



СВІТЛОДІОДНА ПРОДУКЦІЯ

ETRON®
Якість світла має значення



ETRON®

Світлодіодні філаментні лампи
серії «Clear»



G125

● 1-EFP-173

● 1-EFP-174

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

20W

200

2000

E27

360°



G95

● 1-EFP-171

● 1-EFP-172

● 1-EFP-162

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

20W

200

2000

E27

360°

7W

70

800

E27

360°



ST64

● 1-EFP-164

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

7W

70

800

E27

360°



A65

● 1-EFP-101

● 1-EFP-102

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

20W

200

2000

E27

360°



A60

● 1-EFP-103

● 1-EFP-104

● 1-EFP-105

● 1-EFP-106

● 1-EFP-107

● 1-EFP-108

● 1-EFP-109

● 1-EFP-110

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

15W

150

1500

E27

360°

12W

120

1200

E27

360°

10W

100

1000

E27

360°

8W

80

800

E27

360°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



185-240V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні філаментні лампи
серії «Clear»

C37

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

								
1-EFP-115	1-EFP-117	1-EFP-135	1-EFP-119	1-EFP-121	1-EFP-129	1-EFP-123	1-EFP-125	1-EFP-133
1-EFP-116	1-EFP-118	1-EFP-136	1-EFP-120	1-EFP-122	1-EFP-130	1-EFP-124	1-EFP-126	1-EFP-134
10W	10W	10W	8W	8W	8W	6W	6W	6W
100	100	100	80	80	80	60	60	60
1000	1000	1000	800	800	800	600	600	600
E27	E14	E14	E27	E14	E14	E27	E14	E14
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°

G45


Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

							
1-EFP-155	1-EFP-157	1-EFP-141	1-EFP-143	1-EFP-149	1-EFP-151	1-EFP-153	1-EFP-154
1-EFP-156	1-EFP-158	1-EFP-142	1-EFP-144	1-EFP-150	1-EFP-152	1-EFP-154	
10W	10W	8W	8W	6W	6W	5W	
100	100	80	80	60	60	50	
1000	100	800	800	600	600	470	
E27	E14	E27	E14	E27	E14	E27	
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



185-240V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії




Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні філаментні лампи
серія «Golden»

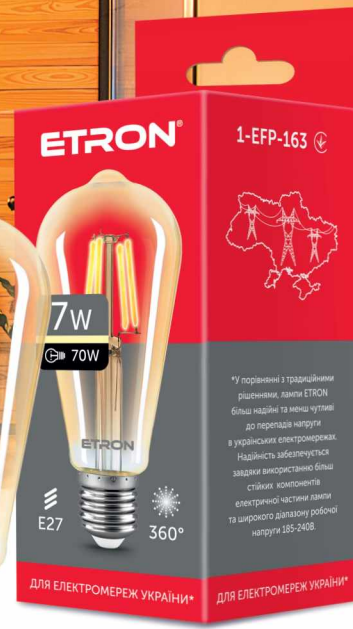

G95

● 1-ELP-161

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

7W
70
750
E27
360°



ST64

● 1-ELP-163

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

7W
70
750
E27
360°



A60

● 1-ELP-185

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

8W
80
800
E27
360°



C35

● 1-ELP-181

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

5W
50
470
E14
360°



● 1-EFP-182

5W
50
470
E14
360°



G45

● 1-ELP-183

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

5W
50
470
E27
360°



● 1-ELP-184

5W
50
470
E27
360°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



185-240V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні філаментні лампи
серія «Vintage»



G95

1-ELP-165

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

7W
70
420
E27
360°



G125

1-ELP-166

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

7W
70
420
E27
360°




ST64

1-ELP-167

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

7W
70
420
E27
360°

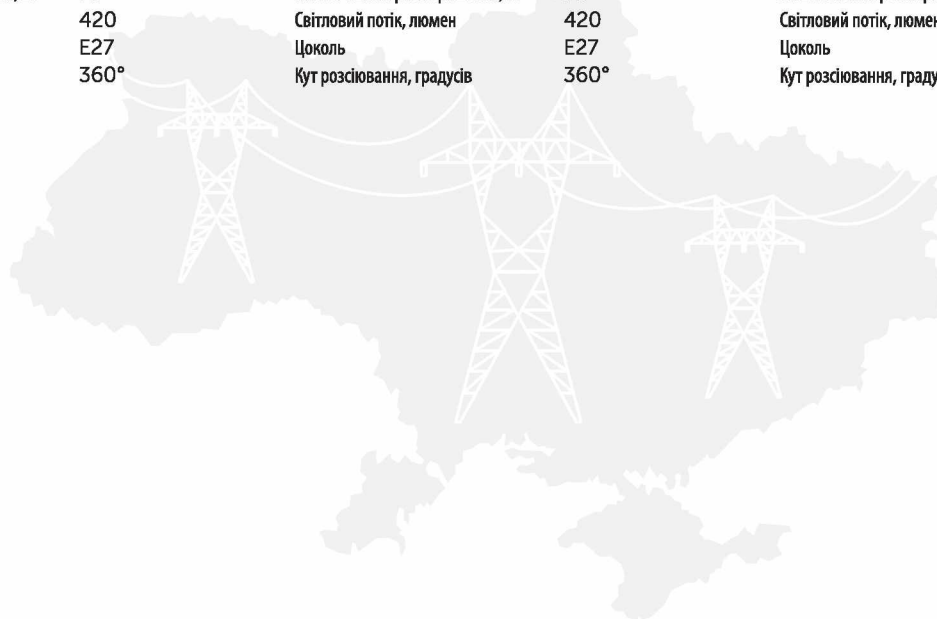

Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



185-240V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи

A70	A65	A60	A55
 ● 1-ELP-001 ● 1-ELP-002 ● 1-ELP-091	 ● 1-ELP-003 ● 1-ELP-004 ● 1-ELP-092	 ● 1-ELP-005 ● 1-ELP-006 ● 1-ELP-093	 ● 1-ELP-007 ● 1-ELP-008 ● 1-ELP-094

Потужність, Вт	20W	15W	12W	10W	8W
Аналог лампи розжарювання, Вт	200	150	120	100	80
Світловий потік, люмен	1600	1485	1185	900	680
Цоколь	E27	E27	E27	E27	E27
Кут розсіювання, градусів	250°	250°	250°	250°	250°

G95	Light Power		
 ● 1-ELP-036	 ● 1-ELP-040	 ● 1-ELP-1248	 ● 1-ELP-1250

Потужність, Вт	20W	12W	Потужність, Вт	10W	8W
Аналог лампи розжарювання, Вт	200	120	Аналог лампи розжарювання, Вт	100	80
Світловий потік, люмен	1750	1100	Світловий потік, люмен	900	700
Цоколь	E27	E27	Цоколь	E27	E27
Кут розсіювання, градусів	220°	200°	Кут розсіювання, градусів	250°	250°
			Робочий діапазон напруг, V	12, 24, 36, 48V	12, 24, 36, 48V



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



165-265V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи



C37

1-ELP-017	1-ELP-019	1-ELP-021	1-ELP-023	1-ELP-025	1-ELP-027	1-ELP-029	1-ELP-031
1-ELP-018	1-ELP-020	1-ELP-022	1-ELP-024	1-ELP-026	1-ELP-028	1-ELP-030	1-ELP-032
				1-ELP-095	1-ELP-096		

Потужність, Вт	10W	10W	8W	8W	6W	6W	4W	4W
Аналог лампи розжарювання, Вт	100	100	80	80	60	60	40	40
Світловий потік, люмен	870	870	700	700	550	550	350	350
Цоколь	E27	E14	E27	E14	E27	E14	E27	E14
Кут розсіювання, градусів	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°

G45

1-ELP-055	1-ELP-057	1-ELP-041	1-ELP-043	1-ELP-045	1-ELP-047	1-ELP-049	1-ELP-051
1-ELP-056	1-ELP-058	1-ELP-042	1-ELP-044	1-ELP-046	1-ELP-048	1-ELP-050	1-ELP-052
				1-ELP-097	1-ELP-098		

Потужність, Вт	10W	10W	8W	8W	6W	6W	4W	4W
Аналог лампи розжарювання, Вт	100	100	80	80	60	60	40	40
Світловий потік, люмен	870	870	700	700	550	550	350	350
Цоколь	E27	E14	E27	E14	E27	E14	E27	E14
Кут розсіювання, градусів	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°



Безпечно
для очей
KP <5%



Ресурс
роботи
>10 років



165-265V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи

MR16

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

1-ELP-860	1-ELP-065 1-ELP-066	1-ELP-061 1-ELP-062	1-ELP-063 1-ELP-064	1-ELP-862	1-ELP-087 1-ELP-088	1-ELP-067 1-ELP-068
10W	8W	5W	3W	10W	8W	6W
100	80	50	30	100	80	60
820	680	440	240	820	680	530
GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU10	GU10	GU10
120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°

R63

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

1-ELP-069 1-ELP-070	
8W	
80	
650	
E27	
120°	

R50

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

1-ELP-071 1-ELP-072	
6W	
60	
480	
E14	
120°	

R39

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

1-ELP-074
4W
40
320
E14
120°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



165-265V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи

G4

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів
Робочий діапазон напруг, V



● 1-ELP-077
● 1-ELP-078

4W

35
320
G4
360°
12



● 1-ELP-079
● 1-ELP-080

4W

35
320
G4
360°
185-240

G9

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів
Робочий діапазон напруг, V



● 1-ELP-081
● 1-ELP-082

6W

50
480
G9
360°
185-240



● 1-ELP-084

4W

35
320
G9
360°
185-240

Pigmi

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів



● 1-ELP-075

2,5W

20
200
E14
240°



● 1-ELP-076

2,5W

20
200
E14
240°



● 1-ELP-086

5W

50
400
E14
240°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



185-240V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи

power



● 1-EPL-801

A67

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

30W

300

2700

E27

200°



● 1-EPL-803

25W

250

2200

E27

200°



● 1-EPL-805

23W

230

2000

E27

200°



● 1-EPL-802

A67

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, люмен

Цоколь

Кут розсіювання, градусів

30W

300

2700

E27

200°



● 1-EPL-804

25W

250

2200

E27

200°



● 1-EPL-806

23W

230

2000

E27

200°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



165-265V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні лампи
високопотужні



T80

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

● 1-EHP-301
● 1-EHP-302

25W
250
2250
E27
210°

T100

● 1-EHP-303

30W
300
3250
E27
210°

T120

● 1-EHP-304 ● 1-EHP-305

40W
400
3600
E27
210°

50W
500
4500
E27
210°

T140

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, люмен
Цоколь
Кут розсіювання, градусів

● 1-EHP-306

60W
600
5500
E27
210°

● 1-EHP-308

80W
800
7500
E40
210°

● 1-EHP-310

105W
1000
9500
E40
210°



Безпечно
для очей
КП <5%



Ресурс
роботи
>10 років



175-265V
діапазон
напруги



Комфортне
світло без
мерехтіння



90%
економія
електроенергії



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Світлодіодні світильники
вбудовані серії «Downlight»



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри
Монтажний отвір



● 1-EDP-622

6W
500
4200
Ø90*H24
Ø75



● 1-EDP-625

9W
750
4200
Ø120*H24
Ø108




● 1-EDP-628

15W
1250
4200
Ø150*H24
Ø135



● 1-EDP-631

20W
1670
4200
Ø170*H24
Ø158



Вбудований драйвер

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри
Монтажний отвір



● 1-EDP-672

6W
500
4200
86*86*24
75*75



● 1-EDP-675

9W
750
4200
120*120*24
105*105



● 1-EDP-678

15W
1250
4200
150*150*24
135*135



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК до UV



РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
температур
-30 °C + 50 °C



АЛЮМІНІЄВИЙ
РАДІАТОР



175-265V
діапазон напруги




Кут
розсіювання
120°



ETRON®

Світлодіодні світильники
вбудовані серії «3D»



Універсальне кріплення

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм
Монтажний отвір



● 1-EDP-605

12W
120
1000
5000
IP20
Ø85*18
Ø50-70



● 1-EDP-611

18W
180
1600
5000
IP20
Ø120*18
Ø50-105




● 1-EDP-614

24W
240
2300
5000
IP20
Ø170*20
Ø50-150



● 1-EDP-617

36W
360
3400
5000
IP20
Ø220*20
Ø50-200



Універсальне кріплення

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм
Монтажний отвір



● 1-EDP-655

12W
120
1000
5000
IP20
85*85*18
50-70



● 1-EDP-661

18W
180
1600
5000
IP20
120*120*18
50-105



● 1-EDP-664

24W
120
2300
5000
IP20
170*170*20
50-150



● 1-EDP-668

36W
360
3400
5000
IP20
220*220*20
50-200



АЛЮМІНІЄВИЙ
РАДІАТОР



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
ДО UF



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
накладні серії «NPS»



Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм

1-EMP-731

24W

240
1950
5000
IP20
120*42

1-EMP-734

32W

320
2550
5000
IP20
167*42

1-EMP-737

42W

420
3350
5000
IP20
220*42

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм

1-EMP-781

24W

240
1950
5000
IP20
120*120*42

1-EMP-784

32W

320
2550
5000
IP20
167*167*42

1-EMP-787

42W

420
3350
5000
IP20
220*220*42



АЛЮМІНІЄВИЙ
РАДІАТОР



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
ДО УФ



95-265V
діапазон напруги




Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
серії «Універсальний»



Врізний монтаж



Накладний монтаж

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, Lm

Захист від вологи та пилу

Габаритні розміри, мм

Монтажний отвір

● 1-EMP-705

12W

120

960

IP20

Ø85*25

Ø50-70

● 1-EMP-708

18W

180

1550

IP20

Ø120*28

Ø50-90

● 1-EMP-710

● 1-EMP-711

26W

260

1950

IP20

Ø170*25

Ø50-130

● 1-EMP-713

● 1-EMP-714

36W

360

2900

IP20

Ø220*25

Ø50-190

● 1-EMP-717

48W

480

5000

IP20

Ø292*28

Ø50-240



Врізний монтаж



Накладний монтаж

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, Lm

Захист від вологи та пилу

Габаритні розміри, мм

Монтажний отвір

● 1-EMP-760

● 1-EMP-761

26W

260

1950

IP20

170*170*25

Ø50-130

● 1-EMP-763

● 1-EMP-764

36W

360

2900

IP20

220*220*25

Ø50-190



АЛЮМІНІЄВИЙ
радіатор



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
до UF



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
накладні серії «UFO»



● 1-EIP-902

10W

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм

100
900
5000
IP40
95*43

● 1-EIP-905

15W

150
1350
5000
IP40
120*43

● 1-EIP-908

20W

200
1800
5000
IP40
150*43

● 1-EIP-911

25W

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологості та пилу
Габаритні розміри, мм

250
2250
5000
IP40
180*43

● 1-EIP-917

40W

400
3600
5000
IP40
230*43



АЛЮМІНІЄВИЙ
РАДІАТОР



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
ДО УФ



95-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
накладні серії «SLIDER»



● 1-EIP-931

15W

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологи та пилу
Габаритні розміри, мм

150
1150
6500
IP44
148*38



● 1-EIP-933

20W

200
1500
6500
IP44
195*38



● 1-EIP-935

30W

300
2250
6500
IP44
248*38



● 1-EIP-991-CD

15W

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Захист від вологи та пилу
Габаритні розміри, мм

150
1150
6500
IP44
148*38



● 1-EIP-973

20W

200
1500
6500
IP44
195*195*38



● 1-EIP-975

30W

300
2250
6500
IP44
248*248*38



АЛЮМІНІЄВИЙ
радіатор



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
до UV



95-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
для кухні, гардеробу, меблів
накладні серії «Т5»



Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Можливість з'єднувати світильник в одну лінію
Габаритні розміри, мм

1-EDP-250

5W
50
400
4200
6 шт не більше 30W
300*21*32

1-EDP-252

10W
100
800
4200
16 шт не більше 60W
567*21*32

1-EDP-254

16W
160
1300
4200
6 шт не більше 96W
872*21*32

Потужність, Вт
Аналог лампи розжарювання, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Можливість з'єднувати світильник в одну лінію
Габаритні розміри, мм

1-EDP-256

20W
200
1600
4200
6 шт не більше 120W
1177*21*32

1-EDP-258

24W
240
1950
4200
6 шт не більше 144W
1475*21*32



АЛЮМІНІЄВИЙ
РАДІАТОР



УНІВЕРСАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



КУТ
РОЗСІЮВАННЯ
140°



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
ДО УФ



185-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>7 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
лінійні з підвищеним
захистом від пилу та вологи



● 1-ELP-562

26W

260
2600
85-265V
IP65
600*75*51

● 1-ELP-572

54W

540
5400
85-265V
IP65
1200*75*51

Потужність, Вт

Аналог лампи розжарювання, Вт

Світловий потік, Lm

Робочий діапазон напруг, V

Захист від вологи та пилу

Габаритні розміри, мм

Світлодіодний світильник
універсального монтажу
серії «АРТ»

● 1-EMP-790

48W

4400
175-265V
IP20
630*20*630

Потужність, Вт

Світловий потік, Lm

Робочий діапазон напруг, V

Захист від вологи та пилу

Габаритні розміри, мм



РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
температур
-30 °C + 50 °C



АЛЮМІНІЄВИЙ
ТЕПЛОВІДВІД



IC
ДРАЙВЕР



СТІЙКИЙ
ПЛАСТИК
до UF



85-265V
діапазон напруги



РЕСУРС РОБОТИ
>7 років



ETRON®

Світлодіодні світильники
накладні з підвищеним захистом
від вологи та пилу



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Габаритні розміри
Світловий потік, Lm
Температура світла, K



● 1-ECP-502-C	● 1-ECP-503-E	● 1-ECP-522-CD	● 1-ECP-504-C	● 1-ECP-505-E
10W	10W	10W	15W	15W
140*H50	157*80*45	140*H50	175*H45	192*90*45
850	850	850	1200	1200
5000	5000	5000	5000	5000



● 1-ECP-524	● 1-ECP-507-E	● 1-ECP-506-C	● 1-ECP-526
15W	20W	20W	20W
175*H45	192*90*45	175*H45	175*H45
1200	1600	1600	1600
5000	5000	5000	5000

Потужність, Вт
Габаритні розміри
Світловий потік, Lm
Температура світла, K



КЛАС
УДАРНОСТІЙКОСТІ
IK07



ЗРУЧНИЙ
МОНТАЖ



РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
температур
-30 °C + 50 °C



КОМФОРТНЕ
СВІТЛО
без мерехтіння



160-260V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років

Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Світлодіодні прожектори



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри



● 1-ESP-202

12W
-30°C - +50°C
1100
5000
117*138*27



● 1-ESP-204

25W
-30°C - +50°C
2300
5000
134*159*28



● 1-ESP-222
з датчиком присутності

12W
-30°C - +50°C
1100
5000
117*138*27



● 1-ESP-224
з датчиком присутності

25W
-30°C - +50°C
2300
5000
134*159*28

**95V
265V**



● 1-ESP-206

35W
-30°C - +50°C
3200
5000
167*220*36



● 1-ESP-208

55W
-30°C - +50°C
5000
5000
222*301*38



● 1-ESP-210

75W
-30°C - +50°C
6800
5000
222*282*68



● 1-ESP-212

110W
-30°C - +50°C
11000
5000
222*282*68

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри



ЯКІСНЕ СВІТЛО
Найбільша площа
світлової поверхні



PC РОЗСІЮВАЧ
Ударостійкий (IK08)
стійкий до впливу
ультрафіолету



Корпус
З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
з АНТИКОРОЗІЙНИМ
покриттям



ТРИЖИЛЬНИЙ ДРІТ
3*1,0 мм² H05RN-F



110-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ETRON®

Датчики руху та освітленості



1-ESP-350

Відстань виявлення, м
Ступінь захисту
Номінальний струм, А
Рівень освітлення, LUX

44
6
<2-100
(регулюється)



1-ESP-351

44
10
<2-100
(регулюється)



1-ESP-354

2-12 (регулюється)
44
6
<5-2000
(регулюється)



1-ESP-355

Відстань виявлення, м
Ступінь захисту
Номінальний струм, А
Рівень освітлення, LUX

2-12 (регулюється)
44
6
<5-2000
(регулюється)



1-ESP-356

0-8
20
10
<5-2000
(регулюється)



1-ESP-358

0-12
44
10
<5-2000
(регулюється)



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



ВІДСТАНЬ
ВИЯВЛЕННЯ



360°



1200W



175-265V
діапазон напруги



Робочий діапазон
температур
-30 °C +50 °C



ETRON®

Настільні світлодіодні лампи



Комфортно для очей
UGR <16

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри, мм

1-EDL-403

6W
650
4200
340*155

1-EDL-405

6W
650
4200
370*170

1-EDL-418

10W
500
3000-6000
365*150*149

1-EDL-419

10W
500
3000-6000
450*265*175

1-EDL-423

10W
500
3000-6000
183*114*395

1-EDL-424

10W
500
3000-6000
183*114*395

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри, мм



Сенсорне керування



Нічник



Керування яскравістю



Комфортне світло без мерехтіння



Природня кольоропередача
CRI >80



Безпечний дотик



100-240V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>10 років



ETRON®

Настільні світлодіодні лампи



Комфортно для очей
UGR <16

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри, мм

● **1-EDL-420**
10W
500
3000-6000
450*265*175



● **1-EDL-421**
10W
500
3000-6000
175*450*265



● **1-EDL-422**
10W
500
3000-6000
450*265*175




Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри, мм


● **1-EDL-425**
8W
400
3000-6000
385*280*165



● **1-EDL-426**
8W
400
3000-6000
385*280*165

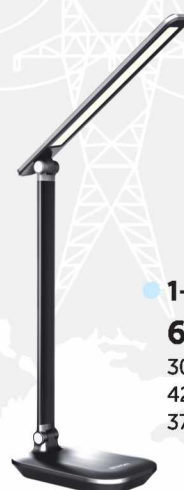

● **1-EDL-427**
6W
300
4200
370*120*87

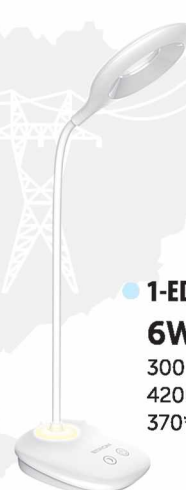

● **1-EDL-428**
6W
300
4200
370*103*87



Сенсорне керування



Нічник



Керування яскравістю



Комфортне світло без мерехтіння



Природна кольоропередача CRI >80



Безпечний дотик



100-240V діапазон напруги



Ресурс роботи >10 років



NORTE

Світлодіодні прожектори



Ступінь захисту



● 1-NSP-1201 ● 1-NSP-12015

10W

15W

● 1-NSP-1202

20W

● 1-NSP-12025

25W

● 1-NSP-1203

30W

● 1-NSP-1204

40W

● 1-NSP-1205

50W

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

800
6500
75*81*21,5

1200
6500
75*81*21,5


1200
6500
103*99*23,5

2000
6500
103*99*23,5

2400
6500
103*99*23,5

3200
6500
125*119*25

4000
6500
150*145*24



● 1-NSP-1206 ● 1-NSP-1208

60W

80W

● 1-NSP-1210

100W

● 1-NSP-1215

150W

● 1-NSP-1220

200W

Потужність, Вт
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

4800
6500
165*160*35

6500
6500
185*176*37

8000
6500
215*198*38,5

12000
6500
280*253*41

16000
6500
350*318*43



УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



200-250V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



NORTE

Світлодіодні прожектори
з датчиком руху



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри



● **1-NSP-1221**
10W
-30°C - +50°C
850
6500
105*136*65



● **1-NSP-1222**
20W
-30°C - +50°C
1650
6500
105*136*65



● **1-NSP-1223**
30W
-30°C - +50°C
2600
6500
127*156*69



● **1-NSP-1225**
50W
-30°C - +50°C
4300
6500
165*169*91,5



УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



NORTE

Світлодіодні світильники
накладні лінійні

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

● **1-NLP-1302**
18W
-30°C - +50°C
1250
6500
600*75*23

● **1-NLP-1322**
36W
-30°C - +50°C
2500
6500
1200*75*23

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

● **1-NLP-1308**
28W
-30°C - +50°C
2240
6500
600*75*25

● **1-NLP-1334**
60W
-30°C - +50°C
4800
6500
1200*75*25



УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



NORTE

Світлодіодні світильники
накладні лінійні




1-NLP-1324

40W

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри

-30°C - +50°C
3200
6500
1200*62*25

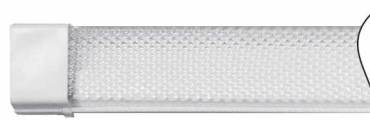

1-NLP-1330

52W

-30°C - +50°C
4160
6500
1200*62*25



1-NLP-1348

100W

-30°C - +50°C
8000
6500
1200*100*26



Світлодіодні світильники
накладні лінійні з підвищеним
захистом від вологи та пилу

Ступінь захисту

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, К
Габаритні розміри



1-NLP-1362

18W

-30°C - +50°C
1450
6500
600*53*35



1-NLP-1372

36W

-30°C - +50°C
2900
6500
1200*53*35



УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



NORTE

Світлодіодні світильники
накладні з підвищеним захистом
від вологи та пилу серії «ЖКХ ECO»



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Лм
Температура світла, К
Габаритні розміри

1-NCP-1400

8
-30°C - +50°C
640
6500
140*48

1-NCP-1402

12
-30°C - +50°C
960
6500
140*48

1-NCP-1406

18
-30°C - +50°C
1440
6500
170*52

1-NCP-1401

8
-30°C - +50°C
640
6500
170*70*50

1-NCP-1403

12
-30°C - +50°C
960
6500
170*70*50

1-NCP-1407

18
-30°C - +50°C
1440
6500
210*100*58

1-NCP-1420

8
-30°C - +50°C
640
6500
140*48

1-NCP-1422

12
-30°C - +50°C
960
6500
140*48



УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



NORTE

Світлодіодні світильники
накладні з підвищеним захистом
від пилу серії «EURO»



Ступінь захисту

Потужність, Вт
Робочий діапазон температур
Світловий потік, Lm
Температура світла, K
Габаритні розміри



1-NMP-1502

20
-30°C - +50°C
1700
6500
230*48




1-NMP-1504

30
-30°C - +50°C
2600
6500
300*48



1-NMP-1506

40
-30°C - +50°C
3400
6500
350*48

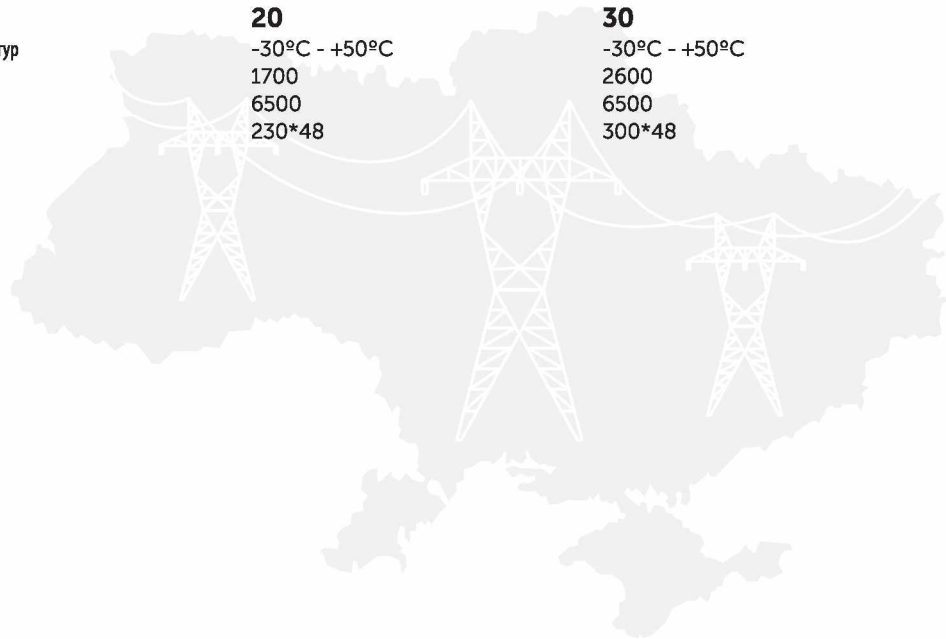

УДАРОСТІЙКЕ
СКЛО



СТУПІНЬ
ЗАХИСТУ



-30°C - +50°C
діапазон температур



175-265V
діапазон напруги



Ресурс роботи
>5 років



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
та постачальник / підприємство,
що приймає пропозиції в Україні:
ТОВ «ЕТРОН», вул. Левка Лук'яненка, 25,
м. Вінниця, Україна, 21011
www.etrone.com.ua

ВАШ ПРЕДСТАВНИК
Контактний телефон: _____