


MAXUS
assistance

MAXUS
assistance

MAXUS assistance

Асистент у Вашому бізнесі, експерт у освітленні. Через проектний підхід і глибокі знання в області світлотехніки, наші експерти нададуть Вам комплексне інноваційне рішення. Maxus Assistance – світло, що приносить прибуток.


ОФІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ




СВІТИЛЬНИКИ LOW-UGR
8




LED TROFFER
9



LED FRAME
10



LED ПАНЕЛІ
11



СВІТИЛЬНИКИ LOW-UGR
12



СВІТИЛЬНИКИ LOW-UGR
12



ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ UGR
13



ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ SLIM
14



СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT
15



СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT
15



TRUNK LINE
16



LED LINE AL
17



LED LINE
17



LED LINE
17



T8
18

КОМЕРЦІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ



CDL PRO
19



TRACK LIGHT PRO
20



TRACK LIGHT FOOD
21



КАРДАННИЙ DOWNLIGHT PRO
22



СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT
15




СВІТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT
15




TRUNK LINE
16



T8
18



LED ПАНЕЛІ
11



LED FRAME
10



LED LINE AL
17



HIGHBAY BASIC
43



COMBEE HIGHSPOT
34



COMBEE HIGHLINE
37



COMBEE PETROL
40



COMBEE CARDAN
23

ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ



COMBEE FLOOD
24



COMBEE HIGHSPOT
34



COMBEE HIGHLINE
37



COMBEE PETROL
40



HIGHBAY BASIC
43



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
44



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
45



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
46



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
46



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
47



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
46



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
48



ВИБУХОЗАХИЩЕНІ ЕХ
49



COMBEE CARDAN
23



LED LINE AL
17



LED LINE
17



LED LINE
17

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ



STREET BASIC
50



STREET STANDART
51



STREET PRO
52



COMBEE STREET
53



COMBEE ROAD КОНСОЛЬНИЙ
57



COMBEE ROAD ПІДВІСНИЙ
60



COMBEE GARDEN
64



COMBEE PARK
65



COMBEE FACADE
66



NEONLED
67



COMBEE FLOOD
24

АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ



EMERGENCY KIT
69



EMERGENCY KIT
69



EMERGENCY KIT
69



EMERGENCY KIT
69



EMERGENCY KIT
69

МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ ТА КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СВІТИЛЬНИКІВ



КРІПЛЕННЯ ПАНЕЛЕЙ
11



КРІПЛЕННЯ TRUNK
16



ВОЛОГОЗАХИСНІ
70



ВОЛОГОЗАХИСНІ
70



ВОЛОГОЗАХИСНІ
70



ВОЛОГОЗАХИСНІ
70

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



кут
розсіювання



роки
гарантії



годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ UGR


офісне освітлення



LED-ULTRAGRID-TROFFER



LED-LOW-GLARE-TROFFER



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	
LED-ULTRAGRID-TROFFER	20 W	80 Lm/W	3000 / 4000 K	>80 Ra	1600 Lm	595*595*75 мм	175-265 V	
	40 W				3200 Lm	1195*295*75 мм		
LED-LOW-GLARE-TROFFER	36 W	90 Lm/W	3000 / 6000 K		3240 Lm	595*595*75 мм		1195*295*75 мм
						1195*295*75 мм		

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<16

Матеріал розсіювача: PMMA

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Опис продукту:

Унікальність даного світлодіодного світильника полягає

в поєднанні чудового дизайну, комфортності відбитого світла та високої ефективності.

Даний тип вбудованих світильників завдяки своїм характеристикам підійде для освітлення учбових, медичних, адміністративних та офісних приміщень.

Завдяки частій решітчастій структурі розсіювача світильники серії LED ULTRAGRID TROFFER дають м'яке розсіяне світло та не утворюють тіней на освітлюваних поверхнях.



роки
гарантії




годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED TROFFER

офісне освітлення



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
LED-TS-22-4040WT	40 W	100 Lm/W	4000 K	>80 Ra	4000 Lm	595*595*85 мм	175-265 V	90 W

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Kp=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<19

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Сталь


Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:


Корпус світильника виконаний зі сталі. Ця технологія дозволила

зробити світлову частину у вигляді об'ємної форми. За рахунок такої форми прилад є одночасно світильником прямого й відбитого світла. Розсіювач з UV-стабілізованого PC створює дифузне випромінювання, без видимих світлових точок від світлодіодів.




СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED FRAME



офісне / комерційне освітлення



M1152240431
M1152240531



GBL-FS-3650WT-01

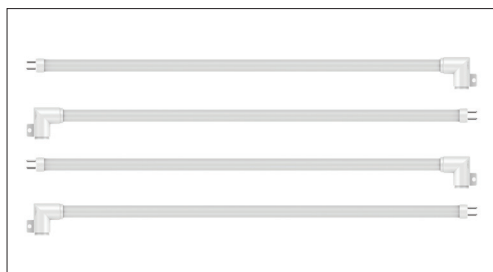

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА 1°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
M1152240431	40 W	100 Lm/W	4000 K	>80 Ra	4000 Lm	595*595*20 мм	175-265 V	90 W
M1152240531			5000 K					72 W
GBL-FS-3650WT-01	36 W	95 Lm/W			3420 Lm			

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Клас захисту від ураження струмом: I

Сертифікація: CE, RoHS

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній/PC

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світлодіодний світильник LED FRAME и LED PANEL – економічне та екологічне джерело світла, яке використовується для заміни растрових світильників у стелях типу Армстронг, а також у підвісних та натяжних стелях. Led світильник універсальний за способом монтажу: накладний, вбудований, підвісний. Ультратонкий алюмінієвий корпус дозволяє монтувати світильник у приміщеннях з обмеженим стельовим простором.

Завдяки світлодіодним технологіям, використання цього світильника дозволяє економити до 80% електроенергії.

M1152240431
M1152240531



роки
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту

GBL-FS-3650WT-01



роки
гарантії




годин
ресурсу





ступінь
захисту

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED PANEL

офісне / комерційне освітлення



Додаткове кріплення (опційно)

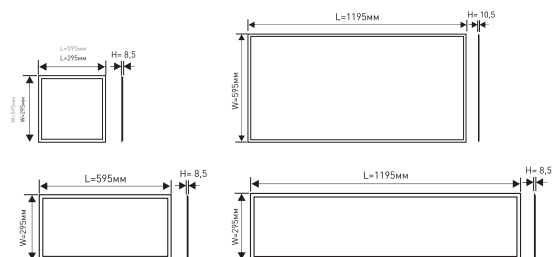

Артикул	Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга	Аналог
M1051118431	18 W	100 Lm/W	4000 K	>83 Ra	1800 Lm	295*295*8,5 мм	170-265 V	36 W
M1051118531			5000 K					
M1051230431	30 W	105 Lm/W	4000 K		3150 Lm	295*595*8,5 мм		72 W
M1051230531			5000 K					
M1051440431	40 W		4000 K		4200 Lm	295*1195*8,5 мм		108 W
M1051440531			5000 K					
M1052480431	80 W		4000 K		8400 Lm	595*1195*8,5 мм		216 W
M1052480531			5000 K					
LED-PS-3640WT-06	36 W	100 Lm/W	4000 K	>80 Ra	3600 Lm	595*595*8,5 мм	175-265 V	90 W
LED-PS-3640WT-UGR-06		95 Lm/W			3420 Lm			
LED-PS-3650WT-06		100 Lm/W	5000 K		3600 Lm	595*595*10,5 мм		



роки
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту

LED-PANEL-IP65	36 W	> 110 Lm/W	4000 / 5000 K	>80 Ra	3960 Lm	595*595*12 мм	175-265 V	90 W
----------------	------	------------	---------------	--------	---------	---------------	-----------	------



роки
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту

GBL-PS-3050WT-03	30 W	> 70 Lm/W	5000 K	>70 Ra	2100 Lm	595*595*11,5 мм	175-265 V	54 W
------------------	------	-----------	--------	--------	---------	-----------------	-----------	------



роки
гарантії





годин
ресурсу



ступінь
захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ UGR

офісне освітлення



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LED-ULTRAGRID-PENDANT-LIGHT	36 W	80 Lm/W	3000 / 4000 K	>80 Ra	2880 Lm	1320*280*97 мм	175-265 V
LED-ASYMMETRICAL-LIGHT	34 W		5000 K		2720 Lm	1250*1580*48 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,9

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<16

Матеріал розсіювача: PMMA

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Унікальність даного світлодіодного світильника полягає в поєднанні естетичного дизайну, комфортності розсіяного







світла та високої ефективності. Даний тип підвісних світильників завдяки своїм характеристикам краще за все підійде для освітлення учбових, медичних, адміністративних, офісних приміщень. Завдяки решітчастій структурі розсіювача, що виготовлений з високоякісних матеріалів, світильник дає м'яке світло, що не утворює тіней на поверхнях.

Доступні кольори:



ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ UGR

офісне освітлення



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LED-LINEAR-UGR	36+18 W	80 Lm/W	4000 / 6000 K	>80 Ra	3240+1620 Lm	1204*40*80 мм	175-265 V
	36 W				2880 Lm	1198*52*72 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Світлорегулювання: так (0-10V)

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<22

Матеріал розсіювача: PMMA

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світильники призначені для освітлення офісних та

адміністративних приміщень.

У двосторонніх моделях світловий потік, що направлений у гору,

відбившись від стелі дасть додаткове м'яке освітлення.

Доступні кольори:



роки
гарантії




годин
ресурсу





ступінь
захисту

ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ СЕРІЇ SLIM

офісне освітлення



Система кріплення (опційно)



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LED-LINEAR-SLIM	30 W	95 Lm/W	3000 / 4000 / 6000 K	>83 Ra	2850 Lm	908*18,5*80 мм	175-265 V
	40 W				3800 Lm	1198*18,5*80 мм	
						1498*18,5*80 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Світлорегулювання: так (0-10V)

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<22

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Завдяки унікальній системі з'єднання, світильники можуть легко об'єднуватись між собою в лінії, а кутові з'єднання дають змогу об'єднувати світильники.

Доступні кольори:



роки
гарантії





годин
ресурсу




ступінь
захисту

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LINER DOWNLIGHT


офісне / комерційне освітлення




15°



30°



45°



60°

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LINER-DOWNLIGHT-C	6 W	80 Lm/W	3000-5700 K	>80 Ra	480 Lm	150*69*31 мм	175-265 V
	10 W				800 Lm	175*69*31 мм	
	20 W				1600 Lm	317*69*31 мм	
LINER-DOWNLIGHT-S	6 W				480 Lm	134*53*50 мм	
	10 W				800 Lm	210*53*50 мм	
	20 W				1600 Lm	400*53*50 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0.5/0.9/0.95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр (вказувати при необхідності)

Сертифікація: CE, Rohs, ...

Узагальнений показник засліплення: UGR<22

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Даний тип вбудованих світильників завдяки своїм характеристикам краще за все підійде для освітлення офісних приміщень, конференц-залів та кабінетів. Світильники оснащені високоякісними діодами, мають цілісний алюмінієвий корпус, який виконує функцію радіатора, що дає можливість забезпечити якісне тепловідведення.



роки
гарантії




годин
ресурсу




ступінь
захисту

МАГІСТРАЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ TRUNK LINE

офісне / комерційне освітлення



Додаткове кріплення (опційно)



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ґ°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
MAX-LTL-3040-E	30 W	150 Lm/W	4000 K	>80 Ra	4500 Lm	65*68,5*1200 мм	100-260 V	144 W
MAX-LTL-3050-E			5000 K					

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Узагальнений показник засліплення: UGR<22

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світлодіодні магістральні світильники – це сучасне джерело світла, що є повноцінною заміною традиційних світильників під лампи T8 (ЛПП 2*36 та ЛПП 2*58).

Магістральні світлодіодні світильники можуть з'єднуватися один з одним для утворення неперервної світлової лінії. Конструкція

світильників передбачає можливість механічного та електричного з'єднання між собою (шлейфного підключення).

Максимальна кількість світильників у магістралі - 20 шт.

Даний вид світильників безпечний і не шкодить навколишньому середовищу, він не містить ртуті та інших шкідливих речовин, тому не потребує спеціальних способів утилізації.

Магістральні LED світильники рекомендується застосовувати для освітлення залів торгових центрів (супермаркетів), торгових павільйонів, спортивних залів, складських і виробничих приміщень.



років
гарантії



годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LINE


офісне / комерційне / промислове освітлення



M0140620533
M0141236533
M0141558533



LN-236-AL-03M
LN-258-AL-03M

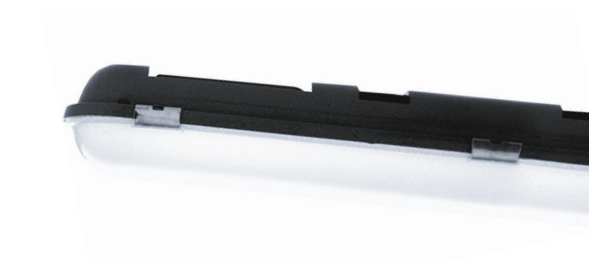

LN-236-PL-03
LN-258-PL-03

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
M0140620533	20 W	95 Lm/W	5000 K	>80 Ra	1900 Lm	600*76*66 мм	175-250 V	36 W
M0141236533	36 W				3420 Lm	1200*76*66 мм		72 W
M0141558533	45 W				4275 Lm	1500*76*66 мм		116 W
LN-236-AL-03M	40 W	90 Lm/W	5000 K	>80 Ra	3600 Lm	1200*86*70 мм	150-265 V	72 W
LN-258-AL-03M	72 W				6480 Lm	1500*87*71 мм		144 W
LN-236-PL-03	40 W				3600 Lm	1200*86*70 мм		72 W
LN-258-PL-03	50 W				4500 Lm	1500*87*71 мм		116 W

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Kp=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,9

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Матеріал розсіювача: PC/PS

Матеріал корпусу: Алюміній/PC/ABS

Температура експлуатації: -30°C...+45°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світлодіодні лінійні світильники – це сучасне джерело світла, що

є повноцінною заміною традиційних світильників під лампи T8 (ЛПП 2*36 та ЛПП 2*58).

Дані освітлювальні прилади розроблені для освітлення великих торгових майданчиків, автомобільних парковок, складських, виробничих, технологічних, а також побутових приміщень. Лінійні LED-світильники Line є екологічними, безпечними та не шкодять навколишньому середовищу, вони не містять ртуті та інших шкідливих речовин, тому не потребують спеціальних способів утилізації.



роки
гарантії




годин
ресурсу



ступінь
захисту

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ T8 СЕРІЇ MAXUS TA GLOBAL

офісне / комерційне освітлення



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
1-LED-T8-060M-0840-07	8 W	120 Lm/W	4000 K	>82 Ra	960 Lm	604*28*28 мм	150-265 V	18 W
1-LED-T8-060M-0865-07			6500 K					
1-LED-T8-120M-1640-07	16 W		4000 K		1920 Lm	1214*28*28 мм		36 W
1-LED-T8-120M-1665-07			6500 K					
1-LED-T8-150M-2140-07	21 W		4000 K		2520 Lm	1514*28*28 мм		58 W
1-LED-T8-150M-2165-07			6500 K					

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Матеріал розсіювача: FIBER PLASTIC

Тип підключення: односторонній



роки
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту

Артикул	Потужність	Енергоєфективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга	Аналог
1-GBL-T8-060M-0840-03	8 W	100 Lm/W	4000 K	>80 Ra	640 Lm	604*28*28 мм	175-250 V	18 W
1-GBL-T8-060M-0865-03			6500 K					
1-GBL-T8-120M-1640-03	16 W		4000 K		1280 Lm	1214*28*28 мм		36 W
1-GBL-T8-120M-1665-03			6500 K					
1-GBL-T8-150M-2440-03	24 W		4000 K	>70 Ra	1920 Lm	1514*28*28 мм		58 W
1-GBL-T8-150M-2465-03			6500 K					

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Матеріал розсіювача: GLASS

Тип підключення: односторонній



роки
гарантії




годин
ресурсу




ступінь
захисту

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ CDL PRO


комерційне освітлення




15°



24°



38°

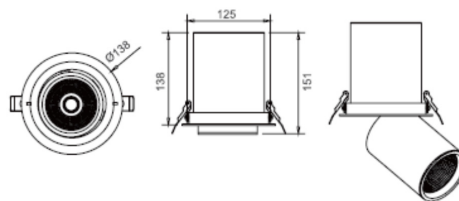

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА °	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LED-CARDAN-DOWNLIGHT	30 W	95 Lm/W	43000 / 3500 / 4000 K	>83 Ra	2850 Lm	185*185*169 мм	175-265 V
	30*2 W	95*2 Lm/W			2850*2 Lm	350*185*169 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світильники можуть вбудовуватися в будь-яку стелю

з достатнім простором для розташування основної частини корпусу. Для вбудовування світильників у стелю типу «Грильято» слід використати допоміжні підвісні елементи для кріплення до основної стелі. Світильники призначені для освітлення торгових та офісних приміщень.

Доступні кольори:



3 роки гарантії




50000 годин ресурсу




ступінь захисту

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ TRACK ZOOMABLE



комерційне освітлення




15°



60°

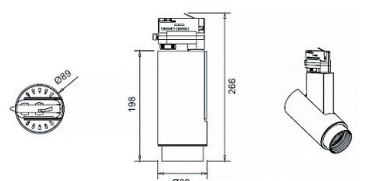

Трековий шинопровід (варіанти)

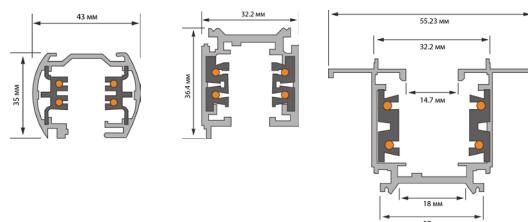

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ґ°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА	АНАЛОГ
ZOOM-TRACK-LIGHT	15 W	90-100 Lm/W	3000 - 6000 K	>90 Ra	1350 / 1500 Lm	100-260 V	150 W
	20 W				1800 / 2000 Lm		200 W
	30 W				2700 / 3000 Lm		300 W
	40 W				3600 / 4000 Lm		400 W

Загальні технічні характеристики:

Загальні технічні характеристики

Коефіцієнт потужності: >0.9

Пульсації відсутні

Акцентне направлене світло

Кути повороту: у вертикальній площині 90°, у горизонтальній 320°

Температура експлуатації: від 0°C до +50°C

Тонка зміна куту розсіювання світла від 15° до 60°

Зміна акцентності освітлення за рахунок додаткових насадок (опційно).

Доступні кольори:



роки
гарантії




годин
ресурсу




ступінь
захисту

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ TRACK PRO


комерційне освітлення




16°




24°



38°






40°



50°



Трековий шинопровід (варіанти)



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА	АНАЛОГ
TRACK-LIGHT-PRO FOOD-TRACK-LIGHT	15 W	90-100 Lm/W	3000 / 4000 / 6000 K	>80-90 Ra	1350 / 1500 Lm	100-260 V	150 W
	20 W				1800 / 2000 Lm		200 W
	30 W				2700 / 3000 Lm		300 W
	40 W				3600 / 4000 Lm		400 W

Загальні технічні характеристики:

Коефіцієнт потужності: >0.9

Пульсації відсутні

Акцентне направлене світло

Кути повороту: у вертикальній площині 90°, у горизонтальній 320°


Температура експлуатації: від 0°C до +50°C

Для серії Food доступні спеціалізовані світлодіоди з правильно підбраною передачею кольору та колірною температурою для різних груп продовольчих товарів. Зміна акцентності освітлення за рахунок додаткових насадок (опційно).

Доступні кольори:



роки
гарантії




годин
ресурсу




ступінь
захисту

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ DOWN LIGHT GRILLE


комерційне освітлення





16°



24°



38°

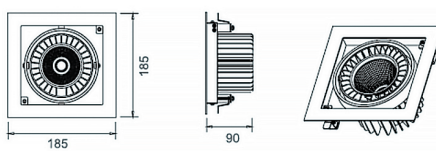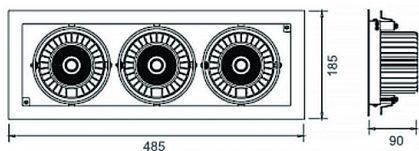

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
LED-GRILLE-LIGHTS	30 W	95-100 Lm/W	30000 / 3500 / 4000 K	>83 Ra	2850-3000 Lm	185*185*95 мм	175-265 V
	30*2 W				5700-3000 Lm	350*185*95 мм	
	30*3 W				8550-9000 Lm	450*185*95 мм	

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кп=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,95

Клас захисту від ураження струмом: I

ЕМС фільтр

Сертифікація: CE, Rohs

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: 0°C...+40°C

Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Опис продукту:

Світильники можуть вбудовуватися в будь-яку стелю з достатнім простором для розташування основної частини корпусу.

Доступні кольори:



роки
гарантії





годин
ресурсу




ступінь
захисту

КАРДАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE CARDAN


комерційне / промислове освітлення

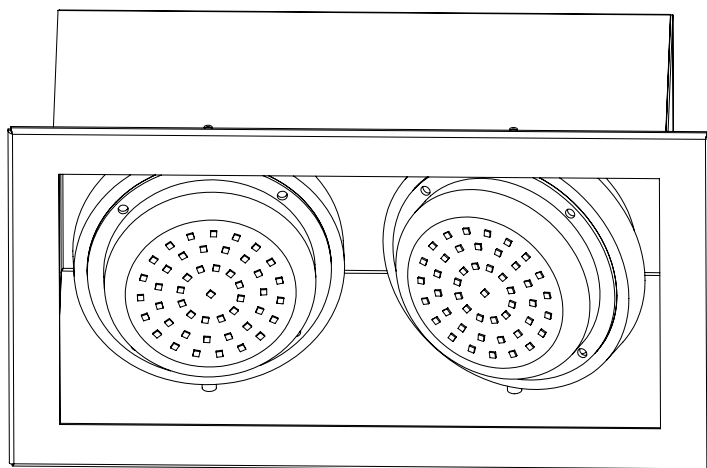




25°



40°



60°



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА
COMBEE CARDAN	10 W	135 Lm/W	3000 / 5000 K	>70 Ra / >80 Ra	1350 Lm	100-277 V
	20 W				2700 Lm	
	30 W				4050 Lm	
	60 W				8100 Lm	

Загальні технічні характеристики:

Діапазон частот: 47-63Гц

Коефіцієнт пульсації (0-300Гц): 0

Ступінь захисту від зовнішніх механічних впливів: IK08(5Дж)

Клас енергоефективності: A++

Клас захисту від ураження струмом: I

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 6 кВ

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +60°C;

- відносна вологість: 10-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: CE/ROHS



5 років
гарантії






50000
годин
ресурсу




IP 67
ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

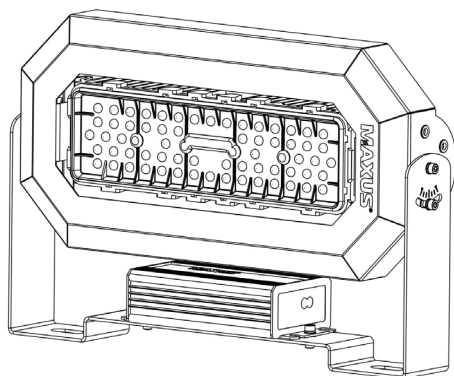


CFL-0650-25
CFL-0650-25-DRS




CFL-0650-40
CFL-0650-40-TRIS



CFL-0650-60
CFL-0650-60-TRIS



CFL-0635-90
CFL-0650-90
CFL-0650-90-TRIS



CFL-0650-18
CFL-0650-18-TRIS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-0650-25	CFL-0650-40	CFL-0650-60	CFL-0650-90	CFL-0650-18	60 W	135 Lm/W	5000 K	>73 Ra	287 mA	8100 Lm	350*223*71 мм	2,7 кг	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-140 Вт
CFL-0650-25-DRS	CFL-0650-40-DRS	CFL-0650-60-DRS	CFL-0650-90-DRS	CFL-0650-18-DRS			3500 K						
CFL-0635-90	CFL-0635-90-DRS												

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

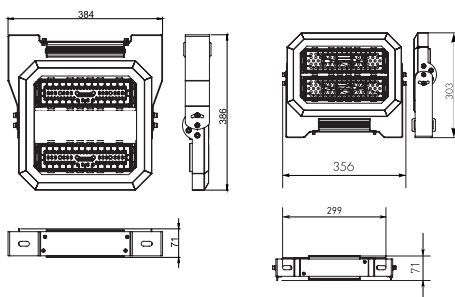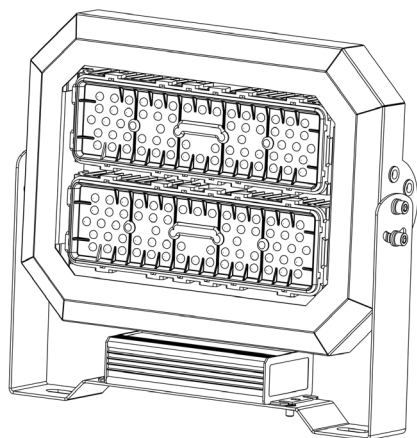


CFL-1050-25
CFL-1250-25
CFL-1050-25-DRS
CFL-1050-25-TRS




CFL-1050-40
CFL-1250-40
CFL-1050-40-DRS
CFL-1050-40-TRS



CFL-1050-60
CFL-1250-60
CFL-1050-60-DRS
CFL-1050-60-TRS



CFL-1035-90
CFL-1050-90
CFL-1235-90
CFL-1250-90
CFL-1050-90-DRS
CFL-1050-90-TRS



CFL-1050-1B
CFL-1250-1B
CFL-1050-1B-DRS
CFL-1050-1B-TRS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-1050-25	CFL-1050-40	CFL-1050-60	CFL-1050-90	CFL-1050-1B	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	487 mA	14000 Lm	357*303*71 мм	3,7 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CFL-1050-25-DRS	CFL-1050-40-DRS	CFL-1050-60-DRS	CFL-1050-90-DRS	CFL-1050-1B-DRS									
CFL-1050-25-TRS	CFL-1050-40-TRS	CFL-1050-60-TRS	CFL-1050-90-TRS	CFL-1050-1B-TRS									
CFL-1250-25	CFL-1250-40	CFL-1250-60	CFL-1250-90	CFL-1250-1B	120 W	135 Lm/W	3500 K		574 mA	16200 Lm	384*386*71 мм	4,8 кг	ДРЛ-500 Вт ДНАТ-270 Вт
			CFL-1235-90										
CFL-1035-90				100 W	140 Lm/W					487 mA	14000 Lm	357*303*71 мм	3,7 кг

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS(запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V

- для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом),

PWM - для артикулів з DRS (широко-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Додатковий канал живлення (Vaux): 12В+/-5%, 300mA max

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

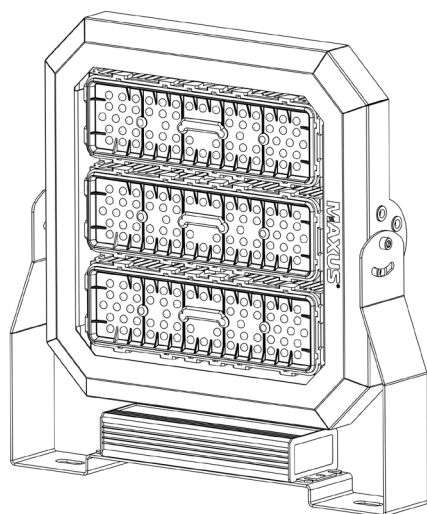


CFL-1550-25
CFL-1550-25-DRS
CFL-1550-25-TRS




CFL-1550-40
CFL-1550-40-DRS
CFL-1550-40-TRS



CFL-1550-60
CFL-1550-60-DRS
CFL-1550-60-TRS



CFL-1535-90
CFL-1550-90
CFL-1550-90-DRS
CFL-1550-90-TRS



CFL-1550-1B
CFL-1550-1B-DRS
CFL-1550-1B-TRS

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CFL-1550-25	CFL-1550-40	CFL-1550-60	CFL-1550-1B	CFL-1550-90	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	718 mA	21000 Lm	384*386*71 mm	5, 4 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт
CFL-1550-25-DRS	CFL-1550-40-DRS	CFL-1550-60-DRS	CFL-1550-1B-DRS	CFL-1550-90-DRS									
CFL-1550-25-TRS	CFL-1550-40-TRS	CFL-1550-60-TRS	CFL-1550-1B-TRS	CFL-1550-90-TRS			3500 K						
CFL-1535-90 CFL-1535-90-DRS CFL-1535-90-TRS													

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широотно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

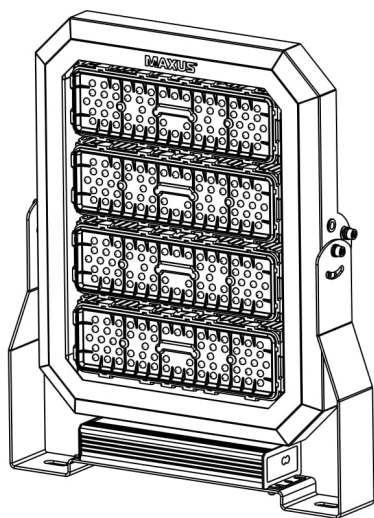


CFL-2050-25
CFL-2050-25-DRS
CFL-2050-25-TRS
CFL-2450-25-ERS




CFL-2050-40
CFL-2050-40-DRS
CFL-2050-40-TRS
CFL-2450-40-ERS



CFL-2050-60
CFL-2050-60-DRS
CFL-2050-60-TRS
CFL-2450-60-ERS



CFL-2035-90
CFL-2050-90
CFL-2050-90-DRS
CFL-2050-90-TRS
CFL-2035-90-ERS
CFL-2050-90-ERS
CFL-2450-90-ERS



CFL-2050-1B
CFL-2050-1B-DRS
CFL-2050-1B-TRS
CFL-2450-1B-ERS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-2050-25	CFL-2050-40	CFL-2050-60	CFL-2050-1B	CLF-2050-90	200 W	140 Lm/W	5000 K	>73 Ra	957 mA	28000 Lm	384*463*71 мм	7,3 кг	ДРЛ-850 Вт ДНАТ-470 Вт
CFL-2050-25-DRS	CFL-2050-40-DRS	CFL-2050-60-DRS	CFL-2050-1B-DRS	CLF-2050-90-DRS						32400 Lm			
CFL-2050-25-TRS	CFL-2050-40-TRS	CFL-2050-60-TRS	CFL-2050-1B-TRS	CLF-2050-90-TRS									
CFL-2450-25-ERS	CFL-2450-40-ERS	CFL-2450-60-ERS	CFL-2450-1B-ERS	CLF-2450-90-ERS	240 W	135 Lm/W	3500 K			28000 Lm			
				CFL-2035-90									
				CFL-2035-90-DRS CFL-2035-90-TRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/DRS/ERS (запрограмоване світлорегулювання за часом),

0-10V - для артикулів з DRS/ERS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS/ERS (широкоімпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Додатковий канал живлення (Vaux): 12В+/-5%, 300mA max

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

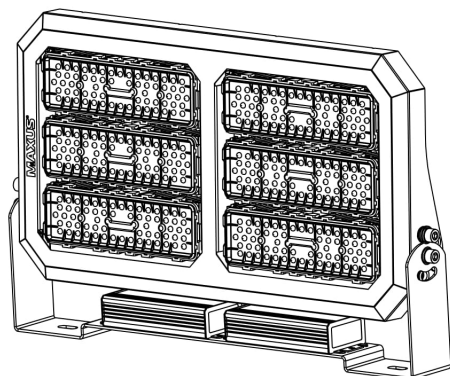


CFL-3050-25
CFL-3050-25-DRS
CFL-3050-25-TRS




CFL-3050-40
CFL-3050-40-DRS
CFL-3050-40-TRS



CFL-3050-60
CFL-3050-60-DRS
CFL-3050-60-TRS



CFL-3035-90
CFL-3050-90
CFL-3050-90-DRS
CFL-3050-90-TRS



CFL-3050-1B
CFL-3050-1B-DRS
CFL-3050-1B-TRS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-3050-25	CFL-3050-40	CFL-3050-60	CFL-3050-90	CFL-3050-1B-DRS	300 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	1435 mA	42000 Lm	607*386*73 мм	9,9 кг	ДРЛ-1300 Вт ДНАТ-700 Вт
CFL-3050-25-DRS	CFL-3050-40-DRS	CFL-3050-60-DRS	CFL-3050-90-DRS	CFL-3050-1B-TRS									
CFL-3050-25-TRS	CFL-3050-40-TRS	CFL-3050-60-TRS	CFL-3050-90-TRS	CFL-3050-1B			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широко-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

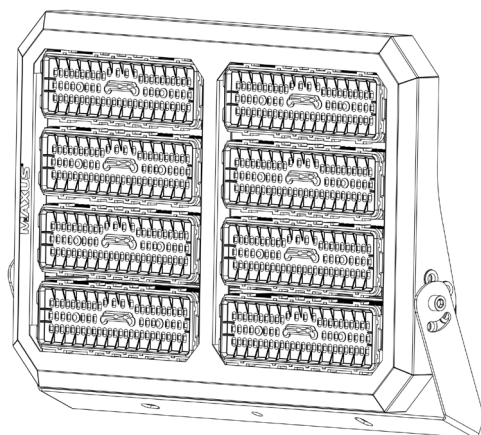


CFL-4050-25
CFL-4850-25-ERS




CFL-4050-40
CFL-4850-40-ERS



CFL-4050-60
CFL-4850-60-ERS



CFL-4050-90
CFL-4850-90-ERS



CFL-4050-18
CFL-4850-18-ERS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-4050-25	CFL-4050-40	CFL-4050-60	CFL-4050-90	CFL-4050-18	400 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	1913 mA	56000 Lm	601*433*73 мм	10,7 кг	ДРЛ-1900 Вт ДНАТ-1000 Вт
CFL-4850-25-ERS	CFL-4850-40-ERS	CFL-4850-60-ERS	CFL-4850-90-ERS	CFL-4850-18-ERS	480 W	135 Lm/W				64800 Lm			

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з ERS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з ERS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з ERS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Додатковий канал живлення (Vaux): 12В+/-5%, 300mA max

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії










годин
ресурсу



ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD

промислове / вуличне освітлення

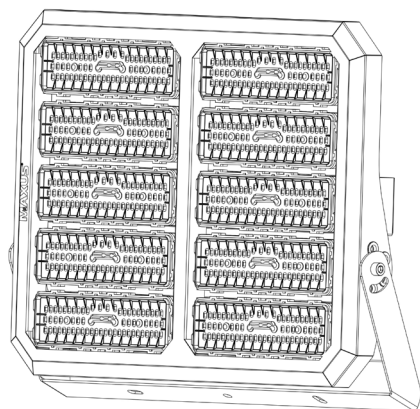

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-5050-25	CFL-5050-40	CFL-5050-60	CFL-5050-90	CFL-5050-180	500 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	2391 mA	70000 Lm	601*508*73 мм	11, 5 кг	ДРЛ-2150 Вт ДНАТ-1200 Вт
CFL-5035-90							3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V (регулювання керуючим сигналом), PWM (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;
- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD


промислове / вуличне освітлення

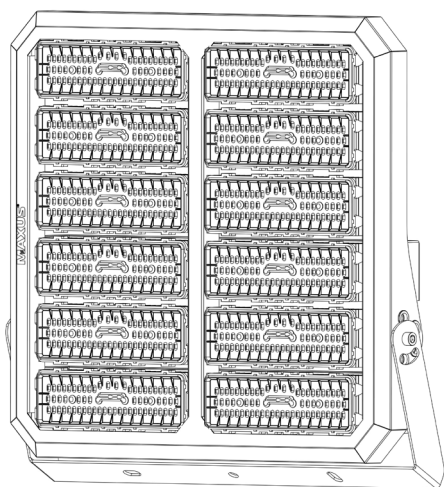


CFL-6050-25
CFL-7250-25-ERS




CFL-6050-40
CFL-7250-40-ERS



CFL-6050-60
CFL-7250-60-ERS



CFL-6035-90
CFL-6050-90
CFL-7250-90-ERS



CFL-6050-18
CFL-7250-18-ERS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Кольорова температура	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CFL-6050-25	CFL-6050-40	CFL-6050-60	CFL-6050-90	CFL-6050-18	600 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	2869 mA	84000 Lm	601*588*73 мм	12,7 кг	ДРЛ-2550 Вт ДНАТ-1400 Вт
			CFL-6035-90				3500 K						
CFL-7250-25-ERS	CFL-7250-40-ERS	CFL-7250-60-ERS	CFL-7250-90-ERS	CFL-7250-18-ERS	720 W	135 Lm/W	5000 K			97200 Lm			

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з ERS

(запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для

артикулів з ERS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для

артикулів з ERS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Додатковий канал живлення (Vaux): 12В+/-5%, 300mA max

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії










годин
ресурсу



ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD

промислове / вуличне освітлення

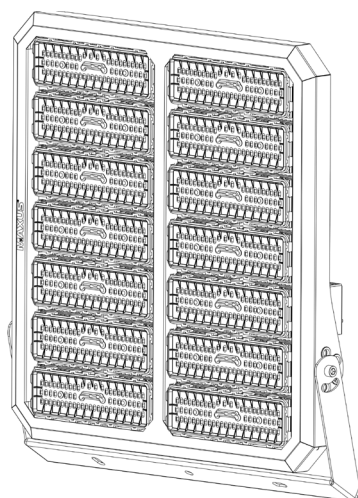

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CFL-7050-25	CFL-7050-40	CFL-7050-60	CFL-7050-90	CFL-7050-18	700 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	3347 mA	98000 Lm	601*675*73 мм	17 кг	ДРЛ-3000 Вт ДНАТ-1650 Вт
CFL-7035-90							3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V (регулювання керуючим сигналом), PWM (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;
- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії










годин
ресурсу



ступінь
захисту

ПРОЖЕКТОРИ СЕРІЇ COMBEE FLOOD

промислове / вуличне освітлення

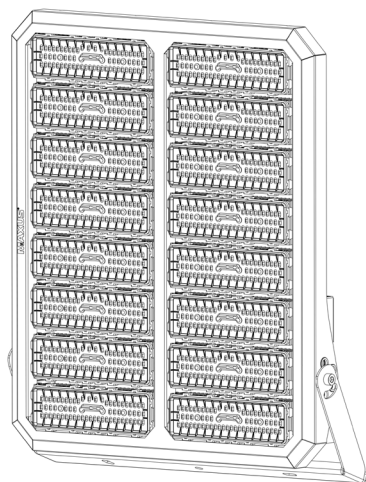

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CFL-8050-25	CFL-8050-40	CFL-8050-60	CFL-8050-90	CFL-8050-18	800 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	3825 mA	112000 Lm	601*756*73 mm	23, 7 кг	ДРЛ-3400 Вт ДНАТ-1900 Вт
			CFL-8035-90				3500 K						
CFL-9650-25-ERS	CFL-9650-40-ERS	CFL-9650-60-ERS	CFL-9650-90-ERS	CFL-9650-18-ERS	960 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	3825 mA	129000 Lm	601*756*73 mm	23, 7 кг	ДРЛ-3950 Вт ДНАТ-2160 Вт
			CFL-9635-90-ERS				3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з ERS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з ERS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з ERS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Додатковий канал живлення (Vaux): 12В+/-5%, 300mA max

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHSPOT


комерційне / промислове освітлення

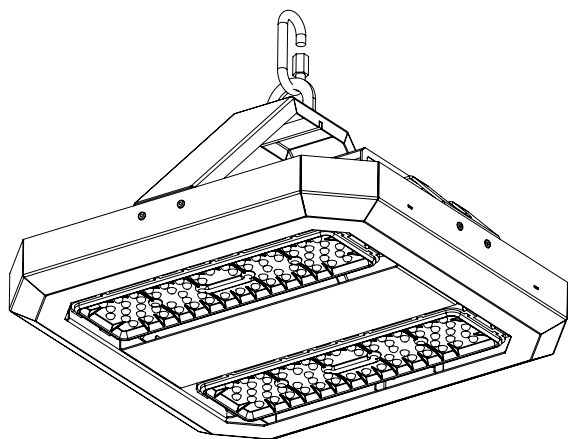


CHS-1050-25
CHS-1050-25-TRS
CHS-1050-25-DRS
CHS-1250-25
CHS-1250-25-TRS
CHS-1250-25-DRS




CHS-1050-40
CHS-1050-40-TRS
CHS-1050-40-DRS
CHS-1250-40
CHS-1250-40-TRS
CHS-1250-40-DRS



CHS-1050-60
CHS-1050-60-TRS
CHS-1050-60-DRS
CHS-1250-60
CHS-1250-60-TRS
CHS-1250-60-DRS



CHS-1050-90
CHS-1050-90-TRS
CHS-1050-90-DRS
CHS-1250-90
CHS-1250-90-TRS
CHS-1250-90-DRS



CHS-1050-155
CHS-1050-155-TRS
CHS-1050-155-DRS
CHS-1250-155
CHS-1250-155-TRS
CHS-1250-155-DRS

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CHS-1050-25	CHS-1050-40	CHS-1050-60	CHS-1050-90	CHS-1050-18	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	14000 Lm	334*325*203 мм	4 кг	ДРЛ-450 Вт ДНАТ-250 Вт
CHS-1050-25-TRS	CHS-1050-40-TRS	CHS-1050-60-TRS	CHS-1050-90-TRS	CHS-1050-18-TRS									
CHS-1050-25-DRS	CHS-1050-40-DRS	CHS-1050-60-DRS	CHS-1050-90-DRS	CHS-1050-18-DRS	120 W	135 Lm/W	3500 K		574 mA	16200 Lm			
CHS-1250-25	CHS-1250-40	CHS-1250-60	CHS-1250-90	CHS-1250-18									
CHS-1250-25-TRS	CHS-1250-40-TRS	CHS-1250-60-TRS	CHS-1250-90-TRS	CHS-1250-18-TRS									
CHS-1250-25-DRS	CHS-1250-40-DRS	CHS-1250-60-DRS	CHS-1250-90-DRS	CHS-1250-18-DRS									
				CHS-1235-90 CHS-1235-90-TRS CHS-1235-90-DRS	100 W	140 Lm/W	3500 K	478 mA	14000 Lm				
				CHS-1035-90 CHS-1035-90-TRS CHS-1035-90-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;
- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHSPOT


комерційне / промислове освітлення

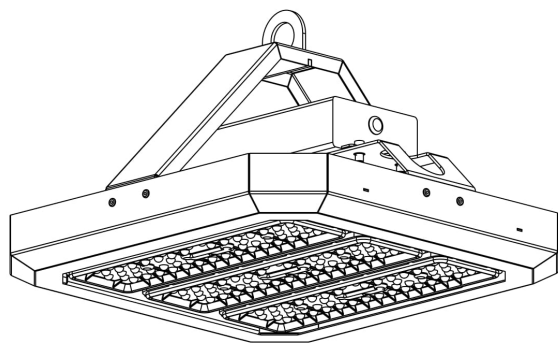


CHS-1550-25
CHS-1550-25-TRS
CHS-1550-25-DRS




CHS-1550-40
CHS-1550-40-TRS
CHS-1550-40-DRS



CHS-1550-60
CHS-1550-60-TRS
CHS-1550-60-DRS



CHS-1550-90
CHS-1550-90-TRS
CHS-1550-90-DRS
CHS-1535-90
CHS-1535-90-TRS
CHS-1535-90-DRS



CHS-1550-156
CHS-1550-156-TRS
CHS-1550-156-DRS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна t°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CHS-1550-25	CHS-1550-40	CHS-1550-60	CHS-1550-90	CHS-1550-1B	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	718 mA	21000 Lm	334*325*203 мм	4,7 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт
CHS-1550-25-TRS	CHS-1550-40-TRS	CHS-1550-60-TRS	CHS-1550-90-TRS	CHS-1550-1B-TRS									
CHS-1550-25-DRS	CHS-1550-40-DRS	CHS-1550-60-DRS	CHS-1550-90-DRS	CHS-1550-1B-DRS									
CHS-1535-90 CHS-1535-90-TRS CHS-1535-90-DRS							3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;
- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHSPOT


комерційне / промислове освітлення

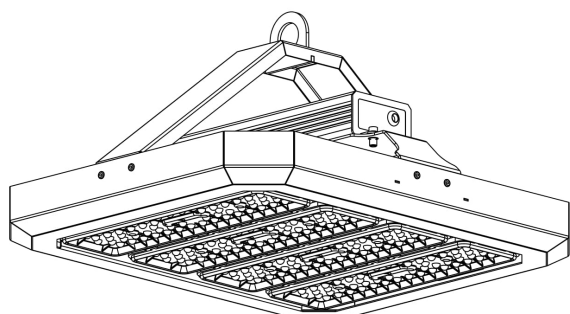


CHS-2050-25
CHS-2050-25-TRS
CHS-2050-25-DRS




CHS-2050-40
CHS-2050-40-TRS
CHS-2050-40-DRS



CHS-2050-60
CHS-2050-60-TRS
CHS-2050-60-DRS



CHS-2050-90
CHS-2050-90-TRS
CHS-2050-90-DRS
CHS-2035-90
CHS-2035-90-TRS
CHS-2035-90-DRS



CHS-2050-1B
CHS-2050-1B-TRS
CHS-2050-1B-DRS

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CHS-2050-25	CHS-2050-40	CHS-2050-60	CHS-2050-90	CHS-2050-1B	200 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	957 mA	28000 Lm	1050*122*70 мм	6,12 кг	ДРЛ-850 Вт ДНАТ-470 Вт
CHS-2050-25-TRS	CHS-2050-40-TRS	CHS-2050-60-TRS	CHS-2050-90-TRS	CHS-2050-1B-TRS									
CHS-2050-25-DRS	CHS-2050-40-DRS	CHS-2050-60-DRS	CHS-2050-90-DRS	CHS-2050-1B-DRS			3500 K						
CHS-2035-90 CHS-2035-90-TRS CHS-2035-90-DRS													

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широко-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHLINE


комерційне / промислове освітлення

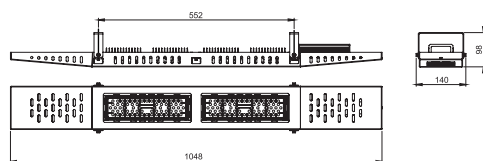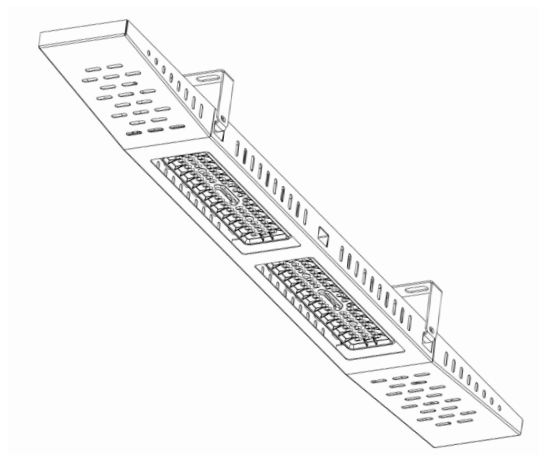

CHL-1050-40
CHL-1050-40-TRS
CHL-1050-40-DRS



CHL-1050-60
CHL-1050-60-TRS
CHL-1050-60-DRS



CHL-1050-90
CHL-1050-90-TRS
CHL-1050-90-DRS
CHL-1035-90
CHL-1035-90-TRS
CHL-1035-90-DRS

АРТИКУЛ			ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CHL-1050-40	CHL-1050-60	CHL-1050-90	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	14000 Lm	334*325*203 мм	4 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CHL-1050-40-TRS	CHL-1050-60-TRS	CHL-1050-90-TRS									
CHL-1050-40-DRS	CHL-1050-60-DRS	CHL-1050-90-DRS									
	CHL-1035-90	CHL-1035-90-TRS CHL-1035-90-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



5 років
гарантії






50000
годин
ресурсу



IP 67
ступінь
захисту

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHLINE

комерційне / промислове освітлення

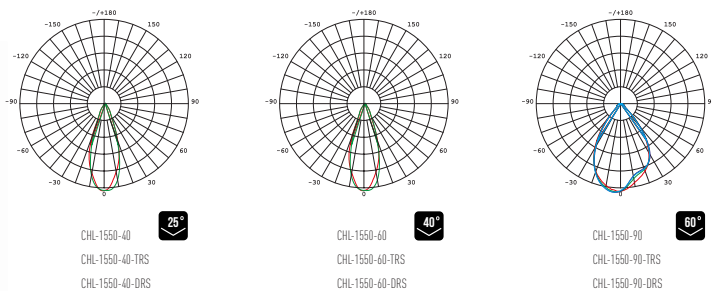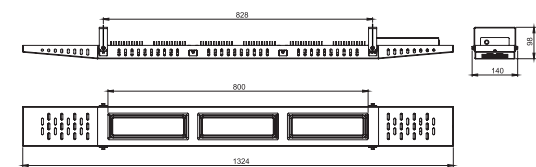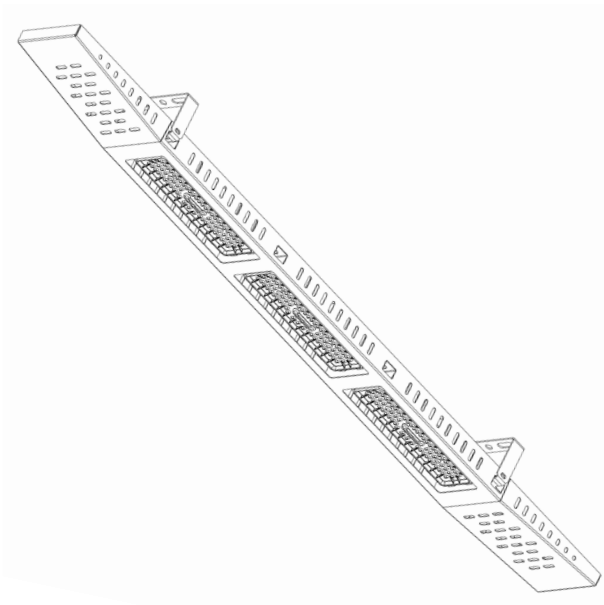

АРТИКУЛ			ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА 1°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CHL-1550-40	CHL-1550-40	CHL-1550-90	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	718 mA	21000 Lm	1320*122*70 мм	5,3 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт
CHL-1550-40-TRS	CHL-1550-40-TRS	CHL-1550-90-TRS									
CHL-1550-40-DRS	CHL-1550-40-DRS	CHL-1550-90-DRS									
CHL-1535-90					3500 K						
CHL-1535-90-TRS											
CHL-1535-90-DRS											

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широкоімпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



5
років
гарантії

50000
годин
ресурсу


IP 67
ступінь
захисту

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE HIGHLINE


комерційне / промислове освітлення

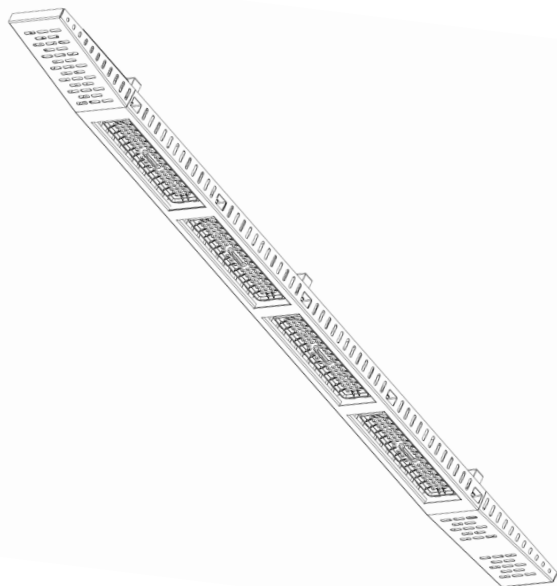



CHL-2050-40
CHL-2050-40-TRS
CHL-2050-40-DRS



CHL-2050-60
CHL-2050-60-TRS
CHL-2050-60-DRS



CHL-2050-90
CHL-2050-90-TRS
CHL-2050-90-DRS
CHL-2035-90
CHL-2035-90-TRS
CHL-2035-90-DRS



АРТИКУЛ			ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CHL-2050-40	CHL-2050-60	CHL-2050-90	200 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	957 mA	28000 Lm	1600*122*70 мм	7,2 кг	ДРЛ-850 Вт ДНАТ-470 Вт
CHL-2050-40-TRS	CHL-2050-60-TRS	CHL-2050-90-TRS									
CHL-2050-40-DRS	CHL-2050-60-DRS	CHL-2050-90-DRS									
	CHL-2035-90	CHL-2035-90-TRS CHL-2035-90-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE PETROL


комерційне / промислове освітлення

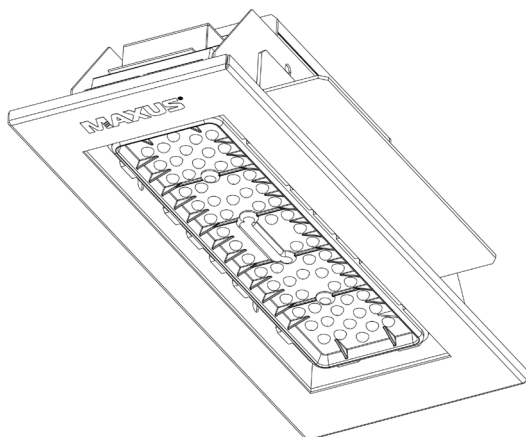


CPT-0650-40
CPT-0650-40-DRS



CPT-0650-60
CPT-0650-60-DRS



CPT-0650-90
CPT-0650-90-DRS



CPT-0650-18
CPT-0650-18-DRS



Артикул				Потужність	Енергоєфективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CPT-0650-40	CPT-0650-60	CPT-0650-90	CPT-0650-18	60 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	287 mA	8100 Lm	326*170*105 мм	2,5 кг	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-140 Вт
CPT-0650-40-DRS	CPT-0650-60-DRS	CPT-0650-90-DRS	CPT-0650-18-DRS			3500 K						
CPT-0635-90						6500 K						
CPT-0665-90												

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS

(запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для

артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для

артикулів з DRS (широко-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE RETROL


комерційне / промислове освітлення

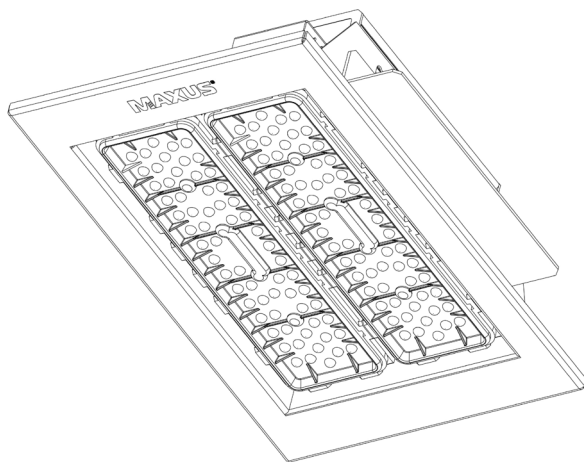


CPT-1050-40
CPT-1250-40
CPT-1050-40-TRS
CPT-1250-40-TRS
CPT-1050-40-DRS
CPT-1250-40-DRS




CPT-1050-60
CPT-1250-60
CPT-1050-60-TRS
CPT-1250-60-TRS
CPT-1050-60-DRS
CPT-1250-60-DRS



CPT-1050-90
CPT-1250-90
CPT-1050-90-TRS
CPT-1250-90-TRS
CPT-1050-90-DRS
CPT-1250-90-DRS



CPT-1250-02
CPT-1250-02-TRS
CPT-1250-02-DRS



CPT-1050-1B
CPT-1250-1B
CPT-1050-1B-TRS
CPT-1250-1B-TRS
CPT-1050-1B-DRS
CPT-1250-1B-DRS

АРТИКУЛ				ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CPT-1050-40	CPT-1050-40	CPT-1050-90	CPT-1050-1B	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	14000 Lm	326*246*105 мм	3,7 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CPT-1050-40-TRS	CPT-1050-40-TRS	CPT-1050-90-TRS	CPT-1050-1B-TRS									
CPT-1050-40-DRS	CPT-1050-40-DRS	CPT-1050-90-DRS	CPT-1050-1B-DRS									
CPT-1250-40	CPT-1250-40	CPT-1250-90	CPT-1250-1B	120 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	574 mA	16200 Lm	326*246*105 мм	3,9 кг	ДРЛ-500 Вт ДНАТ-270 Вт
CPT-1250-40-TRS	CPT-1250-40-TRS	CPT-1250-90-TRS	CPT-1250-1B-TRS									
CPT-1250-40-DRS	CPT-1250-40-DRS	CPT-1250-90-DRS	CPT-1250-1B-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом : I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE PETROL


комерційне / промислове освітлення

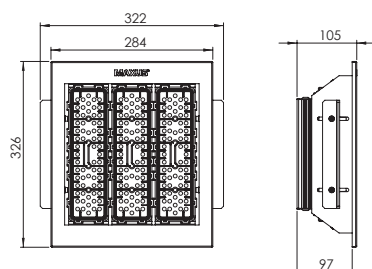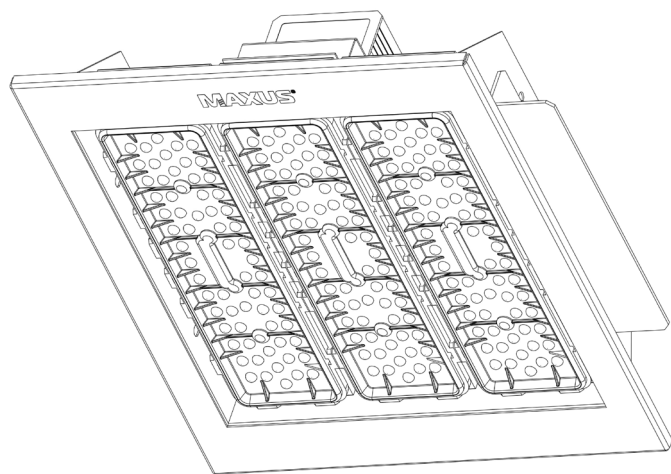


CPT-1550-40
CPT-1550-40-TRS
CPT-1550-40-DRS



CPT-1550-60
CPT-1550-60-TRS
CPT-1550-60-DRS



CPT-1550-90
CPT-1550-90-TRS
CPT-1550-90-DRS



CPT-1550-1B
CPT-1550-1B-TRS
CPT-1550-1B-DRS



АРТИКУЛ				ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CPT-1550-40	CPT-1550-60	CPT-1550-90	CPT-1550-1B	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	718 mA	21000 Lm	326*322*105 мм	4,6 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт
CPT-1550-40-TRS	CPT-1550-60-TRS	CPT-1550-90-TRS	CPT-1550-1B-TRS									
CPT-1550-40-DRS	CPT-1550-60-DRS	CPT-1550-90-DRS	CPT-1550-1B-DRS			3500 K						
CPT-1535-90 CPT-1535-90-TRS CPT-1535-90-DRS												

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії





годин
ресурсу



ступінь
захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ HIGHBAY BASIC

комерційне / промислове освітлення



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ ЛОН
МАНВ-050-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01	50 W	100 Lm/W	5000 K	>80 Ra	5000 Lm	110*250 мм	150-260 V	400 W
МАНВ-100-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01	100 W				10000 Lm	110*300 мм		800 W
МАНВ-150-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01	150 W				15000 Lm	110*350 мм		1200 W

Загальні технічні характеристики:

Пульсації (в діапазоні частот 0-300Гц): Кp=0%

Коефіцієнт потужності PF>0,9

Клас захисту від ураження струмом: I

Світлорегулювання: ні

Сертифікація: CE, Rohs

Матеріал розсіювача: PC

Матеріал корпусу: Алюміній

Температура експлуатації: -30°C...+40°C

Відносна вологість експлуатації: 5% ... 90%

Опис продукту:

Висока надійність забезпечується за рахунок ефективного тепловоду та якісних компонентів.

Доступні кольори:



МАНВ-050-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01
МАНВ-100-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01
МАНВ-150-850-BSC-D250-BA090-IP65-BL-01



МАНВ-050-850-BSC-D250-BA090-IP65-WH-01
МАНВ-100-850-BSC-D250-BA090-IP65-WH-01
МАНВ-150-850-BSC-D250-BA090-IP65-WH-01



роки
гарантії






годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
MAEX-8237-040-750-PRO-BA150-IP66-GR-01	40 W	130 Lm/W	5000 K	>75 Ra	4800 Lm	180*180*200 мм	100-270 V	300 W
MAEX-8238-060-750-PRO-BA150-IP66-GR-0	60 W	140 Lm/W			7200 Lm	230*230*307 мм		450 W
MAEX-8238-080-750-PRO-BA150-IP66-GR-01	80 W	130 Lm/W			9600 Lm	230*230*307 мм		600 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.

Доступні кольори:



років
гарантії






годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
МАЕХ-8285-020-750-PRO-BA110-IP66-GR-01	20 W	140 Lm/W	5000 K	>75 Ra	2400 Lm	145*145*130 мм	100-270 V	150 W
МАЕХ-8285-030-750-PRO-BA110-IP66-GR-01	30 W	130 Lm/W			3600 Lm			200 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:


Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.



Доступні кольори:





ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення




8230



8231



8232

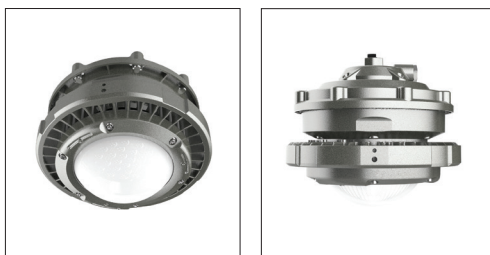

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
8230	20 - 40 W	120-140 Lm/W	3000-6000 K	>75 Ra	2400-4800 Lm	180*133 мм	100-270 V	150 - 300 W
8231	40 - 80 W				4800-9600 Lm	230*203 мм		300 - 600 W
8232	80 - 150 W				9600-18000 Lm	325*252 мм		600 - 1100 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.

Доступні кольори:



років
гарантії





годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
DGS30	20 / 40 W	120 Lm/W	3000-6000 K	>75 Ra	2400-5760 Lm	180*175 мм	100-270 V	150 / 300 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.

Доступні кольори:



років
гарантії





годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення



8231



8232



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
8231 З РЕФЛЕКТОРОМ	40 W	120 Lm/W	3000-6000 K	>75 Ra	4800 Lm	230*235 мм	100-270 V	300 W
8232 З РЕФЛЕКТОРОМ	80 W				9600 Lm			600 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.

Доступні кольори:



років
гарантії





годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВИБУХОЗАХИЩЕНІ СВІТИЛЬНИКИ

промислове освітлення



СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА	АНАЛОГ
8192	20 / 40 W	100 Lm/W	3000 / 6000 K	>75 Ra	3200 / 6400 Lm	1250*120*35 мм	100-270 V	150 / 300 W

Загальні технічні характеристики:

Клас вибухозахисту: IEx d e IIC T6

Коефіцієнт потужності: >0,90

Антикорозійне покриття WF2

Пульсації відсутні

Клас пожежонебезпечної зони: II

Максимальна температура корпусу: 85°C

Захист від механічних пошкоджень: IK08

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

Температура навколишнього середовища: від -30°C до +60°C;

Відносна вологість: 5-90%

Опис продукту:

Застосовується на підприємствах хімічної, нафтової, газової та інших спеціальних галузей промисловості, на сучасних машинобудівних, електротехнічних, деревообробних, текстильних та багатьох інших виробництвах.

Доступні кольори:



років
гарантії




годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ STREET BASIC


вуличне освітлення




MAST-030-850-BSC-1335-BA160-IP65-GR-01



MAST-050-850-BSC-1639-BA160-IP65-GR-01



MAST-100-850-BSC-1645-BA160-IP65-GR-01

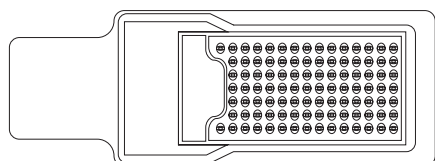

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	АНАЛОГ
MAST-030-850-BSC-1335-BA160-IP65-GR-01	30 W	95 Lm/W	5000 K	>80 Ra	2850 Lm	345*130*45 мм	ДРЛ-85 Вт ДНАТ-50 Вт
MAST-050-850-BSC-1639-BA160-IP65-GR-01	50 W				4750 Lm	390*155*50 мм	ДРЛ-150 Вт ДНАТ-80 Вт
MAST-100-850-BSC-1645-BA160-IP65-GR-01	100 W				9500 Lm	160*53*390 мм	ДРЛ-300 Вт ДНАТ-150 Вт



Опис продукту:

Світлодіодний консольний вуличний світильник MAXUS ASSISTANCE STREET BASIC – це доступний за ціною освітлювальний прилад, створений з урахуванням всіх вимог і стандартів вуличного освітлення. Світильник MAXUS ASSISTANCE STREET LED BASIC повністю замінює стандартні вуличні світильники ЖКУ під лампу ДНАТ-150 ефективністю 100 Лм/Вт і РДУ під лампу ДРЛ. Світильник призначений для освітлення вулиць, доріг, територій підприємств, парків, автостоянок, парковок, АЗС, при цьому має дворічну гарантію, широкий діапазон робочої напруги та ресурс роботи 25 000 годин. Напруга : 85-260 V





ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ STREET STANDART

вуличне освітлення



GST-0350-01 105° 120°




GST-0650-01 70° 140°
GST-1050-01

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	АНАЛОГ
GST-0350-01	30 W	100 Lm/W	5000 K	>80 Ra	3000 Lm	380*156*87 мм	ДРЛ-100 Вт ДНАТ-50 Вт
GST-0650-01	60 W				6000 Lm	570*240*107,5 мм	ДРЛ-200 Вт ДНАТ-100 Вт
GST-1050-01	100 W				10000 Lm		ДРЛ-300 Вт ДНАТ-170 Вт


Опис продукту:

Світлодіодний консольний вуличний світильник MAXUS ASSISTANCE STREET STANDART – доступний за ціною освітлювальний прилад, створений з урахуванням всіх вимог і стандартів вуличного освітлення. Світильник MAXUS ASSISTANCE STREET LED STANDART повністю замінює стандартні вуличні світильники ЖКУ під лампу ДНАТ-150 ефективністю 100 Лм/Вт і РДУ під лампу ДРЛ і призначений для освітлення вулиць, доріг, територій підприємств, парків, автостоянок, парковок, АЗС, має підвищену передачу кольору, дворічну гарантію і ресурс роботи 30 000 годин. Напруга : 176-305 V




ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ STREET PRO



вуличне освітлення



MST-0640-BR-GR 90° 150°



MST-1040-BR-GR 90° 150°

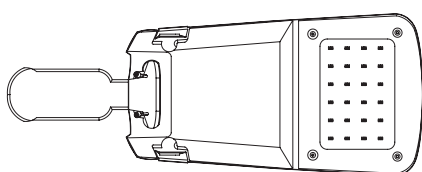

MST-1540-BR-GR 90° 150°

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	АНАЛОГ
MAST-060-850-PRO-5823-BA150-IP66-GR-01	60 W	130 Lm/W	4000 K	>80 Ra	7800 Lm	577*232*104 мм	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-125 Вт
MAST-100-850-PRO-6327-BA150-IP66-GR-01	100 W				13000 Lm	627*271*104 мм	ДРЛ-400 Вт ДНАТ-250 Вт
MAST-150-850-PRO-7730-BA150-IP66-GR-01	150 W				19500 Lm	768*301*104 мм	ДРЛ-600 Вт ДНАТ-330 Вт




Опис продукту:

Світильник MAXUS ASSISTANCE STREET PRO повністю замінює стандартні вуличні світильники ЖКУ під лампу ДНАТ і РДУ під лампу ДРЛ. Конструктивними особливостями цього світильника є змінюваний кут кріплення. Верхня кришка роз'єднує силовий ланцюг під час відкриття і дозволяє обслуговувати пристрій без відключення від мережі. Безпека систем освітлення забезпечується вбудованим у світильник модулем грозозахисту. Світильник призначений для освітлення вулиць, доріг, територій підприємств, парків, автостоянок, парковок, АЗС, при цьому має підвищену передачу кольору, трирічну гарантію і ресурс роботи 30 000 годин. Напруга : 85-260 V



ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE STREET

вуличне освітлення

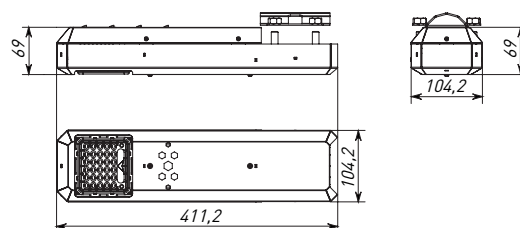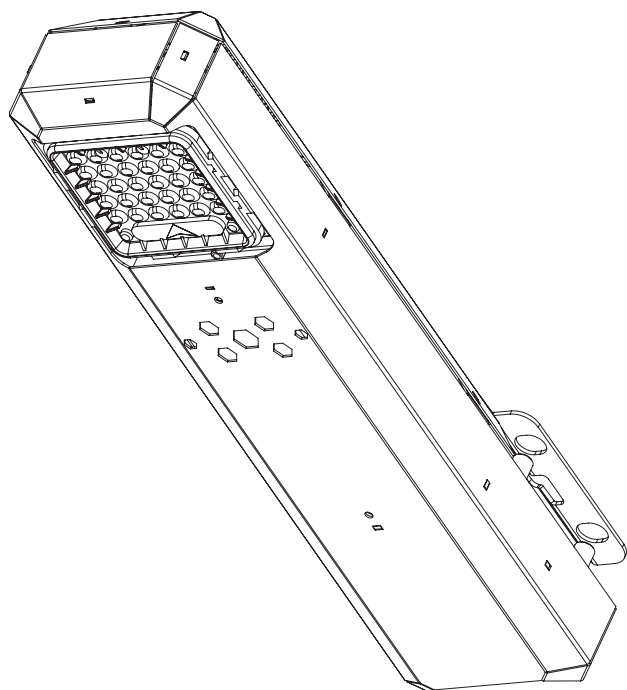

CST-0350-VB



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CST-0350-VB	30 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	144 mA	4200 Lm	340*141*73 мм	2, 5 кг	ДРЛ-125 Вт ДНАТ-70 Вт

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30%

Методи світлорегулювання: TIMER (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V (регулювання керуючим сигналом), PWM (широтнo-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;
- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



5 років
гарантії






50000
годин
ресурсу



IP 67
ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE STREET

вуличне освітлення

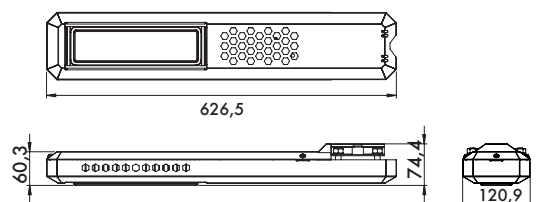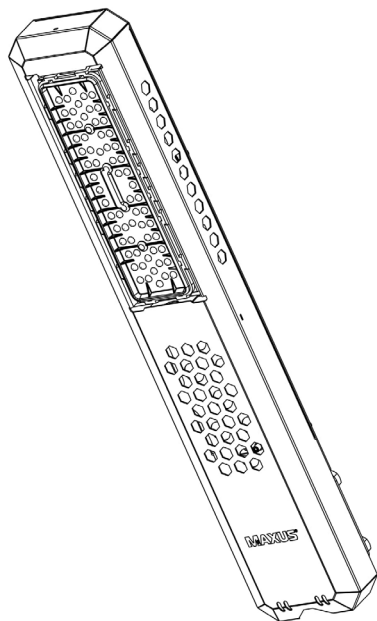

CST-0650-VB
CST-0650-VB-DRS
CST-0635-VB-DRS

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CST-0650-VB CST-0650-VB-DRS	60 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	287 mA	8100 Lm	627*121*74 мм	3,6 кг	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-140 Вт
CST-0635-VB CST-0635-VB-DRS			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE STREET

вуличне освітлення

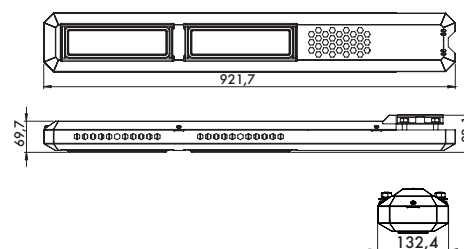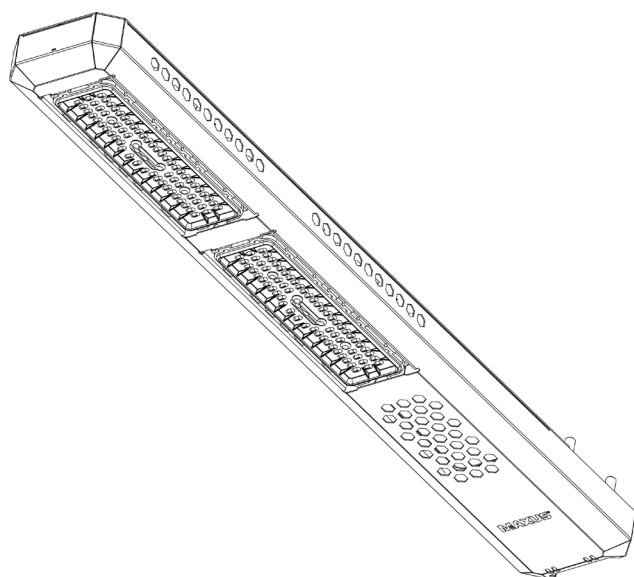

CST-1050-VB
CST-1035-VB
CST-1050-VB-TRS
CST-1035-VB-TRS
CST-1050-VB-DRS
CST-1035-VB-DRS

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CST-1050-VB CST-1050-VB-TRS CST-1050-VB-DRS	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	487 mA	14000 Lm	922*132*83 мм	5,4 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CST-1035-VB CST-1035-VB-TRS CST-1035-VB-DRS			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії







годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE STREET

вуличне освітлення

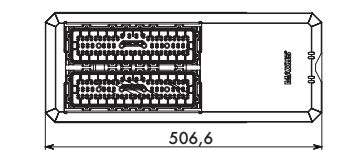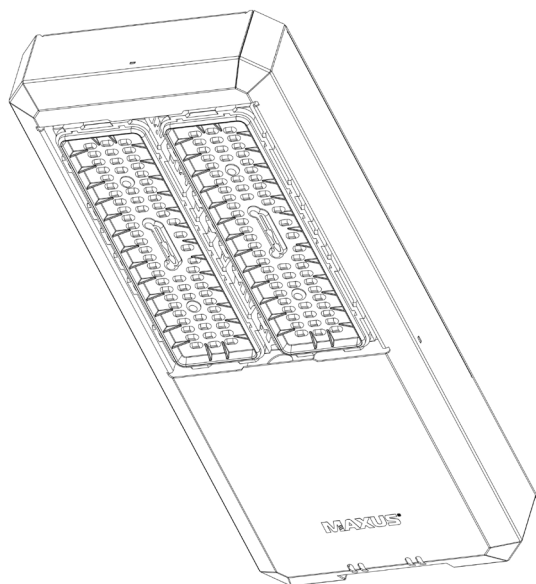

155°
CST-1050-VB-02
CST-1035-VB-02
CST-1050-VB-02-TRS
CST-1035-VB-02-TRS
CST-1050-VB-02-DRS
CST-1035-VB-02-DRS

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CST-1050-VB-02 CST-1050-VB-02-TRS CST-1050-VB-02-DRS	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	487 mA	14000 Lm	507*200*83 мм	5,1 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CST-1035-VB-02 CST-1035-VB-02-TRS CST-1035-VB-02-DRS			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



5 років
гарантії






50000
годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD

вуличне освітлення

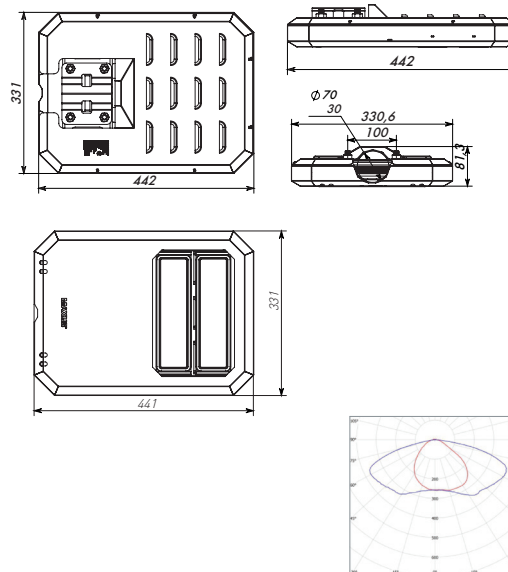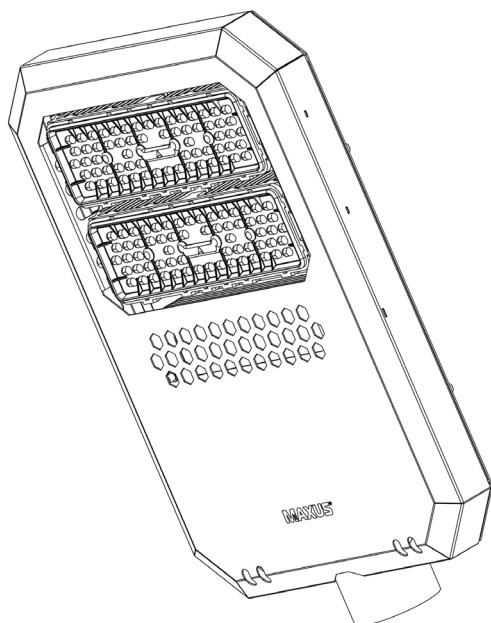

CRD-1050-IB
CRD-1050-IB-TRS
CRD-1050-IB-DRS



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CRD-1050-IB CRD-1050-IB-TRS CRD-1050-IB-DRS	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	14000 Lm	442*331*85 мм	6,1 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широтна-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії






годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD

вуличне освітлення

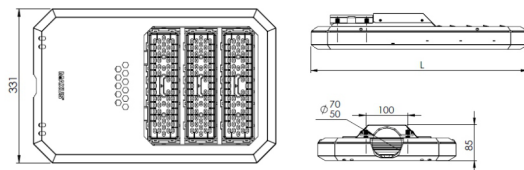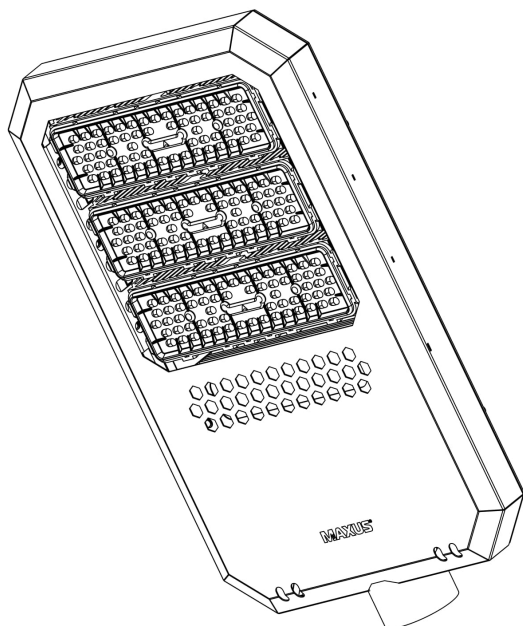

CRD-1550-IB
CRD-1550-IB-TRS
CRD-1550-IB-DRS

Артикул	Потужність	ЕНЕРГОЕФЕКТИВ- НІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CRD-1550-IB CRD-1550-IB-TRS CRD-1550-IB-DRS	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	718 mA	21000 Lm	522*331*85 мм	7,7 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - T для артикулів з RS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії







годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD

вуличне освітлення

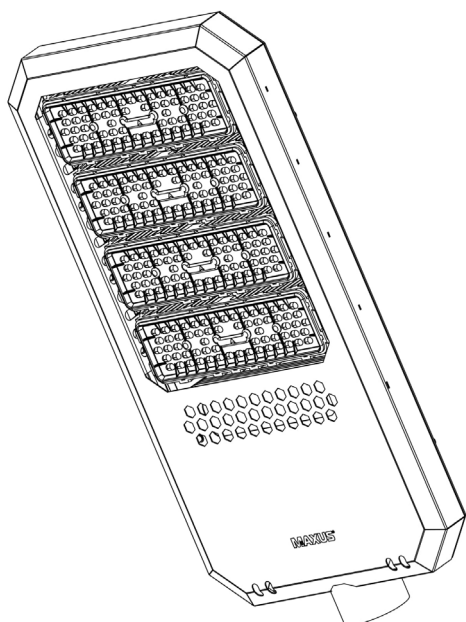

CRD-2050-IB
CRD-2050-IB-TRS
CRD-2050-IB-DRS

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВ- НІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CRD-2050-IB CRD-2050-IB-TRS CRD-2050-IB-DRS	200 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	957 mA	28000 Lm	602*331*85 мм	8,8 кг	ДРЛ-850 Вт ДНАТ-470 Вт

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/
DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -
для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM
- для артикулів з DRS (широтнo-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії










годин
ресурсу



ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD PENDANT

вуличне освітлення

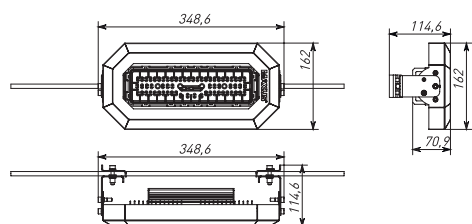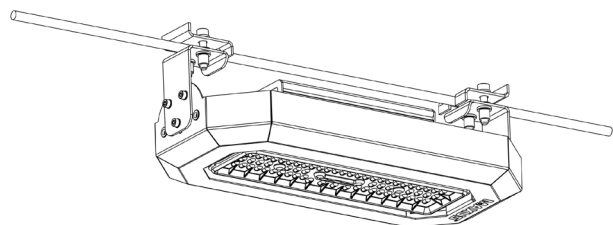

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТОТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CRP-0650-25	CRP-0650-40	CRP-0650-60	CRP-0650-90	CRP-0650-1B	60 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	287 mA	8100 Lm	349*162*71 mm	2,7 кг	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-140 Вт
CRP-0650-25-DRS	CRP-0650-40-DRS	CRP-0650-60-DRS	CRP-0650-90-DRS	CRP-0650-1B-DRS									
			CRP-0650-VB	CRP-0650-VB-DRS			3500 K						
			CRP-0635-90	CRP-0635-90-DRS									
			CRP-0635-VB	CRP-0635-VB-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби
CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM - для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії





годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD PENDANT


вуличне освітлення

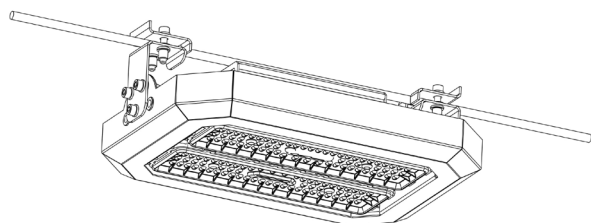


CRP-1050-25
CRP-1050-25-TRS
CRP-1050-25-DRS




CRP-1050-40
CRP-1050-40-TRS
CRP-1050-40-DRS




CRP-1050-60
CRP-1050-60-TRS
CRP-1050-60-DRS



CRP-1050-90
CRP-1035-90
CRP-1050-90-TRS
CRP-1050-90-DRS
CRP-1035-90-TRS
CRP-1035-90-DRS



CRP-1050-155
CRP-1050-155-TRS
CRP-1050-155-DRS
CRP-1050-155-VB
CRP-1050-155-VB-TRS
CRP-1050-155-VB-DRS

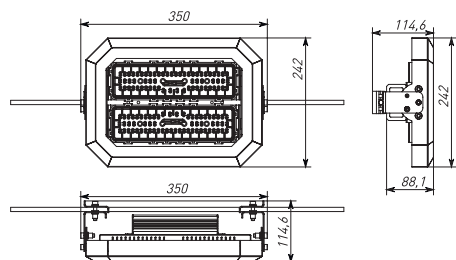

АРТИКУЛ					ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА Т°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CRP-1050-25	CRP-1050-40	CRP-1050-60	CRP-1050-90	CRP-1050-155	100 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	14000 Lm	350*242*88 мм	3,7 кг	ДРЛ-430 Вт ДНАТ-240 Вт
CRP-1050-25-TRS	CRP-1050-40-TRS	CRP-1050-60-TRS	CRP-1050-90-TRS	CRP-1050-155-TRS									
CRP-1050-25-DRS	CRP-1050-40-DRS	CRP-1050-60-DRS	CRP-1050-90-DRS	CRP-1050-155-DRS			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;




- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS




ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD PENDANT


вуличне освітлення

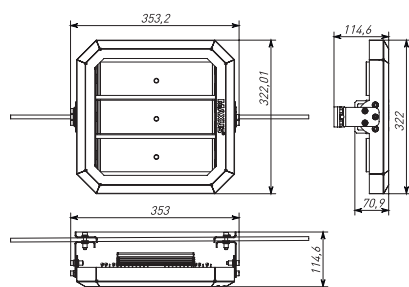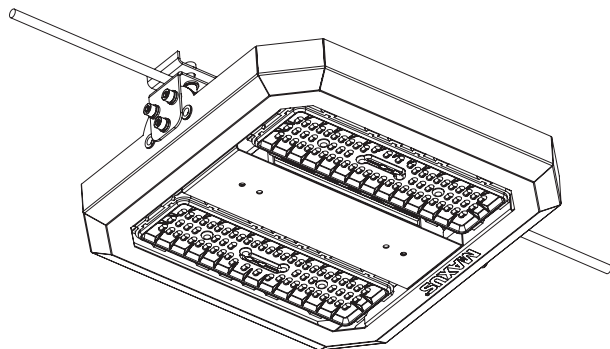


CRP-1250-25
CRP-1250-25-TRS
CRP-1250-25-DRS




CRP-1250-40
CRP-1250-40-TRS
CRP-1250-40-DRS



CRP-1250-60
CRP-1250-60-TRS
CRP-1250-60-DRS



CRP-1250-90
CRP-1235-90
CRP-1250-90-TRS
CRP-1250-90-DRS
CRP-1235-90-TRS
CRP-1235-90-DRS



CRP-1250-155
CRP-1250-155-TRS
CRP-1250-155-DRS
CRP-1250-155-VB
CRP-1250-155-TRS
CRP-1250-155-DRS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CRP-1250-25	CRP-1250-40	CRP-1250-60	CRP-1250-90	CRP-1250-155	120 W	135 Lm/W	5000 K	>70 Ra	574 mA	16200 Lm	354*322*71 мм	4, 8 кг	ДРЛ-500 Вт ДНАТ-270 Вт
CRP-1250-25-TRS	CRP-1250-40-TRS	CRP-1250-60-TRS	CRP-1250-90-TRS	CRP-1250-155-TRS									
CRP-1250-25-DRS	CRP-1250-40-DRS	CRP-1250-60-DRS	CRP-1250-90-DRS	CRP-1250-155-DRS			3500 K						
			CRP-1235-90	CRP-1250-VB									
			CRP-1235-90-TRS	CRP-1250-VB-TRS									
			CRP-1235-90-DRS	CRP-1250-VB-DRS									

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з DRS

(запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - для

артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM -

для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії





годин
ресурсу




ступінь
захисту

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE ROAD PENDANT


вуличне освітлення

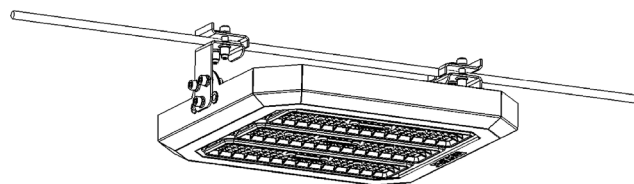



CRP-1550-25
CRP-1550-25-TRS
CRP-1550-25-DRS




CRP-1550-40
CRP-1550-40-TRS
CRP-1550-40-DRS



CRP-1550-60
CRP-1550-60-TRS
CRP-1550-60-DRS

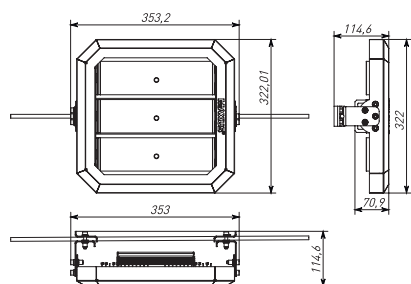

CRP-1550-90
CRP-1535-90
CRP-1550-90-TRS
CRP-1550-90-DRS
CRP-1535-90-TRS
CRP-1535-90-DRS



CRP-1550-150
CRP-1550-150-TRS
CRP-1550-150-DRS
CRP-1550-150-TRS
CRP-1550-150-DRS

Артикул					Потужність	Енергоефективність	Корельована колірна т°	Індекс передачі кольору	Сила струму	Світловий потік	Габаритні розміри	Вага нетто не більше	Аналог
CRP-1550-25	CRP-1550-40	CRP-1550-60	CRP-1550-90	CRP-1550-150	150 W	140 Lm/W	5000 K	>70 Ra	478 mA	21000 Lm	353*322*71 mm	5, 4 кг	ДРЛ-640 Вт ДНАТ-350 Вт
CRP-1550-25-TRS	CRP-1550-40-TRS	CRP-1550-60-TRS	CRP-1550-90-TRS	CRP-1550-150-TRS									
CRP-1550-25-DRS	CRP-1550-40-DRS	CRP-1550-60-DRS	CRP-1550-90-DRS	CRP-1550-150-DRS			3500 K						

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - для артикулів з TRS/

DRS (запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V -

для артикулів з DRS (регулювання керуючим сигналом), PWM

- для артикулів з DRS (широтно-імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії







годин
ресурсу




ступінь
захисту

САДОВІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE GARDEN

вуличне освітлення

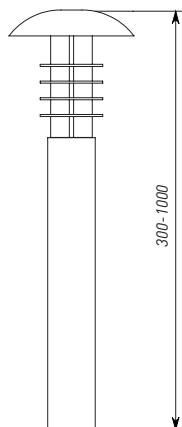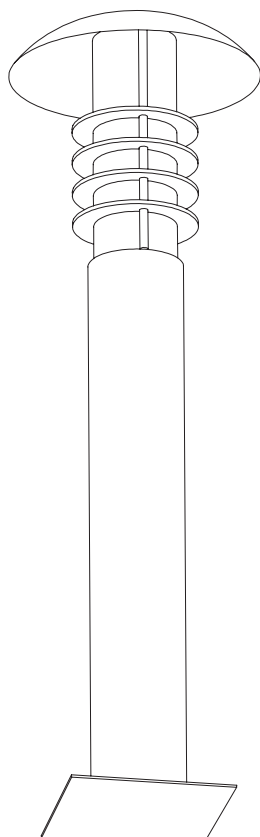

135°



120°

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ґ°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА
COMBEE GARDEN	10 W	135 Lm/W	3000 / 5000 K	>70 Ra	1350 Lm	100-277 V
	20 W				2700 Lm	
	30 W				4050 Lm	
	60 W				8100 Lm	

Загальні технічні характеристики:

Діапазон частот: 47-63 Гц

Коефіцієнт пульсації (0-300 Гц): 0

Клас енергоефективності: A++

Клас захисту від ураження струмом: I

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 6 кВ

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +60°C;

- відносна вологість: 10-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: ROHS

Висота світильника - від 300 до 1200 (на замовлення).

Доступні кольори на замовлення:



років
гарантії










годин
ресурсу




ступінь
захисту

ПАРКОВІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE PARK

вуличне освітлення

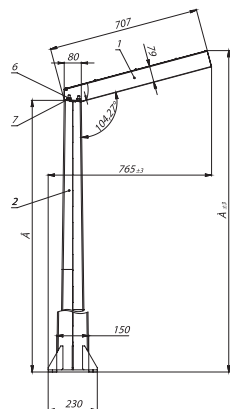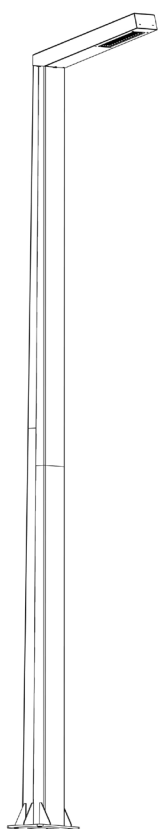

Серія паркових світильників
відбитого світла
(старт виробництва - осінь 2019р.)



АРТИКУЛ		ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА t°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СИЛА СТРУМУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕТО НЕ БІЛЬШЕ	АНАЛОГ
CPK-303-6035-VB	CPK-303-6035-VB-DRS	60 W	130 Lm/W	3500 K	>70 Ra	287 mA	7800 Lm	3000*300*700 мм	45 кг	ДРЛ-250 Вт ДНАТ-140 Вт
CPK-403-6035-VB	CPK-403-6035-VB-DRS							4000*300*700 мм	57 кг	
CPK-303-6041-VB	CPK-303-6041-VB-DRS		105 Lm/W	4100 K			6300 Lm	3000*300*700 мм	45 кг	
CPK-403-6041-VB	CPK-403-6041-VB-DRS							4000*300*700 мм	57 кг	
CPK-303-6050-VB	CPK-303-6050-VB-DRS		135 Lm/W	5000 K			8100 Lm	3000*300*700 мм	45 кг	
CPK-403-6050-VB	CPK-403-6050-VB-DRS							4000*300*700 мм	57 кг	

Загальні технічні характеристики:

Напруга : 90-305 V

Клас захисту від ураження струмом: I

Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30% (без CLO)

Функція стабільного світлового потоку впродовж терміну служби

CLO-constant lumen output

Методи світлорегулювання: TIMER - TRS/DRS

(запрограмоване світлорегулювання за часом), 0-10V - DRS

(регулювання керуючим сигналом), PWM - DRS (широтно-

імпульсна модуляція).

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 10 кВ між «фазою»/ «нулем» та «землею»;

6 кВ між «фазою» та «нулем»

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +50°C;

- відносна вологість: 5-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/FCC/CB/ENEC/CCC/BIS



років
гарантії










годин
ресурсу



ступінь
захисту

ФАСАДНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ COMBEE FACADE

вуличне освітлення

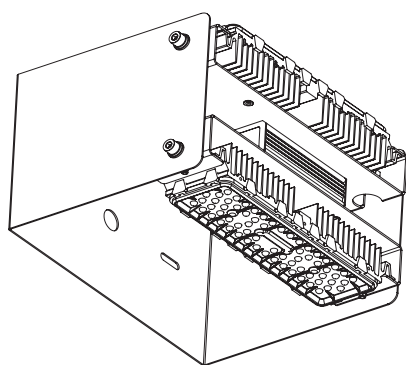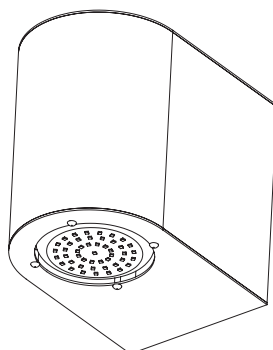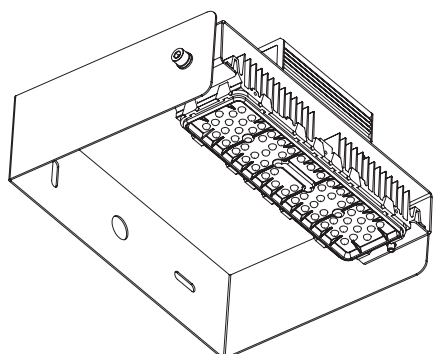

СЕРІЯ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНА ґ°	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	НАПРУГА
COMBEE FACADE	10 W	135 Lm/W	3000 / 5000 K	>70 Ra	1350 Lm	100-277 V
	20 W				2700 Lm	
	30 W				4050 Lm	
	60 W				8100 Lm	
	100 W	140 Lm/W	3500 / 5000 K		14000 Lm	90-305 V

Загальні технічні характеристики:

Діапазон частот: 47-63Гц

Коефіцієнт пульсації (0-300Гц): 0

Ступінь захисту від зовнішніх механічних впливів: IK10(20Дж)

Клас енергоефективності: A++

Клас захисту від ураження струмом: I

Коефіцієнт потужності: >0,95

Коефіцієнт гармонічних спотворень (THD): <15%

Рівень грозозахисту: 6 кВ

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура навколишнього середовища: від -40°C до +60°C;

- відносна вологість: 10-90%

Сертифікація з безпеки та EMC: UL/SAA/TUV/CB/FCC/BIS/ROHS





років
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту



Артикул	Напруга	Колір продукту Колір світла		Кратність розрізу	Люменів на метр	Вт / м
MANL-1120M3-XXX	12 В	БІЛИЙ / ЧЕРВОНИЙ / ЗЕЛЕНИЙ / СИНІЙ / ЖОВТИЙ / ОРАНЖЕВИЙ		5 см	400 Lm	12 м
MANL-1120M3-RGB		БІЛИЙ	RGB	4, 2 см		
MANL-1120M6-XXX	24 В	БІЛИЙ / ЧЕРВОНИЙ / ЗЕЛЕНИЙ / СИНІЙ / ЖОВТИЙ / ОРАНЖЕВИЙ		10 см		
MANL-1120M6-DRGB		БІЛИЙ	RGB з контрольованими пікселями	7, 15 см		
MANL-1120M6-RGB		RGB		8, 3 см		
MANL-1120M6-DRGB		RGBW		8, 3 см		

Опис продукту:

MAXUS ASSISTANCE NEON – це сучасний спосіб освітлення, якщо необхідна стійкість до впливу зовнішнього середовища. Силіконове покриття стійке до ультрафіолетового випромінювання й надійно захищає джерело світла від пилу та вологи. MAXUS ASSISTANCE NEON підходить для використання при екстремально високих або низьких температурах. Завдяки своїй надійності й тривалому ресурсу роботи MAXUS ASSISTANCE NEON може застосовуватися в складних освітлювальних конструкціях для організації основного та додаткового освітлення у важкодоступних місцях.

Рекомендується використовувати блоки живлення постійної напруги торгової марки Meanwell.

Покращена рівномірність поверхні. Подвійний силіконовий захист від пилу та вологи. Матеріал: стійкий до УФ силікон, не жовтіє.



роки
гарантії






годин
ресурсу



ступінь
захисту

NEONLED

вуличне освітлення



АРТИКУЛ	НАПРУГА	КОЛІР ПРОДУКТУ КОЛІР СВІТЛА		КРАТНІСТЬ РОЗРІЗУ	ЛЮМЕНІВ НА МЕТР	Вт / м
MANL-1614A6-XXX	24 В	БІЛИЙ / ЧЕРВОНИЙ / ЗЕЛЕНИЙ / СИНІЙ / ЖОВТИЙ / ОРАНЖЕВИЙ		10 см	950 Lm	12 м
MANL-1614A6-RGB		БІЛИЙ	RGB	7, 15 см		
MANL-1614A6-DRGB			RGB З КОНТРОЛЬОВАНИМИ ПІКСЕЛЯМИ			
MANL-1614A6-RGBW			RGB			

Опис продукту:

MAXUS ASSISTANCE NEON – це сучасний спосіб освітлення, якщо необхідна стійкість до впливу зовнішнього середовища. Силіконове покриття стійке до ультрафіолетового випромінювання й надійно захищає джерело світла від пилу та вологи. MAXUS ASSISTANCE NEON підходить для використання при екстремально високих або низьких температурах. Завдяки своїй надійності й тривалому ресурсу роботи MAXUS ASSISTANCE NEON може застосовуватися в складних освітлювальних конструкціях для організації основного та додаткового освітлення у важкодоступних місцях.

Рекомендується використовувати блоки живлення постійної напруги торгової марки Meanwell.

Покращена рівномірність поверхні. Подвійний силіконовий захист від пилу та вологи. Матеріал: стійкий до УФ силікон, не жовтіє.



роки
гарантії



годин
ресурсу



ступінь
захисту

АВАРІЙНІ БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	АВАРІЙНА ПОТУЖНІСТЬ	НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ	НАПРУГА БАТАРЕЇ	ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
МАЕК-FP-80-84111	80 W	80 W	90-265 В	11,1 В	8,8 а / год	122*78*32 мм

Додаткова інформація:

Час роботи у аварійному режимі на максимальній аварійній потужності: 1 година



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	АВАРІЙНА ПОТУЖНІСТЬ	НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ	НАПРУГА БАТАРЕЇ	ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
МАЕК-FP-40-42111	40 W	40 W	160-265 В	11,1 В	4,4 а / год	168*38*28 мм

Додаткова інформація:

Час роботи у аварійному режимі на максимальній аварійній потужності: 1 година



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	АВАРІЙНА ПОТУЖНІСТЬ	НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ	НАПРУГА БАТАРЕЇ	ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
МАЕК-RP-806-40074	80 W	6 W	10-150 В	7,4 В	4 а / год	224*28*22 мм

Додаткова інформація:

Час роботи у аварійному режимі на максимальній аварійній потужності: 3 години



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	АВАРІЙНА ПОТУЖНІСТЬ	НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ	НАПРУГА БАТАРЕЇ	ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
МАЕК-RP-806-20074	80 W	6 W	10-150 В	7,4 В	2 а / год	224*28*22 мм
МАЕК-RP-403-20074	40 W	3 W				

Додаткова інформація:

Час роботи у аварійному режимі на максимальній аварійній потужності MAXA-EM-KIT-LED-40330H1015020: 3 години

MAXA-EM-KIT-LED-80615H1015020: 1,5 години



АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	АВАРІЙНА ПОТУЖНІСТЬ	НАПРУГА НАВАНТАЖЕННЯ	НАПРУГА БАТАРЕЇ	ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
МАЕК-RP-403-20037	40 W	3 W	10-150 В	3,7 В	2 а / год	224*28*22 мм

Додаткова інформація:

Час роботи у аварійному режимі на максимальній аварійній потужності: 1,5 години

* роки гарантії на прилад

** роки гарантії на акумуляторну батарею



роки
гарантії



рік
гарантії



ступіні
захисту

ВОЛОГОЗАХИСНІ МОНТАЖНІ КОМПЛЕКТИ



KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-KJ-3M16T-3P





KIT-MAXUS-BOX-IP66-B703-2M16-3P



KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-KJ-2P69-2P
KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-B701-2M16-3P3M16T-3P



KIT-MAXUS-BOX-IP66-B706-3M16-3P

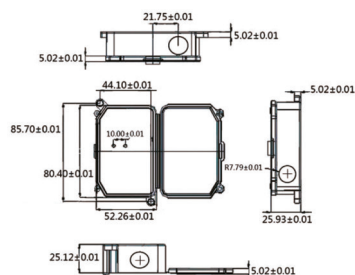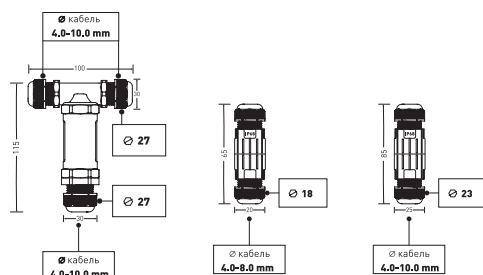

МОДЕЛЬ	РОБОЧА НАПРУГА ЗМІННОГО СТРУМУ	СИЛА СТРУМУ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	ВАГА НЕ БІЛЬШЕ
KIT-MAXUS-BOX-IP66-B703-2M16-3P	450 В	24 А	118*64*30 мм	0,05 кг
KIT-MAXUS-BOX-IP66-B706-3M16-3P			118*85*30 мм	



рік
гарантії



ступінь
захисту

KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-KJ-2P69-2P	250 В (ІМПУЛЬС 2500 В)	10 А	65*20*20 мм	0,05 кг
KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-B701-2M16-3P		16 А	85*25*25 мм	
KIT-MAXUS-CONNECTOR-IP68-KJ-3M16T-3P			115*100*30 мм	



рік
гарантії



ступінь
захисту

Загальні технічні характеристики:

Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:

- температура використання: від -40°C до +105°C;
- температура зберігання: від -40°C до +45°C;



«ENERGY SAVING SOLUTION» LLC
Authorized representative
of Maxus Capital LLC in Ukraine
2 Kharkivska Naberezhna Str.
Kharkiv, Ukraine, 61001

tel.: (057) 700 00 40
fax: (057) 729 81 29
office@maxus.com.ua
maxus.com.ua

MAXUS CAPITAL LLC
2100 Linwood ave
apt 22x
Fort Lee, NJ, USA, 07024