GTV

Lighting

2026

o nas
about us

W sercu Polski, ponad ćwierć wieku temu, narodziła się wizja połączenia ergonomii z funkcjonalnością i designem. GTV, choć dziś znana jako globalna marka, miała skromne początki. Nasza pasja do tworzenia produktów, które łączą estetykę z praktycznością, doprowadziła nas do założenia firmy, która w krótkim czasie zrewolucjonizowała rynek.

Historia GTV to opowieść o ciągłym dążeniu do doskonałości. To historia, w której marzenia i determinacja przekształcają się w sukces na globalną skalę. Ponad 25 lat doświadczenia uczyniło nas ekspertami w naszej dziedzinie, a jednocześnie nauczyło nas skromności i wdzięczności wobec naszych klientów i partnerów, którzy są nieodłączną częścią naszej podróży. Nasza historia to dowód na to, że z pasją, determinacją i innowacyjnością, można osiągnąć sukces niezależnie od początkowych trudności.

The vision of combining ergonomics with functionality and design was born in the heart of Poland over a quarter of a century ago. GTV, although known today as a global brand, had humble beginnings. Our passion for creating products that combine aesthetics with practicality led us to found a company that revolutionised the market in a short time.

A history of GTV is a story of constant pursuit of perfection. It is the story in which dreams and determination turn into success on a global scale. More than 25 years of experience has made us experts in our field, and at the same time taught us modesty and gratitude towards our customers and partners who are an integral part of our journey. Our history is proof that with passion, determination and innovation, you can achieve success regardless of initial difficulties.

misja
mission

Nasza misja brzmi: **„Dajemy ludziom lepszą codzienność."** Ta prosta fraza podkreśla nasze głębokie zaangażowanie w tworzenie produktów, które ułatwiają życie i dodają mu jakości. Dzięki połączeniu wiedzy ekspertów i ciągłemu dążeniu do doskonałości, spełniamy potrzeby zarówno indywidualnych konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nasze wartości takie jak uczciwość, otwartość, profesjonalizm i wsparcie stanowią fundament naszej kultury organizacyjnej.

Our mission is: **„We create a better daily life for people."** This simple phrase emphasizes our deep commitment to creating products that make life easier and add quality to it. Through a combination of expert knowledge and constant pursuit of perfection, we meet the needs of both individual consumers and companies. Our values such as honesty, openness, professionalism and support constitute the foundation of our organizational culture.

działalność na rynkach zagranicznych
operations on foreign markets

Rozwój GTV na rynkach międzynarodowych jest doskonałym przykładem, jak marka z lokalnymi korzeniami może stać się globalnym graczem. Ekspansja na rynki zagraniczne nie była jedynie kwestią zwiększenia obrotów, ale przede wszystkim odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów i partnerów biznesowych z różnych zakątków świata. Oto kilka kluczowych momentów i strategii, które pozwoliły GTV zdobyć uznanie na skalę międzynarodową.

Pierwsze kroki na rynkach zagranicznych GTV stawiało w latach 2000-2005, kiedy to zaczęto eksplorować rynki europejskie. Dzięki jakości produktów i odpowiedniej strategii marketingowej, marka szybko zdobyła uznanie w krajach sąsiednich.

Lata 2006-2015 to okres dynamicznego rozwoju GTV w Europie. Marka systematycznie wchodziła na nowe rynki, tworząc sieć dystrybutorów i partnerów biznesowych. Kluczowym momentem było uruchomienie oddziałów w Chorwacji (2016) oraz w Czechach (2017) i Hiszpanii (2018). Te strategiczne decyzje pozwoliły na zwiększenie obecności marki w regionach o dużym potencjale wzrostu.

The development of GTV on international markets is a perfect example of how a brand with local roots can become a global player. Expansion into foreign markets was not just a matter of increasing turnover, but primarily a response to the growing demand of customers and business partners from various parts of the world. Here are some of the key moments and strategies that allowed GTV to gain international recognition.

GTV took its first steps on foreign markets in the years 2000--2005, when it began to explore European markets. Thanks to the quality of the products and the appropriate marketing strategy, the brand quickly gained recognition in neighbouring countries.

The years 2006-2015 are considered as a period of dynamic development of GTV in Europe. The brand systematically entered new markets, creating a network of distributors and business partners. A key moment was the launch of branches in Croatia (2016), the Czech Republic (2017) and Spain (2018). These strategic decisions allowed the brand to increase its presence in regions with high growth potential.

GTV w liczbach
GTV in numbers

Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy przez ostatnie 25 lat. Oferujemy ponad 12 000 produktów i działamy w 70 krajach. Nasz zespół liczy ponad 500 pracowników, którzy codziennie pracują nad tym, aby dostarczyć naszym klientom najlepsze produkty i usługi. Nasza międzynarodowa obecność jest potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzają nas klienci na całym świecie.

We are proud of what we have achieved for the last 25 years. We offer over 12,000 products and operate in 70 countries. Our team has over 500 employees who work every day to provide our customers with the best products and services. Our international presence is a confirmation of the trust of customers around the world.

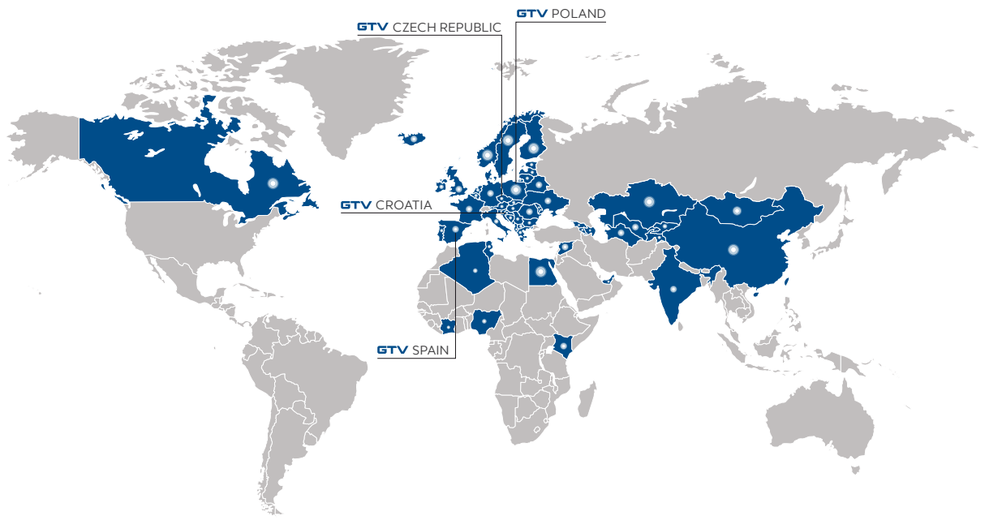

logistyka w GTV

logistics at GTV

Logistyka odgrywa kluczową rolę w działalności każdej nowoczesnej firmy, a w przypadku GTV jest to element szczególnie istotny, biorąc pod uwagę globalny charakter działalności oraz szeroki asortyment produktów.

CENTRALIZACJA MAGAZYNOWANIA. GTV postawiło na centralizację magazynowania. Magazyny o łącznej powierzchni 30 000 m² mieszczą 52 000 palet. Dzięki temu firma może skupić się na efektywnym zarządzaniu zapasami, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów i opóźnień. Centralne magazyny są strategicznie rozmieszczone w miejscach zapewniających optymalny dostęp do głównych rynków zbytu.

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. W GTV korzysta się z nowoczesnych systemów zarządzania magazynem (WMS) oraz systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Pozwala to na bieżące monitorowanie stanu zapasów, automatyzację wielu procesów oraz skrócenie czasu reakcji na zmieniające się potrzeby rynku.

OPTYMALIZACJA TRANSPORTU. GTV pracuje z wieloma dostawcami logistycznymi, co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klientów. Dzięki temu firma może zapewnić szybką dostawę, niezależnie od miejsca docelowego, jednocześnie minimalizując koszty transportu.

Logistics plays a key role in the operations of any modern company, and in the of case of GTV it is a particularly important element, taking into account the global nature of the business and the wide range of products.

CENTRALISED STORAGE. GTV focused on centralised storage. The warehouses with a total area of 30 000 m² can hold 52 000 pallets. Thanks to this, the company can focus on effective stock management while minimizing the risk of mistakes and delays. Central warehouses are strategically located in places which ensure optimal access to the main sales markets.

ADVANCED MANAGEMENT SYSTEMS. GTV uses modern warehouse management systems (WMS) and enterprise resource planning (ERP) systems. It allows for current monitoring of stock levels, automation of many processes and shortening the response time to changing market needs.

TRANSPORT OPTIMISATION. GTV works with many logistics suppliers, which makes it possible to flexibly adapt to customer needs. Thanks to this, the company can ensure fast delivery, regardless of the destination, while minimizing transportation costs.

korzyści ze współpracy

benefits of cooperation

Współpraca z GTV niesie ze sobą mnóstwo korzyści, które zostały wypracowane przez lata doświadczenia, inwestycji w nowoczesne technologie oraz ciągłego doskonalenia relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

NIEZAWODNA DOSTĘPNOŚĆ. W dobie cyfrowej, szybkość i pewność dostaw to klucz do sukcesu. Dzięki naszym zaawansowanym procesom logistycznym, możemy zagwarantować, że wszystkie zamówienia zostaną wysłane w ciągu zaledwie 24 godzin od momentu ich złożenia. Ponadto, nasza innowacyjna strategia magazynowania sprawia, że najbardziej popularne produkty są stale dostępne. W GTV znamy wartość terminowej dostawy, dlatego utrzymujemy od 2,5 do 3-miesięczne zapasy produktów zakwalifikowanych jako grupa A.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE. W GTV wiemy, że każdy nasz partner biznesowy jest inny. Dlatego zapewniamy indywidualne wsparcie dla każdego klienta. Nasz zespół składa się z przedstawicieli handlowych oraz opiekunów z Biura Obsługi Klienta, którzy nie tylko są ekspertami w swojej dziedzinie, ale również podejmują się kompleksowej obsługi wszelkich spraw związanych z zamówieniami i rozliczeniami naszych partnerów.

NOWOCZESNA PLATFORMA B2B. Nasza platforma B2B została stworzona z myślą o współczesnych przedsiębiorstwach, które pragną zoptymalizować procesy zakupowe i sprzedażowe. Ułatwia ona firmom wymianę informacji oraz automatyzuje proces składania i realizacji zamówień hurtowych.

API DLA INTEGRATORÓW. Technologia stoi u podstaw naszej działalności. Dzięki naszemu API, programiści mają możliwość dostępu do naszych danych, co umożliwia im automatyczne zasilenie stron www, systemów lub sklepów internetowych danymi z GTV. Zapewniamy dostęp do informacji o produktach, zdjęciach, kartach katalogowych oraz filmów i innych materiałów.

Cooperation with GTV brings many benefits that have been developed over years of experience, investment in modern technologies and continuous improvement of relationships with customers and business partners.

RELIABLE AVAILABILITY. In the digital age, speed and reliability of delivery are the key to success. Thanks to our advanced logistics processes, we can guarantee that all orders will be sent within just 24 hours of being placed. In addition, our innovative warehousing strategy ensures that the most popular products are always available. At GTV, we know the value of on-time delivery, therefore we keep 2.5 to 3-month stocks of products classified as group A.

INDIVIDUAL APPROACH. At GTV, we know that each of our business partners is different. That's why we provide individual support for each customer. Our team is composed of sales representatives account manager in Customer Service Office who are not only experts in their field, but also undertake comprehensive handling of all matters related to orders and settlements of our partners.

MODERN B2B PLATFORM. Our B2B platform is designed for modern companies that want to optimise their purchasing and sales processes. It facilitates the exchange of information between companies and automates the process of placing and fulfilling wholesale orders.

API FOR INTEGRATORS. Technology is at the heart of our business. Thanks to our API, developers can access our data, which allows them to automatically power websites, systems or online shops with data from GTV. We provide access to product information, photos, catalogue cards, videos and other materials.

Zapraszamy do współpracy i odkrywania zalet GTV.
We invite you to cooperate and discover the advantages of GTV.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

34 LD-SMGC30B-30

34 LD-C35FLE4M-30

34 LD-SMDC37-80

34 LD-SPCC37E14-7W

35 LD-SMGC30L-30

35 LD-SMC37L-80

35 LD-C35FLE4M-30L

35 LD-SMC37L-10

36 LD-SMGB45B-30

36 LD-SMB45B-80

36 LD-SPCG45E14-7W

36 LD-G45FLE4M-30

37 LD-SMB45B-10

37 LD-E14S2WE0-40

37 LD-E14P35WE-30

37 LD-R5060W-30

38 LD-C35FLE4-30

38 LD-C35FLE4-30L

38 LD-G45FLE4-30

38 LD-C35FP4-18

39 LD-C35FP4-18L

39 LD-G45FP4-18

39 LD-C35FLS3-22

39 LD-G45FLS3-22

40 LD-PC2A60-6W

40 LD-PC2A60-8W

40 LD-PC3A60-10W

40 LD-PC2A60-12

41 LD-PC3A60-15W

41 LD-PC3A65-18W

41 LD-PC4A65-20W

41 LD-A60FLE8M-30

42 LD-R6380W-30

NEW
42 LD-PC2A60RGBW-9W

42 LD-A60CZ3-10W

42 LD-A60CM3-10W

43 LD-SPCA60-10W

NEW
43 LD-DC24A60-12

43 LD-SMGC30C-30

43 LD-SMDC37C-10

44 LD-SMGB45C-30

44 LD-SMBD45-80

44 LD-SPCG45E27-7W

44 LD-G45FLE2EM-30

45 LD-G45FLE6-30

45 LD-G45FLE2EM-40

45 LD-SMBD45-10

45 LD-S14FLE05-30

46 LD-B45C01W-BL

46 LD-120G14W-32

46 LD-ALF100-27W

46 LD-ALF140-43W

NEW
47 LD-A60-NW-9W

47 LD-A60FLE8-30

47 LD-G95FLE8-30

47 LD-G125FLE8-30

48 LD-ST64FLE6-30

48 LD-ST64FVE4-30

48 LD-G95FEV4-30

48 LD-G125FEV4-30

49 LD-A60FP8-18

49 LD-G95FP8-18

49 LD-G125FP8-18

49 LD-ST64FP4-18

50 LD-ST64FLW6-22

50 LD-A60FLS4-22

50 LD-G95FLS4-22

50 LD-G125FLS4-22

51 LD-C125GRIDCZ3-18

51 LD-C100GRIDCZ3-18

51 LD-G125FLSLIM2-18

51 LD-G95FLSLIM2-18

52 LD-ST64FLSLIM2-18

52 LD-A60FLSLIM2-18

52 LD-O100GLOW-18

52 LD-G1300GLOW-18

53 LD-G188GLOW-18

53 LD-G80GLOW-18

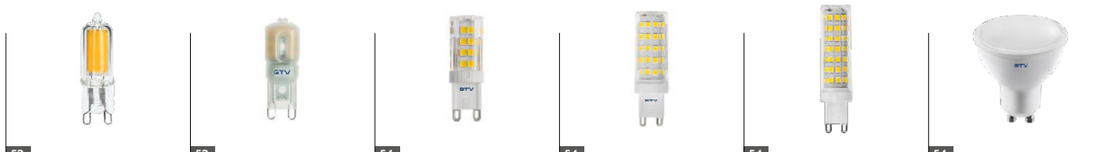

53	53	54	54	54	54
LD-G93WE25-30	LD-G93W25-32	LD-G9PE35W-30	LD-G9P67W0-30	LD-G9P95W0-30	LD-SPCGU10-7W

55	55	55	55	56	56
LD-PC5010-30	LD-PC6010-30	LD-NGU10P-1W	LD-SM1210-10	LD-SZ5010-30	LD-SZ30W10-30

56	56	57	57	57	57
LD-ES111WW13W40-10	LD-ES111WW13W120-10	LD-ES111WW11W25AG-01	LD-J7806WE-40	LD-J7805WCE-40	LD-J11810WE-40

58	58	58	59	59	59
LD-J11809WCE-40	LD-AR111WW13W40-10	LD-AR111WW13W120-10	LD-SM1016-30	LD-G4SI115-32	LD-G4P30W-30

59	62	62	62
LD-G4018W-30	SW-NSZT810W-60N	SW-HLSZT809W-60	SW-SHLSZT809W-60

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL LIGHTING

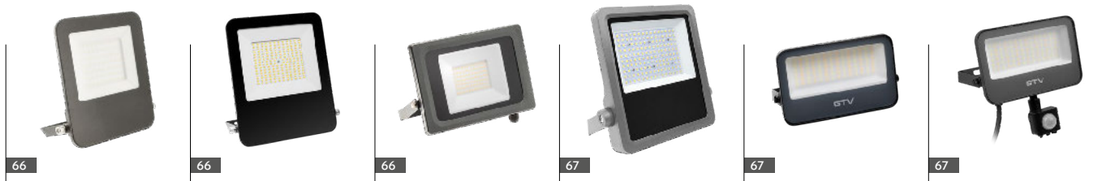

66	66	66	67	67	67
LD-ALTON20W-40	LD-ALTONPRO30W-40	LD-VIPERS30W-40	LD-VIPER50W-40	LD-DOVER20W-PIR-CCT	LD-DOVER20W-PIR-CCT

68	68	72	72	72	73
LD-NELI30WP-64	LD-STERN200W	LD-ATL150W-ADJ-CCT	LD-KAN150W-ADJ-40	LD-TK100W-40	SO-TK060DE-00

73	73	73	74	74	74
LD-HR2X18W12-30	LD-HAG136-30	LD-HEL136B-30	LD-HAG236KL-ME	LD-FAR150-50W-40	LD-REX20W-NW

76	76	76	77	77	77
LD-LUNAR60-40	LD-XARO18W-30	LD-OMN060-30B	LD-BRA060-30B	LD-OMN120B-75M	LD-MOR18W06-NB

78	78	78	79	79	79
LD-LUM60-20W-40	LD-HER60W12-NB	LD-FAL60-20W-40	LD-BRO060-18W-40	LD-ZFPL24W06-NB	LD-OLL20W-NB

82	82	82	82	83	83
LD-KEL18W-NW	LD-LONG18W-NW	OS-OSL2120S-00	OS-OSL1120S-00	LD-OZE218-00	LD-OZE218-01

84	84	84	84	85	85
LD-OVALW5W00-NW	LD-KALU10OK-40	LD-KALU10OW-40	LD-TWI10WOK-40	LD-KD08WOK-NB-10	LD-KD08WOV-NB

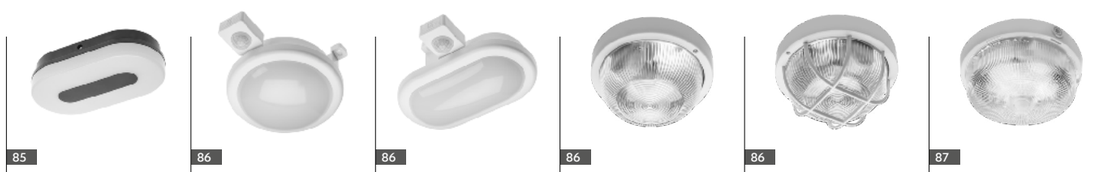

85	86	86	86	86	87
LD-TWI10WOW-40	LD-DELOR6WC-NB	LD-DELOW6WC-NB	OS-IBBL060-00	OS-IBKR060-00	OS-RINGO1-00

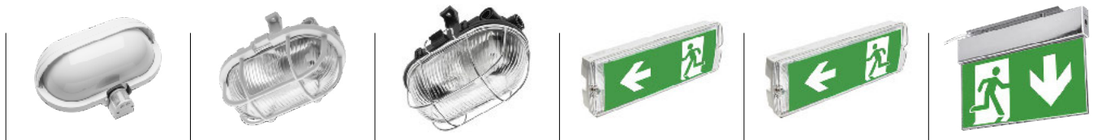

87	88	88	88	88	89
OS-KACROO-00	OS-KAY060-00	OS-KAM060-00	LD-SAHER1-L4-DUO	LD-TERNO1-L4-00	OA-SALED1-L4-08

89	89	89	92	92	92
LD-CORSO1-L4-00	LD-OGLA3W-L4-10	LD-OMAH33-L4-00	LD-ORL100W-40	LD-TOR40W-40	LD-GALI50W-40

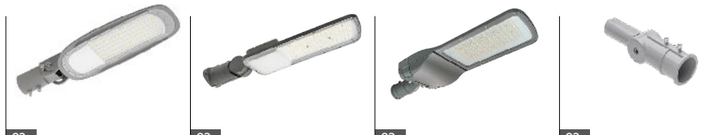

92	93	93	93
LD-IND60W-40	LD-IND2-50W-40	LD-DANI50W-40-D	SA1

OŚWIETLENIE DO BIURA I DOMU
OFFICE AND HOME LIGHTING

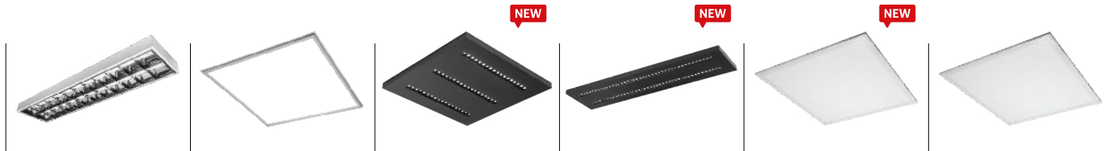

83	100	100 NEW	100 NEW	101 NEW	101
OS-LE150NJ-01	LD-AKO4060-NB	LD-ARTE38W60-CCT-10	LD-ARTE38W120-CCT-10	LD-MOD5560-NB	LD-MOD4060-CB

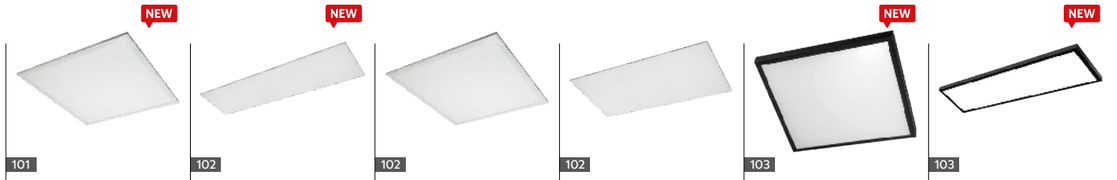

101 NEW	102 NEW	102	102	103 NEW	103 NEW
LD-MOD4060-CCT	LD-MOD12030-CCT	LD-MOD4060UGR-NB	LD-MOD12030UGR-NB	LD-MOD4060N-CCT-UGR-10	LD-MOD12030N-CCT-UGR-10

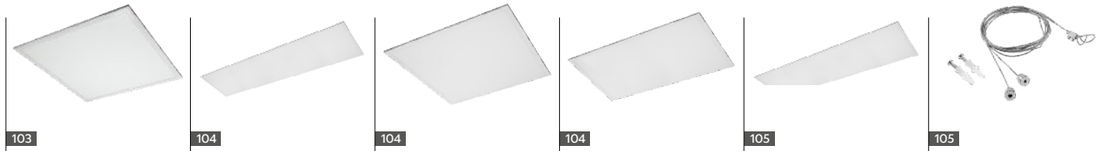

103	104	104	104	105	105
LD-ARG30W60-NB	LD-GL40120-NB	LD-MA24063-NB	LD-MA24063-NB	LD-MA40312-NB	LK-PANELX4-00

105	106	106	106	108	112 NEW
ZM-PANELSC-00	ZM-PANELSU-00	ZM-PANELSC4-BK-00	ZM-HOOK4-BK-00	LD-VINEA40W-00	LD-LUN40WNB-10-A

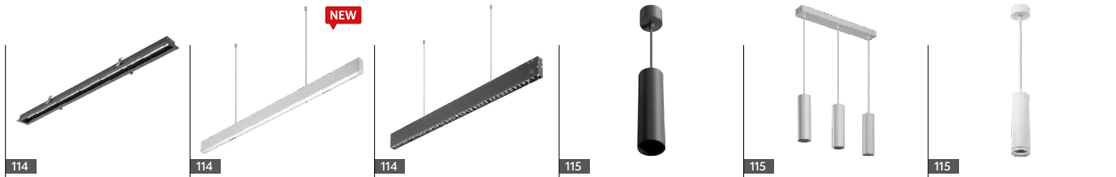

114	114 NEW	114	115	115	115
RM-LUNA120-00	LD-LIV40WCCT-00	LD-VIL42WUDC-NB	OS-LAGD20W-00	OS-TRESD320W-00	OS-SOL2-GU10-00

116	116	116 NEW	117	117	117 NEW
LD-ORN07W-CBP	LD-ORN07W-CBP-10	LD-ORN06W-CCT-00	LD-MAN07W-CBP	LD-MAN07W-CBP-10	LD-MAN06W-CCT-00

118	118	118	119	119	120
LD-LSNO06W-NB	LD-LSNK06W-NB	LD-KAR18W-CCT	LD-SMBOK07W-21	LD-SMBKW07W-21	LD-BLROK18W-61

121	121	121	121	122	122
LD-ARC15W-NB	LD-PRM10WS-NB	LD-BNC8WKC-NB	LD-BNC8WOC-NB	LD-BNC15WKB-NB	LD-BNC15WOB-NB

122	122	123	123	123	123
LD-BNCC16WOB2-NB	LD-BNCC8WOB-NB	LD-BNCC8WKB-NB	LD-SRA08WC-NB	LD-SRA18WC-NB	LD-ATM15WBP-NB

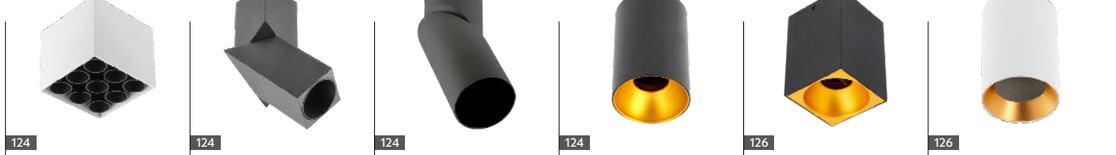

124	124	124	124	126	126
LD-ATM20WBK-NB	OS-VIRKWW-10	OS-VIROKW-10	OS-TENGU10-00	OS-TENGU10KW-00	OS-AERD20W-10

126 OS-AVB8090OK1-10

126 OS-AVB8090KW1-10

127 OS-AVB80160OK2-00

127 OS-AVB80160KW2-00

127 OS-TIP65115OKB-10

127 OS-TIP60100KWB-10

128 OS-SEN5087OKB-10


128 OS-SEN5097KWB-10

128 OS-SENAQ5087OKB-80

128 OS-SEND5083OKCZ-00

130 OS-RST80125OK1-00

130 OS-RST8080KW1-00

130 OS-ARIOK-13

130 OS-ARIKW-22

131 OS-DRAGO14-00

131 OS-BLND50W1-10

131 OS-BLND50W2-10

131 OS-BLND50W3-00

132 OS-FRG20W2-00

132 OS-FRG20W2-10-MINI

132 OS-SAN20WOK2B-10

132 OS-VEN20WO2-10

133 OS-VEN20WO3-00

133 OS-VEN20WO4-00

133 OS-ORI-2GU10-00

133 OS-ORI-3GU10-10

134 OS-LUP-GU10-10

134 OS-LUP-2GU10-10

134 OS-SAKES111-10

134 OS-SAKES111KW-00

135 OP-PIREN1-00

135 OP-PIREN2-00

135 OS-ISUES111-00

135 OS-RIV102KWG-30

136 OS-RIV102OKG-30

136 OS-LEN100OKG-30

136 OS-LEN100KWG-30

137 LD-ORW03W-CBP

137 LD-ORW03W-NBP4

137 LD-ORW07W-CBP-10

NEW

138 LD-ORW06W-CCT-00

138 LD-MAW03W-CBP

138 LD-MAW03W-CBP4


139 LD-MAW07W-CBP-10

NEW

139 LD-MAW06W-CCT-00

139 LD-MAX06WO-CCT-00

140 LD-MAX06WK-CCT-00

140 LD-SRW12WOK-NB

140 LD-SRW12WKW-NB

141 LD-MZ12WOK-NB


141 LD-MZ12WKW-NB

141 LD-LSWO03W-NB

142 LD-LSWK03W-NB

142 LD-DNV15W-NB

142 LD-ARZ18W-CCT

143 LD-VLROK0538-CB

143 LD-VLRKW0538-CB

NEW

143 LD-VLRKW5W-CCT-00

NEW

144 LD-VLROK5W-CCT-00

144 OP-PAST1-01

144 OP-PADST3-52

145 OP-PADRK3-21

145 OP-PROD3-00

145 OP-PROD4-30

146 OP-PRAN5-01

146 OP-PRAN6-01

146 OP-OPROKR-21

147 OP-OPRKWT-21

147 OP-OPRKW1-80

147 OP-OPROK1-80

148 OP-CANOKC-00

148 OP-CANKWC-00

148 OP-SALOK-00


149 OP-SALKW-00

149 biały, white


149 OP-PALACEDKW-10

150 OP-MAROK-02

150 OP-ARIOK-13

150 OP-ARIKW-23

151 OP-AUROKS-52

151 OP-AURKWS-52

151 OP-ALSOK-00


152 OP-ALSKW-00

152 OP-LINTOK-52

152 OP-KERLKW-00

153 OP-ELVAOBM-13

153 OP-RUBIOKW1-10

153 OP-RUBIOKW2-10

154 LD-KAT400-10

154 LD-ZIT600W-01

154 LD-JAS15W-40

155 OS-SAN20WOK1B-00

155 OS-VEN20WO1-00

155 OS-SOL-GU10-10

156 OS-ORI-GU10-10

156 OS-CAMD40WG9OK-00

156 OS-CAMD40WG9KW-00

158 LD-MAR24W-12W-CCT-00

158 LD-BES24WOKBL-30

158 LD-BES24WOK-DIM-30

159 LD-BES24WKW-30

159 LD-MOON12W-NB

159 LD-FEN20W-NW-00

160 LD-SATU12W-NW-00

160 LD-SATU12WM-NB

160 LD-KOT16W-NW

161 LD-TOK22W-40

161 LD-TOK16WD-40

161 LD-OSA16WD-40

162 LD-ASTID13-NW-00

162 LD-ASTR12W-NW-00

162 LD-ASTR12WM-NW-00

163 LD-LOG16W-LED

163 OS-ITL12W-LED

163 OS-ITL12WKW-LED

164 OS-PLCRKM-00

164 OS-PLCRKZ-00

164 OS-PLCZMI-00

165 OS-PLCZOO-00

NEW

165 OS-SENDA-00

165 LD-ATOL32W-NW-40

166 LD-ALT24W-NW-80

166 LD-TUL24W-NW-00

166 LD-SORI48W-CCT-10

167 LD-DEL32W-NW-10

167 LD-ROSA24WOK-NW-10

167 LD-ROSA24WKW-NW-10

167 LD-STARS24W-NW-00

168 LB-GAL3WRU-10

168 LB-GAL5WRU-10

NEW

168 LB-HAL8W-10-DEC

168 LB-RIN4W-10-DEC

169 LB-FRO5W-00-DEC

169 LB-FLOW4W-06-DEC

169 LB-HIK6WCCT-10

169 LB-IZK6WCCT-10

NEW

170 LB-BRE8W-11

170 LB-GAL5WM0-10

NEW

170 LB-LIN7W-00

NEW

172 LB-ORBI12W-00

172 LB-HEL6W-25-DEC

172 LD-AZELIA-10-DEC

173 LD-FIZZI-00-DEC

173 LB-VEN20W-10

174 LP-VEN20W-10

174 LP-VAS8W-10-DEC

175 LP-YORK10W-10-DEC

175 LP-BENFICA2-10

176 LD-ESOA084-51

176 LD-ESKA084-51

177 LD-TRFL-2X50W

177 LD-WORKY-2X10W-64

177 OS-KAN527-24

178 OS-KAG508-10

178 LT-LC6WT3-60

178 LT-LK3WBL-60

178 LT-LKSZ3W-60

179 LT-LB6WT2-60

179 LT-LB8WT6-60

179 LT-LB3WT4-60

179 LT-LA8WT2-60

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR LIGHTING

184 LD-LON10W58P-10

184 OS-KERTP40-30

186 OS-LARGP40-30

186 OS-CORP40-30

187 OS-MEDP50-30

187 OS-MILA10P-00

188 OS-MARINAP-00

188 OS-GRA0UA-00

189 OS-TORP50-00

189 OS-USTIP40-30

190 OS-MARMOX60-00

190 OS-MARMO25-00

190 OS-DIEGOGU10-20

190 OS-GRAZIEGU10-20

191 AE-GIR10-10

191 ON-ALFAOGU10-06-MINI

191 ON-ALFAOGU10-06

191 ON-ALFAO-C1W

192 ON-BETAOGU10RK-06

193 LD-MCR12W-NB

193 LD-VALLA8W-40

NEW
193 LD-MISS7WOC-CCT

NEW
193 LD-MISS7WKC-CCT

196 LD-CANTI12WOK-10

196 LD-CANTI12WKW-10

196 LD-TER10WB-10

196 LD-TER10WBPIR-10

197 LD-TRO10WB-10

197 LD-SIRO10WB-10

197 LD-TULON15WOW-00

197 LD-TULON15WOK-10

198 LD-NAR10WB-10

198 LD-SARO9WB-10

198 LD-PAR10W40BC-00

198 LD-PAR10W40-00

200 LD-NIC20W-DIM-40

200 OS-ESOE2711-80

200 OS-VENTANAH-00

200 OS-TOS0DA-00

201 OS-ASTRITE27-20

201 OS-VASE27B-10

201 OS-LEOE27B-10

201 LD-NESSAGU10J-80

202 LD-NESSAGU10D-80

202 LD-SILVAGU10J-80

202 LD-SILVAGU10D-80

202 LD-TIAGOGU10J-20KW

204 LD-TIAGOGU10D-20KW

204 LD-TIAGOGU10J-20

204 LD-TIAGOGU10D-20

204 LD-BALE27-00

205 LD-BA2E27-00

208 LD-ALTON-SOL-2000LM

208 LD-RAMOS50W-CW-10

NEW
208 LD-LUMOS-850-64

209 LD-LUMOSII-3000-64

209 LD-GUARDOS-300-64

209 LD-DAVOS-1000-10

NEW
210 LD-VULOS-36-10

NEW
210 LD-DRAGOS-80-10

NEW
210 LD-DRAGOSII-100-10

SYSTEMY SZYNOWE
TRACK SYSTEMS

214 XLT-ORI-GU10-00

214 XLT-SOL-GU10-10

214 XLT-Z3OP20SZ1B-10

214 XLT-ADOGU10-00

215 XLT-ETNAES111-00

215 XLT-LMAGU10KB-NB

215 XLT-LMAGU10OC-NB

215 XLT-GRSGU10KC-NB

216 XLT-GRSGU10OC-NB

216 XLT-SOL2-GU10-10

NEW
216 XLT-LAGO-GU10-10

NEW
217 XLT-1M-SET-10

218 XLD-LKSWLGAC-00

218 XLD-SRA08WB-NB

218 XLD-SRA18WC-NB

220 XLD-LUM15W-CCT-00

220 XLD-EXPO15W-CCT-00

221 TLD-12W38LN-NB0

221 XLD-1524XLN-NB0

NEW
222 XLD-AXON30W-CCT-00

NEW
222 XLD-LIVIA40W-CCT-00

NEW
222 XLD-ORION40W-CCT-00

223 XLD-LMAGU10OC-NB

223 XLD-LMAGU10KC-NB

223 XLD-GRSGU10OB-NB

223 XLD-GRSGU10KB-NB

NEW
224 XTR-RA3FZ1B-N-00

224 XAE-KZASPB-00

224 XAE-KZASLB-00


225 XAE-LKLRZWB-00

225 XAE-LKLLZB-00

225 XAE-LKLPWB-00

225 XAE-ZKUNCB-00

226 XAE-LKELB-00

226 XAE-LKXUB-00


226 XAE-LKTRZWLB-00


226 XAE-LKTWLB-00


227 XAE-LKTZLB-00


227 XAE-LKTRZWPB-00


227 XAE-LKTWPB-00


227 XAE-LKTZPB-00

228 XAE-LELZB-00

228 XAE-LKRUB-00


228 XAE-LELUB-00

228 XAE-MSUNB-00

229 XAE-ZZWECLB-00

229 XAE-ZZWL120B-00

229 XAE-LMIZB-00

229 XAE-MSEZB-00

230 XAE-MS120B-00

230 XAE-BNADB-00

230 XAE-HMKB-00

230 XAE-GNSCH-00

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
ELECTRICAL ACCESSORIES

NEW
244 CR-CR1000-10B

244 CR-CR2000-10

NEW
244 CR-CR3000-10B

NEW
244 CR-CR3M00-10B

245 CR-CR4L00-00

245 CR-CR5000-00

245 CR-CR5M00-00

245 CR-CR6000-00

246 CR-CR7000-00

NEW
246 CR-CR8000-10B

NEW
246 CR-CR9000-10B

246 CR-CR9M00-10

247 CR-CR1100-00

NEW
247 CR-CR1200-10B

NEW
247 CR-CR13000-10B

247 CR-CR1400-00

248 CR-CR15000-00

248 CR-CR16000-00

248 CR-CR17000-00

248 CR-CR18000-00

249 CR-CR19000-00

249 CR-CR20000-00

249 CR-CR21000-00

249 CR-CR22000-00

250 CR-CR23000-00

250 CR-CO1000-00

250 CR-CO2000-00

250 CR-CO3000-00

NEW
252 CR-CO4000-00-HF

NEW
252 CR-CO5000-00-HF

252 AE-CM1000-00

252 AE-CM3000-00

253 AE-CM3M00-00

253 AE-CM4000-00

253 AE-CM5000-00

253 AE-CM6000-00

256 AE-CM9000-10

256 AE-CM1500-00

256 AE-CM1200-00-DIP

256 AE-CM1200-00-POT

257 AE-CM1300-00-DIM

257 AE-SRC812-MIN

257 AE-SRC812-MIN2

257 AE-SRC812-00

258 CZ-CZ1000-00

258 CZ-CZ2000-00

258 PC-MECH24-00

258 PC-ELE724-00

259 AE-PS3G3M-00

259 AE-PF3G1M-00

259 AE-SBEBEN-30

259 AE-PFBEBEN-20

260 AE-POGRODUN-10

260 GZ-GZ10-0000

260 GZ-G90000-00

260 AE-OCEF27-00

261 AE-OCEE14-00

261 AE-OCEE27-00

261 AE-OCEE27-MM

261 AE-OCEE40-00

261 AE-OPE27P-00

262 GZ-E27000-10

262 AE-E14GU10-00

262 AE-E14E27-00

262 AE-E27E14-00

262 AE-27GU10-00

263 AE-GU10E27-00

263 AE-E40E27-00

263 AE-E27RING-10

263 AE-VA1UNI-00

263 AE-RU0103-00

264 AE-RU0121-00

264 AE-RU0102-00

264 AE-SC0102-00

264 AE-SC0103-00

265 WZL-2

265 WZL-3

265 WZL-4

265 WZL-2-MINI

266 LZ-KOI2KO-10

266 LZ-25MM00-00

266 AE-MA8028-00

266 AE-MAS80X80-00

267 AE-CANOPY-10

267 OH-ST2500-23

267 LD-KABE2M-00

267 KB-W310HUG-20

268 KB-W312HUG-2-20

268 OS-STA422-00

268 OS-SEL236-ZHQ

268 OS-NSEL158-00

269 BK-DEL042-B0800BD

269 BK-PUL030A-0700AD

269 BK-BHL050-1000BZ

269 OA-MALEDPAN-00

TAŚMY LED
LED STRIPS

276 LD-2835MW-300-20-ZB

277 LD-2835MW-300-20-ZB-50

278 LD-2835-24V-300-20-ZB

278 LD-ZL5RGB150-00

279 LD-COB12V-20-ZBN

279 LD-COB24V-20-ZBPQ

280 LD-COB12V-20-ZBPQN-50

281 LD-COBFC12V-528-20-CB

281 LD-COBFC24V-528-20-CB

281 LD-COBST12V-480-65-CB

282 LD-COBST24V-480-65-CB

282 LD-COBRGB12V-810-20

282 LD-COBRGB24V-840-20

283 LD-NF-12V6X12-65-ZB

283 LD-NF-24V6X12-65-ZB



284 LD-NFT-12V6X11-65-NE

PROFILE LED
LED PROFILES

287 PA-GLAXGKL3M-00C

288 PA-GLAXGKS3M-00C

289 PA-GLAXGKW3M-00C

290 PA-GLAXGKWK3M-00C

291 PA-GLAXGKZK3M-00C

292 PA-GLAXMICNK-AL-20M

294 PA-GLAXMNK-AL

296 PA-GLAXNK-AL

298 PA-GLAXMNKW-AL

300 PA-GLAXMIC-AL

301 PA-GLAX-AL-20M

302 PA-GLAXMW-AL-20M

304 PA-GLAXDR-AL



306 PA-GLAXRAD-AL

307 PA-GLAXWN3M-AL-06

308 PA-GLAXNKKT-AL-90



310 PA-GLAXMNBDW3M-AL



310 PA-GLAXMNBJW3M-AL

311 PA-GLAXMPK-AL

311 PA-GLAXREG2-AL

312 PA-GLAXNBJ3M-AL

312 PA-GLAXNBJW3M-AL

313 PA-GLAXNBD3M16-AL

313 PA-GLAXNBDW3M-AL

314 PA-GLAXKT-AL

315 PA-GLAXWPKT-AL

316 PA-ZGLAXOMZ-10

316 PA-ZGLAXMNKOMZ-20M

317 PA-ZGLAXKTOMZ-00

317 PA-ZGLAXNKKTOMZ-10

AKCESORIA
ACCESSORIES

320 LD-ZAS100WEC-30

320 LD-ZAS100WEC24-30

320 LD-ZAS12PROPLUS30WL-30*

321 LD-ZASPROPLUS24W-30

321 LD-ZAS24PROPLUS06W-30

321 LD-ZZAS06PROPLUSKD6



322 LD-ZAS150-NW

322 LD-ZAS350-NW

322 LD-WZA20W-NW

322 LD-ZASPUSZ-15W-30

323 LD-ZASPUSZ24-15W-30

323 LD-ZSKL15-00N

323 LD-ZWND6W-10

323 LD-ZAC6WDE-RGB

324 LD-KONMINI-RGB

324 LD-KONML-MONO

324 LD-KONML-MONO-PIL

324 LD-KONML-RGBW

325 LD-KONML-RGBW-PIL

325 LD-KONML-WIFI

326 AE-WBSK-TOU-20

327 AE-WDBP1-10NN

327 AE-WDBP2CCT-10N

327 AE-WBEZDC-10S

327 AE-WBEZDK15-10

328 AE-WBEZDPIR-10

328 AE-WBEZDPIR2-20

328 AE-WBE1-20

329 AE-WBE2-20

329 AE-WBCUNI-10DIM

329 AE-WDSB-10DIM

330 AE-WDKBOR-53

330 AE-WDRIN-20

330 AE-WBEZD-NB

330 AE-WPDRW-00DIM

331 AE-WLPR-60

331
AE-WLPRKON-60P200

331
AE-WLB01-10

332
AE-WLIP44-15

332
LD-DIMLED-10

332
AE-WLLAN1-10

332
AE-WLSZN1-10

333
LD-KABE2M-00

333
LZ-KA2MM-10

333
LZ-KAPR2M-10

333
LZ-AKZ312-10N

334
LZ-AKZ612-10N

334
LD-ZTK8-COB

335
LD-ZTL8MM-02N600

335
LD-ZTKT8MM-02N600

335
LD-ZTK8MM-02N600

335
LD-ZTKS8MM-02N

OPRAWY LED
LED FITTINGS

338
LD-POWW-20

338
LD-POMWW-20

339
LD-VE15CB-53N

339
LD-VE15CBZB-53N

339
LD-TR24CB-53

339
LD-Z3CSCB-53

340
LD-VA24CB-53

340
LD-LU16CB-53

340
LD-OBP27CB-53

340
LD-ELINW-20

342
LD-RA60CB-40N

342
LD-IRUSB-53

342
LD-KLPCB-00N

343
LD-CLARI40NW1SR-80

343
LD-CLARI50NW2SR-80

344
LD-BRIL40NW1SR-80

344
LD-BRIL60NW2S-80

345
LD-LUMI60NWR-80

346
LD-TRACR1NW-80

348
LD-TRACR1NW-20

352
AE-GMBAS3S2U-20

352
AE-GMNIC3S2U-10

354
AE-GMSOF2S2U-31

354
AE-GMRON1S3URH-10

GNIAZDA MEBLOWE I ŁADOWARKI
FURNITURE POWER SOCKETS AND CHARGERS

356
AE-GM1FFLI-20

356
AE-GM1FSHU-20

356
AE-GM2FBAR-20

357
AE-GMW1FTOW-20

357
AE-PB2FPRES-53

357
AE-BPW1FACP-10

358
AE-BPW4F120P-20

358
AE-BPW2FCAM-20

358
AE-PB1FAVAP-10

360
AE-PB1SAVA-53N

360
AE-BPW1S2UCH-80

360
AE-BPW1U1UCH-53N

362
AE-BPW1U1UCH-51N

362
AE-BPW4U100-53

362
AE-BPW3GU-20

363
AE-BPW3U60-80

363
AE-BPW3U60U-80

363
AE-PBKT4U-80

364
AE-PBC3GU-53

364
AE-PBSC3GS-20NN

365
AE-PBSUR2GU-53

365
AE-PBU02GS-20N

366
AE-PBC3GS-53BKS

366
AE-PBC3GS-51BKN

366
AE-ZLADLUX-40

366
AE-ZLADSQ-20

367
AE-ZLADPOD-20N

367
AE-ZUSB-20N

367
AE-ZLADUSFC-20

G-TECH

364 GT-B45WW5W-3

364 GT-SMNGB45B-30

364 GT-C37WW5W-3

364 GT-SMNGC30B-30

365 GT-B45CWW5W-3

365 GT-SMNGB45C-30

365 GT-A60WW9W-3

365 GT-A60WW10W-3

366 GT-A60WW12W-3

366 GT-PN2A60-6W

366 GT-PC2A60-WW-15W

366 GT-A60WW9W

367 GT-PC3010-30

367 GT-GU10WW5W-3

367 GT-SZNT809W-60

367 GT-SZZT809W-60

368 GT-SZNT809WBX-60

368 GT-FAN06KW-NW-00

368 GT-FAN06OK-NW-00

369 GT-FAW06KW-NW-00

369 GT-FAW04OK-NW-00

369 GT-HB150W-40

370 GT-OSL1120S-00

370 GT-OSL2120S-00

370 GT-LE060JW-01

370 GT-LE060JN-01

371 GT-LE060JN-01

371 GT-HEL136-00

371 GT-HER2X18-00

371 GT-HR2X18W120-30

372 GT-OMN060-18

372 GT-BPZ40W606N-40

372 GT-BPZ40W123N-40

372 GT-PAL40W60-NB

373 GT-PAL40W120-NB

373 GT-RM45X45-00

373 GT-RM60X60-00

373 GT-RM30X60-00

374 GT-RM30X120-00

374 GT-GCX10W-40

374 GT-GCR10W-40

375 GT-GCRCR-10

375 GT-VILM10W-40

375 GT-VILM10W-PIR-40

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

E14	34
E27	40
G9	53
GU10	54
R7s	57
G53	58
MR16	59
G4	59
T8	62

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C30
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

220-240 V 50-60 Hz · 180-250 V 50-60 Hz · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMGC30B-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	3000 K	260 lm	5901867120014
LD-SMNGC30B-30				4000 K		5902801235139
LD-SMZGC30B-30				6400 K		5902801414725
LD-SMGC30B-60*	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5901867171948
LD-SMNGC30B-60*				4000 K		5902801235344
LD-SMZGC30B-60*				6400 K		5902801423765

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED MILKY C35
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-C35FLE4M-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801339400
LD-C35FLE4M-40				4000 K		5902801358326

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMDC37-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	3000 K	720 lm	5902801028373
LD-SMNDC37-80				4000 K		5902801298967
LD-SMZDC37-80				6400 K		5902801424243

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · DIMMABLE

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SPCC37E14-7W	7,0 W	7,0 W= 54 W	F	3000 K	700 lm	5902801414459
LD-SPNC37E14-7W				4000 K		5902801414565

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C30L
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMGC30L-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	3000 K	260 lm	5902801423529
LD-SMNGC30L-30				4000 K		5902801423550
LD-SMZGC30L-30				6400 K		5902801423604
LD-SMGC30L-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5901867120359
LD-SMNGC30L-60				4000 K		5902801235016
LD-SMZGC30L-60				6400 K		5902801423826

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37L
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMC37L-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	3000 K	720 lm	5902801028380
LD-SMNC37L-80				4000 K		5902801298899
LD-SMZC37L-80				6400 K		5902801425028

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED MILKY C35L
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-C35FLE4M-30L	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801339424
LD-C35FLE4M-40L				4000 K	420 lm	5902801358425

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37L
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · CERAMIC BODY · HEAT PROTECT

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMC37L-10	10,0 W	10,0 W = 72 W	F	3000 K	1000 lm	5902801362262
LD-SMNC37L-10				4000 K		5902801362606

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

220-240 V 50-60 Hz · 180-250 V 50-60 Hz* · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMGB45B-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	3000 K	225 lm	PF > 0,4	5901867120410
LD-SMNGB45B-30				4000 K			5902801235481
LD-SMZGB45B-30				6400 K			5902801423642
LD-SMGB45B-60*	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	PF > 0,5	5901867120465
LD-SMNGB45B-60*				4000 K			5902801234941
LD-SMZGB45B-60*				6400 K			5902801423888

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMB45B-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	3000 K	720 lm	5902801028397
LD-SMNB45B-80				4000 K		5902801298929
LD-SMZB45B-80				6400 K		5902801424779

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · DIMMABLE

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SPCG45E14-7W	7,0 W	7,0 W = 54 W	F	3000 K	700 lm	5902801414305
LD-SPNG45E14-7W				4000 K		5902801414299

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED MILKY G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-G45FLE4M-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801339301
LD-G45FLE4M-40				4000 K		5902801358098

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E14 · CERAMIC BODY · HEAT PROTECT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMB45B-10	10,0 W	10,0 W = 72 W	F	3000 K	1000 lm	5902801362378
LD-SMNB45B-10				4000 K		5902801362590

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-E14S2WE0-40	2,0 W	2,0 W = 19 W	F	4000 K	180 lm	5902801328893

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-E14P35WE-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	3000 K	350 lm	5902801330681

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED R50
LED light source

WARRANTY 3 years · E14

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-R5060W-30	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	3000 K	520 lm	5901867113467
LD-R5060W-40				4000 K		5902801215872

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR C35
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C35FLE4-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801328831
LD-C35FLE4-40				4000 K		5902801339325
LD-C35FLE6-30	5,8 W	5,8 W = 50 W	E	2700 K	640 lm	5902801497926
LD-C35FLE6-40				4000 K		5902801497537

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR C35L
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C35FLE4-30L	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801328268
LD-C35FLE4-40L				4000 K		5902801339448

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR G45
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G45FLE4-30	4,0 W	4,0 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	5902801328435
LD-G45FLE4-40				4000 K		5902801356933

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED C35
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C35FP4-18	4,0 W	4,0 W = 21 W	–	1800 K	200 lm	5902801393228
LD-C35FEP4-30		4,0 W = 28 W	G	2700 K	300 lm	5902801359071

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED C35L
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C35FP4-18L	4,0 W	4,0 W = 21 W	–	1800 K	200 lm	5902801397707
LD-C35FEP4-30L		4,0 W = 28 W	G	2700 K	300 lm	5902801359217

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED G45
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G45FP4-18	4,0 W	4,0 W = 21 W	–	1800 K	200 lm	5902801393464
LD-G45FPE4-30		4,0 W = 28 W	G	2700 K	300 lm	5902801358500

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SPIN
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C35FLS3-22	3,0 W	3,0 W = 18 W	G	2200 K	165 lm	5902801508486

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SPIN
LED light source

WARRANTY 3 years | E14 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G45FLS3-22	3,0 W	3,0 W = 18 W	G	2200 K	165 lm	5902801509117

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 240° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC2A60-6W	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	3000 K	520 lm	5901867118745

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 180° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC2A60-8W	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	3000 K	720 lm	5902801216305
LD-PN2A60-8W				4000 K		5902801216312

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 220° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC3A60-10W	9,5 W	9,5 W = 66 W	F	3000 K	900 lm	5901867153302
LD-PN3A60-10W				4000 K		5902801000508
LD-PZ3A60-10W				6400 K		5902801269639

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC2A60-12	11,5 W	11,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5901867131621
LD-PN2A60-12				4000 K		5902801000539
LD-PZ2A60-12				6400 K		5902801269646

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 180° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC3A60-15W	14,1 W	14,1 W = 94 W	F	3000 K	1400 lm	5901867124838
LD-PN3A60-15W				4000 K		5902801000560
LD-PZ3A60-15W				6400 K		5902801341885

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A65
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 180° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC3A65-18W	17,3 W	17,3 W = 112 W	F	3000 K	1750 lm	5902801233951
LD-PN3A65-18W				4000 K		5902801234187
LD-PZ3A65-18W				6400 K		5902801340055

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A65
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-PC4A65-20W	20,0 W	20,0 W = 148 W	E	3000 K	2400 lm	5902801398667
LD-PN4A65-20W				4000 K		5902801398681
LD-PZ4A65-20W				6500 K		5902801398414

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED MILKY A60
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-A60FLE8M-30	8,0 W	8,0 W = 60 W	F	3000 K	800 lm	5902801339332
LD-A60FLE8M-40				4000 K		5902801351006

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED R63
LED light source

WARRANTY · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-R6380W-30	7,8 W	7,8 W = 54 W	F	3000 K	700 lm	5901867113436
LD-R6380W-40				4000 K		5902801215711

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

NEW

WARRANTY · E27 · RGBW

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

LD-PC2A60RGBW-9W	9,0 W	9,0 W = 60 W	F	3000K + RGBW	830 lm	5902801473760
LD-PC2A60RGBW-NW-9W				4000K + RGBW		5902801613814

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY · E27 · DUSK SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-A60CZ3-10W	9,3 W	9,3 W = 61 W	F	3000 K	820 lm	5902801074257
LD-A60CZ4-10W				4000 K		5902801074233

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY · E27 · MOTION SENSOR · DUSK SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-A60CM3-10W	9,1 W	9,1 W = 61 W	F	3000 K	820 lm	5902801073342
LD-A60CM4-10W				4000 K		5902801073335

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

WARRANTY · E27 · DIMMABLE

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SPCA60-10W	10,0 W	10,0 W = 68 W	F	3000 K	940 lm	5902801294877
LD-SPNA60-10W				4000 K		5902801294938
LD-SPCA60-12W	12,0 W	12,0 W = 83 W		3000 K	1200 lm	5902801414008
LD-SPNA60-12W				4000 K		5902801414091

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source

NEW

WARRANTY · E27

CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-DC24A60-12	12,0 W	12,0 W = 75 W	F	3000 K	1260 lm	5902801270925
LD-DC24A60-12-NW				4000 K		5902801624049

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C30
LED light source

WARRANTY · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMGC30C-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	3000 K	260 lm	5902801417818
LD-SMNGC30C-30				4000 K		5902801416071
LD-SMZGC30C-30				6400 K		5902801423185
LD-SMGC30C-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5901867120175
LD-SMNGC30C-60				4000 K		5902801235061
LD-SMZGC30C-60				6400 K		5902801423734
LD-SMC37C-80	8,0 W	8,0 W = 55 W		3000 K	720 lm	5902801424366
LD-SMNC37C-80				4000 K		5902801424182
LD-SMZC37C-80				6400 K		5902801424335

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37
LED light source

WARRANTY · E27 · CERAMIC BODY · HEAT PROTECT

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMDC37C-10	10,0 W	10,0 W = 72 W	F	3000 K	1000 lm	5902801477140
LD-SMNDC37C-10				4000 K		5902801477164

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMGB45C-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	3000 K	255 lm	5902801423727
LD-SMNGB45C-30				4000 K		5902801423680
LD-SMZGB45C-30				6400 K		5902801423772
LD-SMGB45C-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5901867120519
LD-SMNGB45C-60				4000 K		5902801235030
LD-SMZGB45C-60				6400 K		5902801423895

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMBD45-80	8,0 W	8,0 W = 55 W	F	3000 K	720 lm	5902801028403
LD-SMNBD45-80				4000 K		5902801298868
LD-SMZBD45-80				6400 K		5902801476921

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · DIMMABLE

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SPCG45E27-7W	7,0 W	7,0 W= 54 W	F	3000 K	700 lm	5902801414213
LD-SPNG45E27-7W				4000 K		5902801413933

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-G45FLE2EM-30	2,0 W	2,0 W = 21 W	F	3000 K	200 lm	5902801339387
LD-G45FLE4E-30	4,0 W	4,0 W = 37 W			420 lm	5902801339240

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-G45FLE6-30	5,8 W	5,8 W = 50 W	E	2700 K	640 lm	5902801497872
LD-G45FLE6-40				4000 K		5902801497940

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED MILKY G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-G45FLE2EM-40	2,0 W	2,0 W = 21 W	F	4000 K	200 lm	5902801358388
LD-G45FLE4EM-40	4,0 W	4,0 W = 37 W			420 lm	5902801359095

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED G45
LED light source

WARRANTY 3 years · E27 · CERAMIC BODY · HEAT PROTECT

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SMBD45-10	10,0 W	10,0 W = 72 W	F	3000 K	1000 lm	5902801362330
LD-SMNBD45-10				4000 K		5902801361968

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR S14
LED light source

WARRANTY 3 years · E27

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-S14FLE05-30	0,5 W	0,5 W = 6 W	–	2700 K	50 lm	5902801498206
LD-S14FLE05-40				4000 K		5902801498077

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED G45
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | PLASTIC BULB

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 270° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-B45C01W-WH	1,0 W	1,0 W = 6 W	WHITE	50 lm	5902801496837
LD-B45C01W-RD		–	RED	–	5902801497148
LD-B45C01W-GR		–	GREEN	–	5902801497162
LD-B45C01W-BL		–	BLUE	–	5902801497186
LD-B45C01W-YW		–	YELLOW	–	5902801497209

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED G120
LED light source

WARRANTY 3 years | E27

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-120G14W-32	14,0 W	14,0 W = 92 W	F	3000 K	1380 lm	5901867169242
LD-120G14W-40				4000 K		5902801299230
LD-120G18W-32	18,0 W	18,0 W = 116 W		3000 K	1820 lm	5901867169259
LD-120G18W-40				4000 K		5902801299278

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | HEAT PROTECT

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,9 | CRI ≥80 | 200° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ALF100-27W	27,0 W	27,0 W = 172 W	F	4000 K	2900 lm	96	185	5902801374890
LD-ALF120-34W	34,0 W	–			3700 lm	115	207	5902801374883
LD-ALF140-80W	77,5 W	–	E		8900 lm	135	213	5902801448201
LD-ALF150-100W	97,0 W	–			11500 lm	145	230	5902801407215

E40

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | E40 | HEAT PROTECT

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,9 | CRI ≥80 | 200° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ALF140-43W	43,0 W	–	F	4000 K	4600 lm	149	245	5902801331510

LAMPA ROBOCZA
LED light source

NEW

WARRANTY 3 years

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 170° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg | LED DRIVER integrated | LED INTEGRATED | 2×0,5 mm² | 200 mm | 2×2,5 mm²

LD-A60-NW-9W	9,0 W	9,0 W = 66 W	F	4000 K	806 lm	5902801613852

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR A60
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-A60FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	3000 K	880 lm	5902801328770
LD-A60FLE8-40				4000 K		5902801356407
LD-A60FLE11-30	11,0 W	11,0 W = 100 W	D	2700 K	1500 lm	5902801498039
LD-A60FLE11-40				4000 K		5902801498480

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR G95
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G95FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	3000 K	880 lm	5902801328800
LD-G95FLE8-40				4000 K		5902801339394

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR G125
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G125FLE8-30	8,0 W	8,0 W = 64 W	E	3000 K	880 lm	5902801338465
LD-G125FLE8-40				4000 K		5902801358333

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED CLEAR ST64
LED light source

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ST64FLE6-30	6,0 W	6,0 W = 48 W	F	3000 K	600 lm	5902801358395
LD-ST64FLE6-40				4000 K		5902801339431

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED VINTAGE ST64
LED light source

360°

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ST64FVE4-30	4,0 W	4,0 W = 28 W	G	3000 K	300 lm	5902801339196

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED VINTAGE G95
LED light source

360°

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G95FEV4-30	4,0 W	4,0 W = 28 W	G	3000 K	300 lm	5902801339295

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED VINTAGE G125
LED light source

360°

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G125FEV4-30	4,0 W	4,0 W = 28 W	G	3000 K	300 lm	5902801339288

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED A60
LED light source

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-A60FP8-18	8,0 W	8,0 W = 35 W	–	1800 K	400 lm	5902801393419
LD-A60FPE8-30		8,0 W = 55 W	F	2700 K	720 lm	5902801358517

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED G95
LED light source

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G95FP8-18	8,0 W	8,0 W = 39 W	–	1800 K	450 lm	5902801393358
LD-G95FPE8-30		8,0 W = 55 W	F	2700 K	720 lm	5902801328800

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED G125
LED light source

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G125FP8-18	8,0 W	8,0 W = 39 W	–	1800 K	450 lm	5902801398100
LD-G125FPE8-30		8,0 W = 55 W	F	2700 K	720 lm	5902801359293

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SMOKED ST64
LED light source

WARRANTY E27 FILAMENT

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ST64FP4-18	6,0 W	6,0 W = 28 W	–	1800 K	300 lm	5902801370526
LD-ST64FPE6-30		6,0 W = 42 W	F	2700 K	500 lm	5902801359255

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED WAVE
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ST64FLW6-22	6,0 W	6,0 W = 42 W	G	2200 K	500 lm	5902801508257

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SPIN
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-A60FLS4-22	4,0 W	4,0 W = 26 W	G	2200 K	265 lm	5902801556302

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SPIN
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G95FLS4-22	4,0 W	4,0 W = 26 W	G	2200 K	265 lm	5902801508158

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SPIN
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G125FLS4-22	4,0 W	4,0 W = 26 W	G	2200 K	265 lm	5902801508134

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GRID
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C125GRIDCZ3-18	3,5 W	3,8 W = 13 W	1800 K	120 lm	5902801546709
LD-C125FLGRIDZ3-18					5902801598357

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GRID
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-C100GRIDCZ3-18	3,5 W	3,8 W = 13 W	1800 K	120 lm	5902801592461
LD-C100FLGRIDZ3-18					5902801556289

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SLIM
LED light source

WARRANTY 3 years | E27

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G125FLSLIM2-18	2,0 W	2,0 W = 11 W	1800 K	100 lm	5902801546266

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SLIM
LED light source

WARRANTY 3 years | E27

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G95FLSLIM2-18	2,0 W	2,0 W = 11 W	1800 K	100 lm	5902801544767

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SLIM
LED light source

WARRANTY 3 years | E27

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-ST64FLSLIM2-18	2,0 W	2,0 W = 11 W	1800 K	100 lm	5902801544736

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED SLIM
LED light source

WARRANTY 3 years | E27

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-A60FLSLIM2-18	2,0 W	2,0 W = 11 W	1800 K	100 lm	5902801545320

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GLOW
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-O100GLOW-18	4,0 W	4,0 W = 20 W	1800 K	190 lm	5902801547430

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GLOW
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G1300GLOW-18	4,0 W	4,0 W = 20 W	1800 K	190 lm	5902801548192

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GLOW
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G188GLOW-18	4,0 W	4,0 W = 20 W	1800 K	190 lm	5902801548246

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GLOW
LED light source

WARRANTY 3 years | E27 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 320° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G80GLOW-18	4,0 W	4,0 W = 20 W	1800 K	190 lm	5902801549687

G9

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G9

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | Hg 0,0mg



LD-G93WE25-30	2,5 W	2,5 W = 25 W	F	3000 K	250 lm	14 x 48	5902801339455
LD-G93WE25-40				4000 K			5902801339158
LD-G935W04-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	3000 K	350 lm	13,4 x 60	5902801359231
LD-G935W04-40				4000 K			5902801351457

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G9 | DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G93W25-32	2,5 W	2,5 W = 22 W	F	3000 K	220 lm	5902801328336
LD-G93W25-45				4000 K		5902801328640

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G9

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



						L×H mm	
LD-G9PE35W-30	3,5 W	3,5 W = 32 W	F	3000 K	350 lm	15 x 50	5902801328312
LD-G9PE35W-40				4000 K			5902801328695
LD-G9P5WE0-30	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	3000 K	400 lm	15 x 54,5	5902801328879
LD-G9P5WE0-40				4000 K			5902801338496

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G9

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

360°



LD-G9P67W0-30	6,5 W	6,5 W = 48 W	F	3000 K	600 lm	5902801339141
LD-G9P67W0-40				4000 K		5902801338540

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G9

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G9P95W0-30	9,5 W	9,5 W = 66 W	F	3000 K	900 lm	5902801351617
LD-G9P95W0-40				4000 K		5902801351464

GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | GU10 | DIMMABLE

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 120° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-SPCGU10-7W	7,0 W	7,0 W = 48 W	F	3000 K	600 lm	5902801295010
LD-SPNGU10-7W				4000 K		5902801295010

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | GU10

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 60° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



						PF	
LD-PC5010-30	4,9 W	4,9 W = 37 W	F	3000 K	420 lm	PF>0,4	5902801496714
LD-PC5010-40				4000 K			5902801496738
LD-PC5010-64				6400 K			5902801496752
LD-PC7010-30	7,0 W	7,0 W = 48 W		3000 K	600 lm	PF>0,5	5902801496776
LD-PC7010-40				4000 K			5902801496790
LD-PC7010-64				6400 K			5902801496813

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | GU10

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 120° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-PC6010-30	5,6 W	5,6 W = 36 W	F	3000 K	410 lm	5901867155436
LD-PC6010-40				4000 K		5901867198785
LD-PC6010-64				6400 K		5901867197139
LD-PC7510-30	7,0 W	7,0 W = 45 W		3000 K	550 lm	5901867155405
LD-PC7510-40				4000 K		5901867198792
LD-PC7510-64				6400 K		5901867197160

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | GU10

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,4 | CRI ≥80 | 120° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-NGU10P-1W	1,0 W	1,0 W = 12 W	E	3000 K	110 lm	5902801407253
LD-NGU10PN-1W				4000 K		5901867194954
LD-NGU10PZ-1W				6400 K		5902801407079
LD-NGU10P-3W	2,5 W	2,5 W = 24 W	F	3000 K	240 lm	5901867131591
LD-NGU10PN-3W				4000 K		5902801299070
LD-NGU10PZ-3W				6400 K		5902801407291
LD-NGU10P-4W	3,5 W	3,5 W = 32 W		3000 K	350 lm	5908231395702
LD-NGU10PN-4W				4000 K		5902801299001
LD-NGU10PZ-4W				6400 K		5902801407420

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | GU10 | HEAT PROTECT | CERAMIC BODY

180-250 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 120° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-SM1210-10	9,1 W	9,1 W = 63 W	F	3000 K	850 lm	5901867189967
LD-SM1210N-10				4000 K		5902801299513
LD-SM1210Z-10				6400 K		5902801342790

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years · GU10 · HEAT PROTECT · GLASS BODY

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 45° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-SZ5010-30	5,0 W	5,0 W = 35 W	F	3000 K	400 lm	5901867196798
LD-SZ5010-40				4000 K		5902801000690
LD-SZ5010-64				6400 K		5901867196804

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years · GU10 · HEAT PROTECT · GLASS BODY

180-250 V 50-60 Hz · CRI ≥80 · 160° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



						PF	
LD-SZ30W10-30	3,0	3,0 W = 26 W	F	3000 K	270 lm	>0,4	5902801360817
LD-SZ30W10-40	3,0	3,0 W = 26 W		4000 K	270 lm	>0,4	5902801360848
LD-SZ30W10-64	3,0	3,0 W = 26 W		6400 K	270 lm	>0,4	5902801360855
LD-SZ50W10-30	5,0	5,0 W = 39 W		3000 K	460 lm	>0,4	5902801361005
LD-SZ50W10-40	5,0	5,0 W = 39 W		4000 K	460 lm	>0,4	5902801361142
LD-SZ50W10-64	5,0	5,0 W = 39 W		6400 K	460 lm	>0,4	5902801360992
LD-SZ70W10-30	6,7	6,7 W = 52 W		3000 K	670 lm	>0,5	5902801361180
LD-SZ70W10-40	6,7	6,7 W = 52 W		4000 K	670 lm	>0,5	5902801361531
LD-SZ70W10-64	6,7	6,7 W = 52 W		6400 K	670 lm	>0,5	5902801361043

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ES111
LED light source

WARRANTY 3 years · GU10 · 40°

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

LD-ES111NW13W40-00

LD-ES111NW13W40-10

LD-ES111NW13W40-15



LD-ES111WW13W40-10	12,5 W	12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801343780
LD-ES111NW13W40-10		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801343797
LD-ES111WW13W40-00		12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801343551
LD-ES111NW13W40-00		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801343001
LD-ES111WW13W40-15		12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801347238
LD-ES111NW13W40-15		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801347177

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ES111
LED light source

WARRANTY 3 years · GU10 · 120°

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

LD-ES111NW13W120-00

LD-ES111NW13W120-10

LD-ES111NW13W120-15



LD-ES111WW13W120-10	12,5 W	12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801347467
LD-ES111NW13W120-10		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801347160
LD-ES111WW13W120-00		12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801347559
LD-ES111NW13W120-00		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801347672
LD-ES111WW13W120-15		12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801347658
LD-ES111NW13W120-15		12,5 W = 85 W	E	4000 K	1250 lm	5902801347757

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ES111
LED light source

WARRANTY 3 years · GU10 · 25°

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-ES111WW11W25AG-01	11,0 W	11,0 W = 63 W	F	3000 K	850 lm	5902801343711
LD-ES111NW11W25AG-01		11,0 W = 66 W		4000 K	900 lm	5902801347498

R7s

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED J78
LED light source

WARRANTY 3 years · R7s

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

360°



LD-J7806WE-40	5,0 W	5,0 W = 42 W	F	4000 K	500 lm	5902801339066

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED J78
LED light source

WARRANTY 3 years · R7s

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,4 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s



LD-J7805WCE-40	5,0 W	5,0 W = 42 W	F	4000 K	500 lm	5902801359316

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED J118
LED light source

WARRANTY 3 years · R7s

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 40 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg



LD-J11810WE-40	9,0 W	9,0 W = 66 W	F	4000 K	900 lm	5902801339059

R7s

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED J118
LED light source

WARRANTY 3 years | R7s

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s



LD-J11809WCE-40	9,0 W	9,0 W = 66 W	F	4000 K	900 lm	5902801351426

G53

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED AR111
LED light source

WARRANTY 3 years | G53 | 12 V | 40°

12 V | CRI ≥80 | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

LD-AR111NW13W40-00

LD-AR111NW13W40-10

LD-AR111NW13W40-15



LD-AR111WW13W40-10	12,5 W	12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801343599
LD-AR111NW13W40-10		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801343667
LD-AR111WW13W40-00		12,5 W = 77 W		3000 K	1100 lm	5902801347511
LD-AR111NW13W40-00		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801343759
LD-AR111WW13W40-15		12,5 W = 77 W		3000 K	1100 lm	5902801409028
LD-AR111NW13W40-15		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801408168

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED AR111
LED light source

WARRANTY 3 years | G53 | 12 V | 120°

12 V | CRI ≥80 | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

LD-AR111NW13W120-00

LD-AR111NW13W120-10

LD-AR111WW13W120-15



LD-AR111WW13W120-10	12,5 W	12,5 W = 77 W	F	3000 K	1100 lm	5902801347818
LD-AR111NW13W120-10		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801347955
LD-AR111WW13W120-00		12,5 W = 77 W		3000 K	1100 lm	5902801347986
LD-AR111NW13W120-00		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801348310
LD-AR111WW13W120-15		12,5 W = 77 W		3000 K	1100 lm	5902801408144
LD-AR111NW13W120-15		12,5 W = 85 W		4000 K	1250 lm	5902801347757

MR16

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | MR16 | 12 V

12 V | CRI ≥80 | 120° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-SM1016-30	1,0 W	1,0 W = 11 W	F	3000 K	100 lm	5902801403972
LD-SM1016-40				4000 K		5902801404030
LD-SM1016-64				6400 K		5902801404047
LD-SM4016-30	4,0 W	4,0 W = 30 W	G	3000 K	320 lm	5901867190079
LD-SM4016-40				4000 K		5902801309328
LD-SM4016-64				6400 K		5901867190109
LD-SM6016-30	6,0 W	6,0 W = 44 W	G	3000 K	540 lm	5901867190048
LD-SM6016-40				4000 K		5902801338281
LD-SM6016-64				6400 K		5902801339738

G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G4 | 12 V

12 V | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G4SI115-32	1,1 W	1,1 W = 11 W	G	3000 K	100 lm	5902801328657
LD-G4SI115-45				4000 K		5902801328329

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G4 | 12 V

12 V | CRI ≥80 | 360° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G4P30W-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	G	3000 K	260 lm	5902801338533
LD-G4P30W-40				4000 K		5902801338519

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
LED light source

WARRANTY 3 years | G4 | 12 V

12 V | CRI ≥80 | 180° | 40 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg



LD-G4015W-30



LD-G4020W-30

LD-G4018W-30	1,8 W	1,8 W = 16 W	G	3000 K	150 lm	5902801339042
LD-G4025W-30	2,5 W	2,5 W = 25 W	F		250 lm	5902801338908

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

wysokowydajne świetlówki LED T8
highly efficient LED light sources T8

3 Years
WARRANTY

160 lm/w
wysoka efektywność świetlna
high luminos efficiency

materiał szkło - heat protect

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source

WARRANTY 3 years | G13 | GLASS BODY



220-240 V 50-60 Hz | T8 LED | PF>0,5 | CRI ≥80 | 270° | 40 000h | ON OFF ×10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

	W	Ei			L	
SW-NSZT810W-60N	9,1 W	F	4000 K	1000 lm	600 mm	5902801366369
SW-ZSZT810W-60N	9,1 W		6400 K	1000 lm		5902801367250
SW-NSZT818W-120N	18,0 W		4000 K	1900 lm	1200 mm	5902801367212
SW-ZSZT818W-120N	18,0 W		6400 K	1900 lm		5902801367281
SW-NSZT822W-150N	22,0 W		4000 K	2400 lm	1500 mm	5902801367229
SW-ZSZT822W-150N	22,0 W		6400 K	2400 lm		5902801367304

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source

WARRANTY 3 years | G13 | GLASS BODY



220-240 V 50-60 Hz | T8 LED | PF>0,5 | 220° | 40 000h | ON OFF ×10000

	W	Ei			L	
SW-HLSZT809W-60	9,0 W	E	4000 K	1050 lm	600 mm	5902801241444
SW-HLSZT818W-120	18,0 W			2150 lm	1200 mm	5902801241451
SW-HLSZT824W-150	24,0 W			2850 lm	1500 mm	5902801241871

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source

NEW

WARRANTY 3 years | G13 | 160 lm/W | GLASS BODY

180-250 V 50-60 Hz | T8 LED | PF>0,5 | Hg 0,0mg | 220° | 40 000h | ON OFF ×10000 | <0,1s

	W	Ei			L	
SW-SHLSZT809W-60	9,0 W	C	4000 K	1440 lm	600 mm	5902801462511
SW-SHLSZT809W-CW-60			6400 K			5902801634901
SW-SHLSZT818W-120	18,0 W		4000 K	2880 lm	1200 mm	5902801470400
SW-SHLSZT818W-CW-120			6400 K			5902801613531
SW-SHLSZT822W-150	22,0 W		4000 K	3520 lm	1500 mm	5902801470363
SW-SHLSZT822W-CW-150			6400 K			5902801613593

Źródło światła LED T8
LED light source T8

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL LIGHTING

NAŚWIETLACZE 66
FLOODLIGHTS

HIGH-BAY 72
HIGH-BAY

HERMETYCZE T8 LED 73
HERMETIC T8 LED

HERMETYCZNE ZINTEGROWANE LED 74
HERMETIC INTEGRATED LED

LINIOWE ZINTEGROWANE LED 79
LINEAR INTEGRATED LED

LINIOWE T8 LED 82
LINEAR T8 LED

KANAŁOWE 84
BULKHEAD

EWAKUACYJNE I AWARYJNE 88
EVACUATION AND EMERGENCY

ULICZNO-PARKOWE 92
STREETS AND PARKS

NAŚWIETLACZ LED ALTON
LED floodlight

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION



Akcesoria, Accessories

WZL-2

	L	W	H1	H2
LD-ALTON20W-40	120	160	30	49
LD-ALTON30W-40	160	225	30	58
LD-ALTON50W-40	180	250	30	58
LD-ALTON100W-40	228	295	30	58

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 110° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C

LD-ALTON20W-40	20 W	4000 K	2000 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	350 g	5902801404177
LD-ALTON30W-40	30 W		3000 lm			370 g	5902801404191
LD-ALTON50W-40	50 W		5000 lm			750 g	5902801404221
LD-ALTON100W-40	100 W		10000 lm			1200 g	5902801404108

NAŚWIETLACZ LED ALTON PRO
LED floodlight

NEW

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · 160 lm/W





	A	B	C	D
LD-ALTONPRO30W-40	160	225	30	58
LD-ALTONPRO50W-40	180	250	30	58
LD-ALTONPRO100W-40	228	295	30	58
LD-ALTONPRO150W-40	288	370	30	58
LD-ALTONPRO200W-40	330	453	30	61

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +40°C

LD-ALTONPRO30W-40	30 W	4000 K	4800 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	350 g	5902801625107
LD-ALTONPRO50W-40	50 W		8000 lm				5902801625121
LD-ALTONPRO100W-40	100 W		16000 lm				5902801625176
LD-ALTONPRO150W-40	150 W		24000 lm				5902801625190
LD-ALTONPRO200W-40	200 W		32000 lm				5902801625213

NAŚWIETLACZ LED VIPER
LED floodlight

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION



	L	W	H
LD-VIPERS30W-40	198	191	34
LD-VIPERS50W-40	229	214	35
LD-VIPERS100W-40	306	268	58
LD-VIPERS150W-40	367	315	72

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · 1 mm² · -20°C +35°C

LD-VIPERS30W-40	30 W	4000 K	2700 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	860 g	5902801266195
LD-VIPERS50W-40	50 W		4500 lm			1150 g	5902801266263
LD-VIPERS100W-40	100 W		10000 lm			2200 g	5902801251764
LD-VIPERS150W-40	150 W		15000 lm			3500 g	5902801251771

NAŚWIETLACZ LED VIPER II
LED floodlight

NEW

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · 3000 K 4000 K 6000 K* CCT · 160 lm/W



	A	B	C	D	E
LD-VIPER50W-40	94	33	114	69	8,5
LD-VIPER100W-40	102	41	125	86	12
LD-VIPER200W-40	144	57	166	106	11
LD-VIPER180W-CCT	164	80	186	126	11

*mm

180-250 V 50-60 Hz · 120° · CRI ≥80 · IK08 · PF>0,5 · 60 000h · ON OFF x10000 · inside outside · -20°C +40°C

LD-VIPER50W-40	50 W = 8000 lm 40 W = 6400 lm 25 W = 4000 lm	4000 K	aluminium + szkło, aluminium + glass	90°	5902801699924
LD-VIPER100W-40	100 W = 16 000 lm 80 W = 12 800 lm 50 W = 8000 lm				5902801699986
LD-VIPER200W-40	200 W = 32 000 lm 160 W = 25 600 lm 100 W = 16 000 lm				5902801636837
LD-VIPER180W-CCT*	180 W = 28 800 lm 150 W = 24 000 lm 120 W = 19 200 lm	CCT		Asymetrical beam angle: 60*135°	5902801627644

NAŚWIETLACZ LED DOVER
LED floodlight

NEW

5 years WARRANTY · IP66 PROTECTION · 120 lm/W



	A	B	C	D	E
LD-DOVER10W-CCT	94	33	114	69	8,5
LD-DOVER20W-CCT	102	41	125	86	12
LD-DOVER30W-CCT	144	57	166	106	11
LD-DOVER50W-CCT	164	80	186	126	11
LD-DOVER100W-CCT	212	108	236	159	12
LD-DOVER150W-CCT	258	133	286	196	14
LD-DOVER200W-CCT	336	172	366	236	12

*mm

220-240 V 50-60 Hz · CRI ≥80 · PF>0,5 · 120° · 2-8 m · 60 000h · ON OFF x10000 · 200 mm · -20°C +40°C

LD-DOVER10W-CCT	10 W	CCT	1200 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	5902801636936
LD-DOVER20W-CCT	20 W		2400 lm			5902801636967
LD-DOVER30W-CCT	30 W		3600 lm			5902801636981
LD-DOVER50W-CCT	50 W		6000 lm			5902801637001
LD-DOVER100W-CCT	100 W		12000 lm			5902801637032
LD-DOVER150W-CCT	150 W		18000 lm			5902801637056
LD-DOVER200W-CCT	200 W		24000 lm			5902801637087

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU DOVER
LED floodlight with motion sensor

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · IP66 PROTECTION · 120 lm/W

180-250 V 50-60 Hz · CRI ≥80 · PF>0,5 · 120° · 2-8 m · 60 000h · ON OFF x10000 · 200 mm · -20°C +40°C

LD-DOVER20W-PIR-CCT	10 W	CCT	2200 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	5902801658464
LD-DOVER30W-PIR-CCT	20 W		3600 lm			5902801658495
LD-DOVER50W-PIR-CCT	30 W		6000 lm			5902801658525

NAŚWIETLACZ LED NELI
LED floodlight

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION



	W	H
LD-NELI30WP-64	205	210
LD-NELI50WP-64	230	210

*mm

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,9 · CRI ≥80 · LED INTEGRATED · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000 · 1,5 m · -20°C +40°C

LD-NELI30WP-64	30 W	6400 K	2700 lm	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	670 g	5902801467431
LD-NELI50WP-64	50 W		4500 lm			780 g	5902801467479

NAŚWIETLACZ LED STERN
LED floodlight

5 years WARRANTY · IP66 PROTECTION · 150 lm/W

EN 18



200-250 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥70 · 60° · 100000h · ON OFF ×30000 · -20°C +40°C

1	LD-STERN200W	200 W	4000 K	30000 lm	5902801608438
2	LK-STERN-BR	–	–	–	5902801608452
3	LK-STERN-CONN	–	–	–	5902801608476

ATLANTA

oprawa highbay

high-bay LED fixture



wysoka efektywność świetlna na poziomie 150 lm/W

high luminos efficiency

możliwość zmiany barwy światła i mocy oprawy

ability to change the light color and power of the fixture

dostępne dodatkowe akcesoria

additional accessories available

OPRAWA LED ATLANTA
LED fitting

5 years WARRANTY · 150 lm/W · 3000 K 4000 K 6000 K CCT · ADJUSTABLE

NEW



	H	Ø
LD-ATL150W-ADJ-CCT	160	280
LD-ATL200W-ADJ-CCT	160	320

*mm

1	LD-ATL150W-ADJ-CCT	150 W = 22 500 lm 120 W = 18 000 lm 90 W = 13 500 lm	aluminium, aluminium	czarny, black	1800 g	5902801467851
2	LD-ATL200W-ADJ-CCT	200 W = 30 000 lm 170 W = 25 500 lm 140 W = 21 000 lm			2400 g	5902801467998
3	CR-HIGHBAY-PIR	–				5902801615856
4	CR-HIGHBAY-MIC					5902801600005
5	LK-HIGHBAY-REM					5902801600029
6	LK-GRID-ATL-150W					5902801600098
7	LK-GRID-ATL-200W					5902801625084
8	LK-HIGHBAY-CHAIN					5902801600043

180-250 V 50-60 Hz · IP65 · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 90° · 60 000h · ON OFF ×10000 · -20°C +35°C · 3 14 m · 3 12 m max · 4 16 m · 4 15 m max

OPRAWA LED KANSAS II
LED fitting

5 years WARRANTY · 160 lm/W

NEW



	Ø	A	B	C
LD-KAN150W-ADJ-40	280	115.9	47.1	25.7
LD-KAN200W-ADJ-40	320	117.5	48.7	26.3

*mm

1	LD-KAN150W-ADJ-40	50 W = 8 000lm 120 W = 19 200lm 90 W = 14 400 lm	4000 K	aluminium, PC aluminium, PC	5902801675485
2	LD-KAN200W-ADJ-40	200 W = 32 000 lm 160 W = 25 600 lm 120 W = 19 200lm			5902801675911
3	LK-BRACKET	–	–		5902801675959

180-250 V 50-60 Hz · IP65 · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 90° · 60 000h · ON OFF ×10000 · 1-10V · -20°C +40°C

HIGH-BAY LED TEKSAS
High-bay LED fixture

7 years WARRANTY · 120 lm/W · HEAT PROTECT





Akcesoria, Accessories:

LK-HIGHBAY-CHAIN

WZL-2

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 60°×90° · 80 000h · ON OFF ×10000 · -20°C +40°C

LD-TK100W-40	100 W	4000 K	12 000 lm	aluminium, aluminium	szary, grey	3000 g	5902801001970

SOCZEWKI WYMIENNE TEKSAS
Replaceable lenses



SO-TK060DE-00	60° x 60°	5902801008979
SO-TK090DE-00	90° x 90°	5902801008986
SO-TK612DE-00	60° x 120°	5902801008962
SO-TK069DE-00	60° x 90°	5902801024931

OPRAWA HERMETYCZNA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED T8
Fixture for LED light sources, T8

3 years WARRANTY · 2xT8 (120cm) INCLUDED · G13



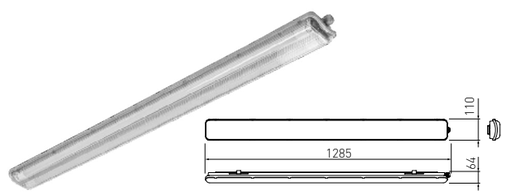

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP65 · IK08 · 40 000h · ON OFF ×10000 · -20°C +35°C

LD-HR2X18W12-30	4000 K	2 x 1800 lm	szary, grey,	ABS + PS	1300 g	5902801233913

OPRAWA HERMETYCZNA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED T8 HAGEN
Fixture for LED light sources, T8

5 years WARRANTY · IK10 POLICARBON · G13

	L	W	H
LD-HAG136-30	1288	72	68
LD-HAG158-30	1598	72	68
LD-HAG218-30	684	114	68
LD-HAG236-30	1288	114	68
LD-HAG258-30	1598	114	68

*mm

LD-HAG136-30	PC / PC	biała, white,	520 g	5901867194060
LD-HAG158-30			900 g	5902801009877
LD-HAG218-30			1000 g	5901867194053
LD-HAG236-30			900 g	5901867154606
LD-HAG258-30			1000 g	5901867166395

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP65 · -20°C +40°C · 2,5 mm²

OPRAWA HERMETYCZNA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED T8 HELIOS BIS
Fixture for LED light sources, T8

5 years WARRANTY · G13

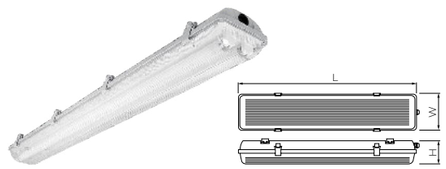

	L	W	H
LD-HEL136B-30	1260	68	86
LD-HEL218B-30	662	114	85
LD-HEL236B-30	1260	114	86
LD-HEL258B-30	1562	125	95

*mm

LD-HEL136B-30	ABS + PS	szary, grey	1500 g	5901867163325
LD-HEL218B-30			1500 g	5901867163301
LD-HEL236B-30			1800 g	5901867163349
LD-HEL258B-30			2500 g	5901867163363

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP65 · IK06 · CNBOP · +10°C +25°C

ZAPINKA METALOWA DO OPRAW HAGEN / HELIOS BIS, BOCZNA
Metal clamp for HAGEN / HELIOS BIS fixtures, side

LD-HAG236KL-ME	metal, metal,	5901867189264
LD-HEL236BU-ME		5901867195548
LD-HEL258BU-ME		5902801026737

	LD-HAG136-30	LD-HAG158-30	LD-HAG218-30	LD-HAG236-30	LD-HAG258-30	LD-HEL136B-30	LD-HEL218B-30	LD-HEL236B-30	LD-HEL258B-30
LD-HAG236KL-ME	12	14	8	12	14	–	–	–	–
LD-HEL236BU-ME	–	–	–	–	–	10	6	10	–
LD-HEL258BU-ME	–	–	–	–	–	–	–	–	12

OPRAWA LED HERMETYCZNA FARM
Hermetic LED fixture

5 Years WARRANTY · 150 lm/W · +45 -20 WORKING TEMPERATURE · CHEMICAL RESISTANT

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +45°C · 1,2m

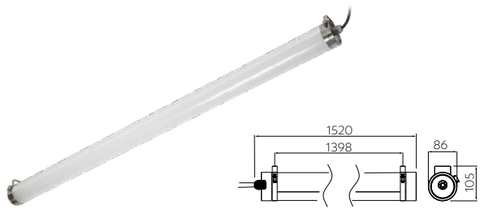

LD-FAR150-50W-40	50 W	4000 K	7500 lm	PMMA	biały/ white	480 g	5902801475672

OPRAWA LED HERMETYCZNA REXION
Hermetic LED fixture

5 Years WARRANTY · IP65 PROTECTION · 140 lm/W · THROUGH-LINE MAX LN

220-240 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +35°C







	L	W	H
LD-REX20W-NW	665	76	72
LD-REX40W-NW	1165	76	72
LD-REX60W-NW	1465	76	72

*mm

		LN						
LD-REX20W-NW	20 W	max 20	4000 K	2800 lm	PC/ PC	biały, white	750 g	5902801429613
LD-REX40W-NW	40 W	max 10		5600 lm			1350 g	5902801429644
LD-REX60W-NW	60 W	max 7		8400 lm			1650 g	5902801443206

OPRAWA LED HERMETYCZNA LUNAR
Hermetic LED fixture

5 years — WARRANTY
IP66 — PROTECTION
POLICARBON TEMPERED GLASS
THROUGH-LINE MAX LN



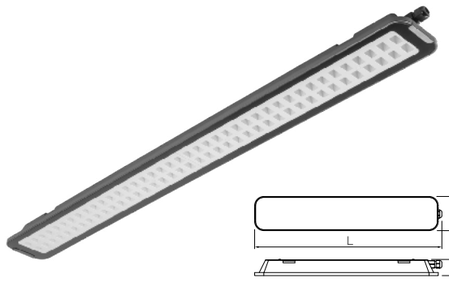



	L	W	H
LD-LUNAR60-40	620	118	53
LD-LUNAR120-80	1160	118	53

*mm

220-240 V 50-60 Hz, IK09, PF>0,9, CRI ≥80, 60°, 60 000h, ON OFF x10000, -25°C +35°C

	W	LN						
LD-LUNAR60-40	40 W	max 20	4000 K	4000 lm	PC GLASS	szary, grey	1400 g	5902801297571
LD-LUNAR120-80	80 W	max 10		8000 lm			2400 g	5902801297625

OPRAWA LED HERMETYCZNA XARO
Hermetic LED fixture

3 years — WARRANTY
120 lm/W
THROUGH-LINE MAX LN



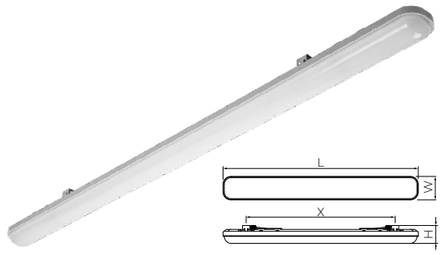

	L	W	H	X
LD-XARO18W-30	600	70	60	435-480
LD-XARO36W-30	1200	70	83	700-780
LD-XARO48W-30	1500	80	83	990-1050

*mm

220-240 V 50-60 Hz, IP65, IK10, PF>0,9, CRI ≥80, 120°, 50 000h, ON OFF x10000, -20°C +35°C

	W	LN						
LD-XARO18W-30	18 W	max 16	4000 K	2200 lm	PC	biały, white	1000 g	5902801234019
LD-XARO36W-30	36 W	max 12		4400 lm			1300 g	5902801233906
LD-XARO48W-30	48 W	max 8		5800 im			1800 g	5902801234248

OPRAWA LED HERMETYCZNA OMNIA BIS
Hermetic LED fixture

3 years — WARRANTY
FAST AND EASY CONNECTION



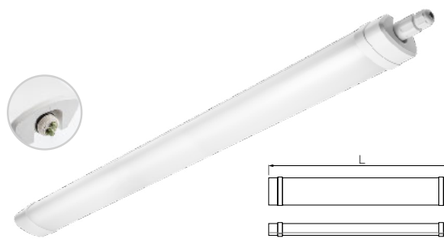



	L	W	H
LD-OMN060-30B	640	85	50
LD-OMN120-60B	1240	85	50
LD-OMN150-70B	1540	85	50

*mm

220-240 V 50-60 Hz, IP65, IK08, PF>0,9, CRI ≥80, 180°, 40 000h, ON OFF x10000, +5°C +25°C

	W						
LD-OMN060-30B	30 W	4000 K	3000 lm	PC	biały, white	400 g	5902801038587
LD-OMN120-60B	60 W		6000 lm			670 g	5902801038693
LD-OMN150-70B	70 W		7000 lm			750 g	5902801038686

hermetyczne zintegrowane LED / hermetic integrated LED

OPRAWA LED HERMETYCZNA BRAGA
Hermetic LED fixture

3 years — WARRANTY
THROUGH-LINE MAX LN
FAST AND EASY CONNECTION



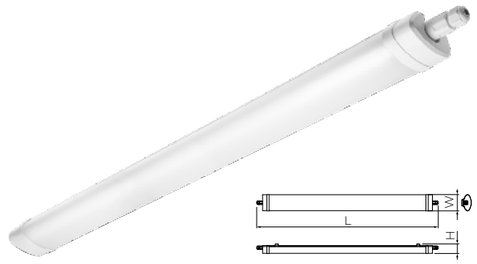

	L	W	H
LD-BRA060-30B	640	85	50
LD-BRA120-60B	1240	85	50
LD-BRA150-70B	1540	85	50

*mm

180-250 V 50-60 Hz, IP65, IK08, PF>0,9, CRI ≥80, 180°, 40 000h, ON OFF x10000, -20°C +35°C

	W	LN						
LD-BRA060-30B	30 W	10	4000 K	3000 lm	PC	biały, white	400 g	5902801448164
LD-BRA120-60B	60 W	11		6000 lm			670 g	5902801448294
LD-BRA150-70B	70 W	10		7000 lm			750 g	5902801448218

OPRAWA LED HERMETYCZNA OMNIA MAX BIS
Hermetic LED fixture

3 years — WARRANTY
THROUGH-LINE MAX LN
FAST AND EASY CONNECTION



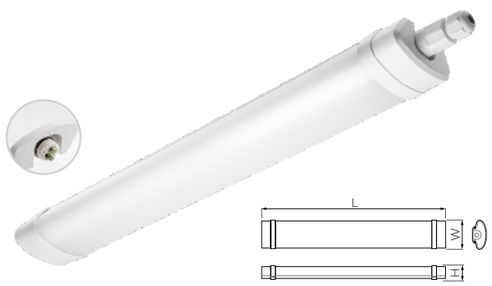



	L	W	H
LD-OMN120B-75M	1240	120	54
LD-OMN150B-90M	1540	120	54

*mm

220-240 V 50-60 Hz, IP65, IK08, PF>0,9, CRI ≥80, 180°, 40 000h, ON OFF x10000, +5°C +25°C

	W	LN						
LD-OMN120B-75M	75 W	max 16	4000 K	7500 lm	PC	biały, white	820 g	5902801233975
LD-OMN150B-90M	90 W	max 13		9000 lm			980 g	5902801233999

OPRAWA LED HERMETYCZNA MORIS
Hermetic LED fixture

3 years — WARRANTY
120 lm/W
IP65 — PROTECTION
IK10

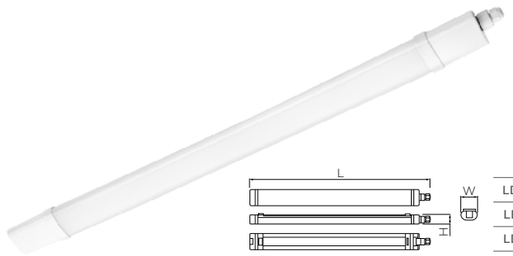

	L	W	H
LD-MOR18W06-NB	630	58	35
LD-MOR36W12-NB	1230	58	35
LD-MOR45W15-NB	1530	58	35

*mm

180-250 V 50-60 Hz, CRI ≥80, 120°, 40 000h, ON OFF x10000, -20°C +35°C

	W					PF		
LD-MOR18W06-NB	18 W	4000 K	2160 lm	PC	biały, white	>0,5	200 g	5902801404016
LD-MOR36W12-NB	36 W		4320 lm			>0,9	300 g	5902801403989
LD-MOR45W15-NB	45 W		5400 lm				400 g	5902801404146

OPRAWA LED HERMETYCZNA LUMIA II
Hermetic LED fixture

5 years WARRANTY · IP66 PROTECTION · 130 lm/W · THROUGH-LINE MAX LN



	L	W	H
LD-LUM60-20W-40	670	52	48
LD-LUM120-36W-40	1270	52	48
LD-LUM150-50W-40	1570	52	48

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +40°C

	W	LN						
LD-LUM60-20W-40	20 W	30	4000 K	2600 lm	PC+PC	biały, white	580 g	5902801475801
LD-LUM120-36W-40	36 W	15		5200 lm			870 g	5902801475863
LD-LUM150-50W-40	50 W	10		6500 lm			1570 g	5902801475887

OPRAWA LED HERMETYCZNA HEROS
Hermetic LED fixture

5 years WARRANTY · IP66 PROTECTION · 140 lm/W · IK10 ALUMINIUM TEMPERED GLASS



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +40°C

	W	LN						
LD-HER60W12-NB	60 W	20	4000 K	8400 lm	aluminium + szkło hartowane, aluminium + tempered glass	biały, white	4200 g	5902801274404

OPRAWA LED HERMETYCZNA FALCON
Hermetic LED fixture

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK08 · 180 lm/W · ADJUSTABLE

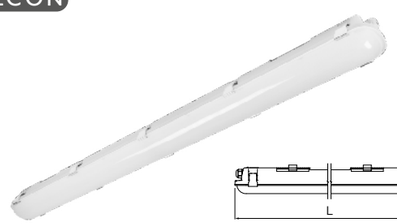



	L
LD-FAL60-20W-40	600
LD-FAL120-40W-40	1197
LD-FAL150-60W-40	1497

*mm

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +35°C

	W					
LD-FAL60-20W-40	12 W = 2160 lm 15 W = 2700 lm 18 W = 3240 lm 20 W = 3600 lm	4000 K	PC	biały, white	5902801608216
LD-FAL120-40W-40	23 W = 4140 lm 29 W = 5220 lm 35 W = 6300 lm 40 W = 7200 lm				5902801608247
LD-FAL150-60W-40	34 W = 6120 lm 42 W = 7560 lm 51 W = 9180 lm 60 W = 10800 lm				5902801608261

OPRAWA LED HERMETYCZNA BROX
Hermetic LED fixture

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK08 · 150 lm/W · ADJUSTABLE

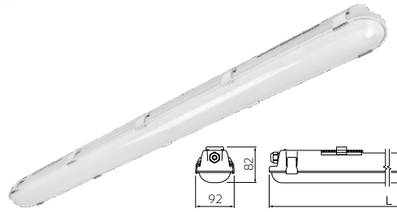



	L
LD-BRO060-18W-40	580
LD-BRO120-38W-40	1190
LD-BRO150-57W-40	1490

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -20°C +35°C

	W		PF			
LD-BRO060-18W-40	11 W = 1650 lm 13 W = 1950 lm 16 W = 2400 lm 18 W = 2700 lm	4000 K	>0,5	PC	biały, white	5902801608315
LD-BRO120-40W-40	23 W = 3450 lm 29 W = 4350 lm 35 W = 5250 lm 40 W = 6000 lm		>0,9			5902801608353
LD-BRO150-57W-40	33 W = 4950 lm 41 W = 6150 lm 50 W = 7500 lm 57 W = 8500 lm					5902801608377

OPRAWA LED ZEFIR PRO
Surface mounted LED fixture

4 years WARRANTY · HEAT PROTECT · ALUMINIUM POLICARBON



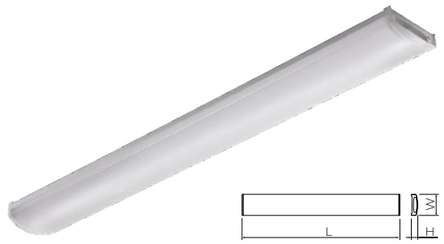

	L	W	H
LD-ZFPL24W06-NB	591	148,5	52,5
LD-ZFPL48W12-NB	1191	148,5	52,5

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · CRI ≥80 · 140° · 50 000h · ON OFF x10000 · +5°C +35°C

	W					PF		
LD-ZFPL24W06-NB	24 W	4000 K	2200 lm	aluminium, aluminium	biały, white	PF > 0,5	825 g	5902801218170
LD-ZFPL48W12-NB	48 W		4400 lm			PF > 0,9	1475 g	5902801278624

OPRAWA LED ASPEN
Surface mounted LED fixture

3 years WARRANTY · LOW PROFILE

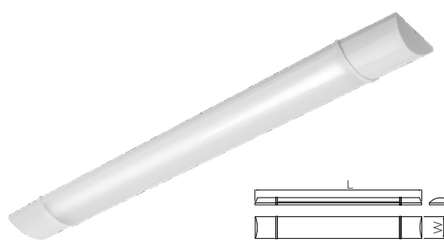

	L	W	H
LD-OLL20W-CB	600	68	23
LD-OLL40W-CB	1200	68	23
LD-OLL50W-CB	1500	68	23

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +25°C

	W							
LD-OLL20W-NB	20 W	4000 K	1800 lm	PC	biały white	PF > 0,5	190 g	5902801010453
LD-OLL40W-NB	40 W		3600 lm			PF > 0,9	360 g	5902801010460
LD-OLL50W-NB	50 W		4500 lm				475 g	5902801010477

FALCON

Oprawa hermetyczna

Hermetic LED luminaire lamp

180 lm/W

ADJUSTABLE

Nierdzewne klipsy SS304, które zapewniają trwałość, odporność na korozję oraz bezpieczny montaż.

Stainless steel SS304 clips ensure durability, corrosion resistance and secure installation.

OPRAWA LED KELIO
Surface mounted LED fixture

WARRANTY · LOW PROFILE

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +25°C

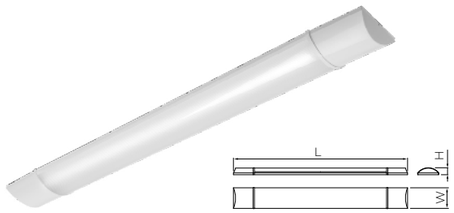

	L	W	H
LD-KEL18W-NW	600	68	23
LD-KEL36W-NW	1200	68	23
LD-KEL45W-NW	1500	68	23

*mm

	W					PF		
LD-KEL18W-NW	18 W	4000 K	1800 lm	PC/ PC	biały white	PF > 0,5	190 g	5902801266621
LD-KEL36W-NW	36 W		3600 lm			PF > 0,9	360 g	5902801266942
LD-KEL45W-NW	45 W		4500 lm				475 g	5902801442995

OPRAWA LED LONGER
LED fi tting

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

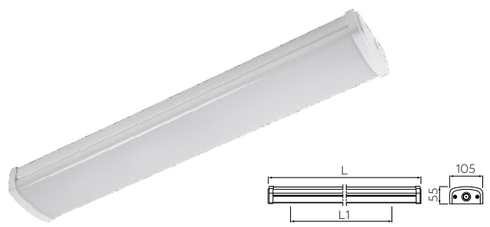

	L	L1
LD-LONG18W-NW	605	415
LD-LONG36W-NW	1205	1015
LD-LONG54W-NW	1505	1315

*mm

	W					PF		
LD-LONG18W-NW	18 W	4000 K	2160 lm	PC/ IRON	biały white	0,5	800 g	5902801499999
LD-LONG36W-NW	36 W		4320 lm			0,9	1250 g	5902801435591
LD-LONG54W-NW	54 W		6480 lm				1600 g	5902801435621

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA T8
Fixture for open LED light sources

WARRANTY · G13

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP20 · +5°C +30°C · 2,5 mm²

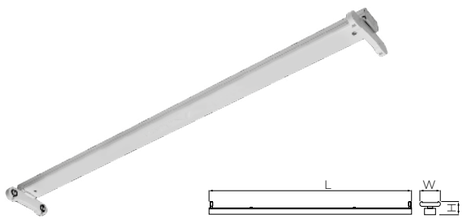

	L	W	H
OS-OSL2120S-00	1230	100	47
OS-OSL2150S-00	1530	100	47

*mm

OS-OSL2120S-00	blacha stalowa, steel sheet	biały, white	380 g	5901867173744
OS-OSL2150S-00			470 g	5901867173768

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA T8
Fixture for open LED light sources, T8

WARRANTY · G13

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP20 · +5°C +30°C · 2,5 mm²

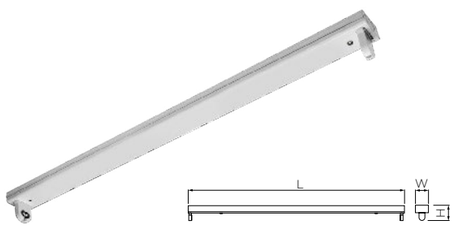

	L	W	H
OS-OSL1120S-00	1230	42	47
OS-OSL1150S-00	1530	42	47

*mm

OS-OSL1120S-00	blacha stalowa, steel sheet	biały, white	380 g	5901867173737
OS-OSL1150S-00			470 g	5901867173751

OPRAWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED T8 ZEFIR
LED fitting for LED T8 light sources

WARRANTY · G13

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP40 · IK05 · +5°C +30°C · 2,5 mm²

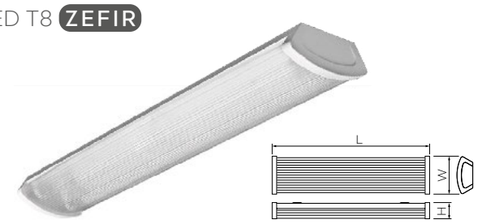

	L	W	H
LD-OZE218-00	640	152	65
LD-OZE236-00	1250	152	65
LD-OZE258-00	1500	152	65

*mm

LD-OZE218-00	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet	przeźroczysty, clear,	700 g	5901867159632
LD-OZE236-00			1000 g	5901867151605
LD-OZE258-00			1200 g	5902801414930

OPRAWA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED T8 ZEFIR
LED fitting for LED T8 light sources

WARRANTY · G13

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP40 · IK05 · +5°C +30°C · 2,5 mm²

	L	W	H
LD-OZE218-01	640	152	65
LD-OZE236-01	1250	152	65
LD-OZE258-01	1500	152	65

*mm

LD-OZE218-01	ABS + PC + blacha stalowa, ABS + PC + steel sheet	mleczny, soft white	700 g	5901867177582
LD-OZE236-01			1000 g	5901867177698
LD-OZE258-01			1200 g	5902801415173

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
Surface mounted louvre fixture

WARRANTY · G13

220-240 V 50-60 Hz · T8 LED · IP20 · +5°C +30°C · 2,5 mm²

Akcesoria, Accessories

OS-HERZW1-00



OS-LE150NJ-01	blacha stalowa, steel sheet,	biały, white	3750 g	5908231307637

OPRAWA KANAŁOWA LED OVALIO
LED bulkhead fixture

3 SIDES CONNECTION · PROVIDED BY SANAN

AC 180-250V 50-60 Hz · IP54 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C



LD-OVALW5W00-NW	5 W	4000 K	500 lm	ABS+PC	biały/ white	200 g	5902801455506
LD-OVALW5W10-NW					czarny/ black		5902801455445

OPRAWA KANAŁOWA LED LUXIA
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK10

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 220° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C



LD-KALU10OK-40	10 W	4000 K	700 lm	PC / PC	biały, white	250 g	5901867169204

OPRAWA KANAŁOWA LED LUXIA
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK10

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 220° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C



LD-KALU10OW-40	10 W	4000 K	700 lm	PC / PC	biały, white	250 g	5901867169228

OPRAWA KANAŁOWA LED TWIST
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK08

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C



LD-TWI10WOK-40	10 W	4000 K	750 lm	PC	czarny, black	300 g	5902801041303

OPRAWA KANAŁOWA LED KODO
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP54 PROTECTION

180-250 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

360°




	L	H
LD-KD08WOK-NB / LD-KD08WOK-NB-10	ø155	47
LD-KD12WOK-NB / LD-KD12WOK-NB-10	ø175	47
LD-KD18WOK-NB / LD-KD18WOK-NB-10	ø210	47

*mm

LD-KD08WOK-NB	8 W	4000 K	720 lm	PC	biała, white	240 g	5902801305276
LD-KD08WOK-NB-10					czarny, black		5902801467646
LD-KD12WOK-NB	12 W		1080 lm		biała, white	280 g	5902801305153
LD-KD12WOK-NB-10					czarny, black		5902801467721
LD-KD18WOK-NB	18 W		1620 lm		biała, white	340 g	5902801467585
LD-KD18WOK-NB-10					czarny, black		5902801467813

OPRAWA KANAŁOWA LED KODO
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP54 PROTECTION

180-250 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

360°




	L	W	H
LD-KD08WOV-NB / LD-KD08WOV-NB-10	160	90	47
LD-KD12WOV-NB / LD-KD12WOV-NB-10	197	97	47
LD-KD18WOV-NB / LD-KD18WOV-NB-10	230	103	47

*mm

LD-KD08WOV-NB	8 W	4000 K	720 lm	PC	biała, white	220 g	5902801305269
LD-KD08WOV-NB-10					czarny, black		5902801467684
LD-KD12WOV-NB	12 W		1080 lm		biała, white	250 g	5902801304798
LD-KD12WOV-NB-10					czarny, black		5902801467783
LD-KD18WOV-NB	18 W		1620 lm		biała, white	260 g	5902801467608
LD-KD18WOV-NB-10					czarny, black		5902801467837

OPRAWA KANAŁOWA LED TWIST
LED bulkhead fixture

3 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · IK08

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C



LD-TWI10WOW-40	10 W	4000 K	750 lm	PC	czarny, black	300 g	5902801042058

OPRAWA KANAŁOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU DELTA

LED bulkhead fixture with motion sensor

3 years · IP54 · IK09 · PIR

WARRANTY · PROTECTION · IK09 · MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 90° · 8 m · 40 000h · ON OFF ×10000 · +5°C +30°C



LD-DELOR6WC-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white	207 g	5901867191106

OPRAWA KANAŁOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU DELTA

LED bulkhead fixture with motion sensor

3 years · IP54 · IK09 · PIR

WARRANTY · PROTECTION · IK09 · MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 90° · 8 m · 40 000h · ON OFF ×10000 · +5°C +30°C



LD-DELOW6WC-NB	6 W	4000 K	400 lm	ABS / PC	biały, white	207 g	5901867191113

OPRAWA KANAŁOWA IBIZA

Bulkhead fixture

5 years · E27

WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 40 W · IP44 · IK05 · +5°C +30°C



OS-IBBL060-00	korpus ABS; klosz szkło, body: ABS, lens: glass	biały, white	720 g	5908231338464

OPRAWA KANAŁOWA IBIZA

Bulkhead fixture

5 years · E27

WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 40 W · IP44 · IK05 · +5°C +30°C



OS-IBKR060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, lens: glass	biały, white	710 g	5908231338457

OPRAWA KANAŁOWA RINGO

Bulkhead fixture

5 years · E27

WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP44 · IK05 · +5°C +30°C · 2,5 mm²



OS-RINGO1-00	korpus: ABS; klosz: szkło hartowane body: ABS, lens: tempered glass	biały, white	900 g	5901867122896

OPRAWA KANAŁOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU KACROO

Bulkhead fixture with motion sensor

3 years · E27 · PIR

WARRANTY · E27 · MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 60 W · IP44 · IK08 · 180° · +5°C +30°C



OS-KACROO-00	ABS + PC	biały, white,	580 g	5908231302151

OPRAWA KANAŁOWA SANGUESA – KAY
Bulkhead fixture

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 40 W · IP44 · +5°C +30°C

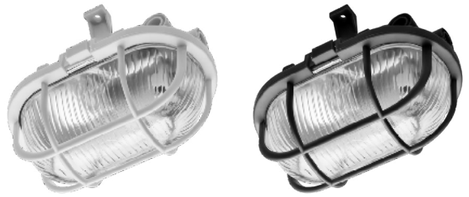



OS-KAY060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, lens: glass	biały, white,	560 g	5908231302137
OS-KAY060-10		czarny, black,		5908231302144

OPRAWA KANAŁOWA SANGUESA – KAM
Bulkhead fixture

5 years WARRANTY · IP54 PROTECTION · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 40 W · +5°C +30°C

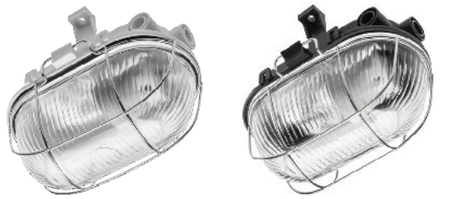



OS-KAM060-00	korpus: ABS; klosz: szkło, body: ABS, Lens: glass	biały, white,	500 g	5908231394620
OS-KAM060-10		czarny, black		5908231337795

OPRAWA AWARYJNA LED SALED
Combined LED emergency fixture

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK05 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · REPLACEABLE BATTERY · +5°C +30°C



OA-SALED1-L4-08	3 W	1 h	6400 K	aluminium, aluminium	chrom, chrome	910 g	5902801689611
OA-SALED3-L4-08		3 h					5902801689635

OPRAWA AWARYJNA LED CORSO
Combined LED emergency fixture

5 years WARRANTY · TEST BUTTON

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · REPLACEABLE BATTERY · +5°C +30°C



LD-CORSO1-L4-00	3 W	1 h	6400 K	PC	biały, white	960 g	5902801689192
LD-CORSO3-L4-00		3 h					5902801689215

OPRAWA AWARYJNA LED SAHER DUO
Emergency LED light fixture

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · REPLACEABLE BATTERY · +5°C +30°C · 2,5 mm²

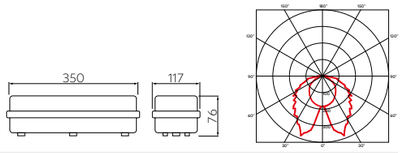

LD-SAHER1-L4-DUO	3 W	1 h	6400 K	300 lm	PC	biały, white	805 g	5902801689277
LD-SAHER3-L4-DUO		3 h						5902801689291

OPRAWA AWARYJNA LED OGLA
Emergency fixture LED

5 years WARRANTY · TEST BUTTON · SURFACE/FLUSH MOUNTING

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · +5°C +30°C



LD-OGLA3W-L4-10	3 W	3 h	6400 K	200 lm	PC	biały, white,	335 g	5902801689666
LD-OGLA3W-L4-00						czarny, black,		5902801689727

OPRAWA AWARYJNA LED TERNO
Combined LED emergency fixture

5 years WARRANTY · IP65 PROTECTION · TEST BUTTON

220-240 V 50-60 Hz · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · REPLACEABLE BATTERY · +5°C +30°C



LD-TERNO1-L4-00	3 W	1 h	6400 K	250 lm	PC	biały, white	600 g	5902801689314
LD-TERNO3-L4-00		3 h						5902801689451

OPRAWA AWARYJNA LED OMAHA-3
Emergency fixture LED

5 years WARRANTY · TEST BUTTON

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LiFePO4 (32700) · +5°C +30°C



LD-OMAH33-L4-00	3 W	3 h	6400 K	300 lm	PC + aluminium, PC + aluminium	biały, white	350 g	5902801689741

TORANO

Oprawa uliczno-parkowa

Street and park lamp

150 lm/W

Zintegrowany radiator gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

The integrated heat sink guarantees long-lasting and trouble-free operation.

LAMPA ULICZNO-PARKOWA LED ORLANDO
Park and street lamp

5 years WARRANTY · IK10

180-250 V 50-60 Hz · IP65 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF ×10000 · -25°C +40°C



LD-ORL100W-40	100 W	4000 K	10000 lm	aliminium	szary/ grey	2800 g	5902801482915
LD-ORL50W-40	50 W		5000 lm			2 600 g	5902801608681

LAMPA ULICZNO-PARKOWA TORANO
Street and park LED lamp

NEW

5 years WARRANTY · 100 lm/W

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · outside · 110° · PF>0,9 · 60 000h · ON OFF ×10000 · 30 cm RUBBER CABLE · -20°C +40°C





LD-TOR40W-40	40 W	4000 K	100 lm/W	aluminium, PC	5902801613098
LD-TOR80W-40	80 W				5902801613135

LAMPA ULICZNO-PARKOWA GALI
Park and street lamp

5 years WARRANTY · 165 lm/W · EN 18

180-250 V 50-60 Hz · IP65 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 60 000h · ON OFF ×10000 · 1-10V · 120° · RUBBER CABLE · -25°C +40°C



LD-GALI50W-40	50 W	4000 K	165 lm/W	aliminium	szary/ grey	3100 g	5902801523922

LAMPA ULICZNO-PARKOWA LED INDIANA
Street and park LED lamp

4 years WARRANTY · 130 lm/W · IK10

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · IK10 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 50 000h · ON OFF ×10000 · -20°C +35°C





	L	W	H	I
LD-IND60W-40	525	180	80	ø60
LD-IND100W-40	580	220	80	ø60
LD-IND150W-40	635	250	80	ø60

*mm

LD-IND60W-40	60 W	4000 K	7800 lm	aluminium, aluminium	5902801318351
LD-IND100W-40	100 W		13000 lm		5902801324185
LD-IND150W-40	150 W		19500 lm		5902801318467

LAMPA ULICZNO-PARKOWA LED INDIANA II
Street and park LED lamp

NEW

4 years WARRANTY · 130 lm/W

180-250 V 50-60 Hz · IP65 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 80°×145° · 60 000h · ON OFF ×10000 · 200 mm · -20°C +45°C





	L	W	H	I
LD-IND2-50W-40	420	124	78	ø63
LD-IND2-100W-40	504	154	76	ø63
LD-IND2-150W-40	557	186	76	ø63

*mm

LD-IND2-50W-40	50 W	4000 K	7000 lm	aluminium, PC aluminium, PC	5902801639883
LD-IND2-100W-40	100 W		14000 lm		5902801639760
LD-IND2-150W-40	150 W		21000 lm		5902801639906

LAMPA ULICZNO-PARKOWA DANI
Street and park LED lamp

5 years WARRANTY · 150 lm/W · EN 18

180-250 V 50-60 Hz · IP66 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 60 000h · ON OFF ×10000 · SURGE PROTECT 10kV · 300 mm · 0-10V · -25°C +40°C





	L1	L2	W	H1	H2	I
LD-DANI50W-40-D	410	535	210	91	108	ø63
LD-DANI100W-40-D	470	605	265	91	108	ø63
LD-DANI150W-40-D	580	710	265	91	108	ø63

*mm

LD-DANI50W-40-D	50 W	4000 K	7500 lm	aluminium, szkło aluminium, glass	5902801655722
LD-DANI100W-40-D	100 W		15000 lm		5902801655784
LD-DANI150W-40-D	150 W		22500 lm		5902801655838

ADAPTER DO OPRAW ULICZNO-PARKOWYCH
Adapter for street fixtures

SA1

SA2



SA1



SA2

SA1	680 g	5901867190840
SA2	550 g	5901867190864

INDIANA II

Oprawa uliczna

Street lamp

SURGE PROTECT 4+4kV

Wysoka skuteczność świetlna na poziomie 140 lm/W.

High luminous efficacy of up to 140 lm/W.

Radiator efektywne odprowadzanie ciepło dla maksymalnej trwałości.

Integrated heat sink ensures efficient heat dissipation for maximum durability.

Precyzyjne dopasowanie kierunku światła, dzięki regulacji kąta świecenia.

Precise light direction adjustment thanks to adjustable beam angle.

OŚWIETLENIE DO BIURA I DOMU
OFFICE AND HOME LIGHTING

PANELE, BACKLIGHTY I AKCESORIA 100
PANELS, BACKLIGHTS AND ACCESSORIES

LAMPY WISZĄCE 115
HANGING LAMPS

SUFITOWE WPUSZCZANE 137
RECESSED CEILING

KINKIETY 154
SCONCES

PLAFONY 158
CEILINGS

LAMPKI BIURKOWE I STOŁOWE 168
DESK AND TABLE LAMPS

LAMPY STOJĄCE 174
FLOOR LAMPS

SHODOWE 176
STAIRS

MODULAR

Oprawa LED
LED fitting

5 years
WARRANTY

BACKPLATE

UGR 19

160 lm/w

RAMKA LED AKORDITA
LED frame

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK07 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C · CNBOP







LD-AKO4060-NB	40 W	4000 K	3600 lm	aluminium, aluminium	biały, white	500 g	5902801039966

OPRAWA LED ARTE
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 3000 K 4000 K 6500 K CCT

2w1 - Montaż natynkowy i wpuszczany
2in1 - Both Surface & Recessed

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · 80° · PF>0,9 · CRI ≥80 · 140° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · +5°C +30°C*

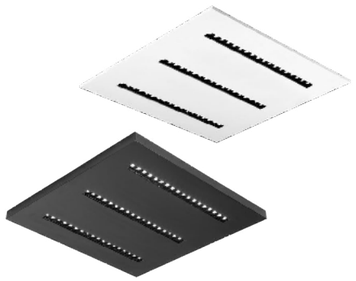



LD-ARTE38W60-CCT-00	38 W	3000 K 4000 K 6500 K	3800 lm	metal + tworzywo, metal + plastic	biały, white	2000 g	5902801719530
LD-ARTE38W60-CCT-10					czarny, black		5902801719622

OPRAWA LED ARTE
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 3000 K 4000 K 6500 K CCT

2w1 - Montaż natynkowy i wpuszczany
2in1 - Both Surface & Recessed

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · 80° · PF>0,9 · CRI ≥80 · 140° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · +5°C +30°C*

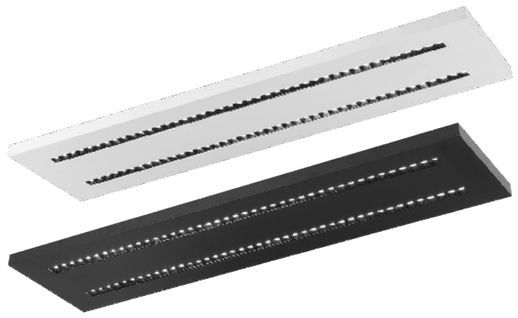

LD-ARTE38W120-CCT-00	38 W	3000 K 4000 K 6500 K	3800 lm	metal + tworzywo, metal + plastic	biały, white	2500 g	5902801720475
LD-ARTE38W120-CCT-10					czarny, black		5902801720499

OPRAWA LED MODULAR
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · BACKPLATE · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP



LD-MOD2860-NB



LD-MOD2860-NB	28 W	4000 K	4500 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801412738
LD-MOD4060-CB	40 W	3000 K	4800 lm				5902801413254
LD-MOD4060-NB	40 W	4000 K	4800 lm				5902801372698
LD-MOD5560-NB	55 W	4000 K	6000 lm				5902801682360

OPRAWA LED MODULAR
LED fitting

5 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · BACKPLATE · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP



LD-MOD2860-NB

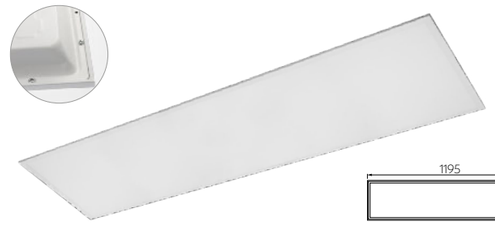



LD-MOD12030-NB	40 W	4000 K	4800 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801468865
LD-MOD12030-CB	40 W	3000 K	4800 lm				5902801413452

OPRAWA LED MODULAR CCT
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 2700 K 3300 K 4000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP



LD-MOD2860-NB



LD-MOD4060-CCT	40 W	3000 K 4000 K 6400 K	4800 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801769573
LD-MOD4062DE-CCT-UGR*					biały, white	2000 g	5902801625558

OPRAWA LED MODULAR CCT
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 2700 K 3300 K 4000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP

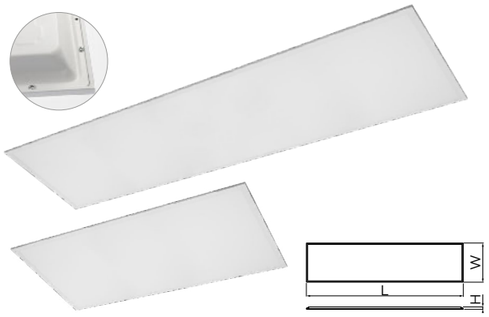



LD-MOD2860-NB

	L	W	H
LD-MOD12030-CCT	1195	295	25
LD-MOD243060-CCT	595	595	25

*mm

LD-MOD12030-CCT	40 W	3000 K 4000 K 6400 K	4800 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801769627
LD-MOD243060-CCT	24 W		2800 lm			1300 g	5902801682339

OPRAWA LED MODULAR UGR
LED fitting

5 years WARRANTY · INSIDE · UGR<19

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP



LD-MOD2860-NB



LD-MOD4060UGR-NB*	40 W	4000 K	4200 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801372872

OPRAWA LED MODULAR UGR
LED fitting

5 years WARRANTY · INSIDE · UGR<19

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · CNBOP



LD-MOD2860-NB



LD-MOD12030UGR-NB*	40 W	4000 K	4200 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1800 g	5902801372636

OPRAWA LED MODULAR CCT UGR
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 2700 K 3300 K 4000 K CCT · UGR<19

2w1 - Montaż natynkowy i wpuszczany
2in1 - Both Surface & Recessed

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated



	L	W	H
LD-MOD4060N-CCT-UGR-00	595	595	36
LD-MOD4060N-CCT-UGR-10	595	595	36
LD-MOD4062DE-CCT-UGR*	620	620	25

*mm

LD-MOD4060N-CCT-UGR-00	40 W	3000 K 4000 K 6400 K	4800 lm	aluminium, aluminium	biały, white	2200 g	5902801625442
LD-MOD4060N-CCT-UGR-10					czarny, black		5902801625398

OPRAWA LED MODULAR CCT UGR
LED fitting

NEW

5 years WARRANTY · INSIDE · 2700 K 3300 K 4000 K CCT · UGR<19

2w1 - Montaż natynkowy i wpuszczany
2in1 - Both Surface & Recessed

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,9 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · UGR<19 · CNBOP

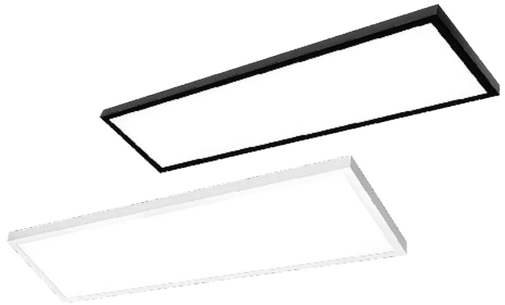



LD-MOD12030N-CCT-UGR-00	40 W	3000 K 4000 K 6400 K	4800 lm	aluminium, aluminium	biały, white	2400 g	5902801625497
LD-MOD12030N-CCT-UGR-10					czarny, black		5902801625466

OPRAWA LED ARGO
LED fitting

3 years WARRANTY · BACKPLATE · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 140° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C





LD-ARG30W60-NB	30 W	4000 K	3000 lm	metal + tworzywo, metal + plastic	biały, white	1500 g	5902801312359

PANEL LED GALAXY
LED Panel

4 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · INSIDE · INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PIB PRODUKT Z ATESTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 50 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C · CNBOP





Akcesoria, Accessories,

LZ-KOI2KO-10

LD-GL40120-NB	40 W	4000 K	4400 lm	aluminium, aluminium	biały, white,	2700 g	5901867195357

PANEL LED MASTER
LED Panel

5 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C · CNBOP





Akcesoria, Accessories

LZ-KOI2KO-10

LD-MA40060-NB	40 W	4000 K	4200 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1820 g	5902801292132

PANEL LED MASTER
LED Panel

5 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C · CNBOP





Akcesoria, Accessories

LZ-KOI2KO-10

LD-MA24063-NB	24 W	4000 K	2400 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1300 g	5902801372568

panele, backlighty i akcesoria / panels, backlights and accessories

PANEL LED MASTER
LED Panel

5 years WARRANTY · compatible with DALI ON REQUEST · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C · CNBOP





Akcesoria, Accessories

LZ-KOI2KO-10

LD-MA40312-NB	40 W	4000 K	4200 lm	aluminium, aluminium	biały, white	1860 g	5902801292156

ZESTAW LINEK DO PODWIESZANIA PANELI
Set of cables for a panel suspension

		L		
LK-PANELX4-00	metal, metal,	1,5 m	4	5902801270307

ZESTAW DO PODTYNKOWEGO MONTAŻU PANELI
Set of the built-in panel mount

ZM-PANELSC-00	metal, metal,	4	5901867158079

ZESTAW DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
Set for wall mount

ZM-PANELSU-00	metal, metal	4	5901867158055

ZESTAW DO PODTYNKOWEGO MONTAŻU PANELI BACKPLATE
Set of the built-in backplate panel mount

BACKPLATE

ZM-PANELSC4-BK-00	metal, metal	4	5902801413827

ZESTAW DO MONTAŻU ZWIESZANEGO
Suspended mounting kit

BACKPLATE

ZM-HOOK4-BK-00	metal, metal	4	5902801413834

panele, backlighty i akcesoria / panels, backlights and accessories

RAMA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO PANELI
Surface mounted panel frames

Panele LED / LED panels \ RAMKI / Frames	GT-RM60X60-00 60x60x4,3 cm	GT-RM30X60-00 30x60x4,3 cm	GT-RM30X120-00 30x120x4,3 cm	GT-RMBK60X60-00 60x60x6,5 cm	GT-RMBK120X30-00 120x30x6,5 cm	GT-RM45X45-00 45x45x4,3 cm
LD-ARG30W60-NB						●
LD-ARG40W60-NB				●		
LD-ARG55W60-NB				●		
LD-KNG45060-NB	●			●		
LD-KNG45312-NB			●		●	
LD-MA24063-NB		●				
LD-MA40060-NB	●			●		
LD-MA40312-NB			●		●	
LD-GL40060UGR-NB	●			●		
LD-GL40060-NB	●			●		
LD-GL40120-NB			●		●	
LD-MOD4060UGR-NB				●		
LD-MOD12030UGR-NB					●	
LD-MOD4060-NB				●		
LD-MOD12030-NB					●	
LD-MOD4060-CB				●		
LD-MOD12030-CB					●	
LD-MOD2860-NB				●		
LD-SOL36W40-NB				●		
GT-BPZ40W606-40	●			●		
GT-BPZ40W123-40			●		●	
GT-BP40W606-40-8				●		

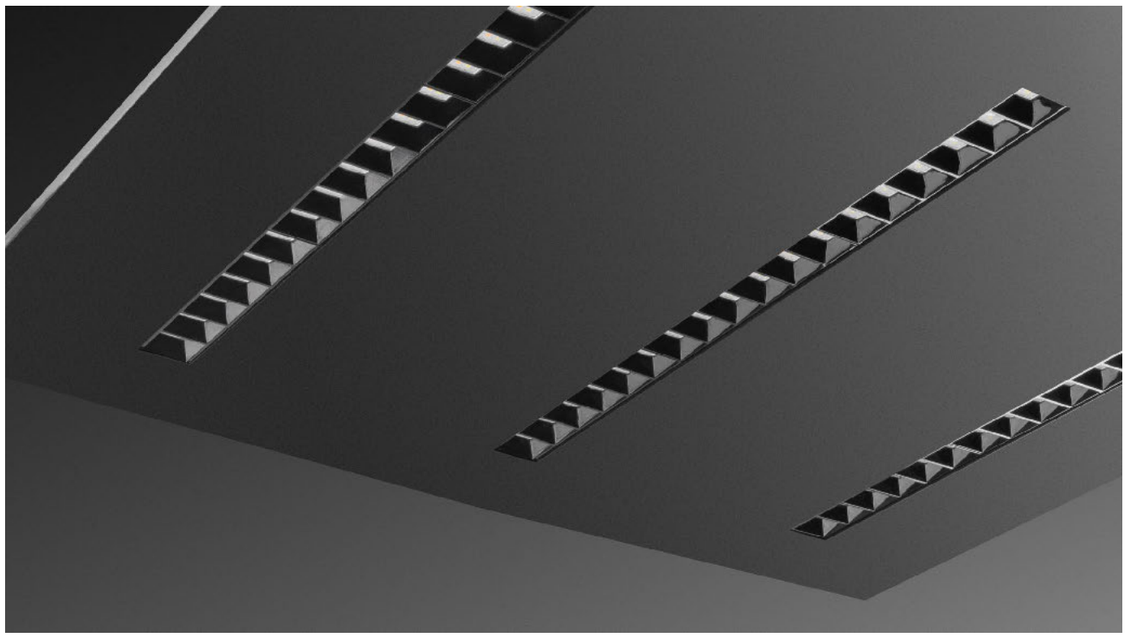

OPRAWA LED VINEA
LED fitting

NEW

WARRANTY 5 years

ADJUSTABLE

Możliwość dowolnego łączenia opraw za pomocą łączników X, T, L.

Possibility of any luminaires combination with X, T, L connectors.

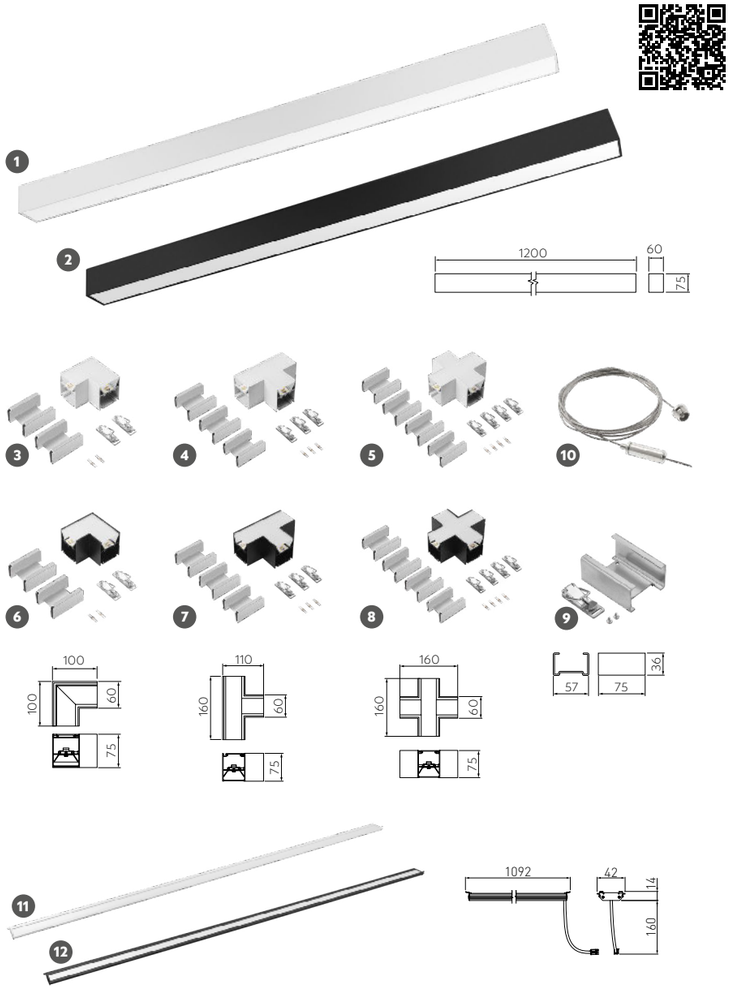

1	LD-VINEA40W-00	power adj. 40-30 W	4000 K	4800 lm	biały white	aluminium, aluminum	2180 g	5902801463594
2	LD-VINEA40W-10				czarny black			5902801463617
3	LD-VINEA-L-00	–	–	500 lm	biały white		520 g	5902801464546
4	LD-VINEA-T-00			600 lm			660 g	5902801464195
5	LD-VINEA-PLUS-00			700 lm			950 g	5902801464607
6	LD-VINEA-L-10			500 lm	czarny black		520 g	5902801464560
7	LD-VINEA-T-10			600 lm			660 g	5902801464218
8	LD-VINEA-PLUS-10			700 lm			950 g	5902801464621
9	LK-VINEA-CONN			–			180 g	5902801464645
10	LK-VINEA-SET*			–			80 g	5902801464669
11	LD-VINEA-UP-00			800 lm			490 g	5902801625275
12	LD-VINEA-UP-10			800 lm			490 g	5902801625237

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · inside · 120° · 60 000h · ON OFF ×10000 · +5°C +30°C

VINEA

Nowoczesna oprawa liniowa
Modern pendant luminaire

Obejrzyj video
Watch the video

możliwość łączenia opraw za pomocą łączników X, T, L

possibility of combination with X, T, L connectors

połączenia klamrowe ułatwiające montaż

buckle connections for easy installation

możliwość zmiany mocy

power adjustment

OPRAWA ZWIESZANA LED LUNA CCT
LED suspended luminaire

NEW

5 Years WARRANTY

3000K 4000K 6000K CCT

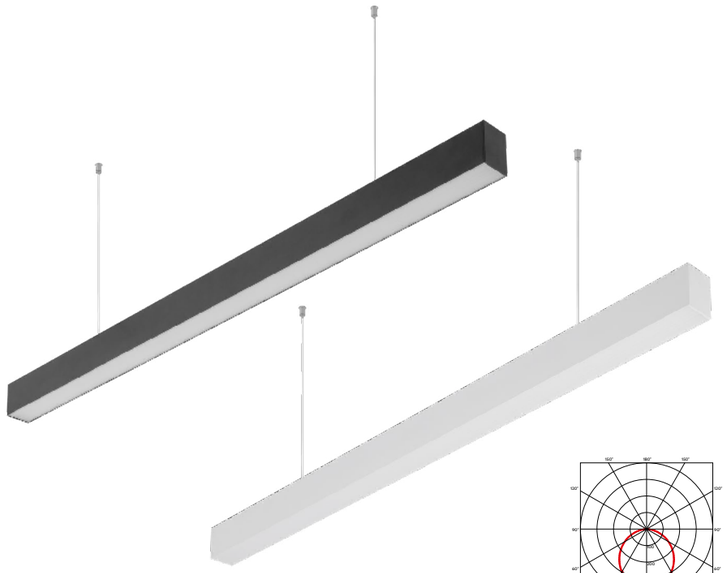





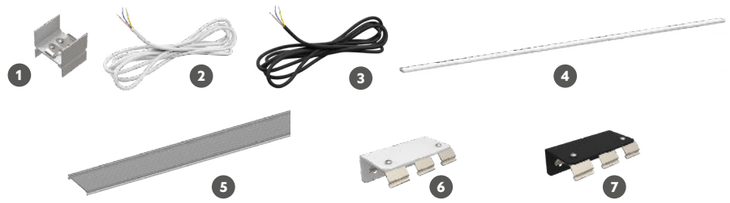

	W					
LD-LUN20W-CCT-00	20 W	CCT	2400 lm	biały, white	aluminium + PC, aluminum + PC	5902801698408
LD-LUN20W-CCT-10				czarny, black		5902801698286
LD-LUN40W-CCT-00	40 W		4800 lm	biały, white		5902801698248
LD-LUN40W-CCT-10				czarny, black		5902801698224

1	LK-LUNA-CONN	Łącznik prosty Straight connector	5902801698439
2	KB-H03VV-F-3-00	Trójżyłowy kabel 3x0,75mm2, 300/300V, 3m, biały Three-core cable, white	5902801698026
3	KB-H03VV-F-3-10	Trójżyłowy kabel 3x0,75mm2, 300/300V, 3m, czarny Three-core cable, black	5902801698170
4	LK-LUNA-PRIS-COV	Osłona pryzmatyczna 6m/szt Prismatic cover	5902801627033
5	LD-LUN40W-UP-CCT	Moduł świecenia górnego 120 cm Uplight module 120 cm	5902801627095
6	LK-LUNA-WALL-00	Uchwyt montażowy na ścianę, biały Wall mounting bracket, white	5902801627149
7	LK-LUNA-WALL-10	Uchwyt montażowy na ścianę, czarny Wall mounting bracket, black	5902801627163

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 100° · 40 000h · ON OFF x10000

RAMA DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO LUNA
Frame for recessed mounting

5 years WARRANTY

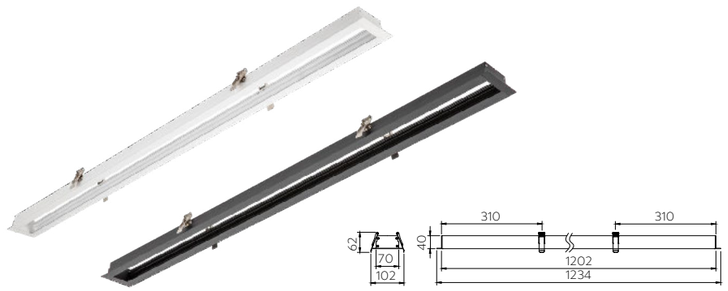

RM-LUNA120-10	–	–	–	biały, white	aluminium, aluminium	850 g	5902801332258
RM-LUNA120-00	–	–	–	czarny, black			5902801332487

OPRAWA ZWIESZANA LED LIVIA CCT
LED suspended luminaire

NEW

5 years WARRANTY; CCT (3000K 4000K 6000K)

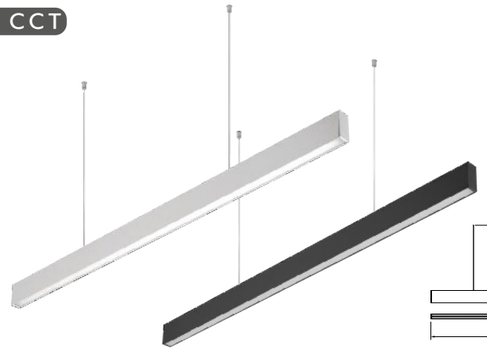





220-240 V 50-60 Hz, IP20, IK08, PF>0,9, CRI ≥80, 100°, 60 000h, ON OFF x10000, +5°C +30°C

LD-LIV40WCCT-00	40 W	3000 K, 4000 K, 6400 K	3600 lm	biały, white	aluminium, aluminium	1300 g	5902801698514
LD-LIV40WCCT-10				czarny, black			5902801698569
LK-LIVIA-0P	–	–	–	aluminium, aluminium		70 g	5902801377143

OPRAWA ZWIESZANA LED VILANA
LED suspended luminaire

5 years WARRANTY; UGR<19; DOUBLE-SIDED LIGHTING

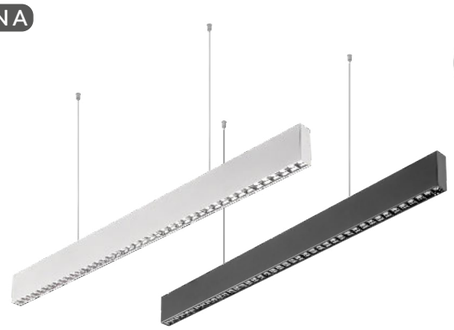





220-240 V 50-60 Hz, IP20, IK08, 1080lm 2700lm, PF>0,9, CRI ≥80, 120° 48°, 60 000h, ON OFF x10000, +5°C +30°C

LD-VIL42WUDB-NB	42 W	4000 K	3780 lm	biały, white	aluminium, aluminium	2100 g	5902801237515
LD-VIL42WUDC-NB				czarny, black			5902801237546
LK-VILANA-00	–	–	–	aluminium, aluminium		170 g	5902801285820

OPRAWA SUFITOWA LED LAGOS II
LED suspended luminaire

3 years WARRANTY; GU10

220-240 V 50-60 Hz, IP20



OS-LAGD20W-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	400 g	5902801396892
OS-LAGD20W-00		czarny, black			5902801396960

OPRAWA SUFITOWA LED TRESOS II
LED suspended luminaire

3 years WARRANTY; GU10

220-240 V 50-60 Hz, IP20



OS-TRESD320W-10	max 3x20 W	czarny, black	aluminium, aluminium	1400 g	5902801397004
OS-TRESD320W-00		biały, white			5902801396946

OPRAWA SUFI TOWA SOLIS
Ceiling fitting

3 years WARRANTY; GU10

max. 250 V 50-60 Hz, IP20



OS-SOL2-GU10-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	350 g	5902801435454
OS-SOL2-GU10-10		czarny, black			5902801435492

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA ORIS PLUS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

	W				L	H		
LD-ORN07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	Ø 120	32	340 g	5902801243080
LD-ORN07W-NBP		4000 K						5902801243271
LD-ORN13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		Ø 170	32	490 g	5902801243486
LD-ORN13W-NBP		4000 K						5902801243028
LD-ORN19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		Ø 224	32	610 g	5902801242779
LD-ORN19W-NBP		4000 K						5902801243523
LD-ORN24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		Ø 303	32	1000 g	5902801243417
LD-ORN24W-NBP		4000 K						5902801243738

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA ORIS PLUS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION



Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

	W				L	H		
LD-ORN07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	ø120	32	340 g	5902801387920
LD-ORN07W-NBP-10		4000 K						5902801387814
LD-ORN13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		ø170	32	490 g	5902801388019
LD-ORN13W-NBP-10		4000 K						5902801388279
LD-ORN19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		ø224	32	610 g	5902801388248
LD-ORN19W-NBP-10		4000 K						5902801399725
LD-ORN24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		ø303	32	1000 g	5902801388361
LD-ORN24W-NBP-10		4000 K						5902801388378

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA ORIS PLUS CCT
Surface mounted LED downlight

NEW

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION · 3000 K 4000 K 6500 K CCT





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · IK09 · 120° · MIN 1 m · 40 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER (replaceable) · +5°C +30°C

	W				L	H		
LD-ORN06W-CCT-00	6 W	3000 K 4000 K 6500 K	500 lm	aluminium, aluminium	Ø 120	32	340 g	5902801687655
LD-ORN12W-CCT-00	12 W		1000 lm		Ø 170	32	490 g	5902801687679
LD-ORN18W-CCT-00	18 W		1500 lm		Ø 224	32	610 g	5902801687693
LD-ORN24W-CCT-00	24 W		2000 lm		Ø 303	32	1000 g	5902801687716

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA MATIS PLUS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

	W				L	H		
LD-MAN07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	120	32	340 g	5902801244186
LD-MAN07W-NBP		4000 K						5902801244087
LD-MAN13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		170	32	490 g	5902801244179
LD-MAN13W-NBP		4000 K						5902801244445
LD-MAN19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		223	32	750 g	5902801244452
LD-MAN19W-NBP		4000 K						5902801244414
LD-MAN24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		300	32	1300 g	5902801243776
LD-MAN24W-NBP		4000 K						5902801243332

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA MATIS PLUS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION



Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000

	W				L	H		
LD-MAN07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	120	32	340 g	5902801326752
LD-MAN07W-NBP-10		4000 K						5902801327162
LD-MAN13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		170	32	490 g	5902801327063
LD-MAN13W-NBP-10		4000 K						5902801333354
LD-MAN19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		223	32	750 g	5902801326714
LD-MAN19W-NBP-10		4000 K						5902801366949
LD-MAN24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		300	32	1300 g	5902801327285
LD-MAN24W-NBP-10		4000 K						5902801327346

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA MATIS PLUS CCT
Surface mounted LED downlight

NEW

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION · 3000 K 4000 K 6500 K CCT





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · IK09 · 120° · MIN 1 m · 40 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER (replaceable) · +5°C +30°C

	W				L	H		
LD-MAN06W-CCT-00	6 W	3000 K 4000 K 6500 K	500 lm	aluminium, aluminium	120	32	340 g	5902801687730
LD-MAN12W-CCT-00	12 W		1000 lm		170	32	490 g	5902801687754
LD-MAN18W-CCT-00	18 W		1500 lm		223	32	750 g	5902801687785
LD-MAN24W-CCT-00	24 W		2000 lm		303	32	1300 g	5902801687808

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA LOUIS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY

PROVIDED BY SAMSUNG





	L	H
LD-LSNO06W-NB	ø120	28
LD-LSNO12W-NB	ø170	28
LD-LSNO24W-NB	ø225	28

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-LSNO06W-NB	6 W	4000 K	480 lm	PC	98 g	5902801226366
LD-LSNO12W-NB	12 W		960 lm		155 g	5902801226090
LD-LSNO24W-NB	24 W		1920 lm		274 g	5902801225819

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA LOUIS
Surface mounted LED downlight

3 years WARRANTY

PROVIDED BY SAMSUNG





	L	W	H
LD-LSNK06W-NB	120	120	28
LD-LSNK12W-NB	170	170	28
LD-LSNK24W-NB	225	225	28

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-LSNK06W-NB	6 W	4000 K	480 lm	PC	98 g	5902801226229
LD-LSNK12W-NB	12 W		960 lm		155 g	5902801226076
LD-LSNK24W-NB	24 W		1920 lm		274 g	5902801226533

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA KARIS
Surface mounted LED downlight

5 years WARRANTY · UGR<19 · 3000K 4000K 6000K CCT





	L	H
LD-KAR18W-CCT	ø170	124
LD-KAR25W-CCT	ø212	132

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 60° · 60 000h · ON OFF x10000

LD-KAR18W-CCT	18 W	3000 K, 4000 K, 6400 K	1800 lm	PC + aluminium, PC + aluminium	940 g	5902801210013
LD-KAR25W-CCT	25 W		2500 lm		960 g	5902801210044

OPRAWA LED DOWNLIGHT 2 W 1 NATYNKOWA/WPUSZCZANA SAMBA
LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed

3 years WARRANTY · SURFACE/FLUSH MOUNTING



Akcesoria, Accessories

LZ-KOI2KO-10

Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

	L	H
LD-SMBOK07W-21	ø115	35
LD-SMBOK14W-21	ø177	35
LD-SMBOK20W-21	ø245	35

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-SMBOK07W-21	7 W	4000 K	675 lm	PC	150 g	5902801240362
LD-SMBOK14W-21	14 W		1200 lm		300 g	5902801239946
LD-SMBOK20W-21	20 W		1600 lm		515 g	5902801073328

OPRAWA LED DOWNLIGHT 2 W 1 NATYNKOWA/WPUSZCZANA SAMBA
LED downlight fixture 2 in 1 surface mounted/recessed

3 years WARRANTY · SURFACE/FLUSH MOUNTING



Akcesoria, Accessories

LZ-KOI2KO-10

Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.



	L	H
LD-SMBKW07W-21	115	35
LD-SMBKW14W-21	171	35
LD-SMBKW24W-21	226	35

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-SMBKW07W-21	9 W	4000 K	675 lm	PC	180 g	5902801239908
LD-SMBKW14W-21	16 W		1200 lm		365 g	5902801239861
LD-SMBKW24W-21	24 W		1800 lm		565 g	5902801073304

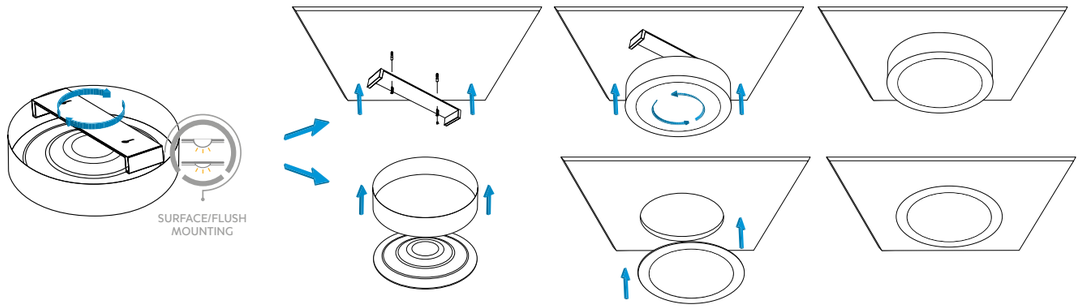

OPRAWA LED DOWNLIGHT 6 W 1 NATYNKOWA/WPUSZCZANA BOLERO
LED downlight fixture 6 in 1 surface mounted/recessed

3 years WARRANTY · 3000K 4000K 6000K CCT · SURFACE/FLUSH MOUNTING

180-250 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

LD-BLROK18W-61	18 W	3000 K 4000 K 6400 K	1600 lm	aluminium + PC, aluminium + PC	560 g	5902801020117

OPRAWA LED DOWNLIGHT 6 W 1 NATYNKOWA/WPUSZCZANA BOLERO
LED downlight fixture 6 in 1 surface mounted/recessed

360°

3 years WARRANTY · 3000K 4000K 6000K CCT · SURFACE/FLUSH MOUNTING

180-250 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie. Optional to buy separately.

LD-BLRKW18W-61	18 W	3000 K 4000 K 6400 K	1600 lm	aluminium + PC, aluminium + PC	475 g	5902801020100

CCT

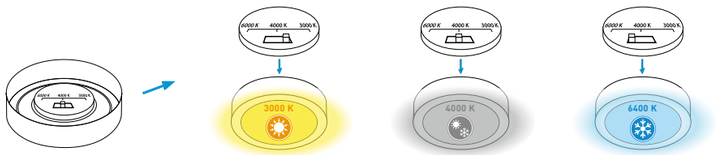

SURFACE/FLUSH MOUNTING

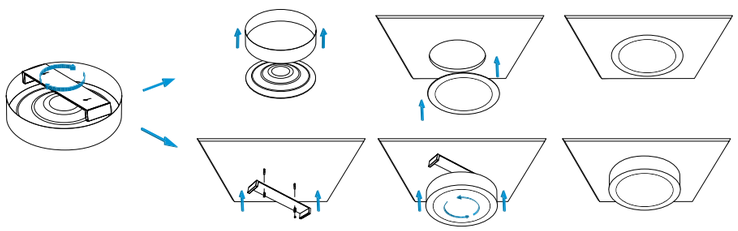

OPRAWA LED DOWNLIGHT NATYNKOWA ARCCO
Surface mounted LED downlight

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 110° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +35°C



360°



	L	W
LD-ARC15W-NB	ø130	100
LD-ARC25W-NB	ø160	115
LD-ARC30W-NB	ø195	130

*mm

LD-ARC15W-NB	15 W	4000 K	1350 lm	aluminium, aluminium	500 g	5902801278679
LD-ARC25W-NB	25 W		2250 lm		520 g	5902801278778
LD-ARC30W-NB	30 W		2700 lm		1000 g	5902801278747

OPRAWA LED PRIME
LED fixture

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 36° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C





LD-PRM10WB-NB	10 W	4000 K	1000 lm	biały, white	aluminium, aluminium	260 g	5902801293344
LD-PRM10WC-NB				czarny, black			5902801293238
LD-PRM10WS-NB				szary, grey			5902801293481

OPRAWA LED BIANCO
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK06 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 36° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

360°



LD-BNC8WKB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801293412
LD-BNC8WKC-NB				czarny, black			5902801293368

OPRAWA LED BIANCO
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 100° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

360°



LD-BNC8WOB-NB	8 W	4000 K	680 lm	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801293351
LD-BNC8WOC-NB				czarny, black			5902801293450

OPRAWA LED BIANCO
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 36° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-BNC15WKB-NB	15 W	4000 K	1500 lm	biały, white	aluminium, aluminium	680 g	5902801367090
LD-BNC15WKC-NB				czarny, black			5902801367144

OPRAWA LED BIANCO
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 36° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-BNC15WOB-NB	15 W	4000 K	1500 lm	biały, white	aluminium, aluminium	600 g	5902801367182
LD-BNC15WOC-NB				czarny, black			5902801367151

OPRAWA LED BIANCO CCT
LED fixture

3 years WARRANTY | 2700 K 3300 K 4000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 36° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-BNCC16WOB2-NB	2 x 8 W	2700 K 3300 K 4000 K	1360 lm	biały, white	aluminium, aluminium	700 g	5902801457142
LD-BNCC16WOC2-NB				czarny, black			5902801457029

OPRAWA LED BIANCO CCT
LED fixture

3 years WARRANTY | 2700 K 3300 K 4000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 36° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-BNCC8WOB-NB	8 W	2700 K 3300 K 4000 K	680 lm	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801457043
LD-BNCC8WOC-NB				czarny, black			5902801457012

OPRAWA LED BIANCO CCT
LED fixture

3 years WARRANTY | 2700 K 3300 K 4000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 36° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-BNCC8WKB-NB	8 W	2700 K 3300 K 4000 K	680 lm	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801457036
LD-BNCC8WKC-NB				czarny, black			5902801457104

OPRAWA LED SIERRA
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK08 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 48° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

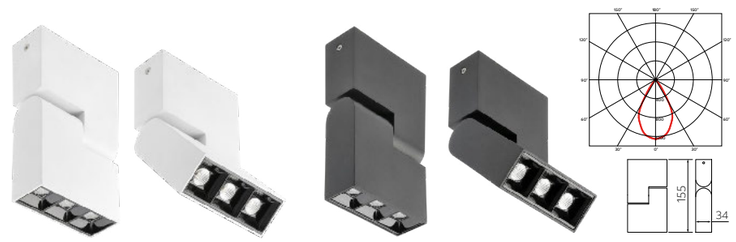

LD-SRA08WB-NB	8 W	4000 K	720 lm	biały, white	aluminium, aluminium	410 g	5902801357268
LD-SRA08WC-NB				czarny, black			5902801357459

OPRAWA LED SIERRA
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK08 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 48° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

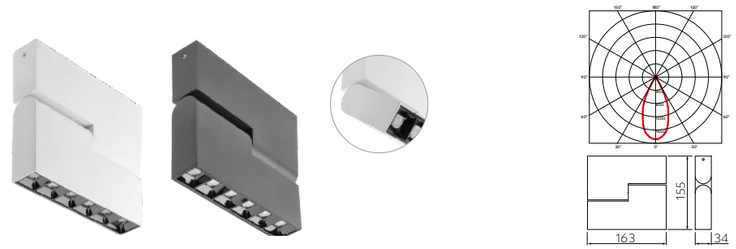

LD-SRA18WB-NB	18 W	4000 K	1620 lm	biały, white	aluminium, aluminium	770 g	5902801357466
LD-SRA18WC-NB				czarny, black			5902801357497

OPRAWA LED ARTEMIDA
LED fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK08 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 38° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +30°C

LD-ATM15WBP-NB	15 W	4000 K	1420 lm	biały, white	aluminium, aluminium	270 g	5902801322365
LD-ATM15WCP-NB				czarny, black			5902801322341

OPRAWA LED ARTEMIDA
LED fixture

3 years
WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK08 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 38° | 40 000h | ON OFF x10000 | +5°C +30°C




LD-ATM20WBK-NB	20 W	4000 K	1920 lm	biały, white	aluminium, aluminium	520 g	5902801322334
LD-ATM20WCK-NB				czarny, black			5902801322457

OPRAWA SUFITOWA VIRGO
Ceiling fixture

GU10

max. 250 V 50-60 Hz | IP20



OS-VIRKWB-00	max 20 W	czarny, black	aluminium, aluminium	372 g	5902801434532
OS-VIRKWW-10		biały, white			5902801434556

OPRAWA SUFITOWA VIRGO
Ceiling fixture

GU10

max. 250 V 50-60 Hz | IP20



OS-VIROKW-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	396 g	5902801434617
OS-VIROKB-00		czarny, black			5902801434594

OPRAWA SUFITOWA TENSA
Ceiling fixture

3 years
WARRANTY

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20

360°



OS-TENGU10-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	425 g	5902801274633
OS-TENGU10-00		czarny, black			5902801274596

OPRAWA SUFITOWA TENSA
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-TENGU10KW-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	475 g	5902801274664
OS-TENGU10KW-00		czarny, black			5902801274763

OPRAWA SUFITOWA AERO II
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-AERD20W-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	210 g	5902801396250
OS-AERD20W-00		czarny, black			5902801396939

OPRAWA SUFITOWA AVEIRO BIS
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-AVB8090OK1-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	216 g	5902801396731
OS-AVB8090OK1-00		czarny, black			5902801396779

OPRAWA SUFITOWA AVEIRO BIS
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20

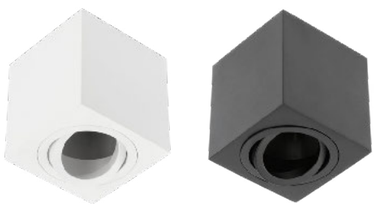



OS-AVB8090KW1-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801396748
OS-AVB8090KW1-00		czarny, black			5902801396823

OPRAWA SUFITOWA AVEIRO DUO BIS
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-AVB80160OK2-10	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	510 g	5902801396717
OS-AVB80160OK2-00		czarny, black			5902801396816

OPRAWA SUFITOWA AVEIRO DUO BIS
Ceiling fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-AVB80160KW2-10	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	525 g	5902801396885
OS-AVB80160KW2-00		czarny, black			5902801396908

OPRAWA SUFITOWA TIPO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10

max. 250 V 50-60 Hz · IP20



OS-TIP65115OKCZ-00	max 50 W	czarny, black	aluminium, aluminium	125 g	5902801336669
OS-TIP65115OKB-10		biały, white			5902801336614

OPRAWA SUFITOWA TIPO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10

max. 250 V 50-60 Hz · IP20



OS-TIP60100KWCZ-00	max 50 W	czarny, black	aluminium, aluminium	152 g	5902801336690
OS-TIP60100KWB-10		biały, white			5902801336706

OPRAWA SUFITOWA SENSA
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · MR16

IP20



360°

GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OS-SEN5087OKCZ-00	max 50 W	czarny, black	aluminium, aluminium	5901867176813
OS-SEN5087OKB-10		biały, white		5901867176776

OPRAWA SUFITOWA SENSA
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · MR16

IP20





360°

GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OS-SEN5097KWCZ-00	max 50 W	czarny, black	aluminium, aluminium	5901867176899
OS-SEN5097KWB-10		biały, white		5901867176875

OPRAWA SUFITOWA SENSA AQUA
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · MR16 · IP54 PROTECTION



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OS-SENAQ5087OKB-10	max 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	300 g	5902801233791
OS-SENAQ5087OKB-80		szary, grey			5902801233821
OS-SENAQ5087OKCZ-00		czarny, black			5902801233838

OPRAWA SUFITOWA SENSO DUO
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



360°

OS-SEND5083OKB-10	max 2 x 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	720 g	5902801129971
OS-SEND5083OKCZ-00		czarny, black			5902801129933

OPRAWA SUFITOWA RESTO
Ceiling light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06



GZ-GZ10
Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OS-RST80125OK1-10	max 10 W LED only	biały, white	PC	110 g	5902801319556
OS-RST80125OK1-00		czarny, black			5902801319457

OPRAWA SUFITOWA RESTO
Ceiling light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK06





GZ-GZ10
Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OS-RST8080KW1-10	max 10 W LED only	biały, white	PC	130 g	5902801319570
OS-RST8080KW1-00		czarny, black			5902801319433

OPRAWA SUFITOWA ARIES
Ceiling light fixture

GU10

max. 250 V 50-60 Hz | IP20 | IK06



GZ-GZ10
Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OS-ARIOK-11	max 20 W	czarny, black	PC	80 g	5902801440113
OS-ARIOK-22		czarny chrom, black chrome			5902801442841
OS-ARIOK-23		chrom, chrome			5902801442889
OS-ARIOK-13		złoto, gold			5902801442803

OPRAWA SUFITOWA ARIES
Ceiling light fixture

GU10

max. 250 V 50-60 Hz | IP20 | IK06

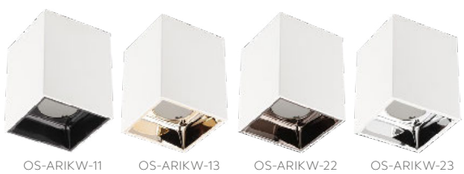



GZ-GZ10
Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OS-ARIKW-11	max 20 W	czarny, black	PC	90 g	5902801443114
OS-ARIKW-22		czarny chrom, black chrome			5902801442933
OS-ARIKW-23		chrom, chrome			5902801402470
OS-ARIKW-13		złoto, gold			5902801402630

OPRAWA SUFITOWA DRAGO
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY | E27

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK05



360°

				L x W mm		
OS-DRAGO14-10	max 60 W	biały, white	metal, metal	148 x ø133	390 g	5902801230394
OS-DRAGO18-10				180 x ø172	700 g	5902801230400
OS-DRAGO14-00		czarny, black		148 x ø133	390 g	5902801231131
OS-DRAGO18-00				180 x ø172	700 g	5902801231063
OS-DRAGO14-80		szary, grey		148 x ø133	390 g	5902801364341
OS-DRAGO18-80				180 x ø172	700 g	5902801364983

OPRAWA SUFITOWA BLINK II
Ceiling light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20



OS-BLND50W1-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	267 g	5902801438813
OS-BLND50W1-00		czarny, black			5902801439735

OPRAWA SUFITOWA BLINK II
Ceiling light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20



OS-BLND50W2-10	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	560 g	5902801438301
OS-BLND50W2-00		czarny, black			5902801440069

OPRAWA SUFITOWA BLINK II
Ceiling light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP20

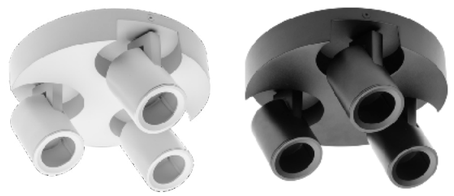



OS-BLND50W3-10	max 3 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	850 g	5902801438271
OS-BLND50W3-00		czarny, black			5902801440120

OPRAWA SUFITOWA FARGO II
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

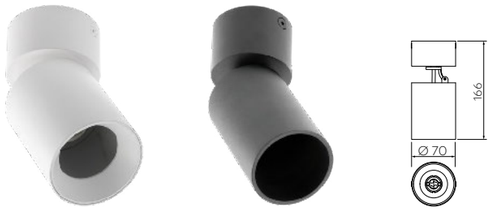

OS-FRG20W2-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	280 g	5902801391255
OS-FRG20W2-00		czarny, black			5902801391286

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA FARGO MINI II
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

OS-FRG20W2-10-MINI	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	220 g	5902801333804
OS-FRG20W2-00-MINI		czarny, black			5902801333811

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA SANTO BIS
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

OS-SAN20WOK2B-10	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	590 g	5902801336218
OS-SAN20WOK2B-00		czarny, black			5902801336393

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA VENETO
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

OS-VEN20WO2-00	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	546 g	5902801402357
OS-VEN20WO2-10		czarny, black			5902801443404

220-240 V 50-60 Hz IP20

sufitowe natynkowe / surface-mounted ceiling

OPRAWA SUFITOWA VENETO
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

OS-VEN20WO3-00	max 3 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	815 g	5902801443350
OS-VEN20WO3-10		czarny, black			5902801443381

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA VENETO
Ceiling light fixture

WARRANTY GU10

OS-VEN20WO4-00	max 4 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	1216 g	5902801442896
OS-VEN20WO4-10		czarny, black			5902801402364

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA ORIO
Ceiling fitting

WARRANTY GU10

OS-ORI-2GU10-00	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	520 g	5902801391170
OS-ORI-2GU10-10		czarny, black		520 g	5902801391064

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA ORIO
Ceiling fitting

WARRANTY GU10

OS-ORI-3GU10-00	max 3 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	820 g	5902801391187
OS-ORI-3GU10-10		czarny, black		820 g	5902801391163

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA SUFITOWA LUPO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-LUP-GU10-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	310 g	5902801391279
OS-LUP-GU10-10		czarny, black		310 g	5902801391309

OPRAWA SUFITOWA LUPO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



OS-LUP-2GU10-00	max 2 x 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	480 g	5902801391316
OS-LUP-2GU10-10		czarny, black		480 g	5902801391439

OPRAWA SUFITOWA SAKURA
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



Akcesoria, Accessories,

ES111

OS-SAKES111-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	350 g	5902801274350
OS-SAKES111-00		czarny, black			5902801274565

OPRAWA SUFITOWA SAKURA
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



Akcesoria, Accessories,

ES111

OS-SAKES111KW-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	500 g	5902801274527
OS-SAKES111KW-00		czarny, black			5902801274459

OPRAWA SUFITOWA NATYNKOWA PIREO N
Surface ceiling fixture

3 years WARRANTY · G53

IP20



Akcesoria, Accessories,

LZ-KOI2KO-10

AR111

OP-PIREN1-00	max 50 W	biały, white	stal, steel	500 g	5902801248412
OP-PIREN1-20		czarny, black			5901867191151

OPRAWA SUFITOWA NATYNKOWA PIREO N
Surface ceiling fixture

3 years WARRANTY · G53

IP20



Akcesoria, Accessories,

LZ-KOI2KO-10

AR111

OP-PIREN2-00	max 2 x 50 W	biały, white	stal, steel	900 g	5902801248535
OP-PIREN2-20		czarny, black			5901867191151

OPRAWA SUFITOWA ISUMI
Ceiling light fixture

3 years WARRANTY · G53

IP20



Akcesoria, Accessories,

LZ-KOI2KO-10

AR111

OS-ISUES111-10	max 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	490 g	5902801268090
OS-ISUES111-00		czarny, black			5902801268250

OPRAWA SUFITOWA RIVEN
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10 · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2.5 mm² · -20°C +35°C



OS-RIV102KWG-30	max 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC	grafitowy graphite	380 g	5902801337468

OPRAWA SUFITOWA RIVEN
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10 · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



OS-RIV102OKG-30	max 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC	grafitowy graphite	400 g	5902801337451

OPRAWA SUFITOWA LENTO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10 · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



OS-LEN100OKG-30	max 35 W	aluminium + szkło, aluminum + glass	grafitowy graphite	440 g	5902801337383

OPRAWA SUFITOWA LENTO
Ceiling fitting

3 years WARRANTY · GU10 · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



OS-LEN100KWG-30	max 35 W	aluminium + PC, aluminum + PC	grafitowy graphite	500 g	5902801337499

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA ORIS PLUS
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10





					Ø1	H	Ø2		
LD-ORW03W-CBP	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium	90	22	72-75	150 g	5902801243066
LD-ORW03W-NBP		4000 K							5902801243318
LD-ORW07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm		118	22	105-108	220 g	5902801243073
LD-ORW07W-NBP		4000 K							5902801243165
LD-ORW13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		168	22	153-156	350 g	5902801243035
LD-ORW13W-NBP		4000 K							5902801243042
LD-ORW19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		225	22	204-206	550 g	5902801243578
LD-ORW19W-NBP		4000 K							5902801243134
LD-ORW24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		300	22	275-280	880 g	5901867127624
LD-ORW24W-NBP		4000 K							5901867158390

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA ORIS PLUS
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10





					Ø1	H	Ø2		
LD-ORW03W-NBP4	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium	90	22	72-75	150 g	5902801267390
LD-ORW03W-CBP4		4000 K							5902801267352
LD-ORW07W-CBP4	7 W	3000 K	560 lm		118	22	105-108	220 g	5902801266430
LD-ORW07W-NBP4I		4000 K							5902801396847
LD-ORW13W-CBP4	13 W	3000 K	1020 lm		168	22	153-156	350 g	5902801266058
LD-ORW13W-NBP4		4000 K							5902801266737
LD-ORW19W-CBP4	19 W	3000 K	1520 lm		225	22	204-206	550 g	5902801266362
LD-ORW19W-NBP4		4000 K							5902801266713
LD-ORW24W-CBP4	24 W	3000 K	2000 lm		300	22	275-280	880 g	5902801266478
LD-ORW24W-NBP4		4000 K							5902801266966

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA ORIS PLUS
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10



					Ø1	Ø2			
LD-ORW07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	105-108	118	220 g	5902801399749
LD-ORW07W-NBP-10		4000 K						5902801399770
LD-ORW13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		153-156	168	350 g	5902801387845
LD-ORW13W-NBP-10		4000 K						5902801387937
LD-ORW19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		204-206	225	550 g	5902801387913
LD-ORW19W-NBP-10		4000 K						5902801387586
LD-ORW24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		275-280	300	880 g	5902801387869
LD-ORW24W-NBP-10		4000 K						5902801387876

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA ORIS PLUS CCT

Recessed LED downlight

NEW

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · 3000 K 4000 K 6500 K CCT

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · IK09 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER replaceable · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10





	W				Ø 1	H	Ø 2		
LD-ORW06W-CCT-00	6 W	3000 K 4000 K 6500 K	500 lm	aluminium, aluminium	118	22	105-108	340 g	5902801696756
LD-ORW12W-CCT-00	12 W		1000 lm		168	22	153-156	490 g	5902801696787
LD-ORW18W-CCT-00	18 W		1500 lm		225	22	204-206	610 g	5902801687518
LD-ORW24W-CCT-00	24 W		2000 lm		300	22	275-280	1000 g	5902801687532

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MATIS PLUS

Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10





	W				L	H	A		
LD-MAW03W-CBP	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium	86	22	72-75	150 g	5902801243448
LD-MAW03W-NBP		4000 K							5902801243653
LD-MAW07W-CBP	7 W	3000 K	560 lm		120	22	102-105	240 g	5902801243721
LD-MAW07W-NBP		4000 K							5902801243615
LD-MAW13W-CBP	13 W	3000 K	1020 lm		170	22	152-155	400 g	5902801243462
LD-MAW13W-NBP		4000 K							5902801243912
LD-MAW19W-CBP	19 W	3000 K	1520 lm		224	22	202-205	640 g	5902801243639
LD-MAW19W-NBP		4000 K							5902801243981
LD-MAW24W-CBP	24 W	3000 K	2000 lm		300	22	275-280	1100 g	5902801244155
LD-MAW24W-NBP		4000 K							5902801244056

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MATIS PLUS

Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10



	W				L	H	A		
LD-MAW03W-CBP4	3 W	3000 K	200 lm	aluminium, aluminium	86	22	72-75	150 g	5902801267123
LD-MAW03W-NBP4		4000 K							5902801267567
LD-MAW07W-CBP4	7 W	3000 K	560 lm		120	22	102-105	240 g	5902801266447
LD-MAW07W-NBP4		4000 K							5902801266768
LD-MAW13W-CBP4	13 W	3000 K	1020 lm		170	22	152-155	400 g	5902801266720
LD-MAW13W-NBP4		4000 K							5902801267215
LD-MAW19W-CBP4	19 W	3000 K	1520 lm		224	22	202-205	640 g	5902801266706
LD-MAW19W-NBP4		4000 K							5902801266553
LD-MAW24W-NBP4	24 W	3000 K	2000 lm		300	22	275-280	1100 g	5902801267406
LD-MAW24W-CBP4		4000 K							5902801266492

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MATIS PLUS

Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · IP20 PROTECTION

220-240 V 50-60 Hz · IK09 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000



Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10



	W				L	H	A		
LD-MAW07W-CBP-10	7 W	3000 K	560 lm	aluminium, aluminium	120	22	102-105	240 g	5902801266447
LD-MAW07W-NBP-10		4000 K							5902801266768
LD-MAW13W-CBP-10	13 W	3000 K	1020 lm		170	22	152-155	400 g	5902801266720
LD-MAW13W-NBP-10		4000 K							5902801267215
LD-MAW19W-CBP-10	19 W	3000 K	1520 lm		224	22	202-205	640 g	5902801266706
LD-MAW19W-NBP-10		4000 K							5902801266553
LD-MAW24W-CBP-10	24 W	3000 K	2000 lm		300	22	275-280	1100 g	5902801267406
LD-MAW24W-NBP-10		4000 K							5902801266492

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MATIS PLUS CCT

Recessed LED downlight

NEW

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · 3000 K 4000 K 6500 K CCT

180-250 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · IK09 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER replaceable · +5°C +30°C

Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.
LZ-KOI2KO-10



	W				L	H	A		
LD-MAW06W-CCT-00	6 W	3000 K 4000 K 6500 K	500 lm	aluminium, aluminium	120	22	102-105	240 g	5902801687556
LD-MAW12W-CCT-00	12 W		1000 lm		170	22	152-155	400 g	5902801687594
LD-MAW18W-CCT-00	18 W		1500 lm		224	22	202-205	640 g	5902801687617
LD-MAW24W-CCT-00	24 W		2000 lm		300	22	275-280	1000 g	5902801687631

OPRAWA LED MAXIS

LED fitting

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · 3000K 4000K 6000K CCT · INSIDE

180-250 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C





		W				W mm	H mm	
1	LD-MAX06WO-CCT-00	6 W	3000 K 4000 K 6400 K	480 lm	PC	75 g	ø128	21,5	5902801595158
	LD-MAX09WO-CCT-00	9 W		720 lm		116 g	ø145	22,2	5902801595219
	LD-MAX12WO-CCT-00	12 W		960 lm		125 g	ø170	22,3	5902801595233
	LD-MAX18WO-CCT-00	18 W		1450 lm		225 g	ø225	22,6	5902801551796
	LD-MAX24WO-CCT-00	24 W		1950 lm		750 g	ø300	22,8	5902801552007
2	RM-MAX06WO-00	–	–	–	–	55 g	ø129,0	31,0	5902801558719
	RM-MAX09WO-00					66 g	ø146,2	31,0	5902801558733
	RM-MAX12WO-00					66 g	ø170,4	31,0	5902801558757
	RM-MAX18WO-00					87 g	ø225,6	31,3	5902801558771
	RM-MAX24WO-00					290 g	ø301,1	31,5	5902801558795

OPRAWA LED MAXIS
LED fitting

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · 3000K 4000K 6000K CCT · INSIDE





		W				W mm	H mm		
1	LD-MAX06WK-CCT-00	6 W	3000 K / 4000 K / 6400 K	480 lm	PC	128	21,5	75 g	5902801557521
	LD-MAX09WK-CCT-00	9 W		720 lm		145	22,2	116 g	5902801557576
	LD-MAX12WK-CCT-00	12 W		960 lm		170	22,3	125 g	5902801557811
	LD-MAX18WK-CCT-00	18 W		1450 lm		225	22,6	225 g	5902801557972
	LD-MAX24WK-CCT-00	24 W		1950 lm		300	22,8	750 g	5902801558696
2	RM-MAX06WK-00	–	–	–	–	129,0	31,0	55 g	5902801558818
	RM-MAX09WK-00					146,2	31,0	66 g	5902801558832
	RM-MAX12WK-00					170,4	31,0	66 g	5902801558856
	RM-MAX18WK-00					225,6	31,3	87 g	5902801551529
	RM-MAX24WK-00					301,1	31,5	290 g	5902801573859

180-250 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA SORA
Downlight LED fitting, flush mounted

3 years WARRANTY · ADAPTIVE ASSEMBLY SYSTEM · INSIDE





	L	H	A
LD-SRW12WOK-NB	ø120	28	ø75-105
LD-SRW18WOK-NB	ø170	28	ø75-155
LD-SRW24WOK-NB	ø225	28	ø75-205

*mm

	W					
LD-SRW12WOK-NB	12 W	4000 K	1200 lm	PC	220 g	5902801305498
LD-SRW18WOK-NB	18 W		1800 lm		320 g	5902801305979
LD-SRW24WOK-NB	24 W		2400 lm		500 g	5902801306075

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA SORA
Downlight LED fitting, flush mounted

3 years WARRANTY · ADAPTIVE ASSEMBLY SYSTEM · INSIDE





	L	W	H	A
LD-SRW12WKW-NB	120	120	20	ø75-105
LD-SRW18WKW-NB	170	170	20	ø75-155
LD-SRW24WKW-NB	225	225	20	ø75-205

*mm

	W					
LD-SRW12WKW-NB	12 W	4000 K	1200 lm	PC	250 g	5902801306082
LD-SRW18WKW-NB	18 W		1800 lm		390 g	5902801305672
LD-SRW24WKW-NB	24 W		2400 lm		600 g	5902801307263

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MOZA
Downlight LED fitting, flush mounted

3 years WARRANTY · ADAPTIVE ASSEMBLY SYSTEM · INSIDE





Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie.
Optional to buy separately.

	L	H	
LD-MZ12WOK-NB	ø180	16	ø65-155
LD-MZ18WOK-NB	ø230	16	ø65-205

*mm

	W					
LD-MZ12WOK-NB	12 W	4000 K	1000 lm	PC	300 g	5902801229497
LD-MZ18WOK-NB	18 W		1500 lm		390 g	5902801229329

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +25°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA MOZA
Downlight LED fitting, flush mounted

3 years WARRANTY · ADAPTIVE ASSEMBLY SYSTEM · INSIDE



Akcesoria, Accessories
LZ-KOI2KO-10
Do kupienia oddzielnie.
Optional to buy separately.



	L	H	
LD-MZ12WOK-NB	ø180	16	ø65-155
LD-MZ18WOK-NB	ø230	16	ø65-205

*mm

	W					
LD-MZ12WKW-NB	12 W	4000 K	1000 lm	PC	480 g	5902801229510
LD-MZ18WKW-NB	18 W		1500 lm		570 g	5902801229428

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA LOUIS
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · PROVIDED BY SAMSUNG · INSIDE



	L	H	A
LD-LSWO03W-NB	ø90	24	ø75
LD-LSWO06W-NB	ø90	24	ø75
LD-LSWO15W-NB	ø150	24	ø135
LD-LSWO24W-NB	ø225	24	ø206

*mm

	W					
LD-LSWO03W-NB	3 W	4000 K	240 lm	PC	51 g	5902801226113
LD-LSWO06W-NB	6 W		480 lm		54 g	5902801226397
LD-LSWO15W-NB	15 W		1200 lm		133 g	5902801226373
LD-LSWO24W-NB	24 W		1920 lm		245 g	5902801225949

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA LOUIS
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · PROVIDED BY SAMSUNG · INSIDE





	L	W	H	A
LD-LSWK03W-NB	86	86	24	75
LD-LSWK06W-NB	86	86	24	75
LD-LSWK15W-NB	150	150	24	135
LD-LSWK24W-NB	225	225	24	206

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-LSWK03W-NB	3 W	4000 K	240 lm	PC	53 g	5902801226205
LD-LSWK06W-NB	6 W		480 lm		60 g	5902801225956
LD-LSWK15W-NB	15 W		1200 lm		148 g	5902801226427
LD-LSWK24W-NB	24 W		1920 lm		280 g	5902801226410

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA DENVER
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY · PROVIDED BY SAMSUNG · INSIDE







	L	H	A
LD-DNV15W-NB	ø138	54	ø105
LD-DNV20W-NB	ø175	54	ø142
LD-DNV30W-NB	ø225	54	ø180

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-DNV15W-NB	15 W	4000 K	1350 lm	PC	PF > 0,5	141 g	5902801226052
LD-DNV20W-NB	20 W		1800 lm			212 g	5902801226014
LD-DNV30W-NB	30 W		2700 lm		PF > 0,9	331 g	5902801226182

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA AREZZO
Recessed LED downlight

5 years WARRANTY · 3000K 4000K 6000K CCT · INSIDE





	D1	H
LD-ARZ18W-CCT	ø145	30
LD-ARZ25W-CCT	ø190	30
LD-ARZ35W-CCT	ø225	30

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK08 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 110° · 60 000h · ON OFF x10000 · +5°C +35°C

LD-ARZ18W-CCT	18 W	3000 K / 4000 K / 6400 K	1800 lm	aluminium, aluminium	500 g	5902801281884
LD-ARZ25W-CCT	25 W		2500 lm		525 g	5902801278112
LD-ARZ35W-CCT	35 W		3500 lm		660 g	5902801278136

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA VOLARE
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Otpional to buy seaparately.
LZ-KOI2KO-10



	L	W	H
LD-VLROK0538-CB	ø90	75	45
LD-VLROK0538-NB			
LD-VLROK1038-CB	ø104	80	60
LD-VLROK1038-NB			

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 38° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-VLROK0538-CB	5 W	3000 K	400 lm	PC	75 g	5902801015830
LD-VLROK0538-NB		4000 K				5902801299254
LD-VLROK1038-CB	10 W	3000 K	800 lm		120 g	5902801015885
LD-VLROK1038-NB		4000 K				5902801299438

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA VOLARE
Recessed LED downlight

3 years WARRANTY

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Otpional to buy seaparately.
LZ-KOI2KO-10



	L	W	H
LD-VLRKW0538-CB	90	75	45
LD-VLRKW0538-NB			
LD-VLRKW1038-CB	104	80	60
LD-VLRKW1038-NB			

*mm

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 38° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-VLRKW0538-CB	5 W	3000 K	400 lm	PC	75 g	5902801015823
LD-VLRKW0538-NB		4000 K				5902801299063
LD-VLRKW1038-CB	10 W	3000 K	800 lm		120 g	5902801015854
LD-VLRKW1038-NB		4000 K				5902801299353

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA VOLARE CCT
Recessed LED downlight

NEW

5 years WARRANTY · 3000 K 4000 K 6000 K CCT



	L	H
LD-VLRKW5W-CCT-00	85	39
LD-VLRKW7W-CCT-00	85	39
LD-VLRKW9W-CCT-00	110	40

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 48° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +40°C · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated

LD-VLRKW5W-CCT-00	5 W	3000 K / 4000 K / 6000 K	400 lm	PA	5902801613661
LD-VLRKW7W-CCT-00	7 W		560 lm		5902801613739
LD-VLRKW9W-CCT-00	9 W		720 lm		5902801613791

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT WPUSZCZANA VOLARE CCT

Recessed LED downlight

NEW

5 years WARRANTY

3000 K 4000 K 6000 K CCT

220-240 V 50-60 Hz | IP20 | IK08 | PF>0,5 | CRI ≥80 | 48° | 40 000h | ON OFF ×10000 | +5°C +40°C | LED INTEGRATED | LED DRIVER integrated



	L	H
LD-VLRKW5W-CCT-00	85	39
LD-VLRKW7W-CCT-00	85	39
LD-VLRKW9W-CCT-00	110	40

*mm

LD-VLROK5W-CCT-00	5 W	3000 K	400 lm	PA	75 g	5902801613623
LD-VLROK7W-CCT-00	7 W	4000 K	560 lm			5902801613715
LD-VLROK9W-CCT-00	9 W	6000 K	720 lm			5902801613777

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PARMA

Ceiling spot light fixture

IP20 | ø60 mm

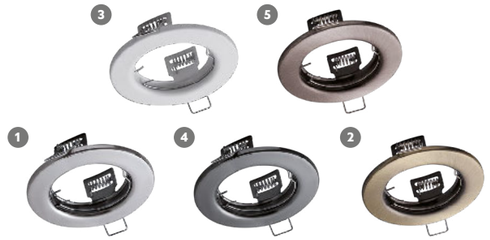



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PAST1-01	max 50 W	stal, steel	chrom, chrome	40 g	5908231384195
2	OP-PAST1-02			inox, inox		5908231384232
3	OP-PAST1-10			biały, white		5908231384171
4	OP-PAST1-21			czarny chrom, black chrome		5908231384188
5	OP-PAST1-30			patyna, weathered		5908231384201

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PARMA III

Ceiling spot light fixture

IP20 | ø60 mm



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PADST3-01	max 50 W	stal, steel,	chrom, chrome	60 g	5902801387524
2	OP-PADST3-10			biały, white		5902801387449
3	OP-PADST3-21			czarny chrom, black chrome		5902801387760
4	OP-PADST3-52			satyna, satin		5902801387555
5	OP-PADST3-61			stare złoto, antique gold		5902801399794

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA PARMA III

Tilt-down ceiling fixture

IP20 | ø65 mm



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PADRK3-01	max 50 W	stal, steel	chrom, chrome	60 g	5902801387616
2	OP-PADRK3-10			biały, white		5902801387517
3	OP-PADRK3-21			czarny chrom, black chrome		5902801387647
4	OP-PADRK3-52			satyna, satin		5902801387609
5	OP-PADRK3-61			stare złoto, antique gold		5902801387593

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PORTO

Ceiling spot light fixture

IP20 | ø60 mm

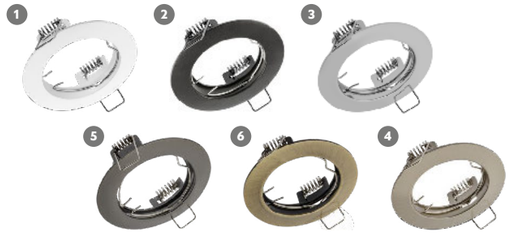



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PROD3-00	max 50 W	aluminium, aluminium	czarny, black	40 g	5902801478505
2	OP-PROD3-10			biały, white		5902801478550
3	OP-PROD3-01			chrom, chrome		5908231384225
4	OP-PROD3-02			inox, inox		5908231384249
5	OP-PROD3-21			czarny chrom, black chrome		5908231384256
6	OP-PROD3-30			patyna, weathered		5908231384263

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PORTO

Ceiling spot light fixture

IP20 | ø60 mm

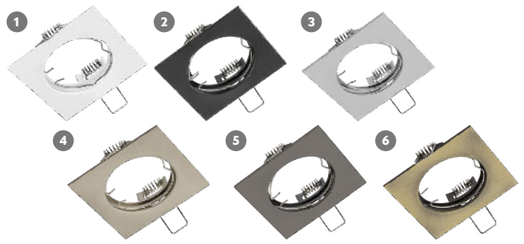



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PROD4-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	50 g	5902801478635
2	OP-PROD4-00			czarny, black		5902801478659
3	OP-PROD4-01			chrom, chrome		5901867101617
4	OP-PROD4-02			inox, inox		5901867101631
5	OP-PROD4-21			czarny chrom, black chrome		5901867101624
6	OP-PROD4-30			patyna, weathered		5901867101648

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA PORTO K
Tilt-down ceiling fixture

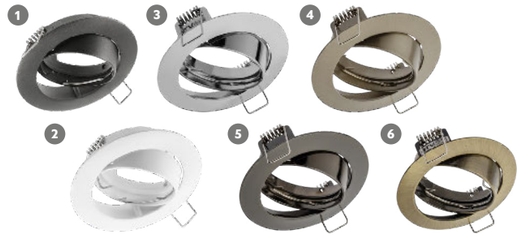



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PRAN5-00	max 50 W	aluminium, aluminium	czarny, black	80 g	5902801478611
2	OP-PRAN5-10			biały, white		5902801478574
3	OP-PRAN5-01			chrom, chrome		5908231384270
4	OP-PRAN5-02			inox, inox		5908231384287
5	OP-PRAN5-21			czarny chrom, black chrome		5908231384294
6	OP-PRAN5-30			patyna, weathered		5908231384300

IP20 ø73 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA PORTO K
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-PRAN6-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	60 g	5902801478673
2	OP-PRAN6-00			czarny, black		5902801478727
3	OP-PRAN6-01			chrom, chrome		5901867101655
4	OP-PRAN6-02			inox, inox		5901867101686
5	OP-PRAN6-21			czarny chrom, black chrome		5901867101679
6	OP-PRAN6-30			patyna, weathered		5901867101662

IP20 ø73 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA BRILLANTE
Ceiling spot light fixture



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OP-OPROKR-10	max 50 W	szkło, glass	biały, white	130 g	5901867109699
OP-OPROKR-21			czarny, black		5901867109705

IP20 ø60 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA BRILLANTE
Ceiling spot light fixture



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OP-OPRKWT-10	max 50 W	szkło, glass	biały, white	130 g	5901867109675
OP-OPRKWT-21			czarny, black		5901867109682

IP20 ø60 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA MORENA
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OP-OPRKW1-80	max 50 W	aluminium, aluminium	srebrny, silver	50 g	5901867127839
OP-OPRKW1-20			czarny, black		5901867127853

IP20 ø78 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA MORENA
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000

Akcesoria. Do kupienia oddzielnie.
Accessories. Optional to buy separately.

OP-OPROK1-80	max 50 W	aluminium, aluminium	srebrny, silver	50 g	5901867127792
OP-OPROK1-20			czarny, black		5901867127815

IP20 ø78 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA CANNA
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-CANOKB-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	55 g	5902801480225
OP-CANOKC-00			czarny, black		5902801478703

IP20 ø84-86 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA CANNA
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-CANKWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	55 g	5902801489570
OP-CANKWC-00			czarny, black		5902801489648

IP20 ø84-86 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA SALTO
Tilt-down ceiling fixture

360°

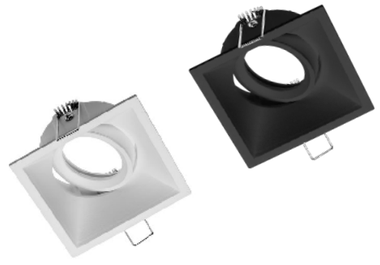



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-SALKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	98 g	5901867197580
OP-SALKW-00			czarny, black		5902801433559

IP20 79x79 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PALACE II
Ceiling spot light fixture

360°

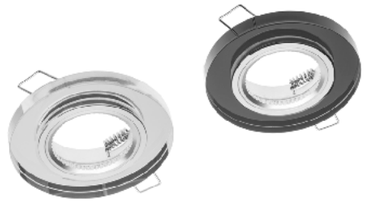



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-PALACEDOK-10	max 50 W	szkło, glass	biały, white	125 g	5902801130038
OP-PALACEDOK-20			czarny, black		5902801130083

IP20 ø60 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA SALTO
Tilt-down ceiling fixture

360°



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-SALOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	97 g	5901867197573
OP-SALOK-00			czarny, black		5902801433757

IP20 ø84-86 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA PALACE II
Ceiling spot light fixture

360°

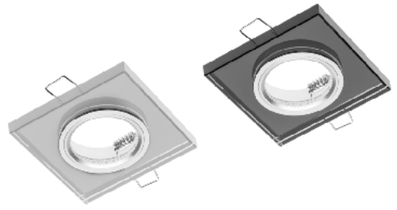



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-PALACEDKW-10	max 50 W	szkło, glass	biały, white	165 g	5902801130052
OP-PALACEDKW-20			czarny, black		5902801130069

IP20 ø60 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA MAREA
Ceiling spot light fixture

IP20 IP54
PROTECTION



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-MAROK-00	max 50 W	stal, steel	czarny, black	95 g	5902801433092
OP-MAROK-10			biały, white		5901867197597
OP-MAROK-02			inox, inox		5901867197603

IP20 IP54

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ARIES
Ceiling spot light fixture

GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

1	OP-ARIOK-11	max 20 W	PC	czarny, black	50 g	5902801440564
2	OP-ARIOK-22			czarny chrom, black chrome		5902801440250
3	OP-ARIOK-23			chrom, chrome		5902801440267
4	OP-ARIOK-13			złoto, gold		5902801441295

IP20 IK07

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ARIES
Ceiling spot light fixture

GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

1	OP-ARIKW-11	max 20 W	PC	biały/czarny, white/black	60 g	5902801442582
2	OP-ARIKW-22			czarny chrom, black chrome	50 g	5902801442810
3	OP-ARIKW-23			chrom, chrome		5902801441790
4	OP-ARIKW-13			złoto, gold		5902801400131

IP20 IK07

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA AURORA
Ceiling spot light fixture

360°



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-AUROKB-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	100 g	5902801238819
OP-AUROKS-52			satyna, satin		5902801239731
OP-AUROKC-00			czarny, black		5902801267895

IP20 ø70 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA AURORA
Ceiling spot light fixture

360°



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-AURKWB-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	130 g	5902801239991
OP-AURKWS-52			satyna, satin		5902801240034
OP-AURKWC-00			czarny, black		5902801267901

IP20 ø70 mm

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ALESSIO
Ceiling spot light fixture

IP54
INSIDE PROTECTION

360°



GZ-MR16-0000
Akcesoria.
Do kupienia oddzielnie.
Accessories.
Optional to buy separately.

OP-ALSOK-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	100 g	5902801242250
OP-ALSOK-00			czarny, black		5902801242618
OP-ALSOK-52			satyna, satin		5902801242687

IP54

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ALESSIO
Ceiling spot light fixture

360°

INSIDE PROTECTION IP54

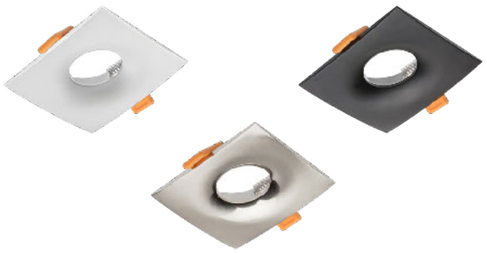



GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.

OP-ALSKW-10	max 50 W	aluminium, aluminium	biały, white	130 g	5902801243479
OP-ALSKW-00			czarny, black		5902801242007
OP-ALSKW-52			satyna, satin		5902801243585

IP54

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA LINTO
Tilt-down ceiling fixture

GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.



OP-LINTOK-00	max 20 W LED only	PC	czarny, black	40 g	5902801320170
OP-LINTOK-10			biały, white		5902801320132
OP-LINTOK-52			biały/czarny, white/black		5902801320484

IP20 IK07

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA KERLA
Ceiling spot light fixture



GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.

OP-KERLKW-10	max 20 W LED only	PC	biały, white	25 g	5902801320026
OP-KERLKW-00			czarny, black		5902801320507

IP20 IK07

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ELVA
Ceiling spot light fixture

INSIDE PROTECTION IP54



GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.

1	OP-ELVAOBB-10	max 20 W	aluminium/ szkło, aluminium/ glass	biały, white	145 g	5902801365997
2	OP-ELVAOCC-00			czarny, black		5902801366017
3	OP-ELVAOBC-11			biały/czarny, white/black		5902801366215
4	OP-ELVAOBM-13			biały/złoty, white/gold		5902801366239
5	OP-ELVAOCM-03			czarny/złoty, black/gold		5902801366611

IP54

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA RUBIO
Tilt-down ceiling fixture



GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.

OP-RUBIOKW1-10	max 10 W LED only	PC	biały, white	42 g	5902801319655
OP-RUBIOKW1-00			czarny, black		5902801319600

IP20 IK05

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA UCHYLNA RUBIO
Tilt-down ceiling fixture

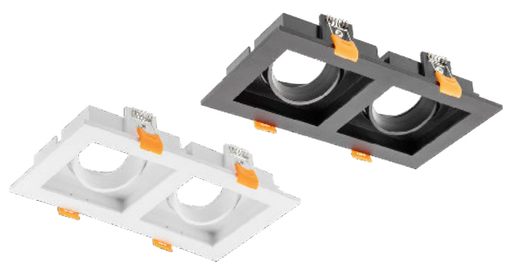



GZ-MR16-0000 Akcesoria. Do kupienia oddzielnie. Accessories. Optional to buy separately.

OP-RUBIOKW2-10	max 10 W LED only	PC	biały, white	84 g	5902801319686
OP-RUBIOKW2-00			czarny, black		5902801319846

IP20 IK05

OPRAWA NA WYSIĘGNIKU KATANI
Fixture with arm

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

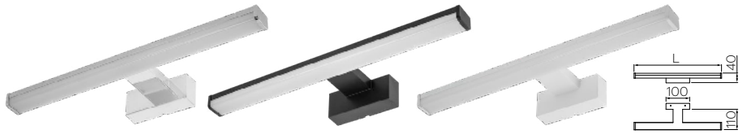

				L mm				
LD-KAT400-01	8 W	640 lm	4000 K	400	chrom, chrome	aluminium + PC, aluminum + PC	250 g	5902801399077
LD-KAT600-01	12 W	960 lm		600			430 g	5902801399299
LD-KAT400-10	8 W	640 lm		400	czarny, black		250 g	5902801399428
LD-KAT600-10	12 W	960 lm		600			430 g	5902801399336
LD-KAT400-00	8 W	640 lm		400	biały, white		250 g	5902801399695
LD-KAT600-00	12 W	960 lm		600			430 g	5902801399664

OPRAWA LED ZITA
LED fixture

3 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C



LD-ZIT600W-01	15 W	4000 K	1200 lm	chrom, chrome	aluminium + PC, aluminum + PC	460 g	5902801399329
LD-ZIT600W-00				biały, white			5902801399466

OPRAWA LED JASMIN
LED fixture

5 years WARRANTY · IP44 PROTECTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · MIN 1 m · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · 2,5mm² · +5°C +25°C



LD-JAS15W-40	15 W	4000 K	1200 lm	biały, white	PC	760 g	5902801200540

OPRAWA ŚCIENNA SANTO BIS
Wall light fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20

OS-SAN20WOK1B-10	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	310 g	5902801336300
OS-SAN20WOK1B-00		czarny, black			5902801336355

OPRAWA ŚCIENNA VENETO
Wall light fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20

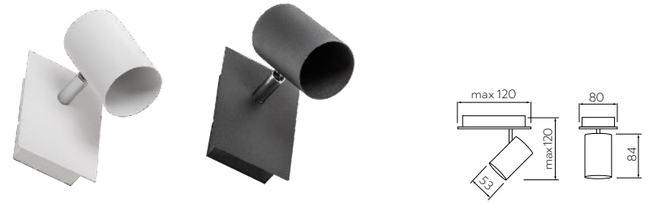

OS-VEN20WO1-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	256 g	5902801442988
OS-VEN20WO1-10		czarny, black			5902801443237

OPRAWA ŚCIENNA SOLIS
Wall light fixture

3 years WARRANTY · GU10

max. 250 V 50-60 Hz · IP20

OS-SOL-GU10-00	max 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	226 g	5902801435522
OS-SOL-GU10-10		czarny, black			5902801428982

OPRAWA ŚCIENNA ORIO
Wall light fixture

WARRANTY GU10



OS-ORI-GU10-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	350 g	5902801391224
OS-ORI-GU10-10		czarny, black		350 g	5902801391019

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA ŚCIENNA CAMPIONE
Wall light fixture

WARRANTY G9 DOUBLE-SIDED LIGHTING



OS-CAMD40WG9OK-10	max 40 W	biały, white	aluminium, aluminium	259 g	5902801412509
OS-CAMD40WG9OK-00		czarny, black			5902801412578

220-240 V 50-60 Hz IP20

OPRAWA ŚCIENNA CAMPIONE
Wall light fixture

WARRANTY G9 DOUBLE-SIDED LIGHTING



OS-CAMD40WG9KW-10	max 40 W	biały, white	aluminium, aluminium	234 g	5902801412547
OS-CAMD40WG9KW-00		czarny, black			5902801438806

220-240 V 50-60 Hz IP20

PLAFONIERA LED MARS
LED ceiling light fixture

3 years · IP65 · 3000 K 4000 K 6000 K · INSIDE/OUTSIDE · FAST CONNECTION · ADJUSTABLE

220-240 V 50-60 Hz · IK08 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · CRI ≥80 · PF>0,5 · LED INTEGRATED

LD-MAR24W-12W-CCT-00	24-18-12 W	3000 K	100 lm/W	PP	biała, white	780 g	5902801499913
LD-MAR24W-12W-CCT-10		4000 K			czarna, black		5902801499937
LD-MAR24W-12W-CCT--15		6500 K			szara, gray		5902801499951

PLAFONIERA LED BESA
LED ceiling light fixture

3 years · WARRANTY · INSIDE/OUTSIDE

180-250 V 50-60 Hz · IP54 · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C



LD-BES24WKW-30	24 W	3000 K	2400 lm	PC	biała, white	880 g	5902801289385
LD-BES24WKW-40		4000 K					5902801041891

PLAFONIERA LED BESA
LED ceiling light fixture

3 years · IP54 · WARRANTY · PROTECTION · INSIDE/OUTSIDE

180-250 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C





LD-BES24WOK-40	24 W	4000 K	2400 lm	PC	biała, white	880 g	5902801041532
LD-BES24WOK-30		3000 K					5902801289255
LD-BES24WOKBL-30		3000 K			czarna, black		5902801403767

PLAFONIERA LED BESA
LED ceiling light fixture

3 years · IP54 · WARRANTY · PROTECTION · DIMMABLE · INSIDE/OUTSIDE

180-250 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · -20°C +30°C





LD-BES24WOK-DIM-30	24 W	3000 K	2400 lm	PC	biała, white	880 g	5902801421143
LD-BES24WOKBL-DIM-30					czarna, black		5902801467394
LD-BES24WOKBL-DIM-40		4000 K			czarna, black		5902801517808

PLAFONIERA LED MOON
LED ceiling light fixture

5 years · IP54 · WARRANTY · PROTECTION · INSIDE/OUTSIDE

180-250 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · -30°C +20°C





LD-MOON12W-NB	12 W	4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white	630 g	5902801219443
LD-MOON18W-NB	18 W		1800 lm				5902801219498

PLAFONIERA LED FENIX
LED ceiling light fitting

3 years · WARRANTY · FAST CONNECTION

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · IK08 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000





	L	H
LD-FEN20W-NW-00	295	81
LD-FEN30W-NW-00	345	83

*mm

LD-FEN20W-NW-00	20 W	4000 K	2000 lm	akryl, acrylic	biały, white	0,5	850 g	5902801326318
LD-FEN30W-NW-00	30 W		3000 lm			0,9	900 g	5902801326424

PLAFONIERA LED SATURN BIS
LED ceiling light fitting

3 years · IP54 · INSIDE/OUTSIDE





	L	H
LD-SATU12W-NW-00	253	55
LD-SATU18W-NW-00	315	60
LD-SATU24W-NW-00	375	60
LD-SATU32W-NW-00	375	60
LD-SATU48W-NW-00	475	65

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000

						PF		
LD-SATU12W-NW-00	12 W	4000 K	960 lm	akryl, acrylic	biały, white	0,5	550 g	5902801391958
LD-SATU18W-NW-00	18 W		1440 lm				860 g	5902801391941
LD-SATU24W-NW-00	24 W		1920 lm				1190 g	5902801392146
LD-SATU32W-NW-00	32 W		2560 lm			0,9	1400 g	5902801367045
LD-SATU48W-NW-00	48 W		4020 lm				2430 g	5902801334269

PLAFONIERA LED TOKIO
LED ceiling light fixture

4 years · IP66 · INSIDE/OUTSIDE



220-240 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 50 000h · ON OFF x10000 · -20°C +35°C · CNBOP

LD-TOK22W-40	22 W	4000 K	2000 lm	PC / PC	biała, white	1000 g	5902801283888

PLAFONIERA LED Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU SATURN
LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor

3 years · WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · CORRIDOR FUNCTION* · INSIDE





	L	H
LD-SATU12WM-NB	ø245	59
LD-SATU18WM-NB	ø290	61
LD-SATU24WM-NB	ø315	67

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · 2-8 m · +5°C +30°C

LD-SATU12WM-NB	12 W	4000 K	900 lm	akryl, acrylic	biały, white	390 g	5902801285134
LD-SATU18WM-NB*	18 W		1300 lm			520 g	5902801285264
LD-SATU24WM-NB*	24 W		1600 lm			660 g	5902801285110

PLAFONIERA LED Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU TOKIO
LED ceiling light fixture with a microwave motion sensor

4 years · IP66 · WARRANTY · PROTECTION · MICROWAVE MOTION SENSOR · CORRIDOR FUNCTION · INSIDE/OUTSIDE





220-240 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 360° · 2-8 m · 50 000h · ON OFF x10000 · -20°C +35°C

LD-TOK16WD-40	16 W	4000 K	1200 lm	PC/PC	biała, white	1000 g	5902801001840
LD-TOK22WD-40	22 W		2000 lm				5902801001826

PLAFONIERA LED KIOTO
LED ceiling light fitting

5 years · IP54 · EMERGENCY MODULE* · INSIDE/OUTSIDE



220-240 V 50-60 Hz · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · LiFePO4 3,2V 1500 mAh* · TEST*

LD-KOT16W-NW	16 W	4000 K	1600 lm	–	tworzywo, plastic	biały, white	880 g	5902801595097
LD-KOT16W3H-NW*				3 h			1002 g	5902801595110

PLAFONIERA LED Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU OSAKA
LED ceiling light fixture with microwave sensor

4 years · IP65 · WARRANTY · PROTECTION · MICROWAVE MOTION SENSOR · CORRIDOR FUNCTION · INSIDE





	L
LD-OSA16WD-40	ø260
LD-OSA22WD-40	ø300

*mm

220-240 V 50-60 Hz · IK10 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 360° · 50 000h · ON OFF x10000 · +5°C +30°C

LD-OSA16WD-40	16 W	4000 K	1450 lm	PC/PC	biała, white	880 g	5902801284892
LD-OSA22WD-40	22 W		2000 lm			920 g	5902801282188

PLAFONIERA LED Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU ASTI
LED ceiling light fitting with a microwave motion sensor

WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · CORRIDOR FUNCTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · max 8m · 40 000h · ON OFF x10000





LD-ASTID13-NW-00	13 W	4000 K	1100 lm	tworzywo sztuczne, plastic	biała, white	450 g	5902801360558

PLAFONIERA LED ASTRA
LED ceiling light fitting

WARRANTY · PROTECTION · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF x10000





	L	H
LD-ASTR12W-NW-00	250	82
LD-ASTR18W-NW-00	330	95
LD-ASTR24W-NW-00	375	108

*mm

LD-ASTR12W-NW-00	12 W	4000 K	960 lm	akryl, acrylic	biała, white	530 g	5902801391934
LD-ASTR18W-NW-00	18 W		1440 lm			880 g	5902801391354
LD-ASTR24W-NW-00	24 W		1920 lm			1180 g	5902801391965

PLAFONIERA LED Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU ASTRA
LED ceiling light fitting with a microwave motion sensor

WARRANTY · PROTECTION · MICROWAVE MOTION SENSOR · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 360° · 0,5-6m · 40 000h · ON OFF x10000



	L	H
LD-ASTR12WM-NW-00	245	59
LD-ASTR18WM-NW-00	315	59
LD-ASTR24WM-NW-00	375	59

*mm

LD-ASTR12WM-NW-00	12 W	4000 K	960 lm	akryl, acrylic	biała, white	600 g	5902801392177
LD-ASTR18WM-NW-00	18 W		1440 lm			950 g	5902801350221
LD-ASTR24WM-NW-00	24 W		1920 lm			1250 g	5902801350238

PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU LOGOS
LED ceiling light fixture with motion sensor

360°

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK08 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 270° · 360° · max 6m · 3-2000 LUX · 40 000h · ON OFF x10000 · -5°C +30°C



LD-LOG16W-LED	16 W	4000 K	1200 lm	tworzywo sztuczne, plastic	biała, white	508 g	5901867197085

PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU ITALIA
LED ceiling light fixture with motion sensor

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 360° · 2-6 m · 3-2000 LUX · 40 000h · ON OFF x10000 · -5°C +30°C · 2,5 mm²



OS-ITL12W-LED	12 W	4000 K	900 lm	PC	biała, white	560 g	5901867158291
OS-ITL16W-LED	16 W		1200 lm				5901867197016

PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU ITALIA
LED ceiling light fixture with motion sensor

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK07 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 360° · 2-6 m · 3-2000 LUX · 40 000h · ON OFF x10000 · -5°C +30°C · 2,5 mm²



OS-ITL12WKW-LED	12 W	4000 K	900 lm	PC	biała, white	420 g	5902801282089

PLAFONIERA Z CZUJNIKIEM RUCHU
Ceiling fixture with motion sensor

3 years WARRANTY · E27 · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2x40 W · IP20 · IK05 · 360° · +5°C ÷ +30°C



OS-PLCRKM-00	szkło + metal, glass + metal	mleczny, soft white	1320 g	5908231302885

PLAFONIERA
Ceiling fixture

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 25 W · IP20 · IK05 · 360° · +5°C ÷ +30°C



OS-PLCZOO-00	tworzywo, plastic,	mleczny, soft white,	300 g	5902801341601

PLAFONIERA Z CZUJNIKIEM RUCHU VIZELA
Ceiling fixture with motion sensor

3 years WARRANTY · E27 · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2x40 W · IP20 · IK05 · 120° · +5°C ÷ +30°C



OS-PLCRKZ-00	szkło + metal, glass + metal	biały, white	860 g	5908231339973

PLAFONIERA DEKORACYJNA SENDAI
Decorative Ceiling-Light Fitting

NEW

5 years WARRANTY · 2 × E27 · PRESENCE SENSOR*

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2×20 W · OUTPUT LED 300 W MAX · IP44 · IK05 · 360° · max 4m min 2m* · MAX 2,5 m MIN 1 m*





OS-SENDA-MS-00*	2 × 20 W	tworzywo, plastic	mleczny, soft white	500 g	5902801675027
OS-SENDA-00					5902801675072

PLAFONIERA Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU
Ceiling fixture with microwave motion sensor

5 years WARRANTY · E27 · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 40 W · IP20 · IK05 · 360° · +5°C ÷ +30°C



OS-PLCZMI-00	tworzywo, plastic	mleczny, soft white	500 g	5908231336996

PLAFONIERA LED ATOL
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · IP54 PROTECTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000





1	LD-ATOL32W-NW-10	32 W	4000 K	2560 lm	akryl, acrylic	czarny, black,	1400 g	5902801392122
	LD-ATOL32W-WW-10		3000 K					5902801366703
2	LD-ATOL32W-NW-02		4000 K			inox, inox,		5902801350283
	LD-ATOL32W-WW-02		3000 K					5902801366512
3	LD-ATOL32W-NW-40		4000 K			złoty, gold,		5902801350207
	LD-ATOL32W-WW-40		3000 K					5902801366550
4	LD-ATOL32W-NW-01		4000 K			chrom chrome		5902801432811
	LD-ATOL32W-WW-01		3000 K					5902801433108

PLAFONIERA LED ALTAR
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000

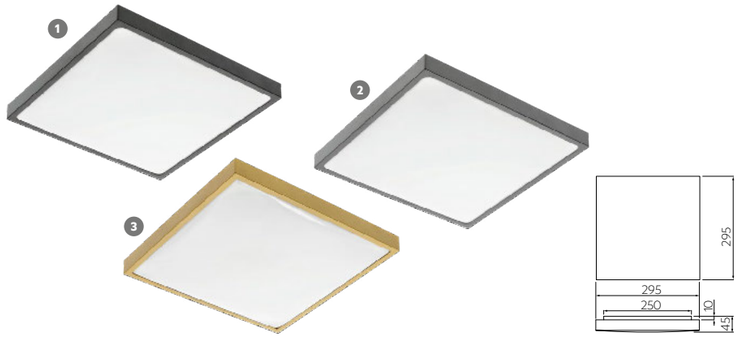

		W						
1	LD-ALT24W-NW-10	24 W	4000 K	1680 lm	acryl, metal, pc	grafit, graphite	495 g	5902801433054
2	LD-ALT24W-NW-80					szary, gray		5902801400667
3	LD-ALT24W-NW-40					złoty, golden		5902801432866

PLAFONIERA LED TULA
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000

		W						
1	LD-TUL24W-NW-00	24 W	4000 K	1680 lm	acryl, metal, PC	czarny, black	429 g	5902801432941
2	LD-TUL24W-NW-80					szary, gray		5902801421662
3	LD-TUL24W-NW-40					złoty, golden		5902801433238

PLAFONIERA LED SORI
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · 3000 K 4000 K 6000 K CCT · RF

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · 120° · PF>0,9 · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF ×10000

	W						
LD-SORI48W-CCT-10	48 W	3000 K 4000 K 6000 K	3840 lm	acryl, PC	biały, white	1142 g	5902801433184

PLAFONIERA LED DELION
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000



	W						
LD-DEL32W-NW-10	32 W	4000 K	2560 lm	acryl, metal	biały, white	535 g	5902801433184

PLAFONIERA LED ROSALI
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000



	W						
LD-ROSA24WOK-NW-10	24 W	4000 K	1920 lm	akryl, metal, PC	biały, white	406 g	5902801432972

PLAFONIERA LED ROSALI
LED ceiling light fitting

3 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000



	W						
LD-ROSA24WKW-NW-10	24 W	4000 K	1920 lm	biały, white	akryl, metal, PC	452 g	5902801433153

PLAFONIERA LED STARS BIS
LED ceiling light fixture

3 years WARRANTY · IP54 PROTECTION · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IK06 · CRI ≥80 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000





	L	H
LD-STARS24W-NW-00	380	84
LD-STARS48W-NW-00	485	105

*mm

	W				PF		
LD-STARS24W-NW-00	24 W	4000 K	1920 lm	PC	0,5	1160 g	5902801392139
LD-STARS48W-NW-00	48 W		3840 lm		0,9	2520 g	5902801326127

LAMPKA BIURKOWA LED GALACTIC LED
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years · DIMMABLE · RGBW

5V · IP20 · USB 5V/1A · USB · Lithium · 1000 mAh · 120° · ON OFF



LB-GAL3WRU-10	3 W	120 lm	4000 K	tworzywo, plastic	biały, white	314 g	5902801010392

LAMPKA BIURKOWA LED GALACTIC LED
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years · DIMMABLE · RGBW

5V · IP20 · USB 5V/1A · USB · Lithium · 1000 mAh · 120° · ON OFF



LB-GAL5WRU-10	5 W	240 lm	4000 K	tworzywo, plastic	biały, white	554 g	5902801010408

LAMPKA BIURKOWA LED HALLEY II
Desktop LED lamp

NEW

WARRANTY 3 years · 3 LIGHT MODES

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 120° · 1,5 m · SMD 2835 · +5°C +25°C · PF>0,5 · 30 000h · ON OFF x10000 · CRI ≥80



LB-HAL8W-00	8 W	400 lm	4000 K	tworzywo, plastic	biały, white	1660 g	5902801608858
LB-HAL8W-10					czarny, black		5902801608773

LAMPKA BIURKOWA LED RINGO
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years · DIMMABLE · CCT (3000 K 4000 K 6000 K)

5V · IP20 · IK04 · PF>0,5 · CRI ≥80 · 360° · 30 000h · ON OFF x10000 · SMD 5730 · 1000 mAh · USB 1 m · LED INTEGRATED · +5°C +25°C



LB-RIN4W-00-DEC	4 W	200 lm	3000 K 4000 K 6000 K	ABS	biały, white,	210 g	5902801449406
LB-RIN4W-10-DEC					czarny, black		5902801449789

LAMPKA BIURKOWA LED FROGY
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years

5V · IP20 · +5°C +25°C · PF>0,5 · ON OFF x10000 · 1200 mAh · 120°



LB-FRO5W-00-DEC	5 W	300 lm	4000 K	ABS	biały, white	520 g	5902801301650

LAMPKA BIURKOWA LED FLOWER
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years

5V · IP20 · +5°C +25°C · PF>0,5 · ON OFF x10000 · 1800 mAh · 120°



LB-FLOW4W-06-DEC	4 W	240 lm	4000 K	ABS	biały/czarny, white/black	740 g	5902801301261

LAMPKA BIURKOWA LED HIKARI
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years · DIMMABLE · CCT (3000 K 4000 K 6000 K)

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · USB 5V/1A · 120° · 1,2 m · +5°C +25°C · PF>0,5 · 30 000h · ON OFF x10000 · CRI ≥80



LB-HIK6WCCT-00	6 W	400 lm	3000 K 4000 K 6000 K	PC	biały, white	520 g	5902801228360
LB-HIK6WCCT-10					czarny, black		5902801228100

LAMPKA BIURKOWA LED IZUKA
Desktop LED lamp

WARRANTY 3 years · DIMMABLE · WIRELESS CHARGING · CCT (3000 K 4000 K 6000 K)

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · USB 5V/1A · 120° · 1,2 m · +5°C +25°C · PF>0,5 · 25 000h · ON OFF x10000 · CRI ≥80

LB-IZK6WCCT-00	6 W	400 lm	3000 K 4000 K 6000 K	PC	biały, white,	520 g	5902801226960
LB-IZK6WCCT-10					czarny, black		5902801226120

LAMPKA BIURKOWA LED BRESSI II
Desktop LED lamp

NEW

WARRANTY · WIRELESS CHARGING · CCT

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · CRI ≥80 · USB 5V/1A · 120° · 25 000h · ON OFF x10000 · 1,5 m · +5°C +25°C



LB-BRE8W-11	8 W	400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	PC	złoty, gold	750 g	5902801608292
LB-BRE8W-15					szary, gray		5902801608704

LAMPKA BIURKOWA LED GALACTIC LED
Desktop LED lamp

WARRANTY · DIMMABLE · CCT · TIME · °C / °F · DATE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 1 m · 4 mm PLUG · 120° · ON OFF x10000 · 30 000h



LB-GAL5WM0-10	5 W	240 lm	3000 K 4000 K 6000 K	tworzywo, plastic	biały, white	732 g	5902801010514

LAMPKA BIURKOWA LED LINEAR II
Desktop LED lamp

NEW

WARRANTY · WIRELESS CHARGING · CCT

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · CRI ≥80 · PF>0,5 · USB 5V/1A · 120° · 40 000h · ON OFF x10000 · 1,5 m · +5°C +25°C



LB-LIN7W-00	7 W	420 lm	2700 K 4500 K 6500 K	ABS	biay, white	750 g	5902801608872
LB-LIN7W-10					czarny, black		5902801608896

LAMPKA BIURKOWA LED ORBIT
Desktop LED lamp

NEW

WARRANTY · WIRELESS CHARGING · CCT · DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · CRI ≥80 · PF>0,5 · <0,1s · USB 5V/1A · 120° · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · 1,5 m · 40 000h · ON OFF ×10000 · USB-C · 1,5 m · +5°C +25°C



LB-ORBI12W-00	12 W	630 lm	3000 K 4000 K 6400 K	ABS	biay, white	800 g	5902801608926
LB-ORBI12W-10					czarny, black		5902801608964

LAMPA STOŁOWA LED FIZZI
Table LED lamp

WARRANTY · PROTECTION · DIMMABLE

5V · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF ×10000 · SMD 2835 · Li-Ion 4000 mAh · USB 1 m · +5°C +25°C



LD-FIZZI-10-DEC	2,5 W	200 lm	4000 K	biały, white	aluminium, aluminium	780 g	5902801471353
LD-FIZZI-00-DEC				czarny, black			5902801471612

LAMPKA BIURKOWA LED HELIN
Desktop LED lamp

360°

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 120° · 1,5 m · SMD 5730 · +5°C +25°C · PF>0,5 · 30 000h · ON OFF ×10000 · CRI ≥80



LB-HEL6W-25-DEC	6 W	350 lm	4000 K	ABS	niebieski, blue	800 g	5902801346507
LB-HEL6W-20-DEC					różowy, pink		5902801346651
LB-HEL6W-15-DEC					szary, grey		5902801308505
LB-HEL6W-00-DEC					biały, white		5902801346699

LAMPKA BIURKOWA LED VENETO
Desktop LED lamp

GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP20



LB-VEN20WO-00	max 20 W	aluminium, aluminium	biały, white	825 g	5902801442568
LB-VEN20W-10			czarny, black		5902801403392

LAMPA STOŁOWA LED AZELIA
Table LED lamp

WARRANTY · PROTECTION · DIMMABLE

5V · CRI ≥80 · 40 000h · ON OFF ×10000 · SMD 2835 · Li-Ion 4000 mAh · USB 1 m · +5°C +25°C



LD-AZELIA-10-DEC	2,5 W	200 lm	4000 K	biały, white	aluminium, aluminium	850 g	5902801471018
LD-AZELIA-00-DEC				czarny, black			5902801470943

LAMPA PODŁOGOWA VENETO
Floor lamp

GU10



220-240 V 50-60 Hz | IP20

LP-VEN20WO-00	max 3 x 20 W	tworzywo + metal, plastic + metal	biały, white	3744 g	5902801442971
LP-VEN20W-10			czarny, black		5902801403491

LAMPA PODŁOGOWA LED VASALIA
Floor lamp

WARRANTY | DIMMABLE



220-240 V 50-60 Hz | IP20 | 120° | 1,5 m | SMD 2835 | +5°C +25°C | PF>0,5 | 30 000h | ON OFF x10000 | CRI ≥80

LP-VAS8W-10-DEC	8 W	450 lm	2700 K 4500 K 6500 K	ABS	czarny, black	2250 g	5902801346774

LAMPA PODŁOGOWA LED YORK
Floor lamp

WARRANTY | DIMMABLE | CCT



220-240 V 50-60 Hz | IP20 | 60° | SMD 2835 | +5°C +25°C | PF>0,5 | 30 000h | ON OFF x10000 | CRI ≥80

LP-YORK10W-00-DEC	10 W	900 lm	3000 K 4500 K 6000 K	ABS + metal, ABS + metal	biały, white	2670 g	5902801301551
LP-YORK10W-10-DEC					czarny, black		5902801301834

LAMPA PODŁOGOWA BENFICA 2
Floor lamp

E27 | E14



220-240 V 50-60 Hz | IP20

LP-BENFICA2-10	E27 - max 60 W E14 - max 40 W	tworzywo + metal, plastic + metal	czarny, black	3000 g	5902801297809
LP-BENFICA2-80			szary, grey		5908231398123
LP-BENFICA2-00			biały, white		5902801298233

OPRAWA SCHODOWA LED ESCADA
Staircase LED fixture

3 years WARRANTY

12V IP20 IK08 CRI ≥80 120° 40 000h ON OFF x10000 1,5 m +5°C +30°C



LD-ESOA084-51	0,8 W	4000 K	70 lm	inox, inox	5902801211119

OPRAWA SCHODOWA LED ESCADA
Staircase LED fixture

3 years WARRANTY

12V IP20 IK08 CRI ≥80 120° 40 000h ON OFF x10000 1,5 m +5°C +30°C



LD-ESKA084-51	0,8 W	4000 K	70 lm	inox, inox	5902801211270

STATYW Z NAŚWIETLACZAMI
Tripod with floodlights

NEW

220-240 V 50-60 Hz IP65 CRI ≥80 PF>0,5 120° 40 000h ON OFF x10000 LED INTEGRATED 1,5 m +0,5 m

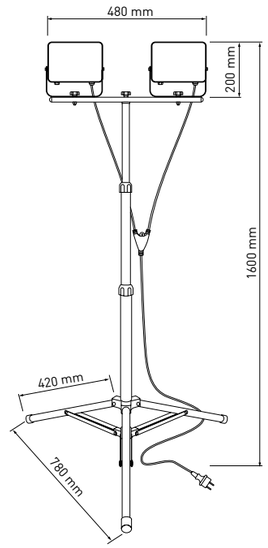

LD-TRFL-2X50W	2 × 50 W	6400 K	2 × 5000 lm	aluminium, PC	5902801636905

NAŚWIETLACZ LED WORKY
LED floodlight

INSIDE/ OUTSIDE POWER BANK

IP44 IK09 120° 40 000h ON OFF x10000 0°C +30°C 10% 50% 100% Power Bank 1 m USB-C



LD-WORKY-2X10W-64	2 × 10 W	6400 K	1200 lm	Li-ion 5000 mAh 3,7 V	Nylon + TPR	560 g	5902801499975

OPRAWA PRZENOŚNA
Portable fixture

5 years WARRANTY E27 INSIDE

220-240 V 50-60 Hz MAX 60 W IP20 5 m

OS-KAN527-24	60 W	tworzywo + metal, plastic + metal	550 g	5908231301307

OPRAWA PRZENOŚNA
Portable fixture

3 years WARRANTY · E27 · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 60 W · IP20 · 5 m

OS-KAG508-10	tworzywo, plastic	5908231301284

LATARKA LED
LED Flashlight

ZOOM

IP44 · NOT INCLUDED AAA 1.5V x3 · 2xLED



LT-LC6WT3-60	6 W	6400 K	350 lm	aluminium, aluminium	175 g	5902801216336

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY

IP20 · 22 m · AAA 1.5V x3 · NOT INCLUDED AAA

LT-LK3WBL-60	3 W	6400 K	150 lm	aluminium, aluminium	35 g	5902801260063

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY

IP44 · 200 m · AAA 1.5V x3 · NOT INCLUDED AAA

STRONG MAGNET · S.O.S. ZOOM



LT-LKSZ3W-60	5 W	6400 K	300 lm	aluminium, aluminium	130 g	5902801260124

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY

IP44 · AAA 1.5V x3 · NOT INCLUDED AAA · STRONG MAGNET · 2xLED

HIGH · LOW · RED WARNING LIGHT



LT-LB6WT2-60	6 W	6400 K	400 lm	aluminium, aluminium	140 g	5902801215858

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY

IP44 · NOT INCLUDED AAA 1.5V x3 · 2xLED

HIGH · MIDDLE · LOW · SLOW · FAST · ZOOM



LT-LB8WT6-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium	135 g	5902801215278

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY

IP44 · NOT INCLUDED AAA 1.5V x1

HIGH · LOW · S.O.S. ZOOM



LT-LB3WT4-60	3 W	6400 K	200 lm	aluminium, aluminium	40 g	5902801215797

LATARKA LED
LED Flashlight

3 years WARRANTY · POWER BANK

IP20 · USB · Li-ion 2000 mAh · ZOOM

HIGH · LOW · ZOOM



LT-LA8WT2-60	8 W	6400 K	800 lm	aluminium, aluminium	220 g	5902801215865

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
OUTDOOR LIGHTING

OGRODOWE I DOGRUNTOWE 184
GARDEN AND IN-GROUND

ELEWACYJNE 193
FACADE

SOLARNE 208
SOLAR

DRAGOS II

Nowoczesne oświetlenie ogrodu z regulowanym panelem słonecznym dla wydajnego oświetlenia przestrzeni.

Modern garden lighting with an adjustable solar panel for efficient outdoor illumination.

OPRAWA OGRODOWA LED LONDON
Garden LED luminaire

3 Years WARRANTY · IP54 PROTECTION

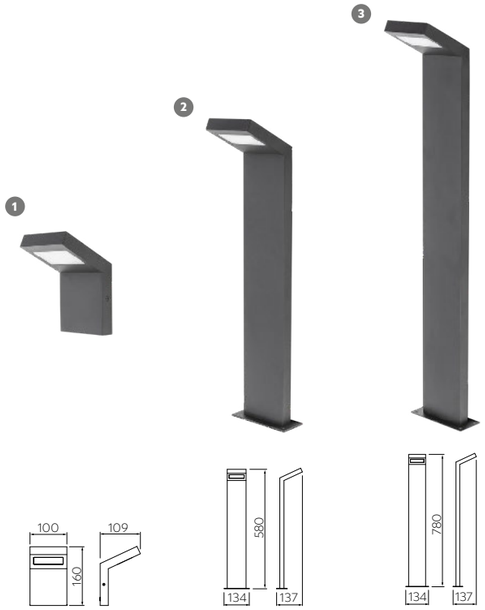

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · CRI ≥80 · PF>0,5 · 120° · 40 000h · ON OFF ×10000 · 2,5 mm² · -10°C +35°C

1	LD-LON10WA-10	10 W	4000 K	aluminium + PC aluminum + PC	szary grey	440 g	5902801497377
2	LD-LON10W58P-10					1170 g	5902801479007
3	LD-LON10W78P-10					1480 g	5902801479144

OPRAWA OGRODOWA KERTA
Garden luminaire

3 Years WARRANTY · E27

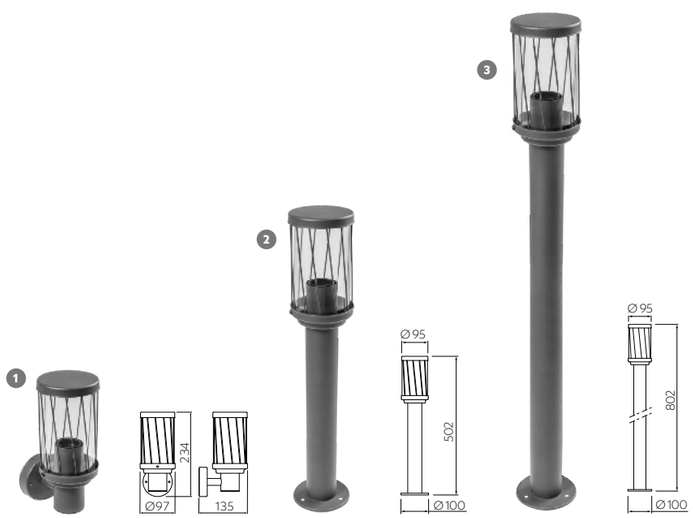

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · -20°C +30°C

1	OS-KERT0UA-30	max 12 W	aluminium + PC	690 g	5902801227325
2	OS-KERTP40-30			700 g	5902801227455
3	OS-KERTP80-30			1350 g	5902801227493

OPRAWA OGRODOWA LARGO
Garden luminaire

WARRANTY · E27 · MOTION SENSOR**

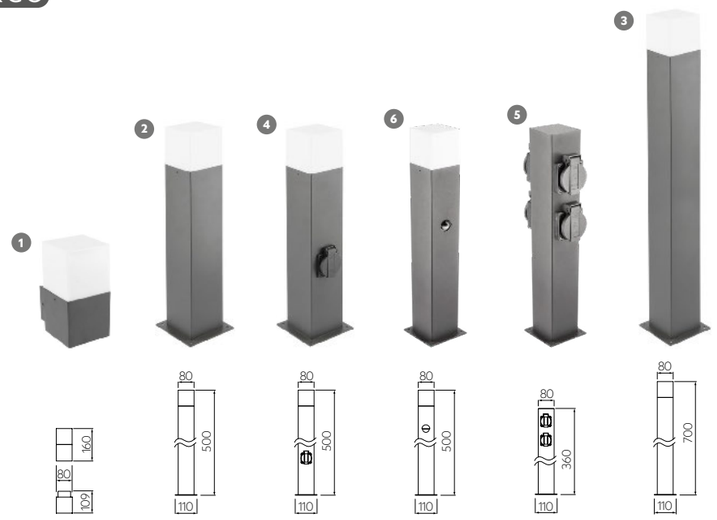

1	OS-LARG0UA-30	max 15 W	44	aluminium + PC, aluminum + PC	-	450 g	5902801335259
2	OS-LARGP40-30					820 g	5902801335686
3	OS-LARGP80-30					1120 g	5902801335990
4	OS-LARGP40G-30*					990 g	5902801336232
5	OS-LARGP36G-30*	–	54		schuko x4	830 g	5902801337055
6	OS-LARGP40P-30**	max 15 W	44		-	1005 g	5902801336997

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK06 · SCHUKO* · MAX 16 A · -20°C +35°C

OPRAWA OGRODOWA CORTA
Garden luminaire

WARRANTY · E27 · MOTION SENSOR**

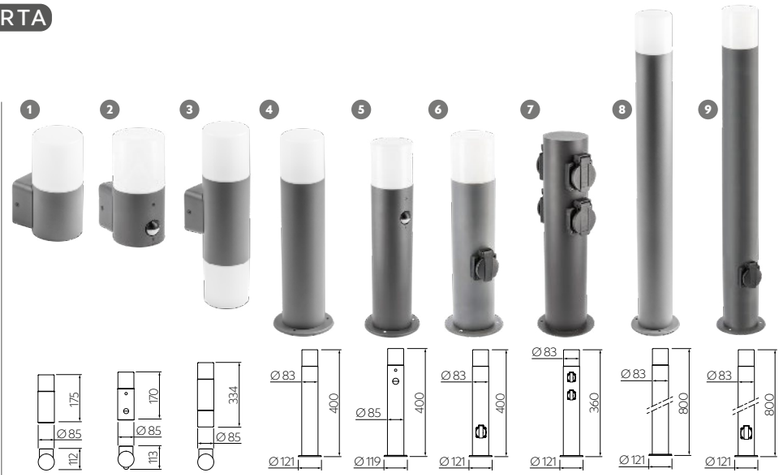

1	OS-COR0UA-30	max 25 W	aluminium + PC	444 g	5902801288951
2	OS-COR0UAP-30**			450 g	5902801337376
3	OS-CORDUA-30	max 2 x 25 W		700 g	5902801289002
4	OS-CORP40-30	max 25 W		711 g	5902801288944
5	OS-CORP40P-30**			750 g	5902801337444
6	OS-CORP40G-30*			711 g	5902801227417
7	OS-CORP36G-30*	–		630 g	5902801336973
8	OS-CORP80-30	max 25 W		1307 g	5902801289088
9	OS-CORP80G-30*			1307 g	5902801309113

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · IK06 · SCHUKO* · MAX 16 A* · -20°C +30°C

ogrodowe i dogruntowe / garden and in-ground

OPRAWA OGRODOWA MEDIO
Garden fitting

WARRANTY · E27 · MOTION SENSOR*

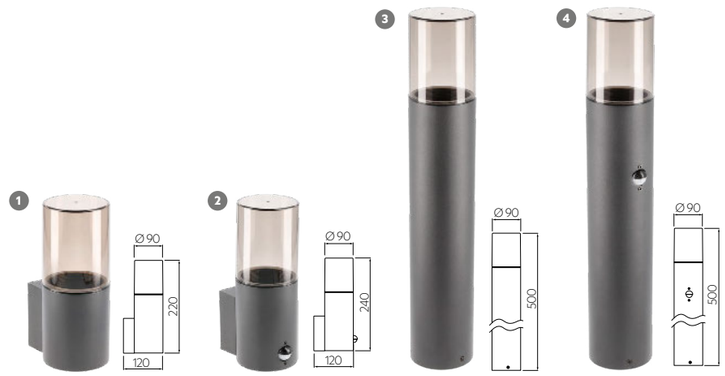

1	OS-MED0AU-30	max 15 W	aluminium + PC, aluminium + PC	670 g	5902801337475
2	OS-MED0AUP-30*			720 g	5902801337406
3	OS-MEDP50-30			1100 g	5902801363566
4	OS-MEDP50P-30*			1150 g	5902801363542

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C

OPRAWA OGRODOWA MILAN
Garden luminaire

WARRANTY · E27

1	OS-MILA00A-00	max 20 W	stal nierdzewna + PC, stainless steel + PC	inox, inox	502 g	5901867199218
2	OS-MILA00U-00				358 g	5901867199195
3	OS-MILA45P-00				463 g	5901867199232
4	OS-MILA10P-00				876 g	5901867199256

OPRAWA OGRODOWA MARINA
Garden luminaire

WARRANTY 3 years | E27

1	OS-MARINAP3-00	max 20 W	aluminium + PC, aluminum + PC	czarny, black	750 g	5902801205804
2	OS-MARINADA-00					5902801205583
3	OS-MARINAUA-00					5902801205637
4	OS-MARINAP-00					5902801205798
5	OS-TMG30CM-00	–	aluminium, aluminium		200 g	5902801224645
6	OS-MARINAH-00	max 20 W	aluminium + szkło, aluminium + glass		750 g	5902801205743

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK06 | 2,5 mm² | -20°C +30°C

OPRAWA OGRODOWA GRANDE
Garden fitting

WARRANTY 3 years | E27

1	OS-GRA0DA-00	max 60 W	aluminium + PC	czarny, black	627 g	5901867199133
2	OS-GRA0UA-00				1020 g	5901867199119
3	OS-GRA31P-00				540 g	5902801337390
4	OS-GRA00P-00				627 g	5901867199157

220-240 V 50-60 Hz | MAX 60 W | IP54 | IK06 | -20°C +35°C

OPRAWA OGRODOWA TORO
Garden fitting

WARRANTY 3 years | E27

1	OS-TOR0AU-00	max 15 W	aluminium + PC, aluminum + PC	czarny, black	540 g	5902801337048
2	OS-TORP50-00				700 g	5902801337000
3	OS-TORP80-00				870 g	5902801337116

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK06 | -20°C +35°C

OPRAWA OGRODOWA LUSTINO
Garden luminaire

WARRANTY 3 years | GU10

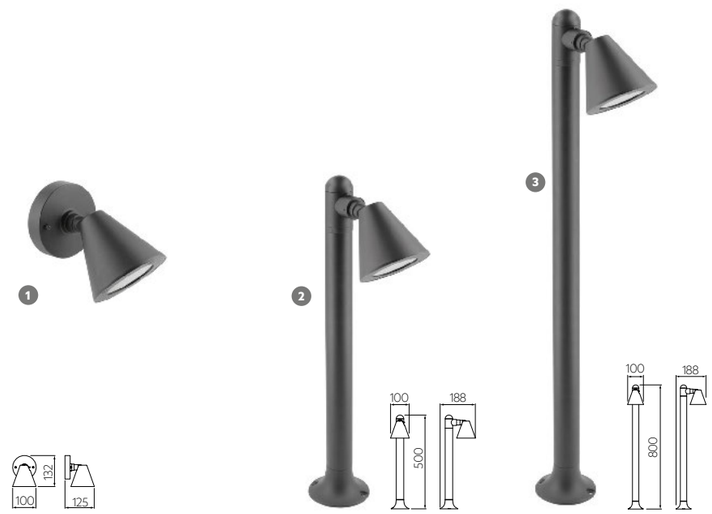

1	OS-USTI0UD-30	max 20 W	aluminium, aluminium	5902801335327
2	OS-USTIP40-30			5902801335273
3	OS-USTIP80-30			5902801335396

220-240 V 50-60 Hz | IP44 | IK06 | -20°C +30°C

OPRAWA OGRODOWA MARMO
Garden luminaire

WARRANTY E27

220-240 V 50-60 Hz | IP65 | IK05 | 2,5m | -20°C +30°C



OS-MARMOX60-00	max 2 x 20 W	PE	3400 g	5902801438653

OPRAWA OGRODOWA MARMO
Garden luminaire

WARRANTY E27

220-240 V 50-60 Hz | IP65 | IK05 | 2,5m | -20°C +30°C



	D	H
OS-MARMO25-00	ø 250	230
OS-MARMO28-00	ø280	250
OS-MARMO38-00	ø380	350

*mm

OS-MARMO25-00	max 35 W	PE	812 g	5902801211294
OS-MARMO28-00			950 g	5902801224706
OS-MARMO38-00			1700 g	5902801224683

360°

OPRAWA OGRODOWA DIEGO
Garden luminaire

WARRANTY GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP65 | IK06 | 2,5 mm² | -20°C +35°C



OS-DIEGOGU10-20	max 35 W	aluminium, aluminium	czarny, black	330 g	5901867185716
OS-DIEGOGU10-80			szary, grey		5902801256493

OPRAWA OGRODOWA GRAZIE
Garden luminaire

WARRANTY GU10 POWER CORD

220-240 V 50-60 Hz | IP44 | IK06 | 3×0,75 mm² H05RN-F | -20°C +35°C



OS-GRAZIEGU10-20	max 20 W	aluminium, aluminium	czarny, black	5902801335181
OS-GRAZIEGU10-01			inox, inox	5902801335419

OPRAWA OGRODOWA GIRLANDA
Festoon Harness

E27 THROUGH-LINE MAX LN

220-240 V 50-60 Hz | IP44 | IK06 | -20°C +30°C | 2×0,75mm² H05VV-F

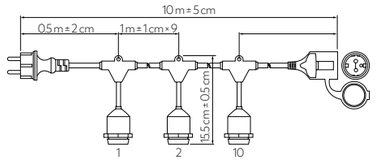

AE-GIR10-10	max 10 x 10 W	max 6	tworzywo, plastic	czarny, black	1360 g	5902801337017

360°

OPRAWA WBUDOWANA PODŁOGOWA ALFA MINI
Recessed floor light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP67 | IK10 | 20 cm | -20°C +35°C



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06

ON-ALFAOGU10-06-MINI	max 10 W	pierścień - stal nierdzewna; obudowa – aluminium, ring – stainless steel; enclosure – aluminium	370 g	5901867119889
ON-ALFAKGU10-06-MINI				5901867119896

OPRAWA DOGRUNTOWA ALFA
In-ground light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP67 | IK10 | 2,5 mm² | -20°C +35°C



ON-ALFAOGU10-06



ON-ALFAKGU10-06

ON-ALFAOGU10-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC, ring - stainless steel, body - aluminum, assembly box - PC	500 g	5901867109934
ON-ALFAKGU10-06			700 g	5901867109958

POKRYWKA JEDNOKIERUNKOWA I DWUKIERUNKOWA DO OPRAWY DOGRUNTOWEJ ALFA-O
Unidirectional & bidirectional diffuser shroud for in-ground light fixtures

ON-ALFAO-C1W

ON-ALFAO-C2W

ON-ALFAO-C1W	ON-ALFAOGU10-06 ON-ALFAKGU10-06	pokrywka jednokierunkowa, unidirectional diffuser shroud	stal nierdzewna, stainless steel	5901867122360
ON-ALFAO-C2W		pokrywka dwukierunkowa, bidirectional diffuser shroud		5901867122384

OPRAWA DOGRUNTOWA BETA
In-ground light fixture

GU10

220-240 V 50-60 Hz | IP67

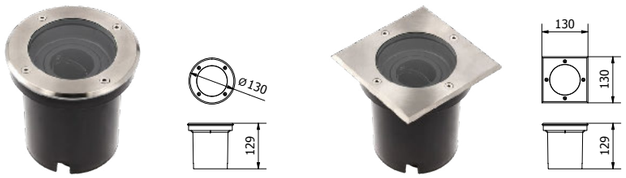

ON-BETAOGU10RK-06 ON-BETAKGU10RK-06

ON-BETAOGU10RK-06	max 50 W	pierścień - stal nierdzewna, korpus - aluminium, puszka montażowa - PC, ring - stainless steel, body - aluminum, assembly box - PC	1070 g	5902801335341
ON-BETAKGU10RK-06			1210 g	5902801335488

OPRAWA ELEWACYJNA Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM MACARI
LED facade fixture with dusk sensor

3 years WARRANTY | IP65 PROTECTION | DUSK SENSOR

220-240 V 50-60 Hz | IK06 | PF>0,5 | outside | CRI ≥80 | 360° | 3-2000 LUX | 40 000h | ON OFF x10000 | LED DRIVER integrated | LED INTEGRATED | -20°C +30°C



Zestaw liter i cyfr w komplecie.
Set of letters and numbers included

LD-MCR10-7-5W-NB	5 / 7 / 10 W (adjustable)	4000 K	100 lm/W	PC	biała, white	680 g	5902801614606

OPRAWA ELEWACYJNA VALLA
Facade fixture

3 years WARRANTY | DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK08 | 120° | -20°C +30°C | 40 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000



LD-VALLA8W-40 LD-VALLA12W-40

LD-VALLA8W-40	8 W	4000 K	640 lm	aluminium + szkło, aluminum + glass	czarny, black	359 g	5902801205613
LD-VALLA12W-40	12 W		960 lm			555 g	5902801203299

OPRAWA ELEWACYJNA MISSOURI
Facade fixture

3 years WARRANTY | DOUBLE-SIDED LIGHTING | 3000 K 4000 K 6400 K CCT*

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK08 | outside | -20°C +30°C | 30 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000





NEW

LD-MISS7WOC-NB	7 W	4000 K	540 lm	aluminium, aluminum	czarny, black	600 g	5902801239434
LD-MISS7WOS-NB					szary, grey		5902801316821
LD-MISS7WOC-CCT*		3000 K 4000 K 6400 K			czarny, black		5902801685200
LD-MISS7WOS-CCT*					szary, grey		5902801685033

OPRAWA ELEWACYJNA MISSOURI
Facade fixture

3 years WARRANTY | DOUBLE-SIDED LIGHTING | 3000 K 4000 K 6400 K CCT*

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK08 | outside | -20°C +30°C | 30 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000





NEW

LD-MISS7WKC-NB	7 W	4000 K	540 lm	aluminium, aluminium	czarny, black	600 g	5902801239441
LD-MISS7WKS-NB					szary, grey		5902801316807
LD-MISS7WKC-CCT*		3000 K 4000 K 6400 K			czarny, black		5902801685132
LD-MISS7WKS-CCT*					szary, grey		5902801685019

MISSOURI CCT

Oprawa elewacyjna

Facade lighting

Niezależna regulacja górnego i dolnego światła.

Independently adjustable up & down light.

OPRAWA ELEWACYJNA CANTI II
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP65 | IK07 | -20°C +30°C | 30 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | 120° | ON OFF x10000



LD-CANTI12WOK-10	12 W	4000 K	1000 lm	PC	czarny, black	510 g	5902801438776
LD-CANTI12WOK-15					szary, gray		5902801438684

OPRAWA ELEWACYJNA CANTI II
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP65 | IK07 | -20°C +30°C | 30 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | 120° | ON OFF x10000

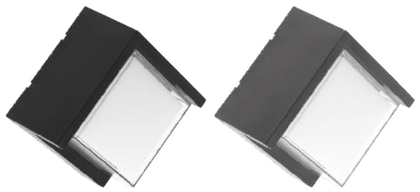



LD-CANTI12WKW-10	12 W	4000 K	1000 lm	PC	czarny, black	600 g	5902801438776
LD-CANTI12WKW-15					szary, gray		5902801438684

OPRAWA ELEWACYJNA TERRO
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK07 | 120° | -20°C +30°C | 40 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000



LD-TER10WB-10	10 W	4000 K	1000 lm	PC	czarny, black	400 g	5902801493515

OPRAWA ELEWACYJNA TERRO
Facade fixture

3 years WARRANTY | PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK07 | 120° | -20°C +30°C | 40 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000



LD-TER10WBPIR-10	10 W	4000 K	1000 lm	PC	czarny, black	500 g	5902801434525

OPRAWA ELEWACYJNA TROPEA
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK07 | 120° | -20°C +30°C | 40 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000



LD-TRO10WB-10	10 W	4000 K	1000 lm	czarny, black	ABS/PC	375 g	5902801493591

OPRAWA ELEWACYJNA SIROLO
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK07 | 120° | -20°C +30°C | 40 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000



LD-SIRO10WB-10	10 W	4000 K	1000 lm	aluminium, PC aluminum, PC	czarny, black	500 g	5902801431500
LD-SIRO10WG-30					szary, gray		5902801493614

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU TULON
LED fi tting

5 years WARRANTY | PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK10 | 140° | 9 m | max1,8m min2,5m | 60 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000 | 10s-5min Time delay | 3-2000 LUX | -20°C +40°C



LD-TULON15WOW-00	15 W	4000 K	1350 lm	PC	biaa, white	280 g	5902801496851
LD-TULON15WOW-10					czarna, black		5902801496875

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU TULON
LED fi tting

5 years WARRANTY | PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz | IP54 | IK10 | 140° | 9 m | max1,8m min2,5m | 60 000h | CRI ≥80 | PF>0,5 | ON OFF x10000 | 10s-5min Time delay | 3-2000 LUX | -20°C +40°C



LD-TULON15WOK-00	15 W	4000 K	1350 lm	PC	biaa, white	420 g	5902801496899
LD-TULON15WOK-10					czarna, black		5902801496912

OPRAWA ELEWACYJNA NARIN
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 120° · -20°C +30°C · 40 000h · CRI ≥80 · PF>0,5 · ON OFF x10000



LD-NAR10WB-10	10 W	4000 K	1000 lm	aluminium + PC, aluminum + PC	czarny, black	500 g	5902801431548

OPRAWA ELEWACYJNA SARO
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 120° · -20°C +30°C · 40 000h · CRI ≥80 · PF>0,5 · ON OFF x10000



Zestaw liter i cyfr w komplecie.
Set of letters and numbers included

LD-SARO9WB-10	9 W	4000 K	900 lm	tworzywo sztuczne + PC, plastic + PC	czarny, black	900 g	5902801431586

OPRAWA ELEWACYJNA PARIS
Facade fixture

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 120° · -20°C +30°C · 40 000h · CRI ≥80 · PF>0,5 · ON OFF x10000

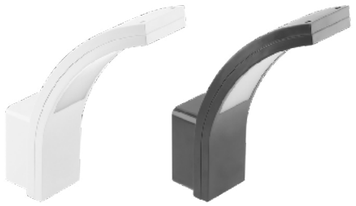



LD-PAR10W40BC-00	10 W	4000 K	900 lm	PC	biały, white	450 g	5902801234262
LD-PAR10W40BC-10					czarny, black		5902801226106

OPRAWA ELEWACYJNA PARIS
Facade fixture

3 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 120° · -20°C +30°C · 140° · max 9 m · 40 000h · CRI ≥80 · PF>0,5 · ON OFF x10000



LD-PAR10W40-00	10 W	4000 K	900 lm	PC	biały, white	450 g	5902801282065
LD-PAR10W40-10					czarny, black		5902801282072

OPRAWA ELEWACYJNA NICEA
Facade fixture

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · IK07 · 120° · -20°C +30°C · 120° · max 9 m · 60 000 h · CRI ≥80 · PF>0,5 · ON OFF x10000 · 3-2000 LUX · 10 s-15 min time delay

LD-NIC20W-DIM-40	20 W	4000 K	1900 lm	PC	biały, white	350 g	5902801496936
LD-NIC20W-DIM-00					czarny, black		5902801496950

OPRAWA ELEWACYJNA ESO
Factade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · -20°C +35°C

Zestaw liter i cyfr w komplecie.
Set of letters and numbers included

OS-ESOE2711-80	max 11 W	PC	inox, inox	600 g	5902801227363
OS-ESOE2711-20			czarny, black		5902801227318

OPRAWA ELEWACYJNA VENTANA
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +30°C

OS-VENTANAH-00



OS-VENTANAUA-00

OS-VENTANAH-00	max 20 W	aluminium + szkło, aluminium + glass	czarny, black	1312 g	5902801225055
OS-VENTANAUA-00				1140 g	5902801282423

OPRAWA ELEWACYJNA TOSKANA
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



OS-TOS0DA-00	max 60 W	aluminium + PC, aluminum + PC	czarny, black	627 g	5901867199171
OS-TOS0DA-80			szary, grey		5902801456718

OPRAWA ELEWACYJNA ASTRIT
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK04 · 2,5 mm² · -20°C +35°C

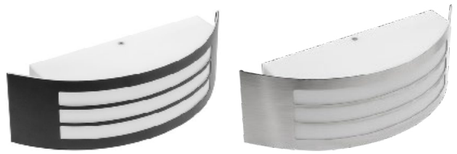



OS-ASTRITE27-20	max 14 W	tworzywo, plastic	czarny, black	450 g	5901867190826
OS-ASTRITE27-80			szary, grey		5901867190802

OPRAWA ELEWACYJNA VASTI
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · 2,5 mm² · -20°C +30°C



OS-VASE27B-10	max 12 W	aluminium + PC, aluminium + PC	czarny, black	900 g	5902801431678
OS-VASE27G-30			szary, grey		5902801431883

OPRAWA ELEWACYJNA LEO
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · -20°C +30°C



OS-LEOE27B-10	max 18 W	aluminium + PC, aluminium + PC	czarny, black	900 g	5902801493546
OS-LEOE27G-30			szary, grey		5902801493577

OPRAWA ELEWACYJNA NESSA
Facade fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-NESSAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	jednokierunkowa, unidirectional	850 g	5901867122230
LD-NESSAGU10J-20			czarny, black			5901867122254

OPRAWA ELEWACYJNA NESSA
Facade fixture

WARRANTY · GU10 · DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-NESSAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	dwukierunkowa, bidirectional	1100 g	5901867122193
LD-NESSAGU10D-20			czarny, black			5901867122216

OPRAWA ELEWACYJNA SILVA
Facade fixture

WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-SILVAGU10J-80	max 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	jednokierunkowa, unidirectional	800 g	5901867122117
LD-SILVAGU10J-20			czarny, black			5901867122131

OPRAWA ELEWACYJNA SILVA
Facade fixture

WARRANTY · GU10 · DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK07 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-SILVAGU10D-80	max 2 x 50 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	dwukierunkowa, bidirectional	1100 g	5901867122155
LD-SILVAGU10D-20			czarny, black			5901867122179

OPRAWA ELEWACYJNA TIAGO
Facade fixture

WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +30°C



LD-TIAGOGU10J-20KW	max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	czarny, black	275 g	5902801211102
LD-TIAGOGU10J-01KW			inox, inox		5902801212352

OPRAWA ELEWACYJNA TIAGO
Facade fixture

3 years WARRANTY · GU10 · DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +30°C



LD-TIAGOGU10D-20KW	max 2 x 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	czarny, black	668 g	5902801203305
LD-TIAGOGU10D-01KW			inox, inox		5902801203329

360°

OPRAWA ELEWACYJNA TIAGO
Facade fixture

3 years WARRANTY · GU10

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-TIAGOGU10J-20	max 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	czarny, black	jednokierunkowa, unidirectional	300 g	5901867162144
LD-TIAGOGU10J-01			inox, inox			5902801255984

360°

OPRAWA ELEWACYJNA TIAGO
Facade fixture

3 years WARRANTY · GU10 · DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-TIAGOGU10D-20	max 2 x 35 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	czarny, black	dwukierunkowa, bidirectional	470 g	5901867162151
LD-TIAGOGU10D-01			inox, inox			5902801256042

360°

OPRAWA ELEWACYJNA BALEO
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-BALE27-00	max 40 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	jednokierunkowa, unidirectional	600 g	5901867136916

OPRAWA ELEWACYJNA BALEO
Facade fixture

3 years WARRANTY · E27 · DOUBLE-SIDED LIGHTING

220-240 V 50-60 Hz · IP54 · IK06 · 2,5 mm² · -20°C +35°C



LD-BA2E27-00	max 2 x 40 W	stop aluminium + szkło hartowane, aluminium alloy + tempered glass	szary, grey	dwukierunkowa, bidirectional	900 g	5901867136930

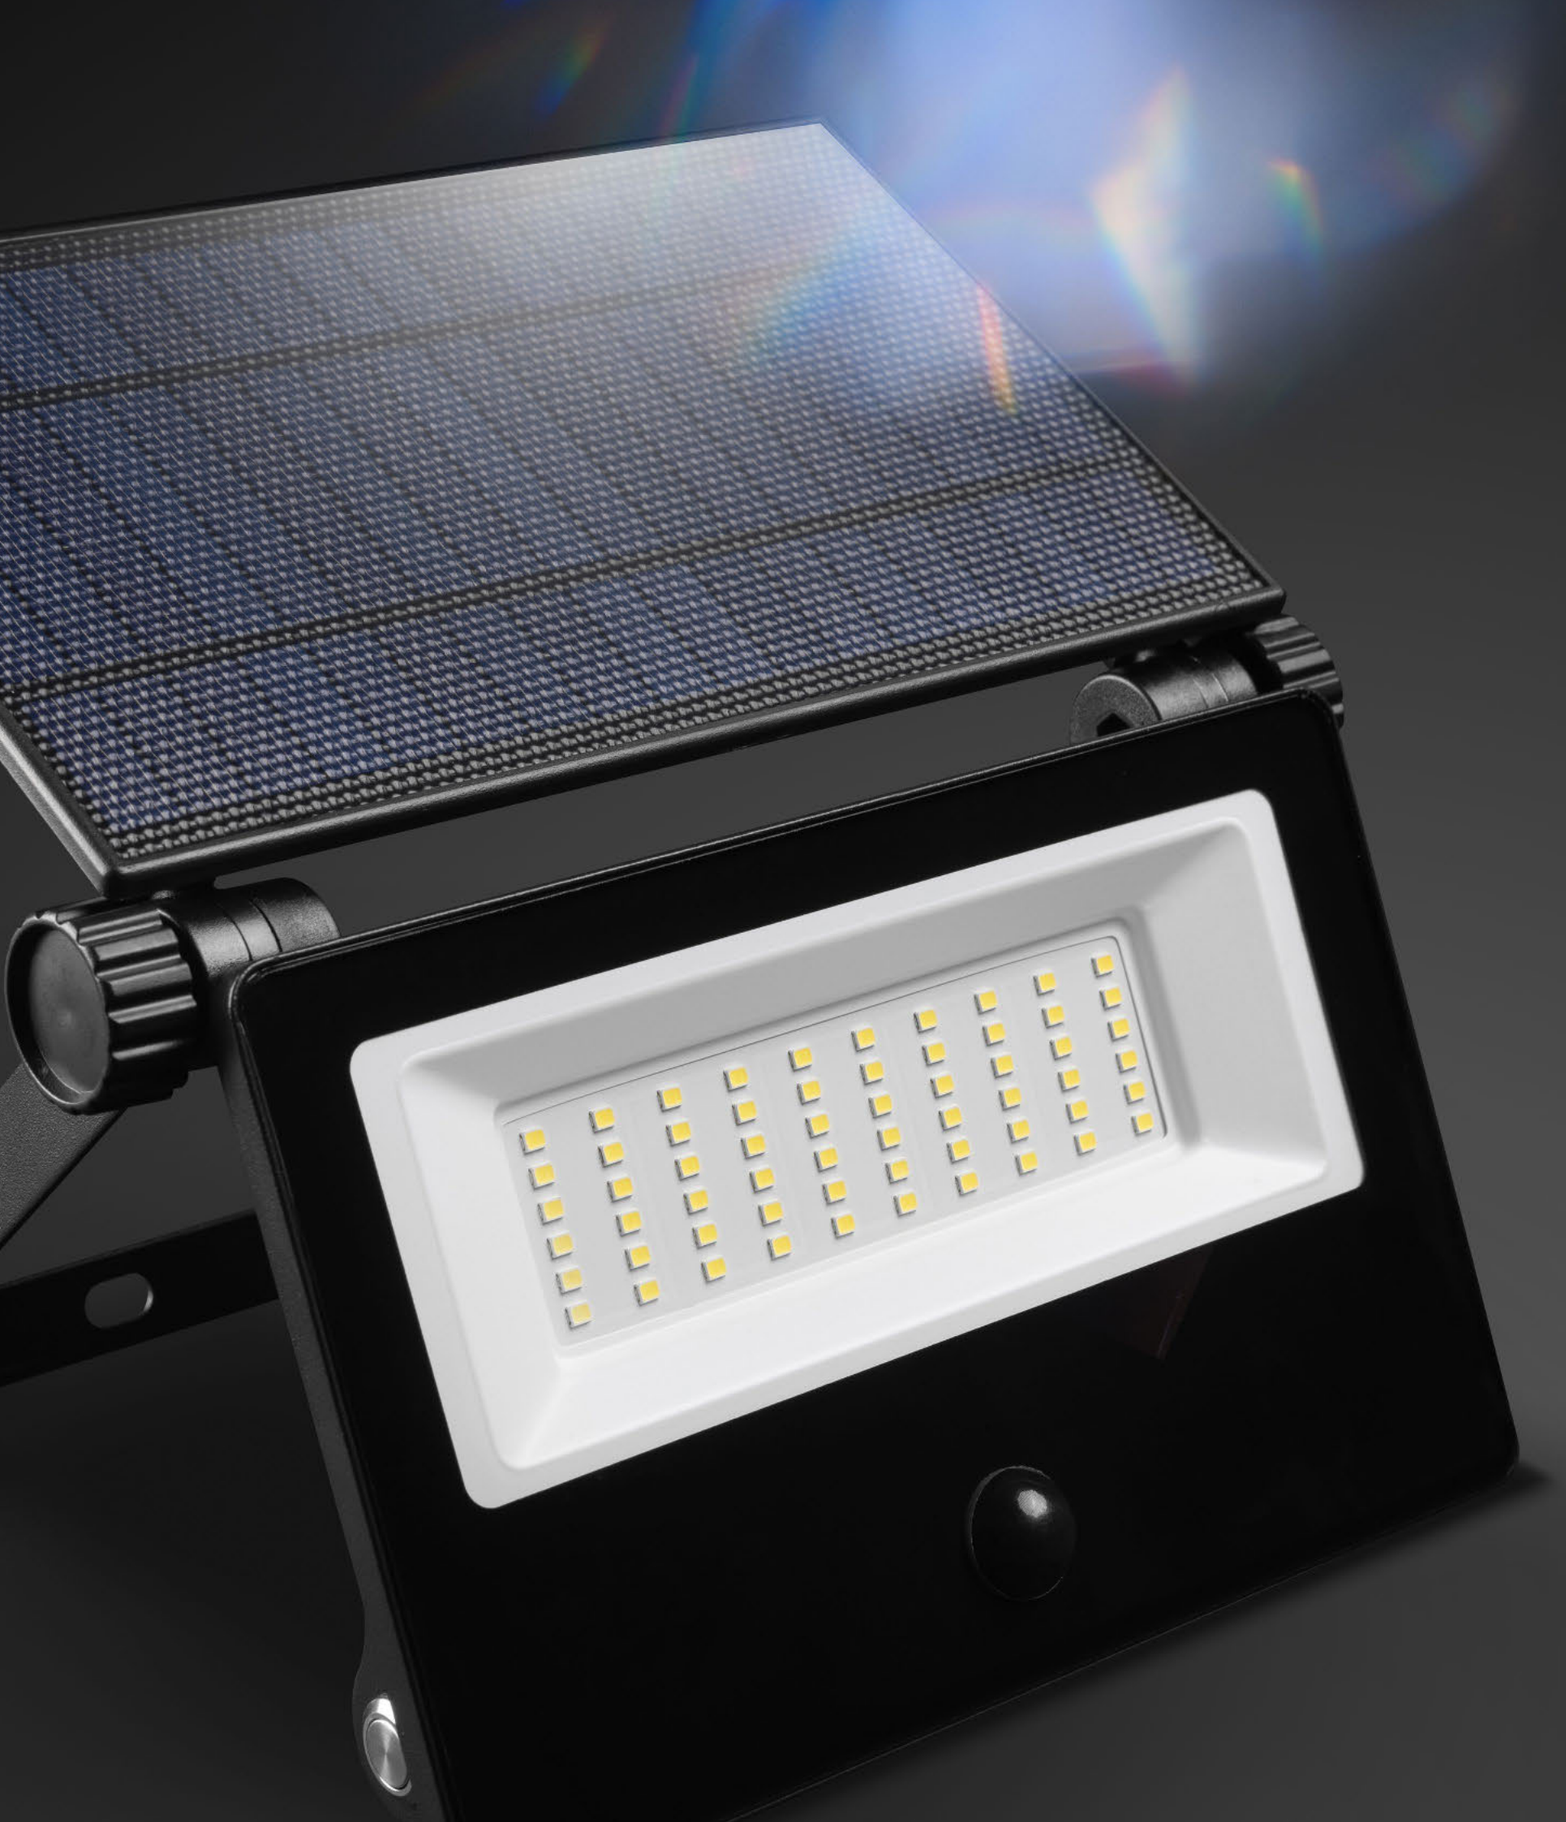

LUMOS II

Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu

LED floodlight with a motion sensor

wymienne baterie

replacable batteries

czujnik ruchu

a motion sensor



wydajny panel solarny 5,5 V

powerful 5,5 V solar panel

NAŚWIETLACZ SOLARNY Z CZUJNIKIEM RUCHU ALTON
Solar floodlight

3 years · WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

outside · IP65 · 120° · 160° · max 6 m · CRI ≥80 · 2-3h · 8-10h · LiFePO4 (32700) · REPLACEABLE BATTERY

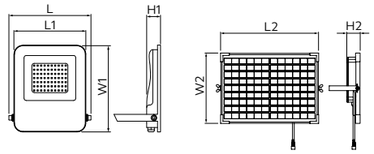

	L	L1	L2	H1	H2	W1	W2
LD-ALTON-SOL-2000LM	120	100	207	31	54	120	305
LD-ALTON-SOL-3000LM	160	142	213	31	54	170	345
LD-ALTON-SOL-5000LM	190	160	392	31	54	192	285

*mm

LD-ALTON-SOL-2000LM	max 2000 lm	6000 mAh	4000 K	2 m	1590 g	5902801680656
LD-ALTON-SOL-3000LM	max 3000 lm				1800 g	5902801685446
LD-ALTON-SOL-5000LM	max 5000 lm	12000 mAh		1 m	2460 g	5902801678844

NAŚWIETLACZ SOLARNY Z CZUJNIKIEM RUCHU RAMOS
Solar floodlight with a motion sensor

3 years · WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

SOLAR PANEL 6V/4W · IP44 · IK08 · 120° · 120° · max 4 m · 40 000h · ON OFF ×10000 · 6-8h · +20°C +30°C



LD-RAMOS50W-CW-00	300 lm	6400 K	biały, white	1800 mAh	ABS / PC	470 g	5902801465789
LD-RAMOS50W-CW-10			czarny, black				5902801465949

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU LUMOS
LED floodlight with a motion sensor

NEW

3 years · WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

outside · SOLAR PANEL 6V/200mA · IP65 · CRI ≥80 · IK08 · 120° · 120° · max6m · 40 000h · ON OFF ×10000 · max5h · 1800 mAh · Li-Ion · 6-8h · LED INTEGRATED · -20°C +35°C



LD-LUMOS10W-64	850 lm	6400 K	2600 mAh	ABS / PC	280 g	5902801455537
LD-LUMOS-850-64			1800 mAh			5902801769962

NAŚWIETLACZ SOLARNY LUMOS II
Solar floodlight

3 years · WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

outside · IP65 · CRI ≥80 · 120° · 120° · max6m · 2-4h · Li-Ion 18650 · 6-8h · LED INTEGRATED

LD-LUMOSII-2000-64

LD-LUMOSII-3000-64



LD-LUMOSII-2000-64	2000 lm	6400 K	2600 mAh	czarny, black	aluminium, szko	3-6 h	420 g	5902801467950
LD-LUMOSII-3000-64	3000 lm		2x2600 mAh		aluminium, glass	4-8 h	770 g	5902801467974

NAŚWIETLACZ SOLARNY GUARDOS
Solar floodlight

3 years · WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

IMITATE CCTV CAMERA

outside · IP65 · IK08 · 120° · max 5 m · 1,5-3h · Li-Ion 18650 · 6-8h · LED INTEGRATED



LD-GUARDOS-300-64	300 lm	6400 K	1200 mAh	czarny, black	ABS	500 g	5902801467561

NAŚWIETLACZ SOLARNY DAVOS
Solar floodlight

3 years · WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY

outside · SOLAR PANEL 5,5V 2,7W · IP54 · IK08 · 120° · max6m · 2-4h · Li-Ion 18650 · 8-9 h · 1,8 m · LED INTEGRATED



LD-DAVOS-1000-00	1000 lm	4000 K	2000 mAh	biały, white	PC	530 g	5902801467547
LD-DAVOS-1000-10				czarny, black			5902801467516

OPRAWA SOLARNA VULOS
Solar light fitting

NEW

3 years · WARRANTY · DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY





outside · SOLAR PANEL · IP54 · Adjustable · 10-12 h · Li-Ion 18650 · 5 h · LED INTEGRATED · +5°C +30°C

LD-VULOS-36-10	36 lm	4000 K	1800 mAh	czarny black	ABS	440 g	5902801629464

SOLARNY SŁUPEK OGRODOWY DRAGOS
Solar floodlight

NEW

DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY · CCT (3000 K 4000 K 6000 K)



outside · SOLAR PANEL · IP54 · 6-8h · Li-Ion 18650 · 5-6 h · LED INTEGRATED · -10°C +45°C

LD-DRAGOS-80-10	80 lm	4000 K	2200 mAh	czany, black	APS, PP	5902801629945

SOLARNY SŁUPEK OGRODOWY DRAGOS II
Solar floodlight

NEW

DUSK SENSOR · SOLAR ENERGY · CCT (3000 K 4000 K 6000 K)



outside · SOLAR PANEL · IP54 · IK08 · 6-8h · Li-Ion 18650 · 5-6 h · LED INTEGRATED · -10°C +45°C

LD-DRAGOSII-100-10	100 lm	4000 K	2200 mAh	czany, black	APS, PP	5902801629969

SYSTEMY SZYNOWE
TRACK SYSTEMS

1-FAZOWY 214
1-PHASE

3-FAZOWY 222
3-PHASE

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO ORIO
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20



XLT-ORI-GU10-00	max 20 W	czarny, black	aluminium, aluminium	230 g	5902801391217
XLT-ORI-GU10-10		biały, white			5902801391231

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO SOLIS
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

max. 250 V 50-60 Hz · IP20



XLT-SOL-GU10-00	max 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	132 g	5902801435294
XLT-SOL-GU10-10		czarny, black			5902801435331

ZESTAW OPRAW TRAX BIS
Fixture kit

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20



XLT-Z3OP20SZ1B-10-N	max. 3x20W	czarny, black	aluminium, aluminium	1280 g	5902801701962
XLT-Z3OP20SZ1B-00-N		biały, white			5902801701924

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO ADO
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20



XLT-ADOGU10-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	230 g	5902801336508
XLT-ADOGU10-10		czarny, black			5902801336348

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO ETNA
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 ES111 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20



XLT-ETNAES111-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	230 g	5902801336409
XLT-ETNAES111-10		czarny, black			5902801336577

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO LIMA
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20





XLT-LMAGU10KB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	290 g	5902801383144
XLT-LMAGU10KC-NB		czarny, black			5902801383182

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO LIMA
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20



XLT-LMAGU10OB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	230 g	5902801382765
XLT-LMAGU10OC-NB		czarny, black			5902801383106

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO GROSSO
Track light for 1-phase rail

3 Years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20





XLT-GRSGU10KB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	380 g	5902801383212
XLT-GRSGU10KC-NB		czarny, black			5902801383236

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO GROSSO
Track light for 1-phase rail

3 years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM




XLT-GRSGU10OB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	450 g	5902801383274
XLT-GRSGU10OC-NB		czarny, black			5902801383298

220-240 V 50-60 Hz · IP20

OPRAWA DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO SOLIS
Track light for 1-phase rail

3 years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM



XLT-SOL2-GU10-00	max 50 W	biały, white	aluminium, aluminium	320 g	5902801435249
XLT-SOL2-GU10-10		czarny, black			5902801435041

max. 250 V 50-60 Hz · IP20

OPRAWA DO SZYNOPRZEWODU 1-FAZOWEGO LAGOS II
NEW

Track light for 1-phase rail

3 years WARRANTY · GU10 · 1 PHASE SYSTEM



XLT-LAGO-GU10-00	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	450 g	5902801431753
XLT-LAGO-GU10-10		czarny, black			5902801432101

max. 250 V 50-60 Hz · IP20

SZYNOPRZEWÓD 1-FAZOWY
NEW

1-phase track

3 years WARRANTY · 1 PHASE SYSTEM



		m				
1	XLT-1M-SET-00	1m	biały, white	Aluminium/plastic	400g	5902801747205
2	XLT-1M-SET-10	1m	czarny, black	Aluminium/plastic	400g	5902801747311
3	XLT-2M-SET-00	2m	biały, white	Aluminium/plastic	800g	5902801747335
4	XLT-2M-SET-10	2m	czarny, black	Aluminium/plastic	800g	5902801747359

		m				
5	XLT-1M-00	1m	biały, white	Aluminium	350g	5902801747380
6	XLT-1M-10	1m	czarny, black	Aluminium	350g	5902801747427
7	XLT-2M-00	2m	biały, white	Aluminium	700g	5902801747441
8	XLT-2M-10	2m	czarny, black	Aluminium	700g	5902801747533

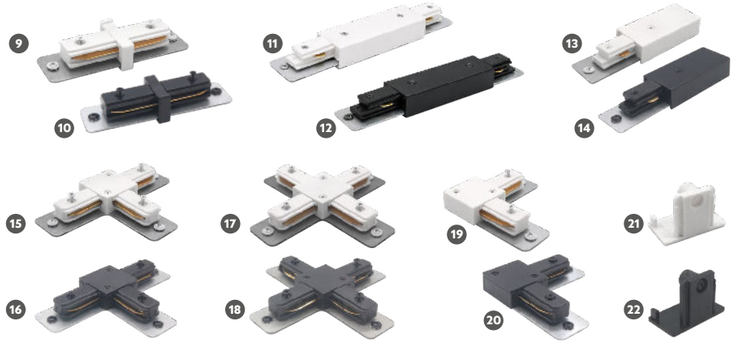

9	XLT-CON-I-00	Łącznik prosty Straight Connector	biały, white	Aluminium/plastic	50g	5902801747564
10	XLT-CON-I-10		czarny, black	Aluminium/plastic	50g	5902801747588
11	XLT-CON-IZ-00	Łącznik prosty, zasilający Straight connector with power connection	biały, white	Aluminium/plastic	80g	5902801747601
12	XLT-CON-IZ-10		czarny, black	Aluminium/plastic	80g	5902801747625
13	XLT-CON-P-00	Przyłącze zasilająca Power connection	biały, white	Aluminium/plastic	80g	5902801718960
14	XLT-CON-P-10		czarny, black	Aluminium/plastic	80g	5902801718984
15	XLT-CON-T-00	Łącznik typu T T-type connector	biały, white	Aluminium/plastic	100g	5902801718885
16	XLT-CON-T-10		czarny, black	Aluminium/plastic	100g	5902801718908
17	XLT-CON-X-00	Łącznik typu X X-type connector	biały, white	Aluminium/plastic	120g	5902801718922
18	XLT-CON-X-10		czarny, black	Aluminium/plastic	120g	5902801718946
19	XLT-CON-L-00	Łącznik typu L L-type connector	biały, white	Aluminium/plastic	80g	5902801747847
20	XLT-CON-L-10		czarny, black	Aluminium/plastic	80g	5902801747861
21	XLT-ENDCUP-00	Zaślepka końcowa End cap	biały, white	Plastic	20g	5902801719035
22	XLT-ENDCUP-10		czarny, black	Plastic	20g	5902801719356

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · MAX 4 A · MAX 600 W

KOŃCÓWKA DO OPRAWY NA SZYNOPRZEWÓD LIMA I GROSSO
Luminaire cap for LIMA and GROSSO busbars

5 years
WARRANTY

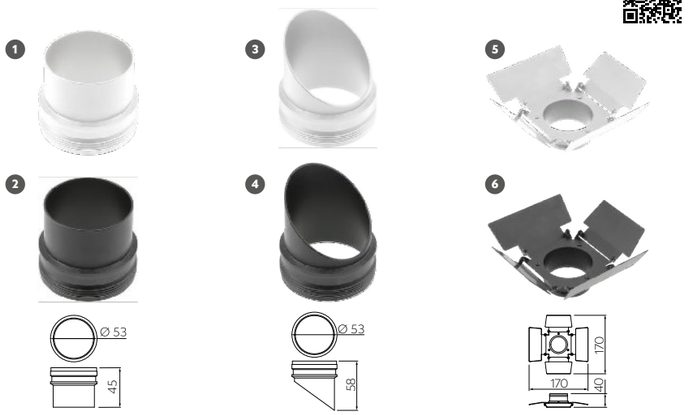

1	XLD-LKSWLGAB-00	biały, white	aluminium, aluminium	100 g	5902801357732
2	XLD-LKSWLGAC-00	czarny, black			5902801357800
3	XLD-LKSWLGBB-00	biały, white			5902801357794
4	XLD-LKSWLGBC-00	czarny, black			5902801357831
5	XLD-LKSWLGCB-00	biały, white			5902801357848
6	XLD-LKSWLGCC-00	czarny, black			5902801357879

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO SIERRA
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY
3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz, IP20, IK09, 60 000h, ON OFF ×10000, +5°C +30°C

XLD-SRA08WB-NB	8 W	720 lm	biały, white	aluminium, aluminium	480 g	5902801357473
XLD-SRA08WC-NB			czarny, black			5902801357558

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO SIERRA
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY
3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz, IP20, IK09, 60 000h, ON OFF ×10000, +5°C +30°C

XLD-SRA18WB-NB	18 W	1620 lm	biały, white	aluminium, aluminium	840 g	5902801357596
XLD-SRA18WC-NB			czarny, black			5902801357619

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO LUMEO
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM · 3000 K 4000 K 6000 K CCT · CRI 90+ · ADJUSTABLE



	L	H	L2	D
XLD-LUM15W-CCT-00	250	107	69	Ø 90
XLD-LUM15W-CCT-10				
XLD-LUM24W-CCT-00	250	112	74	Ø 105
XLD-LUM24W-CCT-10				

*mm

	W	W					
XLD-LUM15W-CCT-00	15 W	adjustable 12,6 W - 15 W	1500 lm	biały, white	aluminium, aluminium	470 g	5902801612954
XLD-LUM15W-CCT-10				czarny, black			5902801612992
XLD-LUM24W-CCT-00	24 W	adjustable 12,6 W - 24 W	2400 lm	biały, white		600 g	5902801613036
XLD-LUM24W-CCT-10				czarny, black			5902801613067

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,9 · inside · 50° · 60 000h · ON OFF ×10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · +5°C +30°C

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO EXPO
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM · 3000 K 4000 K 6000 K CCT · CRI 90+ · ADJUSTABLE



	L	H	L2	D
XLD-EXPO15W-CCT-00	250	160	82	Ø 82
XLD-EXPO15W-CCT-10				
XLD-EXPO30W-CCT-00	250	168	92	Ø 94
XLD-EXPO30W-CCT-10				
XLD-EXPO40W-CCT-00	250	187	110	Ø 112
XLD-EXPO40W-CCT-10				

*mm

	W	W					
XLD-EXPO15W-CCT-00	15 W	adjustable 12,6 W - 15 W	1500 lm	biały, white	aluminium, aluminium	420 g	5902801612725
XLD-EXPO15W-CCT-10				czarny, black			5902801612756
XLD-EXPO30W-CCT-00	30 W	adjustable 12,6 W - 30 W	3000 lm	biały, white		530 g	5902801612848
XLD-EXPO30W-CCT-10				czarny, black			5902801612886
XLD-EXPO40W-CCT-00	40 W	adjustable 12,6 W - 40 W	4000 lm	biały, white		710 g	5902801612909
XLD-EXPO40W-CCT-10				czarny, black			5902801612930

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · PF>0,9 · inside · 60° · 60 000h · ON OFF ×10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER integrated · +5°C +30°C

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO T-Line
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM



	L	D	H min	H max
TLD-12W38LN-NB0	155	ø55	130	210
TLD-12W38LN-NB1				
TLD-20W38LN-NB0	185	ø66	145	230
TLD-20W38LN-NB1				
TLD-30W38LN-NB0	220	ø77	153	270
TLD-30W38LN-NB1				

*mm

	W		PF					
TLD-12W38LN-NB0	12 W	4000 K	PF>0,5	1100 lm	biały, white	aluminium, aluminium	370 g	5902801278563
TLD-12W38LN-NB1					czarny, black			5902801278570
TLD-20W38LN-NB0	20 W		PF>0,9	1800 lm	biały, white		560 g	5902801278495
TLD-20W38LN-NB1					czarny, black			5902801278631
TLD-30W38LN-NB0	30 W			2700 lm	biały, white		710 g	5902801278594
TLD-30W38LN-NB1					czarny, black			5902801278617

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · CRI ≥80 · 38° · 60 000h · ON OFF ×10000 · +5°C +30°C

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO X-Line
Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM

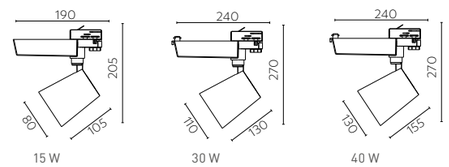

	W						
XLD-1524XLN-NB0	15 W	4000 K	1090 lm	biały, white	24°	0,6 kg	5901867199829
XLD-1560XLN-NB0					60°		5901867199843
XLD-3024XLN-NB0	30 W	4000 K	2050 lm		24°	1,2 kg	5901867199881
XLD-3024XLN-NB1				czarny, black			5902801000089
XLD-3060XLN-NB1					60°		5902801000102
XLD-3060XLN-NB0				biały, white	60°		5901867199904
XLD-4024XLN-NB0	40 W	4000 K	3240 lm		24°	1,5 kg	5901867199942
XLD-4060XLN-NB0					60°		5901867199966

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · PF>0,9 · CRI ≥80 · 60 000h · ON OFF ×10000 · +5°C +30°C

OPRAWA LED NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY AXON

Busbar mounted LED luminaire for 3-phase rail

NEW

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM · 3000 K 4000 K 6400 K CCT

220-240 V 50-60 Hz · MAX 30 W · IP20 · IK08 · PF>0,9 · 90° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · LED DRIVER Integrated · +5°C +30°C

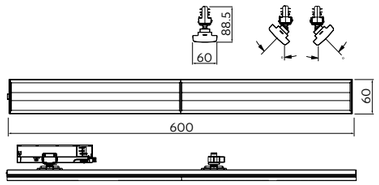

XLD-AXON30W-CCT-00	adjustable 12,6 W - 30 W	3300 lm	biały, white	aluminium, PC aluminium, PC	790 g	5902801681882
XLD-AXON30W-CCT-10			czarny, black			5902801681905

OPRAWA LED NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY LIVIA

Busbar mounted LED luminaire for 3-phase rail

NEW

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM · 3000 K 4000 K 6400 K CCT

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · CRI ≥80 · PF>0,9 · 90° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · +5°C +30°C

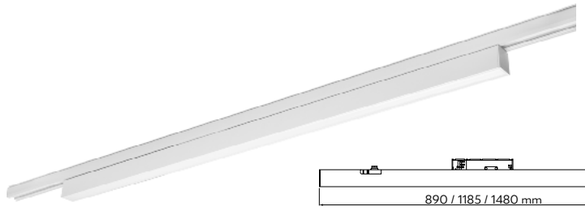



XLD-LIVIA40W-CCT-00	40 W	CCT	5200 lm	biały, white	aluminium aluminium	1500 g	5902801640582
XLD-LIVIA40W-CCT-10				czarny, black			5902801640612

OPRAWA LED NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY ORION

Busbar mounted LED luminaire for 3-phase rail

NEW

5 years WARRANTY · 3 PHASE SYSTEM · 3000 K 4000 K 6400 K CCT

180-250 V 50-60 Hz · IP20 · IK08 · CRI ≥80 · PF>0,9 · 90° · 60 000h · ON OFF x10000 · LED INTEGRATED · +5°C +30°C

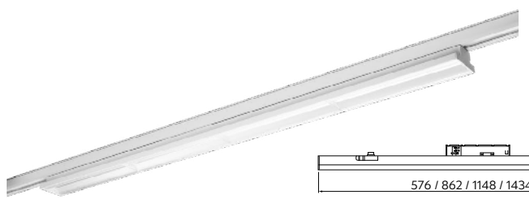



XLD-ORION40W-CCT-00	40 W	CCT	6000 lm	biały, white	aluminium aluminium	1500 g	5902801640636
XLD-ORION40W-CCT-10				czarny, black			5902801641206

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO LIMA

Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · GU10 · 3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08





XLD-LMAGU10OB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	230 g	5902801322280
XLD-LMAGU10OC-NB		czarny, black			5902801322419

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO LIMA

Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · GU10 · 3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08





XLD-LMAGU10KB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	340 g	5902801322501
XLD-LMAGU10KC-NB		czarny, black			5902801322150

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO GROSSO

Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · GU10 · 3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08





XLD-GRSGU10OB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	430 g	5902801356469
XLD-GRSGU10OC-NB		czarny, black			5902801356520

REFLEKTOR DO SZYNOPRZEWODU 3-FAZOWEGO GROSSO

Track light for 3-phase rail

5 years WARRANTY · GU10 · 3 PHASE SYSTEM

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · IK08





XLD-GRSGU10KB-NB	max 20 W	biały, white	aluminium, aluminium	430 g	5902801356452
XLD-GRSGU10KC-NB		czarny, black			5902801356483

SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY
3-circuit track

NEW

5 years WARRANTY



XTR-RA3FZ1B-N-00	biały, white	1 m	5902801684647
XTR-RA3FZ1C-N-10	czarny, black	1 m	5902801680465
XTR-RA3FZ1B-00	biały, white	1 m	5901867193131
XTR-RA3FZ1C-10	czarny, black	1 m	5901867193155
XTR-RA3FZ2B-N-00	biały, white	2 m	5902801680533
XTR-RA3FZ2C-N-10	czarny, black	2 m	5902801685798
XTR-RA3FZ2B-00	biały, white	2 m	5901867193162
XTR-RA3FZ2C-10	czarny, black	2 m	5901867193179

220-240 V 50-60 Hz, MAX 16 A, IP20

KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA
End cap power connector

5 years WARRANTY



XAE-KZASPB-00	biały, white	5901867193339
XAE-KZASPC-10	czarny, black	5901867193322

220-240 V 50-60 Hz, IP20

KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA
End cap power connector

5 years WARRANTY





XAE-KZASLB-00	biały, white	5901867193308
XAE-KZASLC-10	czarny, black	5901867193315

220-240 V 50-60 Hz, IP20

ŁĄCZNIK „L" REGULOWANY
"L"-shape power connector

5 years WARRANTY







220-240 V 50-60 Hz, IP20

XAE-LKLRZWB-00	biały, white	5901867193544
XAE-LKLRZWC-10	czarny, black	5901867193551

ŁĄCZNIK „L"
"L"-shape power connector

5 years WARRANTY



220-240 V 50-60 Hz, IP20

XAE-LKLLZB-00	biały, white	5901867193421
XAE-LKLLZC-10	czarny, black	5901867193438

ŁĄCZNIK „L"
"L"-shape power connector

5 years WARRANTY





220-240 V 50-60 Hz, IP20

XAE-LKLPWB-00	biały, white	5901867193407
XAE-LKLPWC-10	czarny, black	5901867193414

ZAKOŃCZENIE SZYNOPRZEWODU
End cap

5 years WARRANTY



XAE-ZKUNCB-00	biały, white	5901867193346
XAE-ZKUNCC-10	czarny, black	5901867193353

ŁĄCZNIK PROSTY
Power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

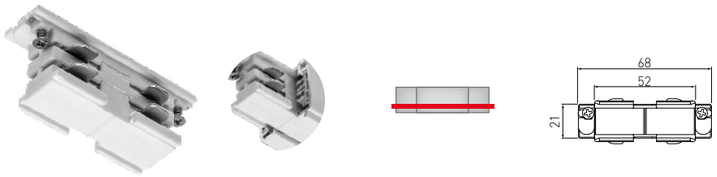

XAE-LKELB-00	biały, white	5901867193360
XAE-LKELC-10	czarny, black	5901867193377

ŁĄCZNIK „X”
"X"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

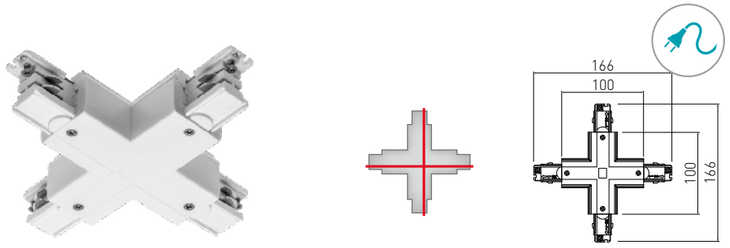

XAE-LKXUB-00	biały, white	5901867193445
XAE-LKXUC-10	czarny, black	5901867193452

ŁĄCZNIK „T” REGULOWANY
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

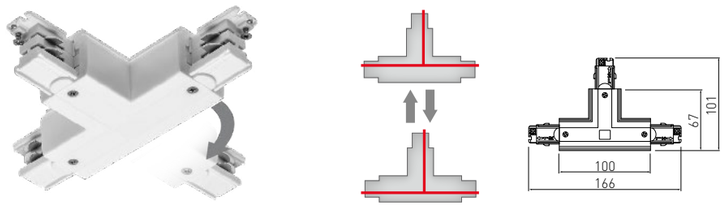

XAE-LKTRZWLB-00	biały, white	5901867193582
XAE-LKTRZWLC-10	czarny, black	5901867193599

ŁĄCZNIK „T”
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

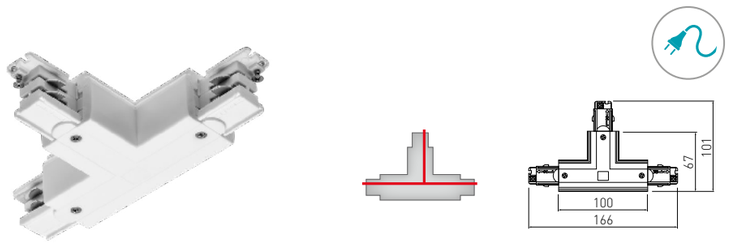

XAE-LKTWLB-00	biały, white	5902801001307
XAE-LKTWLC-10	czarny, black	5902801001314

system szynowy 3-fazowy / 3-phase track systems

ŁĄCZNIK „T”
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

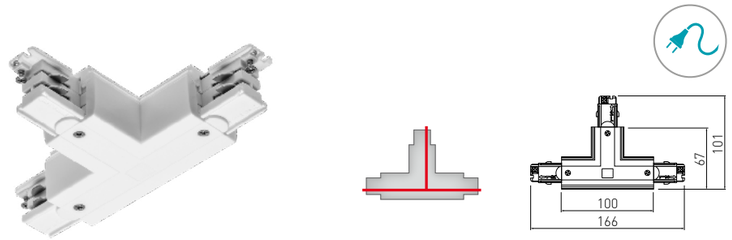

XAE-LKTZLB-00	biały, white	5901867193483
XAE-LKTZLC-10	czarny, black	5901867193490

ŁĄCZNIK „T” REGULOWANY
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

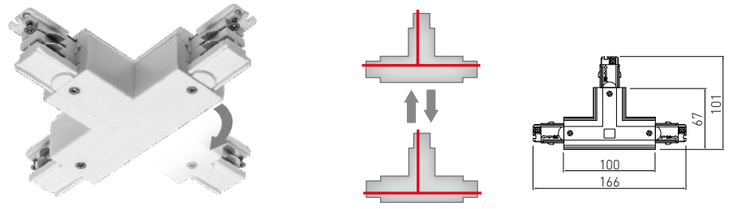

XAE-LKTRZWPB-00	biały, white	5901867193568
XAE-LKTRZWPC-10	czarny, black	5901867193575

ŁĄCZNIK „T”
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

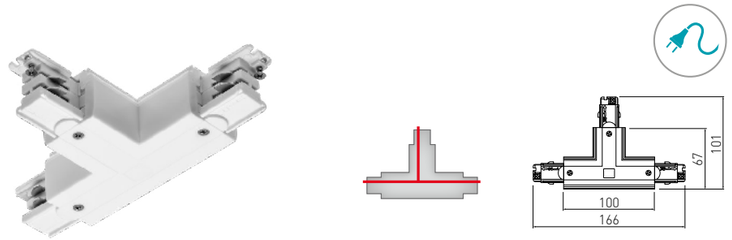

XAE-LKTWPB-00	biały, white	5902801001284
XAE-LKTWPC-10	czarny, black	5902801001291

ŁĄCZNIK „T”
"T"-shape power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20

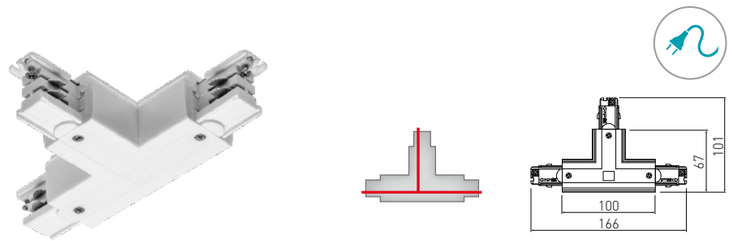

XAE-LKTZPB-00	biały, white	5901867193469
XAE-LKTZPC-10	czarny, black	5901867193476

ŁĄCZNIK PROSTY
Power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20





XAE-LELZB-00	biały, white	5901867193384
XAE-LELZC-10	czarny, black	5901867193391

ŁĄCZNIK REGULOWANY
Adjustable power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20





XAE-LKRUB-00	biały, white	5901867193520
XAE-LKRUC-10	czarny, black	5901867193537

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY
Flexible power connector

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20



XAE-LELUB-00	biały, white	5901867193506
XAE-LELUC-10	czarny, black	5901867193513

MOCOWANIE SUFITOWE
Suspension kit

5 years WARRANTY

XAE-MSUNB-00	biały, white	5901867193766
XAE-MSUNC-10	czarny, black	5901867193773

system szynowy 3-fazowy / 3-phase track systems

ZESTAW MOCOWANIE SUFITOWE EASY CLICK Z LINKĄ
Ceiling mount suspension kit with wire

5 years WARRANTY



XAE-ZZWECLB-00	biały, white	5901867193605
XAE-ZZWECLC-10	czarny, black	5901867193612

ZESTAW MOCOWANIE SUFITOWE 120 MM Z LINKĄ
Ceiling mount suspension kit with wire

5 years WARRANTY



XAE-ZZWL120B-00	biały, white	5901867193667
XAE-ZZWL120C-10	czarny, black	5901867193674

ŁĄCZNIK MECHANICZNY 182 MM
Suspension clamp for track connection

5 years WARRANTY





XAE-LMIZB-00	biały, white	5901867193742
XAE-LMIZC-10	czarny, black	5901867193759

MOCOWANIE SUFITOWE EASY CLICK T25
E-Z Click T25 ceiling mounting kit

5 years WARRANTY





XAE-MSEZB-00	biały, white	5901867193629
XAE-MSEZC-10	czarny, black	5901867193636

MOCOWANIE SUFITOWE 120 MM T25
Reinforced ceiling mounting kit

5 years WARRANTY



XAE-MS120B-00	biały, white	5901867193704
XAE-MS120C-10	czarny, black	5901867193711

BAZA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
Fixed monopint track adapter

5 years WARRANTY



XAE-BNADB-00	biały, white	5901867193780
XAE-BNADC-10	czarny, black	5901867193797

HACZYK DO ZAWIESZENIA
Suspension hook

5 years WARRANTY



XAE-HMKB-00	biały, white	5901867193728
XAE-HMKC-10	czarny, black	5901867193735

GNIAZDO SCHUKO
SCHUKO outlet

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz IP20



XAE-GNSCH-00	biały, white	5901867193803

system szynowy 3-fazowy / 3-phase track systems

SCHEMAT ŁĄCZENIA
Connection diagram

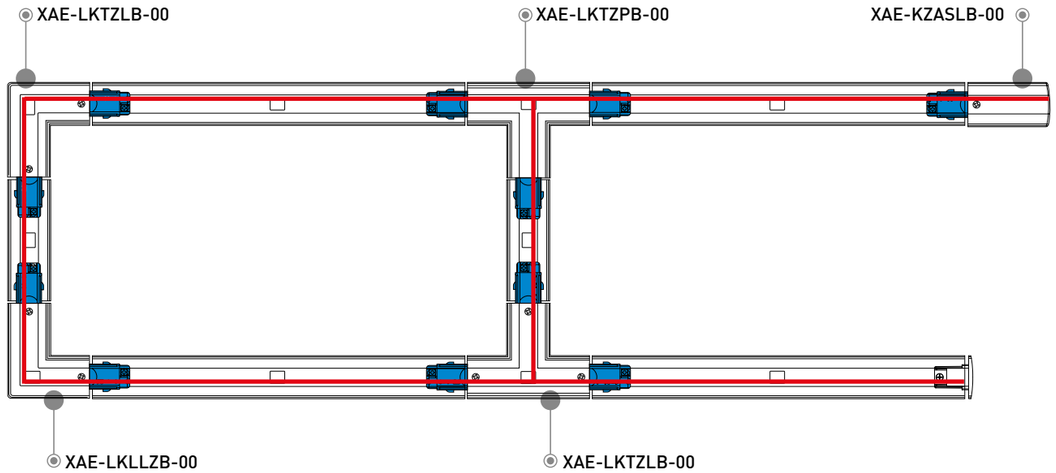

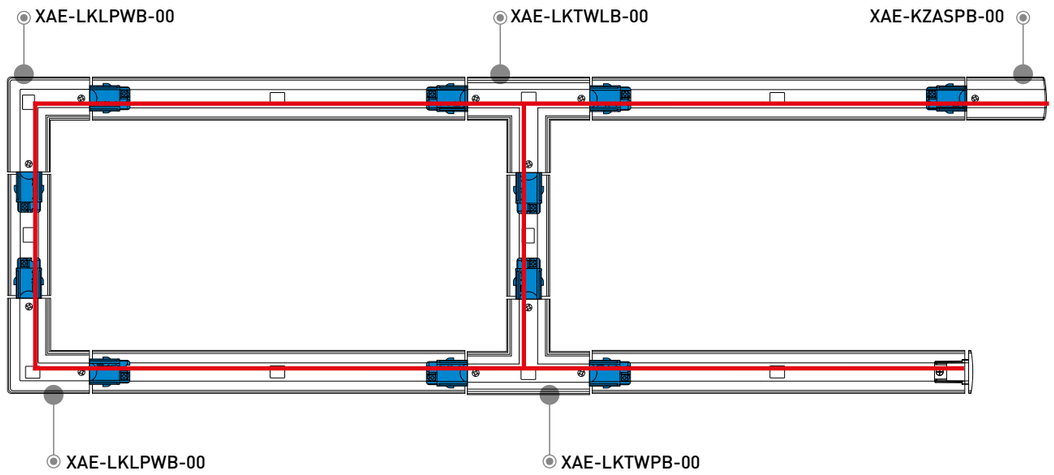

Szynoprzewód jest asymetryczny - przy doborze elementów należy zwrócić uwagę na ciągłość toru N.

Track is asymmetrical - while choosing the parts please make sure that the track N is continuous.

Na rysunkach, tor N jest zaznaczony czerwoną linią.

The track N is marked with a red line on drawing.

system szynowy 3-fazowy / 3-phase track systems

BUDOWA SYSTEMU
System structure

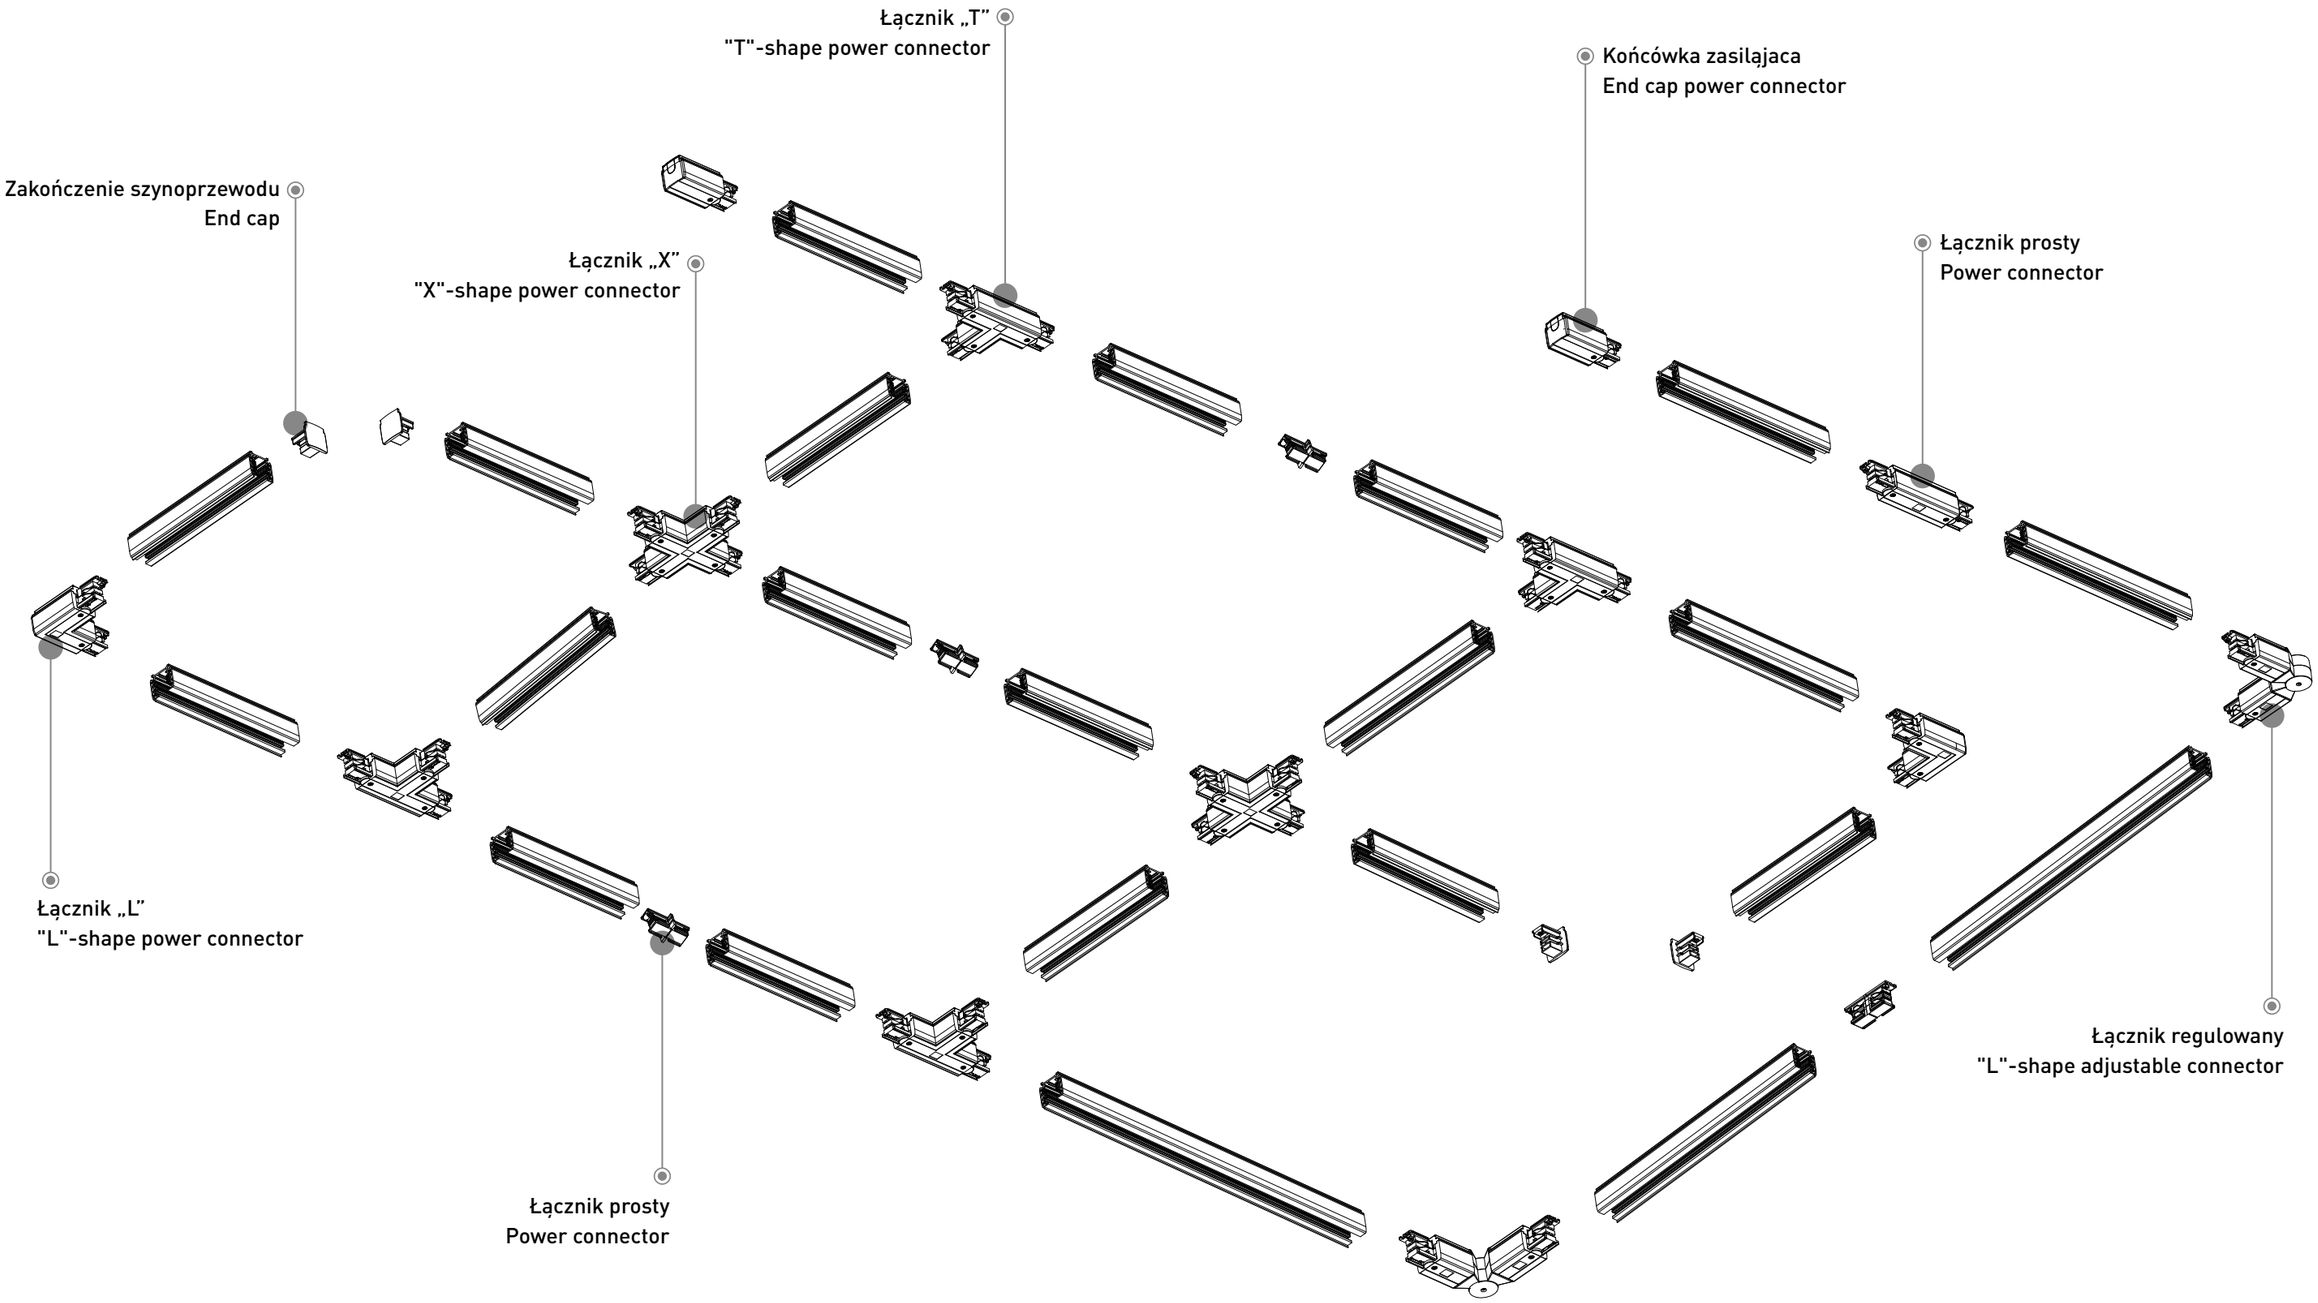

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
ELECTRICAL ACCESSORIES

- CZUJNIKI RUCHU PIR — 244
  PIR SENSORS
- CZUJNIKI RUCHU MIKROFALOWE — 252
  MICROWAVE MOTION SENSORS
- CZUJNIKI ZMIERZCHOWE — 258
  TWILIGHT SENSORS
- PROGRAMATORY — 258
  PROGRAMMERS
- PRZEDŁUŻACZE — 259
  EXTENSION CABLES
- OPRAWKI I PRZEJŚCIÓWKI — 260
  FRAMES AND ADAPTERS
- ŁĄCZNIKI, ROZGAŁĘŹNIKI,GNIAZDA,WTYCZKI — 263
  CONNECTORS, SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS
- AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE — 266
  ELECTRICAL INSTALLATION ACCESSORIES

	CR-1	CR-2	CR-3	CR-3 MINI	CR-4 L
IP	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20
max obciążenie żarowe **max. load (incandescent lamp)**	1200 W	1200 W	1200 W	2000 W	1200 W
max. obciążenie LED **max. load (LED lamp)**	300 W	300 W	300 W	1000 W	300 W
ZASIĘG (sufit) **RANGE (ceiling)**	–	–			–
wys montażu **mounting height**	–	–	2,2-4 m	2,2-4 m	–
zasięg **range**	–	–	6 m	6 m	–
ZASIĘG (ściana) **RANGE (wall)**			–	–	
wys montażu **mounting height**	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	–	–	1-1,8 m
zasięg **range**	10 m	8 m	–	–	9 m
podłączenie (2-3-4 żyły) **connection (2-3-4 wires)**	3	3	3	3	3
regulacja progu jasności **brightness threshold adjustment**	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu **adjustment of lighting time after loss of motion**	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s / 7min ± 2min

CR-5	CR-5 MINI	CR-6	CR-7	CR-8	CR-9
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP65
1200 W	800 W	60 W	800 W	400 W	1200 W
300 W	400 W	60 W	400 W	200 W	300 W
			–		–
2,2-4 m	2,2-4 m	2-3,5 m	–	2,2-4 m	–
6 m	6 m	6 m	–	4+4 m	–
–	–	–		–	
–	–	–	1,8-2,5 m	–	2,5-3,5 m
–	–	–	6 m	–	2-8 m
3	3	E27	3	4	3
3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	10/2000lx	3-2000 lx	3-2000 lx
10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 5min ± 1min	5s + 30s + 1min + 3min + 5min +8min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min

	CR-9 MINI	CR-11	CR-12	CR-13	CR-14
IP	IP65	IP44	IP65	IP44	IP20
max obciążenie żarowe **max. load (incandescent lamp)**	1200 W	1200 W	2000 W	800 W	300 W
max. obciążenie LED **max. load (LED lamp)**	600 W	300 W	1000 W	400 W	150 W
ZASIĘG (sufit) **RANGE (ceiling)**	–	–		–	–
wys montażu **mounting height**	–	–	2,2-4 m	–	–
zasięg **range**	–	–	4+4 m	–	–
ZASIĘG (ściana) **RANGE (wall)**			–		
wys montażu **mounting height**	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	–	1,8-2,5 m	1,0-1,8 m
zasięg **range**	3 m / + 12 m	12 m	–	12 m	9 m
podłączenie (2-3-4 żyły) **connection (2-3-4 wires)**	3	3	4	3	2
regulacja progu jasności **brightness threshold adjustment**	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu **adjustment of lighting time after loss of motion**	10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 30min ± 2min	10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min

CR-15	CR-16	CR-17	CR-18	CR-19	CR-20
IP20	IP20	IP-65	IP20	IP44	IP20
800 W	500 W	800 W	500 W	2000 W	500 W
400 W	200 W	400 W	200 W	1000 W	200 W
	–				–
2,2-4 m	–	2,2-4 m	2,2-4 m	2,2-6 m	–
4+4 m	–	2 m / + 10 m	3+3 m	10+10 m	–
–				–	
–	1,0-1,8 m	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m	–	1–1,8 m
–	4-9 m	2 m / + 10 m	8 m	–	10 m
3	2	3	4	4	2
3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 7min ± 2min	10 s ±3 s/ 15min ± 2min	10 s ±3 s/ 15min ± 30 s	10 s ±3 s/ 30min ± 2min	10 s ±3 s/ 7 min ± 2min

	CR-21	CR-22	CR-23 PET	CO-1	CO-2
IP	IP20	IP20	IP65	IP20	IP65
max obciążenie żarowe **max. load (incandescent lamp)**	2000 W	1200 W	12000 W	2000 W	2000 W
max. obciążenie LED **max. load (LED lamp)**	1000 W	600 W	600 W	1000 W	1000 W
ZASIĘG (sufit) **RANGE (ceiling)**			–		
wys montażu **mounting height**	2,2-4 m	1,8-4 m	–	2,2-6 m	2,2-4 m
zasięg **range**	30 m + 10 m	8 m	–	10+10 m	motion 10+10 m, presence 3+3 m
ZASIĘG (ściana) **RANGE (wall)**	–	–		–	–
wys montażu **mounting height**	–	–	1,8-2 m	–	–
zasięg **range**	–	–	12 m	–	–
podłączenie (2-3-4 żyły) **connection (2-3-4 wires)**	4	3	3	3	4
regulacja progu jasności **brightness threshold adjustment**	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu **adjustment of lighting time after loss of motion**	10 s ±3 s/ 15 min ± 2min	10 s ±3 s/ 3 min ± 2min	10 s ±3 s/ 15 min ± 2min	10 s ±3 s/ 30 min ± 2min	10 s ±3 s/ 30 min ± 2min

CO-3	CO-4 HF	CO-5 HF	CM-1	CM-3	CM-3 MINI
IP65	IP44	IP44	IP44	IP20	IP20
1200 W	1200 W	2000 W	1200 W	1200 W	2000 W
600 W	600 W	LED 100 W	300 W	300 W	1000 W
			–		
2,2-4 m	2-4 m	2-4 m	–	1,5-3,5 m	2-6 m
motion 24 m, presence 6 m	6 m	9 m	–	8 m (promień, radius)	8 m (promień, radius)
	–	–		–	–
1,8-2,5 m	–	–	1,5-3,5 m	–	–
12 m	–	–	8 m	–	–
3	3	3	3	4	4
0,1–2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
10 s ±3 s/ 15 min ± 2min	10 s ± 3s/ 12 min ± 1 min	10 s ± 3s/ 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min

	CM-4	CM-5	CM-6	CM-9	CM-15
IP	IP20	IP20	IP40	IP65	IP20
max obciążenie żarowe **max. load (incandescent lamp)**	1200 W	1200 W	800 W	1200 W	1200 W
max. obciążenie LED **max. load (LED lamp)**	300 W	300 W	400 W	300 W	300 W
ZASIĘG (sufit) **RANGE (ceiling)**	–			–	
wys montażu **mounting height**	–	1,5-3,5 m	2-6 m	–	1,5-3,5 m
zasięg **range**	–	8 m (promień, radius)	8 m	–	8 m
ZASIĘG (ściana) **RANGE (wall)**		–	–		–
wys montażu **mounting height**	1,0-1,8 m	–	–	1,5-3,5 m	–
zasięg **range**	15 m	–	–	15 m	–
podłączenie (2-3-4 żyły) **connection (2-3-4 wires)**	3	3	4	3	3
regulacja progu jasności **brightness threshold adjustment**	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx	3-2000 lx
regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu **adjustment of lighting time after loss of motion**	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min

SRC812	SRC812-MINI	SRC812-MINI2
IP20	IP20	IP20
1200 W	500 W	1200 W
300 W	200 W	300 W
		
1,5-3,5 m	1,5-3,5 m	2-8 m
8 m	8 m	8 m
–	–	
–	–	1,5-3,5 m
–	–	15 m
3	3	3
3-2000 lx	5 lx / 30 lx 150 lx / 2000 lx	3-2000 lx
10 s ±3 s / 12 min ± 1 min	5 s / 30 s / 90 s 3 min / 5 min / 10 min	10 s ±3 s / 12 min ± 1 min

CZUJNIK RUCHU CR-1
Motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP44 · 180° · MAX 10m · LED · -20°C +25°C · 2,5 mm²

NEW

CR-CR1000-10	tworzywo, plastic	czarny, black	160 g	5908231308184
CR-CR1000-00		biały, white		5908231308160
CR-CR1000-10B		czarny, black		5902801618055

CZUJNIK RUCHU CR-2
Motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP44 · 180° · MAX 8m · LED · -20°C +25°C · 2,5 mm²

CR-CR2000-10	tworzywo, plastic	czarny, black	180 g	5908231308238
CR-CR2000-00		biały, white		5908231308207

CZUJNIK RUCHU CR-3
Motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

NEW

CR-CR3000-00	tworzywo, plastic	biały, white	170 g	5908231308146
CR-CR3000-10B		czarny, black		5902801618031

CZUJNIK RUCHU CR-3 MINI
Motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2000 W · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

NEW

CR-CR3M00-00	tworzywo, plastic	biały, white	100 g	5901867146076
CR-CR3M00-10B		czarny, black		5902801618017

CZUJNIK RUCHU CR-4L
Motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 160° · MAX 9m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

NEW

CR-CR4L00-00	tworzywo, plastic	biały, white	100 g	5908231308122
CR-CR4L00-10B		czarny, black		5902801617973

CZUJNIK RUCHU WPUSZCZANY CR-5
Recessed motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

NEW

CR-CR5000-00	tworzywo, plastic	biały, white	100 g	5908231308115
CR-CR5000-10B		czarny, black		5902801617751

CZUJNIK RUCHU WPUSZCZANY CR-5M
Recessed motion detector

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 800 W · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

CR-CR5M00-00	tworzywo, plastic	biały, white	50 g	5901867108890
CR-CR5M00-10B		czarny, black		5902801617775

CZUJNIK RUCHU CR-6
Motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 60 W · E 27 · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

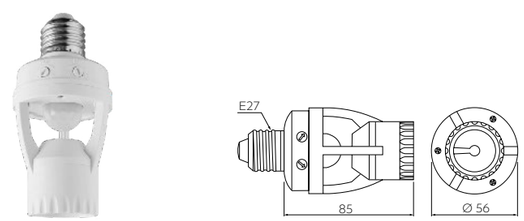

CR-CR6000-00	tworzywo, plastic	biały, white	80 g	5901867103437

CZUJNIK RUCHU Z ZEWNĘTRZNYM SENSOREM CR-7

Motion detector with external sensor

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 800 W · IP20 · 360° · MAX 6m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

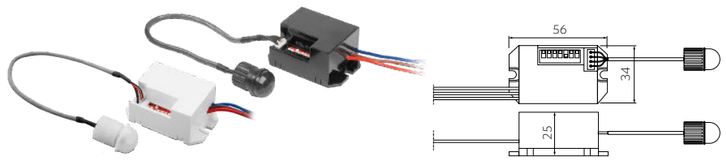

CR-CR7000-00	tworzywo, plastic	biały, white	170 g	5901867103444
CR-CR7000-10B		czarny, black		5902801617799

CZUJNIK RUCHU CR-8

Motion detector

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 400 W · IP20 · 360° · 8 m · LED

CR-CR8000-00	tworzywo, plastic	biały, white	50 g	5902801294969
CR-CR8000-10B		czarny, black		5902801617942

CZUJNIK RUCHU CR-9

Motion detector

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP65 · 180° · 2-8 m · LED · -20°C +25°C · 2,5 mm²

CR-CR9000-00	tworzywo, plastic	biały, white	5901867108906
CR-CR9000-10B		czarny, black	5902801618079

CZUJNIK RUCHU CR-9 MINI

Motion detector

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP65 · 180°/360° · MAX 12m · -20°C +20°C · LED

CR-CR9M00-00	PC	biały, white	120 g	5902801294433
CR-CR9M00-10		czarny, black		5902801294518

CZUJNIK RUCHU CR-11

Motion sensor

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 180° · 2-8 m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²

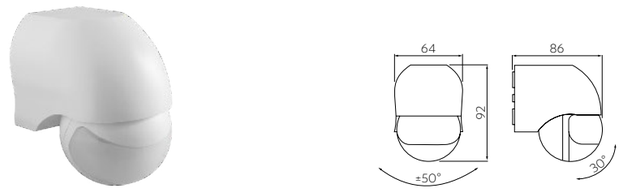

CR-CR1100-00	tworzywo, plastic	biały, white	160 g	5901867108913

CZUJNIK RUCHU CR-12

Motion sensor

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · 360° · MAX 4m · LED · +10°C +30°C · 2,5 mm²

CR-CR1200-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	130 g	5902801261664
CR-CR1200-10B				czarny, black		5902801617898

CZUJNIK RUCHU CR-13

Motion sensor

NEW

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 800 W · IP44 · 180° · MAX 12m · LED · -20°C +25°C · 2,5 mm²

CR-CR13000-00	tworzywo, plastic	biały, white	120 g	5901867188274
CR-CR13000-10B		czarny, black		5902801617928

CZUJNIK RUCHU CR-14

Motion sensor

5 years WARRANTY · PIR MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 160° · MAX 9m · LED

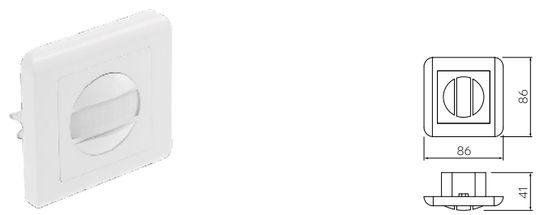

CR-CR1400-00	tworzywo, plastic	biały, white	82 g	5902801294174

CZUJNIK RUCHU WPUSZCZANY CR-15
Recessed motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 800 W · IP20 · 360° · MAX 8m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



CR-CR15000-00	tworzywo, plastic	biały, white	90 g	5901867188212
CR-CR15000-10B		czarny, black		5902801617874

CZUJNIK RUCHU CR-16
Motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 190° · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm² · MAX 9m



CR-CR16000-00	tworzywo, plastic	biały, white	88 g	5902801002533

CZUJNIK RUCHU CR-17
Motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 800 W · IP65 · 360° · MAX 10m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



CR-CR17000-00	tworzywo, plastic	biały, white	55 g	5902801282102

CZUJNIK RUCHU CR-18
Motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 360° · MAX 8m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



CR-CR18000-00	PC	biały, white	55 g	5902801282058
CR-CR18000-10B		czarny, black		5902801617850

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI CR-19
Motion and presence sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR · SURFACE/FLUSH MOUNTING

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1000 W · IP44 · 360° · MAX 20m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



CR-CR19000-00	PC	biały, white	170 g	5902801282140
CR-CR19000-10B		czarny, black		5902801617836

CZUJNIK RUCHU CR-20
Motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 120° · Ø10 m · 1-1,8m · 3-2000 LUX · SENS · 10s-7min Time delay · 2,5 mm² · -20°C +40°C



CR-CR20000-00	200 W	500 W	tworzywo, plastic	biały, white	100 g	5902801496974

CZUJNIK RUCHU CR-21
Motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 360° · Ø 30 m · 2,2-4 m · 3-2000 LUX · 10s-7min Time delay · -20°C +40°C



CR-CR21000-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	190 g	5902801496998

CZUJNIK RUCHU WPUSZCZANY CR-22
Recessed motion sensor

WARRANTY 5 years · MOTION SENSOR PIR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 360° · Ø 8 m · 1,8-2,5m · 3-2000 LUX · 10s-7min Time delay · 2,5 mm² · -20°C +40°C



CR-CR22000-00	600 W	1200 W	tworzywo, plastic	biały, white	65 g	5902801497018

CZUJNIK RUCHU CR-23
Motion sensor

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE · PET FRIENDLY

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · 120° · ø 12 m · 1,8-2,2 m · 3-2000 LUX · 10s-15min Time delay · ×3 · -20°C +40°C



	LED max	max				
CR-CR23000-00	600 W	1200 W	tworzywo, plastic	biały, white	160 g	5902801497032

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI CO-1
Motion and presence sensor

NEW

WARRANTY · MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2000 W · IP20 · 360° · MAX 20 m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



	LED max	max				
CR-CO1000-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	140 g	5901867146090
CR-CO1000-10B				czarny, black		5902801618093

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI CO-2
Motion and presence sensor

NEW

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · 360° · MAX 10 m · LED · +10°C +30°C · 2,5 mm²



	LED max	max				
CR-CO2000-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	150 g	5902801261534
CR-CO2000-10B				czarny, black		5902801618116

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI CO-3
Motion and presence sensor

NEW

WARRANTY · MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · IP65 · 360° · Ø 24 m · 1,8-2,5 m · 0,1 - ∞ LUX · 10s-15min Time delay · SENS · 2,5 mm² · -20°C +40°C



	LED max	max				
CR-CO3000-00	600 W	1200 W	tworzywo, plastic	biały, white	210 g	5902801497056
CR-CO3000-10B				czarny, black		5902801618130

CZUJNIK OBECNOŚCI CO-4 HF
Presence sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP44 · inside · LED INTERACT · 360° · 6 m · 2-4 m · 2,5 mm² · 24 GHz · 3-2000 LUX · SENS · 10s-12min Time delay



	LED max	max				
CR-CO4S00-00-HF	600 W	1200 W	PC	biały, white	150 g	5902801614927
CR-CO4S00-10-HF				czarny, black		5902801612787

CZUJNIK OBECNOŚCI CO-5 HF
Presence sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · inside · LED INTERACT · 360° · 6 m · 2-4 m · 2,5 mm² · 24 GHz · 3-2000 LUX · 10s-12min Time delay



	LED max	max				
CR-CO5S00-00-HF	1000 W	2000 W	PC	biały, white	100 g	5902801697883
CR-CO5S00-10B-HF				czarny, black		5902801698002

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-1
Microwave motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP44 · 180° · 1-8 m · LED · -20°C +30°C · 2,5 mm²



AE-CM1000-00	tworzywo, plastic	biały, white	160 g	5901867108876
AE-CM1000-10B		czarny, black		5902801618277

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-3
Microwave motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · 1-8 m · LED · +5°C +30°C · 2,5 mm²



AE-CM3000-00	tworzywo, plastic	biały, white	170 g	5908231339997
AE-CM3000-10B		czarny, black		5902801618161

czujniki ruchu mikrofalowe / microwave motion sensors

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-3 MINI
Microwave motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2000 W · IP20 · 360° · 1-8 m · LED · +5°C +30°C · 2,5 mm²



AE-CM3M00-00	tworzywo, plastic	biały, white	110 g	5901867188250
AE-CM3M00-10B				5902801618185

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-4
Microwave motion sensor

NEW

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 180° · 5-15 m · LED · +5°C +30°C · 2,5 mm²



AE-CM4000-00	tworzywo, plastic	biały, white	90 g	5901867188236
AE-CM4000-10B		czarny, black		5902801618314

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY , WPUSZCZANY CM-5
Recessed microwave motion sensor

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · 1-8 m · LED · +5°C +30°C · 2,5 mm²



AE-CM5000-00	tworzywo, plastic	biały, white	100 g	5901867108883
AE-CM5000-10B		czarny, black		5902801618208

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-6
Microwave motion sensor

WARRANTY 5 years · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP40 · 360° · 1-8 m · LED



	LED max	max				
AE-CM6000-00	400 W	800 W	PC	biały, white	100 g	5902801285189

CO-5 HF

Mikrofalowy czujnik obecności

Microwave motion and presence sensor

Pełna kontrola czułości światła.

Full control over light sensitivity

Dokładna regulacja natężenia światła.

Precise LUX level adjustment.

Płynna regulacja czasu działania.

Smooth time delay adjustment

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY CM-9
Microwave motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · INSIDE/ OUTSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP65 · 180° · 5-15 m · LED · -20°C +30°C



AE-CM9000-00	tworzywo, plastic,	biały, white	161 g	5901867196972
AE-CM9000-10		czarny, black		5901867196996

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY , WPUSZCZANY CM-15
Recessed microwave motion sensor

NEW

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · 8 m · LED · +5°C +30°C



AE-CM1500-00	tworzywo, plastic	biały, white	103 g	5902801002519
AE-CM1500-10B		czarny, black		5902801618253

CZUJNIK RUCHU CM-12-DIP
Motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 3-2000 LUX · 1-15 m · 2-8 m · 1,5-3,5 m · 10s-12min Time delay · Standby 0,9 W · 360° · LED · -20°C +40°C



AE-CM1200-00-DIP	300 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	45 g	5902801497094

CZUJNIK RUCHU CM-12-POT
Motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 3-2000 LUX · 1-15 m · 2-8 m · 1,5-3,5 m · 10s-12min Time delay · Standby 0,9 W · 360° · LED · -20°C +40°C



AE-CM1200-00-POT	300 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	45 g	5902801497070

CZUJNIK RUCHU CM-13-DIM
Motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR · DIMMABLE

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · 3-2000 LUX · 1-15 m · 2-8 m · 1,5-3,5 m · 5s-30min Time delay · Standby 0,9 W · 360° · LED · -20°C +40°C



AE-CM1300-00-DIM	600 W	tworzywo, plastic	biały, white	65 g	5902801497117

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY SRC812-MINI
Microwave motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 360° · 2-8 m · LED · +5°C +30°C



AE-SRC812-MIN	tworzywo, plastic	biały, white	45 g	5901867124326

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY SRC812-MINI2
Microwave motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 360° · 1-8 m · LED · +5°C +25°C · 2,5 mm²



AE-SRC812-MIN2	PC	biały, white	40 g	5902801282133

CZUJNIK RUCHU MIKROFALOWY SRC812
Microwave motion sensor

5 years WARRANTY · MICROWAVE MOTION SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1200 W · IP20 · 360° · 1-8 m · LED · +5°C +30°C



AE-SRC812-00	tworzywo, plastic	biały, white	70 g	5908231303738

CZUJNIK ZMIERZCHOWY CZ-1
Twilight sensor

5 years WARRANTY · DUSK SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 4800 W · IP20 · LED · +5°C ÷ +30°C



CZ-CZ1000-00	tworzywo, plastic	biały, white	130 g	5901867108920

CZUJNIK ZMIERZCHOWY CZ-2
Twilight sensor

5 years WARRANTY · DUSK SENSOR

220-240 V 50-60 Hz · MAX 1500 W · IP44 · LED · -20°C ÷ +30°C



CZ-CZ2000-00	tworzywo, plastic	biały, white	130 g	5901867108937

PROGRAMATOR CZASOWY MECHANICZNY 24 H
24h programmable timer

NEW

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · +5°C ÷ +25°C

PC-MECH24-00

PC-MECH24-SC



PC-MECH24-FR-00	tworzywo, plastic	FRENCH	biały, white	140 g	5902801677397
PC-MECH24-SC-00		SCHUKO			5902801677922

PROGRAMATOR CZASOWY ELEKTRONICZNY 7 DNIOWY 24 H
24 h, 7 day electronic programmable timer

NEW

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · +5°C ÷ +25°C



PC-ELE724-FR-00	tworzywo, plastic	FRENCH	biały, white	150 g	5902801677984
PC-ELE724-SC-00		SCHUKO			5902801678004

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY
Extension cord

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · SCHUKO · +5°C ÷ +25°C

AE-PS3G3M-00	3 m	3	H05VV-F 3x1.5 mm²	5908231301192
AE-PS3G5M-00	5 m			5908231301208
AE-PS4G3M-00	3 m	4		5908231301215
AE-PS4G5M-00	5 m			5908231301222
AE-PS5G3M-00	3 m	5		5908231301239
AE-PS5G5M-00	5 m			5908231301246

PRZEDŁUŻACZ DOMOWY
Extension cord

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2000 W · MAX 10 A · IP20 · FRENCH · +5°C ÷ +25°C

AE-PF3G1M-00	1,5 m	3	H05VV-F 3G1.0 mm²	5901867170057
AE-PF3G3M-00	3 m			5901867170033
AE-PF3G5M-00	5 m			5901867170040
AE-PF5G3M-00	3 m	5		5901867170064
AE-PF5G5M-00	5 m			5901867170071

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY (SCHUKO)
Extension cord reel (schuko socket)

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · max. 3500 W · max. 1000 W · MAX 15 A · IP20 · on/off · SCHUKO · +5°C ÷ +25°C

AE-SBEBEN-30	30 m	4	3 x 1,5 mm²	tworzywo + stal, plastic + steel	czarny, black	5908231322722
AE-SBEBEN-50	50 m					5908231322739

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM
Extension cord reel with a thermal switch

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · max. 3500 W · max. 1000 W · MAX 10 A · IP20 · on/off · FRENCH · +5°C ÷ +25°C

AE-PFBEBEN-20	20 m	4	3 x 1 mm²	tworzywo + stal, plastic + steel	czarny, black,	5901867170088
AE-PFBEBEN-40	40 m					5901867170095

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY
Garden extension cord

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · MAX 2300 W · MAX 10 A · IP20 · 1x · +5°C +25°C

	m			
AE-POGRODUN-10	10 m	2 x 1,0 mm²	pomarańczowy, orange	5901867163387
AE-POGRODUN-20	20 m			5901867163394
AE-POGRODUN-30	30 m			5901867163400

GNIAZDO DO LAMP
Lamp base socket

5 years WARRANTY · GU10 · MR16 · INSIDE

max. 250 V · MAX 25 V* · MAX 50 W · IP20

GZ-GZ10-0000

GZ-MR16-0000

GZ-GZ10-0000	biały, white	5908231305756
GZ-MR16-0000*		5908231331656

GNIAZDO DO LAMP
Lamp base socket

5 years WARRANTY · G9 · INSIDE

max. 250 V · 220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W



GZ-G90000-00	biały, white,	5902801222665

OPRAWKA CERAMICZNA
Ceramic lamp holder

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OCEF27-00	biały, white,	5908231302120

OPRAWKA CERAMICZNA
Ceramic lamp holder

5 years WARRANTY · E14

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OCEE14-00	biały, white,	5908231302090

OPRAWKA CERAMICZNA
Ceramic lamp holder

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OCEE27-00	biały, white,	5908231302106

OPRAWKA CERAMICZNA
Ceramic lamp holder

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OCEE27-MM	biały, white,	5902801340048

OPRAWKA CERAMICZNA
Ceramic lamp holder

5 years WARRANTY · E40

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OCEE40-00	biały, white,	5902801227271

OPRAWKA
Lamp holder

5 years WARRANTY · E27

220-240 V 50-60 Hz · MAX 100 W · IP20

AE-OPE27P-00	biały, white,	5901867143327

GNIAZDO DO LAMP E27
Lamp socket E27

WARRANTY E27

220-240 V 50-60 Hz | MAX 60 W | 2×0,75 mm² | 160 mm

GZ-E27000-10	czarny, black,	5902801292620
GZ-E27000-00	biały, white,	5902801256226

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-E14GU10-00	E14, GU10	biały, white,	5908231391797

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-E14E27-00	E14, E27	biały, white,	5901867112156

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-E27E14-00	E27, E14	biały, white,	5908231391780

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-27GU10-00	E27, GU10	biały, white,	5908231391803

oprawki i przejściówki / frames and adapters

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-GU10E27-00	GU10, E27	biały, white,	5908231302540

PRZEJŚCIÓWKA
Adapter

WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz | MAX 50 W | IP20

	INFO		
AE-E40E27-00	E40, E27	biały, white,	5901867124227

OBRĘCZ MOCUJĄCA E14, E27
Ring for E14, E27 sockets

WARRANTY INSIDE

	INFO		
AE-E27RING-10	E27	biały, white,	590186712421
AE-E14RING-10	E14		5901867124227

łączniki, rozgałęźniki, gniazda, wtyczki / connectors, splitters, sockets, plugs

WTYCZKA PŁASKA KĄTOWA
Plane angular plug

WARRANTY INSIDE

220-240 V 50-60 Hz | MAX 3600 W | MAX 16 A | IP20 | +5°C +25°C

	INFO	
AE-VA1UNI-00	biały, white,	5901867171887
AE-VA1UNI-10	czarny, black,	5902801318849

ROZGAŁĘZIACZ Z UZIEMIENIEM
Outlet junction with PE

WARRANTY INSIDE

220-240 V 50-60 Hz | MAX 3600 W | MAX 16 A | IP20 | FRENCH | +5°C +25°C

	INFO	
AE-RU0103-00	1 na 3, 3-way,	5908231301277

ROZGAŁĘZIACZ Z UZIEMIENIEM
Outlet junction with PE

5 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · FRENCH · +5°C +25°C

	INFO	
AE-RU0121-00	1 na 2 + 1, 2+1-way,	5908231301260

ROZGAŁĘZIACZ Z UZIEMIENIEM
Outlet junction with PE

5 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · FRENCH · +5°C +25°C

	INFO	
AE-RU0102-00	1 na 2, 2-way,	5908231301253

ROZGAŁĘZIACZ Z UZIEMIENIEM
Outlet junction with PE

5 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · SCHUKO · +5°C +25°C

AE-SC0102-00	biały, white,	5908231360847

ROZGAŁĘZIACZ Z UZIEMIENIEM
Outlet junction with PE

5 years WARRANTY · INSIDE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · SCHUKO · +5°C +25°C

	INFO	
AE-SC0103-00	1 na 3 (schuko), 3-way (schuko)	5908231360854

łączniki, rozgałęźniki, gniazda, wtyczki / connectors, splitters, sockets, plugs

WODOSZCZELNY ŁĄCZNIK DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WZL-2
Waterproof connector for electrical wiring

3 years WARRANTY · INSIDE/ OUTSIDE

max. 250 V · IP68 max 5 m · 1,5 mm² · -40°C +90°C



WZL-2	tworzywo, plastic,	czarny, black,	5901867122070

WODOSZCZELNY TRÓJNIK, ŁĄCZNIK DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WZL-3
Waterproof "T"-shape connector for electrical wiring

3 years WARRANTY · INSIDE/ OUTSIDE

max. 250 V · IP67 · 1,5 mm² · -40°C +90°C



WZL-3	tworzywo, plastic,	czarny, black,	5901867122094

WODOSZCZELNY TRÓJNIK, ŁĄCZNIK DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WZL-4
Waterproof electrical wiring tee and connector

3 years WARRANTY · INSIDE/ OUTSIDE

max. 250 V · IP67 · 1,5 mm² · -40°C +90°C



WZL-4	tworzywo, plastic,	czarny, black,	5902801016189

WODOSZCZELNY TRÓJNIK, ŁĄCZNIK DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WZL-2-MINI
Waterproof electrical wiring tee and connector

3 years WARRANTY · INSIDE/ OUTSIDE

max. 250 V · IP65 · 1,0 mm² · -40°C +90°C



WZL-2-MINI	tworzywo, plastic,	czarny, black,	5902801476846

KOSTKA Z OSŁONKĄ IZOLACYJNĄ DO OPRAW
Connection block with insulation sleeve for fixtures

3 years WARRANTY · INSIDE

max. 250 V · MAX 16 A · IP20

LZ-KOI2KO-10	czarny, black,	5901867199027

ZŁĄCZKI ZACISKOWE - ELASTYCZNE
Flexible connection terminals

3 years WARRANTY · INSIDE

max. 250 V · IP20 · +5°C +35°C



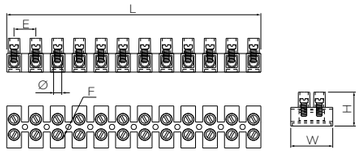

	L	W	H	E	F	Ø
LZ-25MM00-00	93,5	16,8	12,3	8	2,5	3
LZ-40MM00-00	114,9	18,9	15,3	9,9	2,7	3,2
LZ-60MM00-00	129,1	20,7	16,5	11	3,1	4,2
LZ-100MM0-00	137,5	22,5	18,2	11,8	3,1	4,5
LZ-160MM0-00	164,5	25,5	20	14,1	3,4	5,5
LZ-250MM0-00	187,6	29,3	25,3	16	3,4	6,5

mm

	A				
LZ-25MM00-00	3 A	polietylen, polietylen	16 g	10	5908231331922
LZ-40MM00-00	6 A		26 g		5908231331939
LZ-60MM00-00	10 A		32 g		5908231331946
LZ-100MM0-00	15 A		46 g		5908231331892
LZ-160MM0-00	30 A		65 g		5908231331908
LZ-250MM0-00	60 A		96 g		5908231331915

OSŁONA SUFITOWA NA KOSTKĘ ELEKTRYCZNĄ
Ceiling guard for connection block

5 years WARRANTY

max. 250 V · MAX 16 A · IP20



AE-MA8028-10	metal, metal, metal,	biały, white	109 g	5902801336546
AE-MA8028-00		czarny, black		5902801336553

OSŁONA SUFITOWA NA KOSTKĘ ELEKTRYCZNĄ
Ceiling cover for connection block

5 years WARRANTY

max. 250 V · MAX 16 A · IP20





AE-MAS80X80-10	tworzywo, plastic,	czarny, black	90 g	5902801245091
AE-MAS80X80-00		biały, white		5902801244742

OSŁONA SUFITOWA NA KOSTKĘ ELEKTRYCZNĄ
Ceiling cover for connection block

5 years WARRANTY

AE-CANOPY-10	biały, white,	5901867124234

STATYW DO OPRAW HALOGENOWYCH I LEDOWYCH
Halogen / LED fixture stand

3 years WARRANTY



OH-ST2500-23	stal, steel,	żółty, yellow,	2000 g	5908231360663

KABEL Z WTYCZKĄ I WŁĄCZNIKIEM, 2 M
Cables with plug and switch, 2 m

3 years WARRANTY

max. 250 V · IP20 · 2 x 0,75 mm²

LD-KABE2M-00	2 m	5908231335265
LD-KABE2M-10		5902801004018

KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
Cables with plug

3 years WARRANTY

max. 250 V · IP20 · 3 x 1 mm²

KB-W310HUG-20	1,5 m	5908231385871
KB-W313HUG-20	3 m	5902801003899

KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
Cables with plug

NEW

3 years WARRANTY

max. 250 V · IP20 · 3 x 1 mm²

	m	
KB-W312HUG-2-20	2 m	5902801464997

ZAPŁONNIK
Starter

3 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz

	INFO	
OS-STA422-00	4-22 W, 230 V AC	5908231332578
OS-STA465-00	4-65 W, 230 V AC	5908231332585

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
Electric driver

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · EVG BALAST · EEI=A2 · PF>0,95 · -5°C +40°C · 60 000h



	W			
OS-SEL236-ZHQ	2 x 36 W / T8	metal, metal	70 g	5902801038174
OS-SEL418-ZHQ	4 x 18 W / T8		78 g	5902801038167

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
Electric driver

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · EVG BALAST · EEI=A2 · PF>0,95 · -5°C +40°C · 60 000h



	W			
OS-NSEL158-00	58 W / T8	metal, metal,	250 g	5902801281266
OS-NSEL136-00	36 W / T8		200 g	5902801281655
OS-NSEL118-00	18 W / T8		180 g	5902801218729

ZASILACZ STAŁOPRĄDOWY DALI2/PUSH
DALI power supply unit

5 years WARRANTY

200-240 V 50-60 Hz · OUTPUT 6-48V · inside · LED INTEGRATED

	CC	U OUTPUT		
BK-DEL042-B0800BD	800 mA	6-48 V	120 g	5902801509186

ZASILACZ DALI
DALI power supply unit

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · PF>0,95 · -5°C +40°C · 60 000h



	CC	U OUTPUT	L x W x H mm		
BK-PUL030A-0700AD	250-700 mA	3-42 V	104 x 68 x 31	170 g	5902801299377
BK-PUL042A-0700BD	250-700 mA	3-84 V	104 x 68 x 21		5902801299483
BK-PUL042A-1100AD	600-1100 mA	3-42 V	104 x 68 x 21		5902801299452
BK-PUL060A-2000AD	800-2000 mA	3-42 V	124 x 80 x 31		5902801270758

ZASILACZ DALI
DALI power supply unit

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · PF>0,95 · -5°C +40°C · 60 000h



	L	W	H
BK-BHL050-1000BZ	355	30	21
BK-BHL060-1300BZ	285	30	21

*mm

	CC	U OUTPUT		
BK-BHL050-1000BZ	550-1000 mA	3-54 V	300 g	5902801270741
BK-BHL060-1300BZ	850-1300 mA			5902801299537

MODUŁ AWARYJNY DO PANELI LED
LED panel emergency module

5 years WARRANTY

220-240 V 50-60 Hz · OUTPUT 24-48 V DC · IP20 · -5°C +30°C · 4,8 V · 3000 mAh · Ni-Cd



OA-MALEDPAN-00	3 h	PC	biały, white,	525 g	5902801285400

OŚWIETLENIE MEBLOWE
FURNITURE LIGHTING

Taśmy LED — 274
LED strips

Profile LED — 284
LED profiles

Akcesoria — 312
Accessories

Oprawy LED — 332
LED fittings

Gniazda meblowe — 344
Furniture power socket

easy click

**Klik i gotowe.
Prosto, szybko
i bez lutowania.**

**Click and done.
Simple, fast
– no soldering
needed.**

SCAN ME

TAŚMY LED
LED STRIPS

TAŚMA LED FLASH
LED strip FLASH

12 V

	W			IP		mm		cm
LD-2835MW-300-20-ZB	12 VDC 3,7 W/1 m 14,4 W/5 m	360	6500 K	20	120°	8	60/m	5
LD-2835MW-300-20-NE		410	4000 K					
LD-2835MW-300-20-CB		390	3200 K					
LD-2835MW-300-65-ZB		250	6500 K	65				
LD-2835MW-300-65-CB		270	3200 K					
LD-2835MW-600-20-ZB	12 VDC 7,3 W/1 m 21,1 W/5 m	720	6500 K	20			120/m	2,5
LD-2835MW-600-20-NE4		800	4000 K					
LD-2835MW-600-20-CB		720	3200 K					
LD-2835MW-600-65-NE4		500	4000 K	65				
LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/1 m 21 W/5 m	750	6500 K	20		8	60/m	5
LD-2835-300-20-NE4P			4000 K					
LD-2835-300-20-CB			3200 K					
LD-2835-300-65-ZB		700	6500 K	65				
LD-2835-300-65-CB			3200 K					
LD-2835-300-20-ZBN	12 VDC 11 W/1 m 38 W/5 m	1000	6500 K	20			60/m	5
LD-2835-300-20-NE4N			4000 K					
LD-2835-300-20-CBN			3200 K					
LD-2835-300-65-ZBN		900	6500 K	65				
LD-2835-300-65-NE4N			4000 K					
LD-2835-300-65-CBN			3200 K					
LD-2835-600-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 60 W/5 m	1600	6500 K	20		10	120/m	2,5
LD-2835-600-20-NE4			4000 K					
LD-2835-600-20-CB			3200 K					
LD-2835-600-65-ZB		1350	6500 K	65				
LD-2835-600-65-NE4			4000 K					
LD-2835-600-65-CB			3200 K					
LD-2835-600-5MM-20-ZB	12 VDC 10 W/1 m 33 W/5 m	750	6500 K	20		5	120/m	2,5
LD-2835-600-5MM-20-NE4			4000 K					
LD-2835-600-5MM-20-CB			3200 K					
LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	900	6500 K			10	60/m	5
LD-5050-300-20-NE4			4000 K					
LD-5050-300-20-CB			3200 K					
LD-5050-300-65-ZB		850	6500 K	65				
LD-5050-300-65-NE4			4000 K					
LD-5050-300-65-CB			3200 K					
LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 16 W/1 m 50 W/5 m	1750	6500 K	20				
LD-5630-300-20-NE4			4000 K					
LD-5630-300-20-CB			3200 K					
LD-5630-300-65-ZB		1700	6500 K	65				
LD-5630-300-65-NE4			4000 K					
LD-5630-300-65-CB			3200 K					
LD-3014-1200-20-ZB	12 VDC 19 W/1 m 53 W/5 m	1300	6500 K	20			240/m	1,25
LD-3014-1200-20-NE4			4000 K					
LD-3014-1200-20-CB			3200 K					
LD-RGB-150-20	12 VDC max 7,2 W/1 m 22 W/5 m	–	RGB				30/m	10
LD-RGB-150-65				65				
LD-RGBW-300-20	12 VDC max 17 W/1 m	–	RGBW	20			60/m	5

- 5 m
- × 50

TAŚMA LED FLASH 50 M
LED strip FLASH 50 m

12 V

	W			IP		mm		cm
LD-2835MW-300-20-ZB-50	12 VDC 3,7 W/1 m	360 lm/m	6500 K	20	120°	8	60/m	5
LD-2835MW-300-20-NE-50		410 lm/m	4000 K					
LD-2835MW-300-20-CB-50		390 lm/m	3200 K					
LD-2835MW-600-20-ZB-50	12 VDC 7,3 W/1 m	720 lm/m	6500 K				120/m	2,5
LD-2835MW-600-20-NE4-50		800 lm/m	4000 K					
LD-2835MW-600-20-CB-50		720 lm/m	3200 K					
LD-2835-300-20-ZB-50	12 VDC 6 W/1 m	750 lm/m	6500 K				60/m	5
LD-2835-300-20-NE4P-50			4000 K					
LD-2835-300-20-CB-50			3200 K					
LD-5050-300-20-NE4-50	12 VDC 14,4 W/1 m	900 lm/m	4000 K			10		
LD-5630-300-20-NE4-50	12 VDC 16 W/1 m	1750 lm/m	4000 K					

- 50 m
- × 4

TAŚMA LED FLASH
LED strip FLASH

24 V

LD-2835-24V-300-20-ZB	24 V DC 12 W/1 m 48 W/5 m	780 lm/m	6500 K	20	120°	8	60/m	10
LD-2835-24V-300-20-NE4			4000 K					
LD-2835-24V-300-20-CB			3200 K					
LD-2835-24V-600-20-ZB	24 V DC 21 W/1 m 78 W/5 m	1350 lm/m	6500 K			10	120/m	5
LD-2835-24V-600-20-NE4			4000 K					
LD-2835-24V-600-20-CB			3200 K					

5 m · × 50

ZESTAW RGB, TAŚMA LED 5 M, KONTROLER, ZASILACZ, PILOT
RGB-set, LED band 5 m, RGB controller, LED-transformator, remote control

24 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI > 90



LD-ZL5RGB150-00	12V	RGB	tworzywo, plastic	10	10

220-240 V 50-60 Hz · MAX 25 W · IP20 · 120° · ×30/m · IR · × 17

TAŚMA LED COB
LED strip COB

12 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI > 90



LD-COB12V-20-ZBN	12 V DC 8 W/1 m 23 W/5 m	600 lm/m	6500 K	20	180°	8	320/m	2,5 cm
LD-COB12V-20-CBN		600 lm/m	2700 K					
LD-COB12V-20-NEN		700 lm/m	4000 K					
LD-COB12V-20-ZBPQ	12 V DC 11 W/1 m 27 W/5 m	800 lm/m	6500 K				480/m	
LD-COB12V-20-CBPQ		750 lm/m	2700 K					
LD-COB12V-20-NEPQ		800 lm/m	4000 K					

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB
LED strip COB

NEW

12 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI > 90



LD-COB24V-20-ZBN	24 V DC 9W/1m 35W/5m	800 lm/m	6500 K	20	180°	8	320/m	5 cm
LD-COB24V-20-CBN		800 lm/m	2700 K					
LD-COB24V-20-NEN		800 lm/m	4000 K					
LD-COB24V-20-ZBPQ	24 VDC 10 W/1 m 34 W/5 m	950 lm/m	6500 K				480/m	5 cm
LD-COB24V-20-CBPQ		920 lm/m	2700 K					
LD-COB24V-20-NEPQ		950 lm/m	4000 K					

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB
LED strip COB

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE · CRI>90

LD-COB12V-20-ZBPQN-50	12 V DC 10W/1m	650 lm/m	6500 K	20	180°	8	480/m	2,5 cm
LD-COB12V-20-CBPQN-50		600 lm/m	2700 K					
LD-COB12V-20-NEPQN-50		600 lm/m	4000 K					
LD-COB24V-20-ZBPQN-50	24 VDC 10 W/1 m	950 lm/m	6500 K					5 cm
LD-COB24V-20-CBPQN-50		950 lm/m	2700 K					
LD-COB24V-20-NEPQN-50		920 lm/m	4000 K					

50 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 20

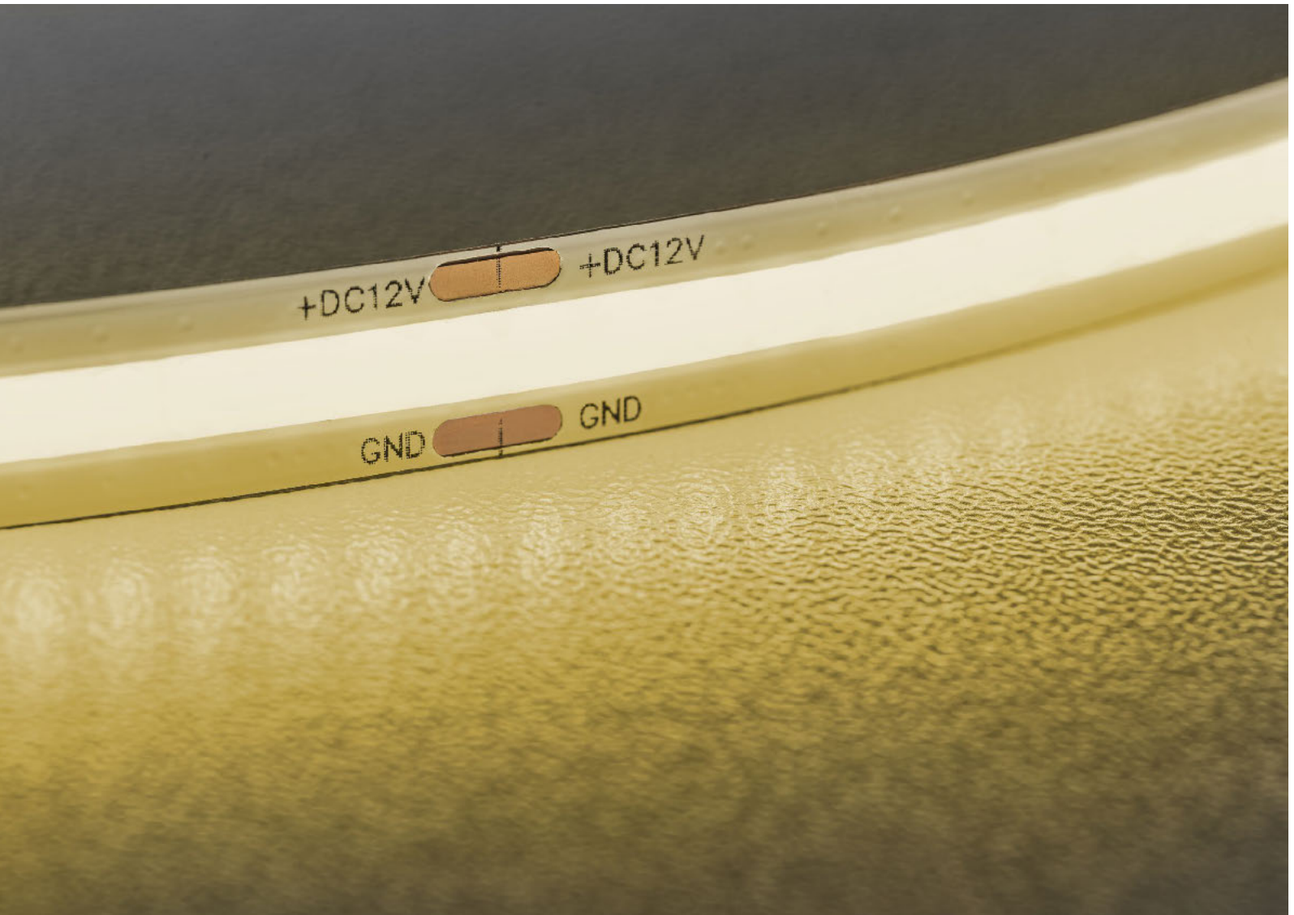

taśmy led / led strips

TAŚMA LED COB FREE CUT
LED strip COB Free Cut

NEW

12 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI>90

Możliwość cięcia w dowolnym miejscu.
Can be cut to size at any point



LD-COBFC12V-528-20-CB	12 V DC 11 W/1m 26 W/5m	880 lm/m	2700 K	20	180°	8	528/m
LD-COBFC12V-528-20-NE		880 lm/m	4000 K				
LD-COBFC12V-528-20-ZB		880 lm/m	6500 K				

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB FREE CUT
LED strip COB Free Cut

NEW

24 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI>90

Możliwość cięcia w dowolnym miejscu.
Can be cut to size at any point



LD-COBFC24V-528-20-CB	24 V DC 11 W/1 m 47 W/5 m	880 lm/m	2700 K	20	180°	8	528/m
LD-COBFC24V-528-20-NE		880 lm/m	4000 K				
LD-COBFC24V-528-20-ZB		880 lm/m	6500 K				

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB
LED strip COB

NEW

12 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI>90 · IP65 PROTECTION



LD-COBST12V-480-65-CB	12 V DC 10 W/m 25 W/5 m	800 lm/m	2700 K	65	180°	8	528/m	2,5 cm
LD-COBST12V-480-65-NE		800 lm/m	4000 K					
LD-COBST12V-480-65-ZB		800 lm/m	6500 K					

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB
LED strip COB

NEW

24 V · EASY CLICK COMPATIBLE · CRI > 90 · IP65 PROTECTION



						mm		cm
LD-COBST24V-480-65-CB	24 V DC 10 W/m 40 W/5 m	800 lm/m	2700 K	65	180°	8	528/m	5 cm
LD-COBST24V-480-65-NE		800 lm/m	4000 K					
LD-COBST24V-480-65-ZB		800 lm/m	6500 K					

5 m · COB LED · 2 x mini AMP · × 50

TAŚMA LED COB RGB
LED strip COB RGB

NEW

12 V · RGB

						mm		cm
LD-COBRGB12V-810-20	12 V DC 16 W/m 43 W/5 m	–	–	65	180°	8	528/m	3,5 cm

5 m · COB LED · × 50

TAŚMA LED COB RGB
LED strip COB RGB

NEW

24 V · RGB

						mm		cm
LD-COBRGB24V-840-20	24 V DC 16 W/m 60 W/5 m	–	–	65	180°	8	528/m	5 cm

5 m · COB LED · × 50

TAŚMA LED NEON FLEX
LED strip NEON FLEX

24 V · IP65 PROTECTION

						mm		cm
LD-NF-12V6X12-65-ZB	12 VDC 12 W/1 m 40 W/5 m	200 lm/m	6500 K	65	120°	6	120/m	1
LD-NF-12V6X12-65-NE			4000 K					
LD-NF-12V6X12-65-CB			3200 K					

LD-ZASNF-12V6X12-65	zaślepka, end cap
LD-UNF-12V6X12-6X	uchwyt, mounting clip

LD-ZASNF-12V6X12-65

LD-UNF-12V6X12-6X

5 m · × 40

TAŚMA LED NEON FLEX
LED strip NEON FLEX

24 V · IP65 PROTECTION



						mm		cm
LD-NF-24V6X12-65-ZB	24 VDC 12W/m 48W/5m	200 lm/m	6500 K	65	120°	6 mm	100/m	1
LD-NF-24V6X12-65-NE			4000 K					
LD-NF-24V6X12-65-CB			3200 K					

LD-ZASNF-12V6X12-65	zaślepka, end cap
LD-UNF-12V6X12-6X	uchwyt, mounting clip

LD-ZASNF-12V6X12-65

LD-UNF-12V6X12-6X

5 m · × 40

TAŚMA LED NEON FLEX
LED strip NEON flex

NEW

IP65
PROTECTION

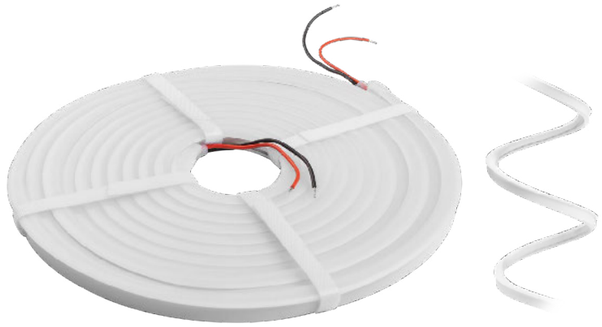

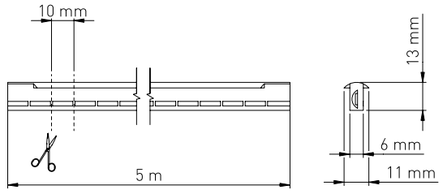

	W			IP		mm	x	cm
LD-NFT-12V6X11-65-NE	12 V DC 13 W/1 m 41 W/5 m	250 lm/m	4000 K	65	120°	8	100/m	1 cm
LD-NFT-24V6X11-65-NE	24 VDC 12 W/1 m 49 W/5 m							1 cm

5 m · 2x 100 mm · × 20

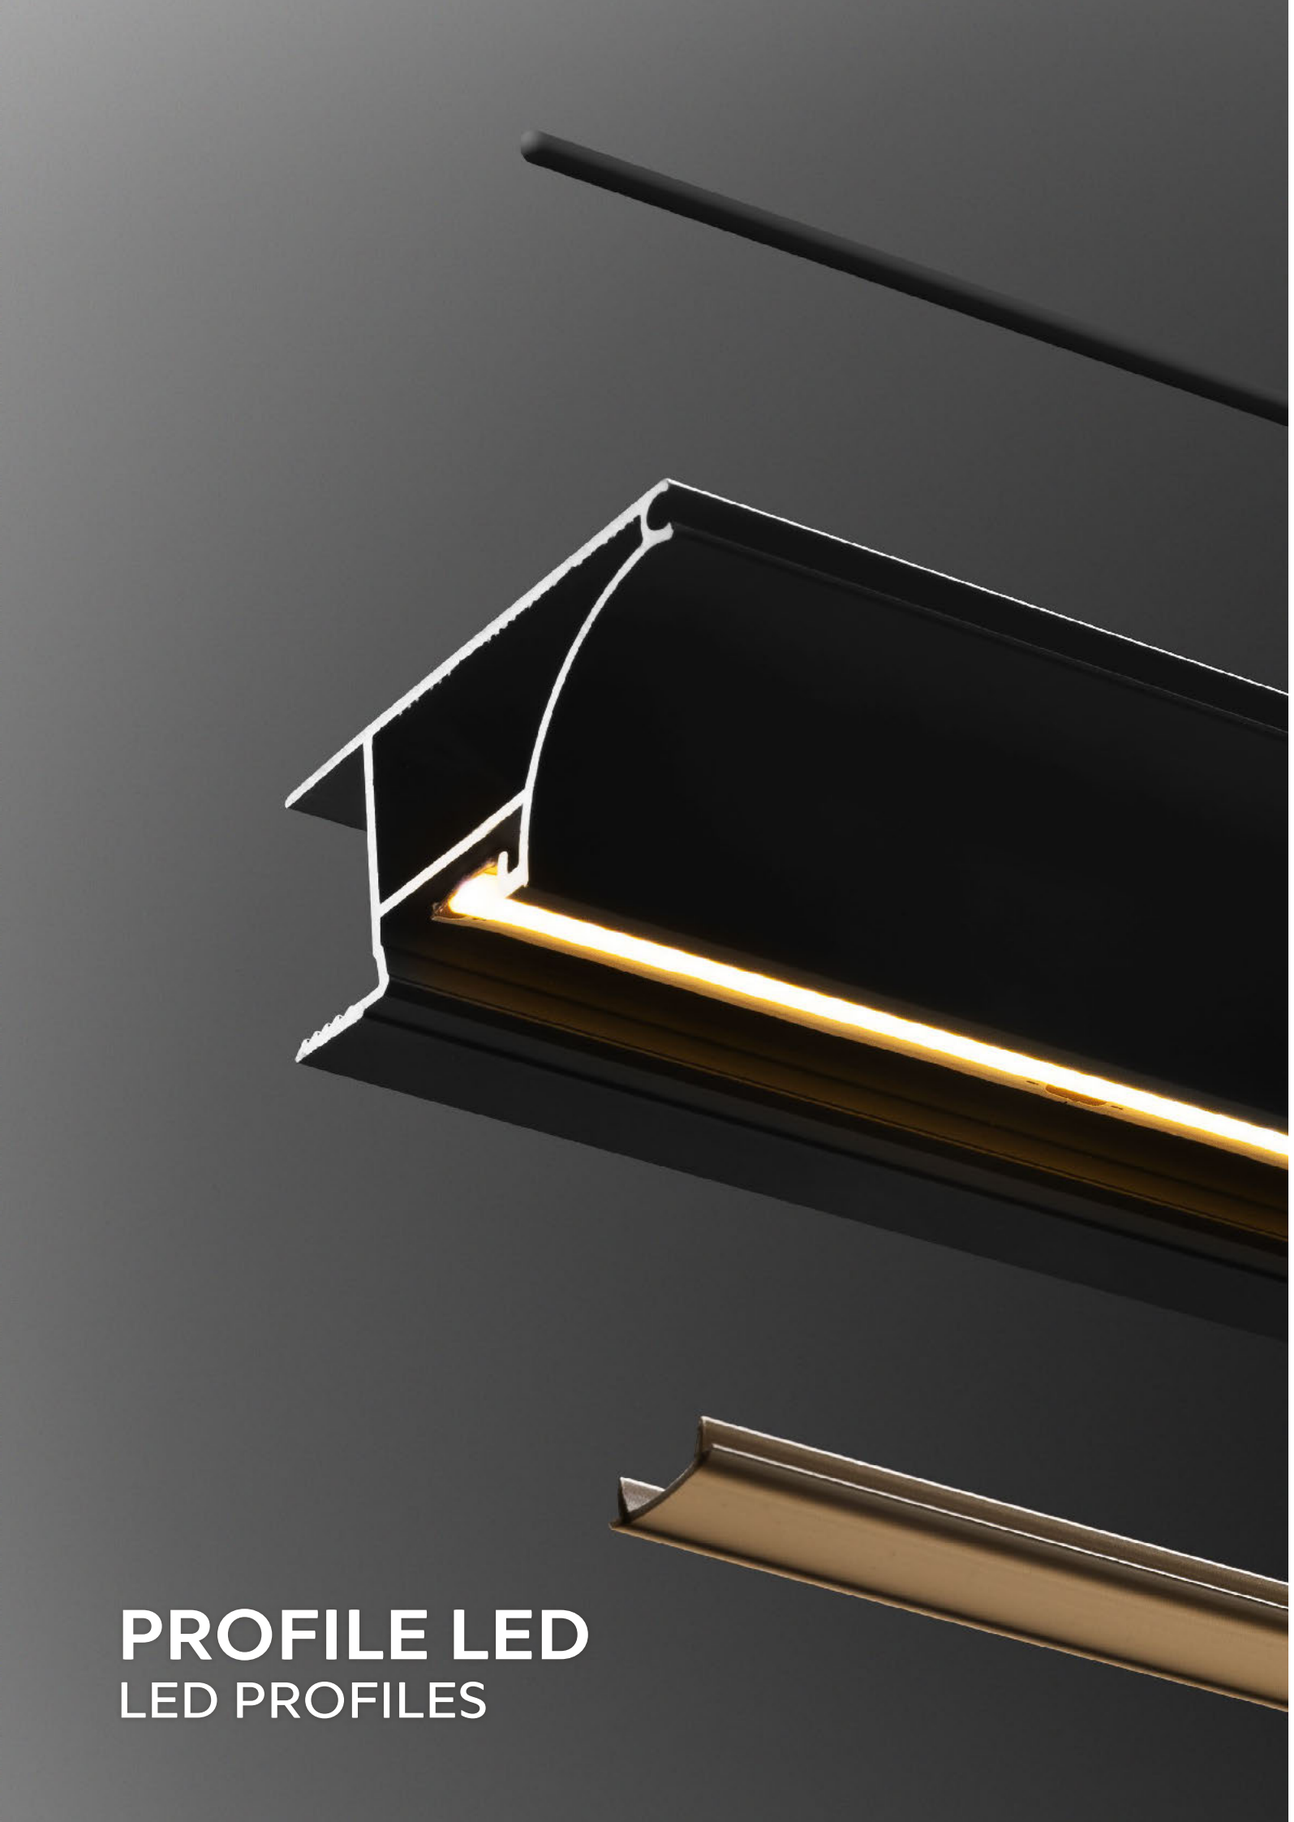

PROFILE LED
LED PROFILES

PROFIL GLAX LINIOWY
GLAX linear profile

DOBRY WZÓR 2019

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

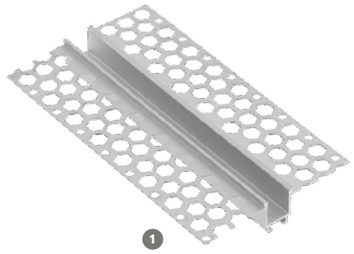



Osłonki / Covers /

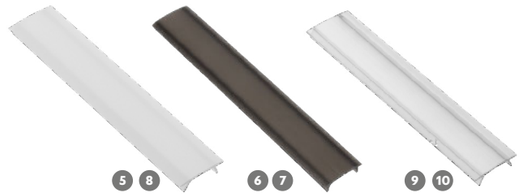

Akcesoria / Accessories /

		L m			
1	PA-GLAXGKL3M-00C	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector		stal nierdzewna, stainless steel
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			

PROFIL GLAX ŚCIENNY
GLAX wall profile

DOBRY WZÓR 2019

NEW

65°C 30W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

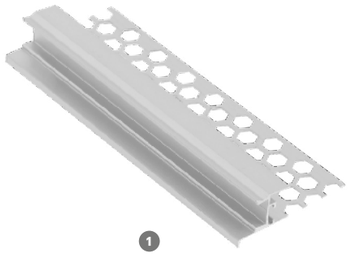



Osłonki / Covers

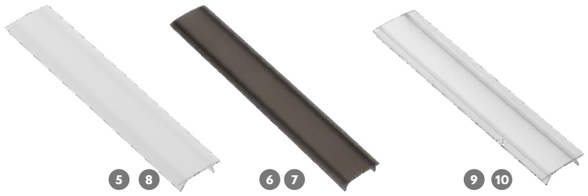

Akcesoria / Accessories

		L (m)			
1	PA-GLAXGKS3M-00C	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector		stal nierdzewna, stainless steel
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			

PROFIL GLAX SUFITOWY
GLAX ceiling profile

DOBRY WZÓR 2019

NEW

65°C 30W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

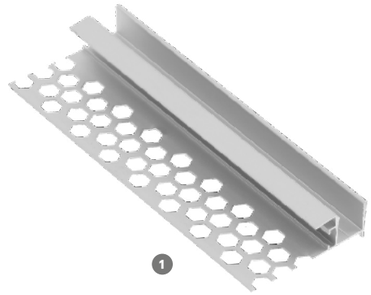



Osłonki / Covers /

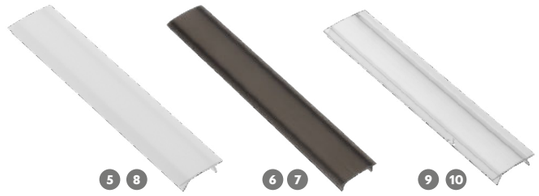

Akcesoria / Accessories /

		L (m)			
1	PA-GLAXGKW3M-00C	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector		stal nierdzewna, stainless steel
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			



PROFIL GLAX KĄTOWY, WEWNĘTRZNY
GLAX internal angle profile

DOBRY WZÓR 2019

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm





Osłonki / Covers

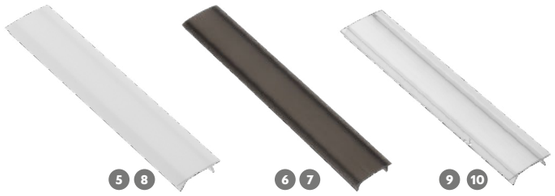

Akcesoria / Accessories

1	PA-GLAXGKWK3M-00C	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector		stal nierdzewna, stainless steel
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			

PROFIL GLAX KĄTOWY, ZEWNĘTRZNY
GLAX external angle profile

DOBRY WZÓR 2019

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

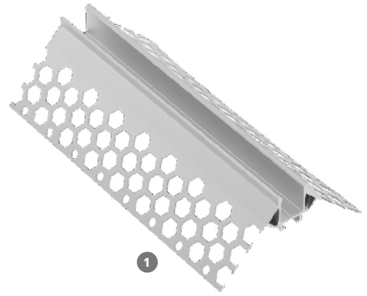



Osłonki / Covers /

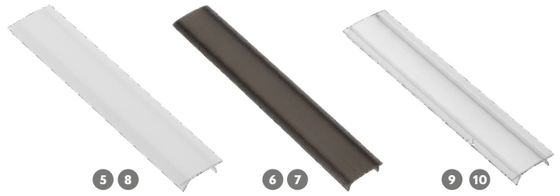

Akcesoria / Accessories /



1	PA-GLAXGKZK3M-00C	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-CPGLAXL-00	–	łącznik liniowy, straight connector		stal nierdzewna, stainless steel
3	PA-CPGLAXAH-00	–	łącznik poziomy, horizontal connector		
4	PA-CPGLAXAV-00	–	łącznik pionowy, vertical connector		
5	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3		czarny, black	
7	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
8	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
9	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
10	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			

PROFIL GLAX NAKŁADANY, MICRO

GLAX profile surface mounted, micro

65°C
14 W/m

WORKING TEMPERATURE

Wąska linia światła,
Brak punktów świetlnych przy użyciu dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm,
Narrow line of light.
No visible points of light due to dedicated 5mm LED strip

		L (1)			
1	PA-GLAXMICNK-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMICNK3M-AL	3			
3	PA-GLAXMICNK-AL-20M	2		czarny mat, black matt	
4	PA-GLAXMICNK3M-AL-20M	3			
5	PA-OSMLGLAXMICP-00	2	osłonka micro, cover micro	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSMLGLAXMIC3MP-00	3			
7	PA-OSMLGLAXMIC45MP-00	45			
8	PA-OSCLGLAXMICP-00	2		czarny, black	
9	PA-OSCLGLAXMICP3MP-00	3			
10	PA-ZASGLAXMICNKP-00	-	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
11	PA-ZASGLAXMICNKPO-00	-			
12	PA-ZASGLAXMICNKP-20M	-		czarny, black	
13	PA-ZASGLAXMICNKPO-20M	-			
14	PA-SPRGLAXMIC-00N	–	uchwyt, mounting clip	transparentna, transparent	PC



PROFIL GLAX NAKŁADANY MINI
GLAX profile mini surface mounted

NEW

65° C
18 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

Osłonki / Covers

Zaślepki / End caps

Uchwyt / mounting clip









		L m			
1	PA-GLAXMNK-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMNK-AL-20M			czarny, black	
3	PA-GLAXMNK-AL-10			biały, white	
4	PA-GLAXMNK-AL-90			szampan, champagne	
5	PA-GLAXMNK3M-AL	3		srebrny, silver	
6	PA-GLAXMNK3M-AL-20M			czarny, black	
7	PA-GLAXMNK3M-AL-10			biały, white	
8	PA-GLAXMNK3M-AL-90			szampan, champagne	
9	PA-OSMLGLAXMP-00	2	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
10	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3			
11	PA-OSMLGLAXM45MP-00	45			
12	PA-OSTRGLAXMP-00	2		transparentna, transparent	
13	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			
14	PA-OSTRGLAXM45MP-00	45			
15	PA-OSCLGLAXMP-00	2		czarny, black	
16	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3			
17	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45			
18	PA-ZASGLAXMNKP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
19	PA-ZASGLAXMNKPO-00	–			
20	PA-ZASGLAXMNKP-10	–		biały, white	
21	PA-ZASGLAXMNKPO-10	–			
22	PA-ZASGLAXMNKP-90	–		szampan, champagne	
23	PA-ZASGLAXMNKPO-90	–			
24	PA-ZASGLAXMNKP-20M	–		czarny mat, black matt	
25	PA-ZASGLAXMNKPO-20M	–			
26	PA-SPRGLAXM-00N	–	uchwyt, mounting clip	transparentna, transparent	PC

PROFIL GLAX NAKŁADANY
GLAX profile surface mounted

NEW

65°C
18 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



		m			
1	PA-GLAXNK-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNK3M-AL	3			
3	PA-GLAXNK-AL-20M	2		czarny mat, black matt	
4	PA-GLAXNK3M-AL-20M	3			
5	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
7	PA-OSMLGLAX35MP-00	35			
8	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
9	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
10	PA-OSTRGLAX35MP-00	35			
11	PA-OSCLGLAXP-00	2		czarny, black	
12	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
13	PA-OSCLGLAX35MP-00	35			
14	PA-ZASGLAXNKP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
15	PA-ZASGLAXNKPO-00	–			
16	PA-ZASGLAXNKP-20M	–		czarny, black	
17	PA-ZASGLAXNKPO-20M	–			



PROFIL GLAX NAKŁADANY MINI, WYSOKI
Profile GLAX surface mounted mini, high

NEW

65°C
20W/m
WORKING TEMPERATURE

Brak widocznych punktów świetlnych
Taśma LED max 10 mm szerokości
No visible points of light
LED strip width max 10 mm

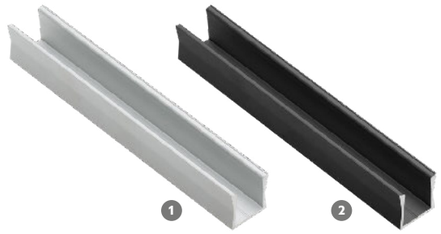



Osłonki / Covers

Zaślepki / End caps

Uchwyt / mounting clip







		L (m)			
1	PA-GLAXMNKW-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMNKW-AL-20M			czarny, black	
3	PA-OSMLGLAXMP-00	2	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSTRGLAXMP-00			transparentna, transparent	
5	PA-OSCLGLAXMP-00			czarny, black	
6	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAXM3MP-00			transparentna, transparent	
8	PA-OSCLGLAXM3MP-00	45		czarny, black	
9	PA-OSCLGLAXM45MP-00			czarny, black	
10	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
11	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
12	PA-ZASGLAXMNKWP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
13	PA-ZASGLAXMNKWPO-00				
14	PA-ZASGLAXMNKWP-20M			czarny mat, black matt	
15	PA-ZASGLAXMNKWPO-20M				
16	PA-SPRGLAXM-00N	–	uchwyt, mounting clip	transparentna, transparent	PC

PROFIL GLAX WPUSZCZANY, MICRO
GLAX profile recessed, micro

NEW

65°C
14 W/m
WORKING TEMPERATURE

Wąska linia światła
Brak punktów świetlnych przy użyciu dedykowanej taśmy LED o szerokości 5 mm,
Narrow line of light.
No visible points of light due to dedicated 5mm LED strip

Osłonki / Covers



Zaślepki / End caps

		L m			
1	PA-GLAXMIC-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMIC3M-AL	3			
3	PA-OSMLGLAXMICP-00N	2	osłonka micro, cover micro	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSMLGLAXMIC3MP-00N	3			
5	PA-OSMLGLAXMIC45MP-00N	45			
6	PA-ZASGLAXMICP-00	-	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
7	PA-ZASGLAXMICPO-00	-			



PROFIL GLAX WPUSZCZANY
Profile GLAX recessed

NEW

65°C
18 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



Osłonki / Covers /

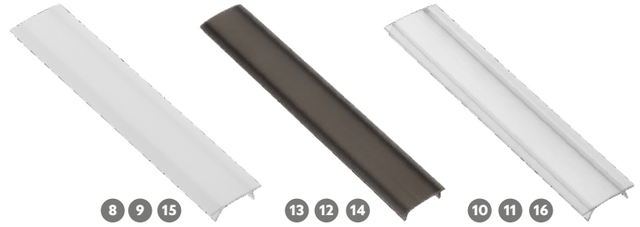

Zaślepki / End caps /









		L m			
1	PA-GLAX-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAX-AL-20M			czarny, black	
3	PA-GLAX-AL-10			biały, white	
4	PA-GLAX-AL-90			szampan, champagne	
5	PA-GLAX3M-AL	3		srebrny, silver	
6	PA-GLAX3M-AL-20M			czarny, black	
7	PA-GLAX3M-AL-10			biały, white	
8	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
9	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
10	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
11	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
12	PA-OSCLGLAXP-00	2		czarny, black	
13	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
14	PA-OSCLGLAX35MP-00	35		czarny, black	
15	PA-OSMLGLAX35MP-00			mleczna, frosted	
16	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparentna, transparent	
17	PA-ZASGLAXP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
18	PA-ZASGLAXP-10			biały, white	
19	PA-ZASGLAXP-90			szampan, champagne	
20	PA-ZASGLAXP-20M			czarny mat, black matt	

PROFIL GLAX MINI WPUSZCZANY, WYSOKI
Profile GLAX recessed, high

NEW

65°C
26 W/m
WORKING TEMPERATURE

Brak widocznych punktów świetlnych
Taśma LED max 10 mm szerokości
No visible points of light
LED strip width max 10 mm



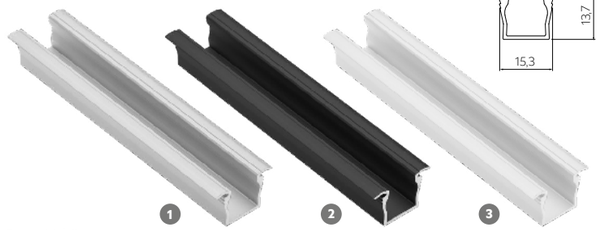

Osłonki / Covers

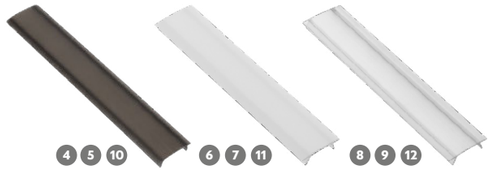

Zaślepki / End caps









1	PA-GLAXMW-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMW-AL-20M			czarny, black	
3	PA-GLAXMW-AL-10			biały, white	
4	PA-OSCLGLAXMP-00	2	osłonka mini, cover mini	czarny, black	PC
5	PA-OSCLGLAXM3MP-00	3			
6	PA-OSMLGLAXMP-00	2		mleczna, frosted	
7	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3			
8	PA-OSTRGLAXMP-00	2		transparentna, transparent	
9	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3			
10	PA-OSCLGLAXM45MP-00	45		czarny, black	
11	PA-OSMLGLAXM45MP-00			mleczna, frosted	
12	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	
13	PA-ZASGLAXMWP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
14	PA-ZASGLAXMWPO-00				
15	PA-ZASGLAXMWP-10			biały, white	
16	PA-ZASGLAXMWPO-10				
17	PA-ZASGLAXMWP-20M			czarny mat, black matt	
18	PA-ZASGLAXMWPO-20M				

PROFIL GLAX DRĄŻKOWY
GLAX rail profile

NEW

65°C
35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



Możliwości montażu jako
Assembly options as

- drążek w szafie
- rod in the closet



- oprawa zwieszana
- suspended luminaire

Osłonki / Covers

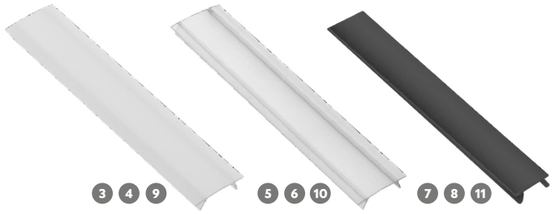

Zaślepki / End caps

Rozetka / Rail socket

Zawieszka / Hanger



		L m			
1	PA-GLAXDR-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXDR-AL-20M			czarny, black	
3	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
5	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
6	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
7	PA-OSCLGLAXP-00	2		czarny, black	
8	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
9	PA-OSMLGLAX35MP-00	35		mleczna, frosted	
10	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparentna, transparent	
11	PA-OSCLGLAX35MP-00			czarny, black	
12	PA-ZASGLAXDRP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	
13	PA-ZASGLAXDRP-20M	–		czarny, black	
14	PA-ROZGLAX-53	–	rozetka, rail socket	szary, gray	ZnAl
15	PA-ROZGLAX-53-20M	–		czarny, black	
16	PA-ROZGLAXP-53	–	rozetka premium, rail socket premium	szary, gray	
17	PA-ZAWGLAXDRP-00	1,5	zawieszka, hanger	chrom, chrome	stal, steel

PROFIL GLAX Z RADIATOREM
Profile GLAX with heatsink

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm

Dedykowana soczewka zawężająca kąt świecenia do 60°.
Możliwość zawieszenia oprawy za pomocą linek
Dedicated lens that narrows the beam angle to 60 degrees
Possibility to suspend the fixture using lines





Osłonki / Covers

Zaślepki / End caps

Uchwyt / mounting clip

Zawieszka / Hanger

		L m			
1	PA-GLAXRAD-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-OSMLGLAXSO-00	2	osłonka soczewka, cover lenticular	transparentna, transparent	PMMA
3	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
5	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
6	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
7	PA-OSMLGLAX35MP-00	35		mleczna, frosted	
8	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparentna, transparent	
9	PA-ZASGLAXRADP-00	-	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
10	PA-ZASGLAXRADPO-00	-			
11	PA-ZAWGLAXDR-00	1,5	zawieszka, hanger	chrom, chrome	stal, steel
12	PA-SPRGLAXM-00N	–	uchwyt, mounting clip	transparentna, transparent	PC



PROFIL GLAX WIEŃCOWY
Rim profile GLAX

NEW

65°C 28 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /

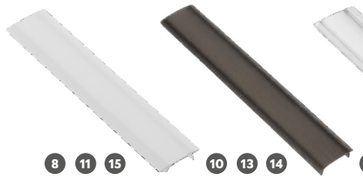

Uszczelka / Cord gasket /





		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXWN-AL	18	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXWN3M-AL		3			
3	PA-GLAXWN3M-AL-20M				czarny, black	
4	PA-GLAXWN3M-AL-10				biały, white	
5	PA-GLAXWN3M-AL-06				inox, inox	
6	PA-GLAXWN16-AL	16	2		srebrny, silver	
7	PA-GLAXWN19-AL	19				
8	PA-OSMLGLAXP-00	–	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
9	PA-OSTRGLAXP-00				transparentna, transparent	
10	PA-OSCLGLAXP-00	–			czarny, black	
11	PA-OSMLGLAX3MP-00	–	3		mleczna, frosted	
12	PA-OSTRGLAX3MP-00	–			transparentna, transparent	
13	PA-OSCLGLAX3MP-00	–			czarny, black	
14	PA-OSCLGLAX35MP-00	–	35		czarny, black	
15	PA-OSMLGLAX35MP-00	–			mleczna, frosted	
16	PA-OSTRGLAX35MP-00	–			transparentna, transparent	
17	PA-USZGLAX-00N	–	10	uszczelka, cord gasket	czarny, black	EPDM
18	PA-USZGLAX-10N	–			biały, white	

PROFIL GLAX KĄTOWY, NAKŁADANY
GLAX aluminium corner profile – surface mounted

NEW

meble plus 2019 PRODUKT ROKU

65°C 20W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

Osłonki / Covers



Zaślepki / End caps

Uchwyt / mounting clip







1	PA-GLAXNKKT-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNKKT-AL-20M			czarny, black	
3	PA-GLAXNKKT-AL-10			biały, white	
4	PA-GLAXNKKT-AL-90			szampan, champagne	
5	PA-GLAXNKKT3M-AL	3		srebrny, silver	
6	PA-GLAXNKKT3M-AL-20M			czarny, black	
7	PA-GLAXNKKT3M-AL-10			biały, white	
8	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
9	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
10	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
11	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
12	PA-OSCLGLAXP-00	2		czarny, black	
13	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
14	PA-OSCLGLAX35MP-00	35		czarny, black	
15	PA-OSMLGLAX35MP-00			mleczna, frosted	
16	PA-OSTRGLAX35MP-00			transparentna, transparent	
17	PA-ZASGLAXNKKTP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
18	PA-ZASGLAXNKKTPO-00				
19	PA-ZASGLAXNKKTP-10			biały, white	
20	PA-ZASGLAXNKKTPO-10				
21	PA-ZASGLAXNKKTP-90			szampan, champagne	
22	PA-ZASGLAXNKKTPO-90				
23	PA-ZASGLAXNKKTP-20M			czarny mat, black matt	
24	PA-ZASGLAXNKKTPO-20M				
25	PA-SPRGLAXMIC-00N	–	uchwyt, mounting clip	transparentna, transparent	PC

PROFIL GLAX PRZEGRODOWY WĄSKI, DWUSTRONNY
GLAX, aluminium edge profile two-sided

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



Osłonki / Covers

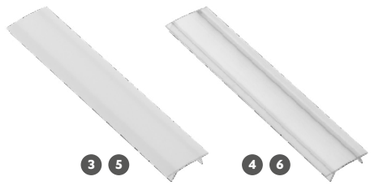



		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXMNBDW3M-AL	18	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMNBDW3M19-AL	19				
3	PA-OSMLGLAXM3MP-00	-		osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSTRGLAXM3MP-00	-			transparentna, transparent	
5	PA-OSMLGLAXM45MP-00	–	45		mleczna, frosted	
6	PA-OSTRGLAXM45MP-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX COKOŁOWY WĄSKI, JEDNOSTRONNY
Corner profile GLAX, one-sided, edge mounted

NEW

65°C 35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

Osłonki / Covers /

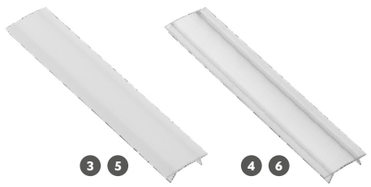

		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXMNBJW3M-AL	18	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXMNBJW3M19-AL	19				
3	PA-OSMLGLAXM3MP-00	-		osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSTRGLAXM3MP-00	-			transparentna, transparent	
5	PA-OSMLGLAXM45MP-00	–	45		mleczna, frosted	
6	PA-OSTRGLAXM45MP-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX PÓŁKOWY MINI
Shelf profile GLAX min

NEW

65°C 30 W/m
WORKING TEMPERATURE



Osłonki / Covers /



		L m			
1	PA-GLAXMPK-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-OSMLGLAXM3MP-00	3	osłonka mini, cover mini	mleczna, frosted	PC
3	PA-OSTRGLAXM3MP-00	3		transparentna, transparent	
4	PA-OSMLGLAXM45MP-00	45		mleczna, frosted	
5	PA-OSTRGLAXM45MP-00			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX, Z REGULOWANYM KĄTEM ŚWIECENIA
Aluminium Profile LED with adjustable angle

NEW

65°C 22 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

Możliwość zastosowania 3 taśm LED
Possibility of using 3 LED strips

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



Osłonki / Covers /



		L m			
1	PA-GLAXREG1-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXREG2-AL				
3	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSTRGLAXP-00			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX COKOŁOWY JEDNOSTRONNY
GLAX aluminium edge profile – single-sided

NEW

DIAMENT meblarstwa 2018

65°C 35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /

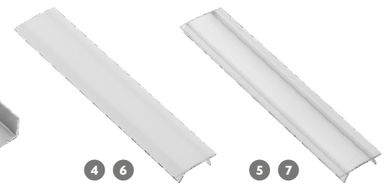

		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXNBJ3M16-AL	16	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNBJ3M-AL	18				
3	PA-GLAXNBJ3M19-AL	19				
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	–		osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
5	PA-OSTRGLAX3MP-00	–			transparentna, transparent	
6	PA-OSMLGLAX35MP-00	–	35		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAX35MP-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX COKOŁOWY JEDNOSTRONNY, DO WYPEŁNIENIA OBRZEŻEM
GLAX aluminium edge profile – single-sided, option to fill with matching edge banding

NEW

DIAMENT meblarstwa 2018

65°C 35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /

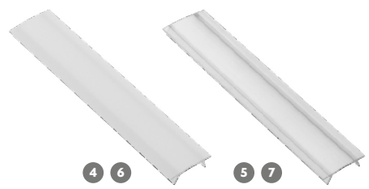



		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXNBJW3M16-AL	16	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNBJW3M-AL	18				
3	PA-GLAXNBJW3M19-AL	19				
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	–		osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
5	PA-OSTRGLAX3MP-00	–			transparentna, transparent	
6	PA-OSMLGLAX35MP-00	–	35		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAX35MP-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX PRZEGRODOWY DWUSTRONNY
GLAX aluminium edge profile – double sided

NEW

DIAMENT meblarstwa 2018

65°C 35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /



		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXNBD3M16-AL	16	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNBD3M-AL	18				
3	PA-GLAXNBD3M19-AL	19				
4	PA-OSMLGLAX3MP-00	–		osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
5	PA-OSTRGLAX3MP-00	–			transparentna, transparent	
6	PA-OSMLGLAX35MP-00	–	35		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAX35MP-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX PRZEGRODOWY DWUSTRONNY, DO WYPEŁNIENIA OBRZEŻEM
GLAX aluminium edge profile – double sided, option to fill with matching edge banding

NEW

DIAMENT meblarstwa 2018

65°C 35 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /

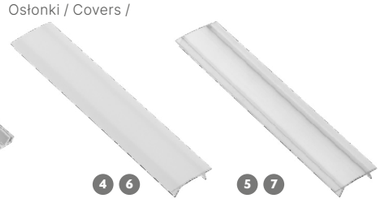



		BOARD mm	L m			
1	PA-GLAXNBDW3M16-AL	16	3	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXNBDW3M-AL	18				
3	PA-GLAXNBDW3M19-AL	19				
4	PA-OSMLGLAX3M-00	–		osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
5	PA-OSTRGLAX3M-00	–			transparentna, transparent	
6	PA-OSMLGLAX35M-00	–	35		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAX35M-00	–			transparentna, transparent	

PROFIL GLAX KĄTOWY
GLAX corner profile

NEW

65°C 20W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 12 mm szerokości
LED strip width max 12 mm



Osłonki / Covers /

Zaślepki / End caps /

		L m			
1	PA-GLAXKT-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXKT3M-AL	3			
3	PA-GLAXKT-AL-20M	2		czarna, black	
4	PA-GLAXKT3M-AL-20M	3			
5	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
6	PA-OSMLGLAX3MP-00	3			
7	PA-OSTRGLAXP-00	2		transparentna, transparent	
8	PA-OSTRGLAX3MP-00	3			
9	PA-OSCLGLAXP-00	2		czarna, black	
10	PA-OSCLGLAX3MP-00	3			
11	PA-OSMLGLAX35M-00	35		mleczna, frosted	
12	PA-OSTRGLAX35M-00			transparentna, transparent	
13	PA-OSCLGLAX35MP-00			czarna, black	
14	PA-ZASGLAXKTP-00	–	zaślepka, end cap	szary, gray	ABS
15	PA-ZASGLAXKTPO-00	–			
16	PA-ZASGLAXKTP-20M	–		czarna, black	
17	PA-ZASGLAXKTPO-20M	–			



PROFIL GLAX KĄTOWY, WPUSZCZANY
Recessed corner profile GLAX

NEW

65°C 18W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



Kąt świecenia 22°
Beam angle 22°

Osłonki / Covers /



		L m			
1	PA-GLAXWPKT-AL	2	profil, profile	srebrny, silver	aluminium, aluminium
2	PA-GLAXWPKT-AL-20M	3		czarny, black	
3	PA-OSMLGLAXP-00	2	osłonka, cover	mleczna, frosted	PC
4	PA-OSTRGLAXP-00			transparentna, transparent	
5	PA-OSCLGLAXP-00			czarna, black	
6	PA-OSMLGLAX35M-00	35		mleczna, frosted	
7	PA-OSTRGLAX35M-00			transparentna, transparent	
8	PA-OSCLGLAX35MP-00			czarna, black	

ZESTAW GLAX WPUSZCZANY
GLAX recessed - kit

65°C
18 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



		L m		
1	PA-ZGLAXOMZ-00	2	srebrny, silver	aluminium, PC mleczne, ABS aluminium, PC frosted, ABS
2	PA-ZGLAXOMZ-20M		czarny, black	
3	PA-ZGLAXOMZ-10		biały, white	

ZESTAW GLAX NAKŁADANY MINI
GLAX profile mini surface mounted - kit

65°C
18 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



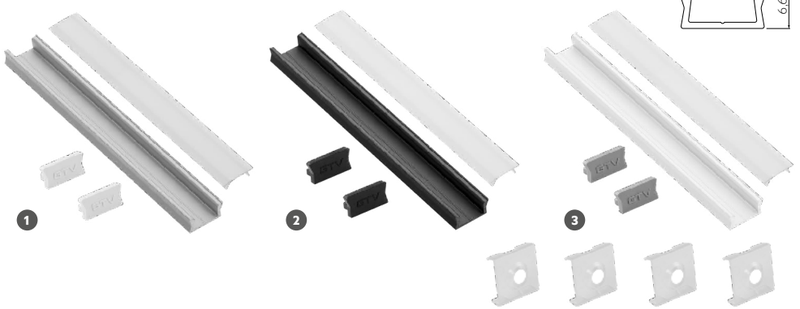

		L m		
1	PA-ZGLAXMNKOMZ-00	2	srebrny, silver	aluminium, PC mleczne, ABS aluminium, PC frosted, ABS
2	PA-ZGLAXMNKOMZ-20M		czarny, black	
3	PA-ZGLAXMNKOMZ-10		biały, white	

ZESTAW GLAX KĄTOWY
GLAX corner profile - kit

65°C
20 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm



	L m		
PA-ZGLAXKTOMZ-00	2	srebrny, silver	aluminium, PC mleczne, ABS aluminium, PC frosted, ABS

ZESTAW GLAX KĄTOWY, NAKŁADANY
GLAX aluminium corner profile – surface mounted – kit

65°C
20 W/m
WORKING TEMPERATURE

Taśma LED max 10 mm szerokości
LED strip width max 10 mm

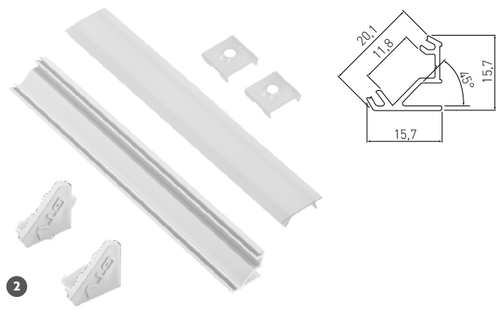

		L m		
1	PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M	2	czarny, black	aluminium, PC mleczne, ABS aluminium, PC frosted, ABS
2	PA-ZGLAXNKKTOMZ-10		biały, white	

AKCESORIA
ACCESSORIES

NEW

ZASILACZ LED EASY CLICK
LED power supply EASY CLICK

12 V · 1,5 m · POWER CORD · EASY CLICK COMPATIBLE · SLIM BODY



	max	i	A			L mm	W mm	H mm
LD-ZAS09WEC-30	9 W	3 miniAMP	0,75 A	tworzywo, plastic	110 g	103	41	12
LD-ZAS15WEC-30	15 W	4 miniAMP	1,25 A		130 g	129	42	16
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A		140 g	129	42	16
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 miniAMP	2,5 A		190 g	160	50	18
LD-ZAS60WEC-30	60 W		5 A		290 g	190	62	21
LD-ZAS100WEC-30	100 W		8,33 A		300 g	190	62	21

200-240 V 50-60 Hz · OUTPUT 12 V DC · IP20 · mini AMP · × 50

NEW

ZASILACZ LED EASY CLICK
LED power supply EASY CLICK

24 V · 1,5 m · POWER CORD · EASY CLICK COMPATIBLE · SLIM BODY



	max	i	A			L mm	W mm	H mm
LD-ZAS09WEC24-30	9 W	3 miniAMP	0,375 A	tworzywo, plastic	140 g	103	41	12
LD-ZAS15WEC24-30	15 W	4 miniAMP	0,625 A		160 g	129	42	16
LD-ZAS20WEC24-30	20 W		0,83 A		170 g	129	42	16
LD-ZAS30WEC24-30	30 W	6 miniAMP	1,25 A		220 g	160	50	18
LD-ZAS60WEC24-30	60 W		2,5 A		320 g	190	62	21
LD-ZAS100WEC24-30	100 W		4,17 A		300 g	190	62	21

200-240 V 50-60 Hz · OUTPUT 24 V DC · IP20 · mini AMP · × 50

ZASILACZ LED PRO + LONG
LED PRO + power supplies

NEW



	max	A			L mm	W mm	H mm
LD-ZAS12PROPLUS30WL-30*	30 W	12 V	tworzywo, plastic	60 g	251	30	16
LD-ZAS12PROPLUS60WL-30*	60 W	12 V		60 g	305	30	17
LD-ZAS12PROPLUS100WL-30*	100 W	12 V		65 g	320	30	19
LD-ZAS24PROPLUS30WL-30	30 W	24 V		85 g	251	30	16
LD-ZAS24PROPLUS60WL-30	60 W	24 V		120 g	305	30	17
LD-ZAS24PROPLUS100WL-30	100 W	24 V		200 g	320	30	19

200-240 V 50-60 Hz · OUTPUT* 12 V DC · OUTPUT 24 V DC · IP20 · × 50

ZASILACZ LED PRO +
LED PRO + power supplies

12 V

NEW



	max	A	PF			B mm	A mm	H mm
LD-ZASPROPLUS06W-30	6W	0, 5A	>0,7	tworzywo, plastic	60 g	90	40	24
LD-ZASPROPLUS12W-30	12W	1 A	>0,9		60 g	90	40	24
LD-ZASPROPLUS15W-30	15W	1,25 A			65 g	90	40	24
LD-ZASPROPLUS20W-30	20W	1,66 A			85 g	120	42	20
LD-ZASPROPLUS24W-30	24W	2 A			125 g	147	48	24
LD-ZASPROPLUS30W-30	30W	2,5 A			130 g	147	48	24
LD-ZASPROPLUS36W-30	36W	3 A			120 g	147	48	24
LD-ZASPROPLUS50W-30	50W	4,16 A			200 g	185	65	22
LD-ZASPROPLUS60W-30	60W	5 A			200 g	185	65	22
LD-ZASPROPLUS80W-30	80W	6,66 A			400 g	170	57	32
LD-ZASPROPLUS100W-30	100W	8,33 A			305 g	180	66	32
LD-ZASPROPLUS150W-30	150W	12,5 A			540 g	205	71	35

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · inside · × 50

ZASILACZ LED PRO +
LED PRO + power supplies

24 V

NEW



	max	A	PF			B mm	A mm	H mm
LD-ZAS24PROPLUS06W-30	6W	0,25 A	>0,7	tworzywo, plastic	60 g	90	40	24
LD-ZAS24PROPLUS12W-30	12W	0,5 A	>0,9		60g	90	40	24
LD-ZAS24PROPLUS15W-30	15W	0,625 A			65 g	90	40	24
LD-ZAS24PROPLUS20W-30	20W	0,83 A			85 g	120	42	20
LD-ZAS24PROPLUS36W-30	36W	1,5 A			120 g	147	48	24
LD-ZAS24PROPLUS50W-30	50W	2,08 A			200 g	185	65	22
LD-ZAS24PROPLUS60W-30	60W	2,5 A			200 g	185	65	22
LD-ZAS24PROPLUS80W-30	80W	3,3 A			400 g	170	57	32
LD-ZAS24PROPLUS100W-30	100W	4,16 A			305 g	180	66	32
LD-ZAS24PROPLUS150W-30	150W	6,25 A			540 g	205	71	35
LD-ZAS24PROPLUS200W-30	200W	8,33 A			750 g	205	71	35
LD-ZAS24PROPLUS320W-30	320W	13,3 A			920 g	210	80	36

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · inside · × 50

UKŁAD ZASILAJĄCY LED PRO +
LED power supplies set PRO+

12 V



	max		L	W	H
LD-ZZAS06PROPLUSKD6	6W	tworzywo, plastic	90 mm	40 mm	24 mm
LD-ZZAS12PROPLUSKD6	12W		90 mm	40 mm	24 mm
LD-ZZAS15PROPLUSKD6	15W		90 mm	40 mm	24 mm
LD-ZZAS20PROPLUSKD6	20W		120 mm	42 mm	20 mm
LD-ZZAS36PROPLUSKD6	36W		147 mm	48 mm	24 mm
LD-ZZAS50PROPLUSKD6	50W		185 mm	65 mm	22 mm
LD-ZZAS60PROPLUSKD6	60W		185 mm	65 mm	22 mm

220-240 V 50-60 Hz · OUTPUT 12 V DC · IP20 · 2 m · mini AMP · × 50

ZASILACZ LED
LED power supplies

12 V



220-240 V 50-60 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP20 | × 25

LD-ZAS150-NW	max 150 W	aluminium, aluminium	347 g

ZASILACZ LED
LED power supplies

12 V



220-240 V 50-60 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP20 | × 25

LD-ZAS350-NW	max 350 W	aluminium, aluminium	589 g

ZASILACZ LED
LED power supplies

12 V



110-260 V 50-60 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP67 | -20°C +35°C

			L	L2	W	H
LD-WZA20W-NW	20 W	170 g	186 mm	170 mm	35 mm	25 mm
LD-WZA36W-NW	36 W	310 g	216 mm	200 mm	35 mm	25 mm
LD-WZA60W-NW	60 W	990 g	185 mm	169 mm	52 mm	35 mm
LD-WZA80W-NW	80 W	1000 g	198 mm	178 mm	68 mm	41 mm
LD-WZA150W-NW	150 W	2000 g	260 mm	240 mm	69 mm	39 mm

ZASILACZ LED PUSZKOWY
LED power supply

NEW

12 V



220-240 V 50-60 Hz | IP20 | 200 mm | × 100

LD-ZASPUSZ-15W-30	15 W	1,25 A	95 g	tworzywo, plastic
LD-ZASPUSZ-30W-30	30 W	2,5 A	105 g	

ZASILACZ LED PUSZKOWY
LED power supply

NEW

24 V



220-240 V 50-60 Hz | IP20 | 200 mm | × 100

LD-ZASPUSZ24-15W-30	15 W	0,625 A	102 g	tworzywo, plastic
LD-ZASPUSZ24-30W-30	30 W	1,25 A	105 g	

UKŁAD ZASILAJĄCY DO KLIPÓW LED
Power feeder set for LED clips



220-240 V 50-60 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP20 | 2 m | 2 m

LD-ZSKL15-00N	1,5 W	5 x mini AMP	tworzywo, plastic
LD-ZZASG18KWD6	1,8 W	6 x mini AMP	

UKŁAD ZASILAJĄCY
Power feeder set



220-240 V 50-60 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP20 | 1 m | 1 m | 6 x mini AMP | × 100

LD-ZWND6W-10	max 6 W	tworzywo, plastic
LD-ZWND12-10	max 12 W	

ZESTAW RGB - KONTROLER, ZASILACZ LED 6W, PILOT I DYSTRYBUTOR
RGB kit - RGB controller, power supply, remote control and distributor



220-240 V 50-60 Hz | MAX 6 W | IP20 | IR | × 100

LD-ZAC6WDE-RGB	RGB	tworzywo, plastic

KONTROLER RGB MINI Z PILOTEM
Mini RGB controller with remote control

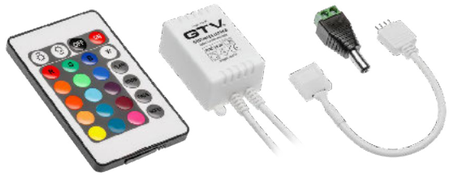



12 V | MAX 72 W | MAX 6 A | IP20 | IR | × 50

LD-KONMINI-RGB	RGB	tworzywo, plastic

KONTROLER 1-STREFOWY MONO
1-zone controller MONO



12-24 V | MAX 120 W 12 V | MAX 240 W 24 V | MAX 6 A chanel | MAX 10 A | IP20 | 2,4 GHz | × 100

LD-KONML-MONO	MONO	tworzywo, plastic

PILOT 4-STREFOWY MONO
4-zone remote controller MONO



AAA 1,5V × 2 | max 30 m | IP20 | 2,4 GHz | × 100

LD-KONML-MONO-PIL	MONO	tworzywo, plastic

KONTROLER 1-STREFOWY RGBW
1-zone controller RGBW



12-24 V | MAX 120 W 12 V | MAX 240 W 24 V | MAX 6 A chanel | MAX 10 A | IP20 | 2,4 GHz | × 100

LD-KONML-RGBW	RGBW	tworzywo, plastic

PILOT 4-STREFOWY RGBW
4-zone remote controller RGBW



AAA 1,5V × 2 | max 30 m | IP20 | 2,4 GHz | × 100

LD-KONML-RGBW-PIL	RGBW	tworzywo, plastic

KONTROLER WIFI
WiFi-Controller



5V | IP20 | 2,4 GHz | × 100

LD-KONML-WIFI	RGB	tworzywo, plastic

LD-KONML-MONO

POINT

LD-KONML-MONO-PIL

LD-KONML-WIFI

MONO

LD-KONML-RGBW-PIL

LD-KONML-RGBW

RGB / RGBW

LD-KONML-WIFI

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY SKY
Touchless switch

EASY CLICK COMPATIBLE · DIMMABLE

NEW



1



2



3



4



5



6

		INFO	
1	AE-WBSK-TOU-20*	dotykowy, touch	ABS
2	AE-WBSK-PIR-20*	z czujnikiem PIR, with PIR sensor	ABS
3	AE-WBSK-PIL-20*	pilot RF	PC
4	AE-WBSK-DOOR-20	drzwiowy, door	ABS
5	AE-WBSK-HAN-20	zbliżeniowy, hand	ABS
6	AE-WBSK-KON-20	12V/96W 24V/192W, 8A	PC

12-24 V · IP20

WŁĄCZNIK DOTYKOWY BEZPRZEWODOWY ON-OFF
Wireless touchless switch on-off

Możliwość kodowania kilku włączników pod jeden kontroler
Possibility of coding several switches under one controller

RF · EASY CLICK COMPATIBLE · DIMMABLE

12-24 V · MAX 36 W 12 V · MAX 60 W 24 V · 3 A · max 12 m · IP20 · mini AMP · RF · ×100




AE-WDBP1-10NN	biały, white	tworzywo, plastic
AE-WDBP1-20NN	czarny, black	

WŁĄCZNIK DOTYKOWY BEZPRZEWODOWY CCT
Wireless touchless switch CCT



12-24 V · MAX 36 W 12 V · MAX 60 W 24 V · 3 A · max 12 m · IP20 · mini AMP · RF · ×100

AE-WDBP2CCT-10N	biały, white	tworzywo, plastic
AE-WDBP2CCT-20N	czarny, black	

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY
Touchless switch

RF · EASY CLICK COMPATIBLE · 2700 K 3300 K 4000 K · CCT · DIMMABLE

110-240 V 50-60 Hz · MAX 200 W · IP20 · ON OFF · ON OFF* · 5-6 cm · 0,6 m



	INFO	
AE-WBEZDC-10S	dwubiegowy, two-pole	tworzywo, plastic
AE-WBEZDB-10S*	jednobiegowy, single-pole	

WŁĄCZNIK DOTYKOWY POD ŚRUBĘ
Touch switch for a screw

110-240 V 50-60 Hz · MAX 500 W · IP20 · 2 m · ON OFF · ×100



AE-WBEZDK15-10	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM RUCHU PIR
Switch with PIR motion detector

MOTION SENSOR

AC 100-240 V 50-60 Hz | MAX 250 W | IP20 | 2 cm | 2 m | × 100



AE-WBEZDPIR-10	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK Z DWOMA SENSORAMI RUCHU PIR II
Switch with two PIR II motion sensors

MOTION SENSOR | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 24W/48W | MAX 36 W 12 V | MAX 72 W 24 V | MAX 3 A | IP20 | 2 m | 2 m | 2 m | × 100



AE-WBEZDPIR2-20	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY MIKRO
Touchless switch

EASY CLICK COMPATIBLE

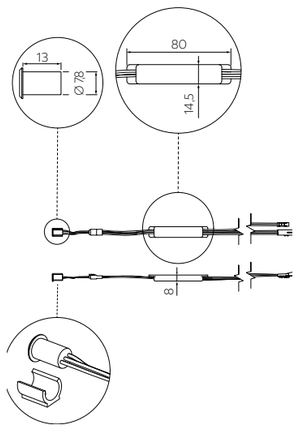

12-24 V | MAX 36 W 12 V | MAX 72 W 24 V | IP20 | mini AMP | 2 m | 1×1,2m | ON OFF | 5 cm | × 100

AE-WBE1-20	czarny, black	tworzywo, plastic
AE-WBE1-10	biały, white	

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY MIKRO
Touchless switch

EASY CLICK COMPATIBLE

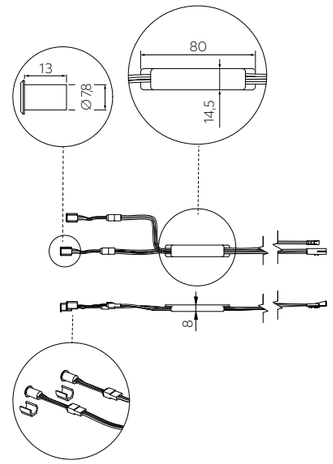

12-24 V | MAX 36 W 12 V | MAX 72 W 24 V | MAX 3 A | IP20 | mini AMP | 2×2m | 2×1,2m | ON OFF | 5 cm | × 100

AE-WBE2-20	czarny, black	tworzywo, plastic
AE-WBE2-10	biały, white	

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY UNIWERSALNY 3 W 1
3 in 1 all-purpose touchless switch

DIMMABLE | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 24 W | MAX 48 W | IP20 | 2×2m | 5-6 cm | ON OFF | ON OFF | × 100



AE-WBBUNI-10DIM	biały, white	tworzywo, plastic
AE-WBCUNI-10DIM	czarny, black	

WŁĄCZNIK DOTYKOWY ŚCIEMNIALNY
Dimmable touch switch

DIMMABLE | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 36 W 12 V | MAX 72 W 24 V | IP20 | mini AMP | 2×1m | ON OFF | Ø 18 mm | × 200

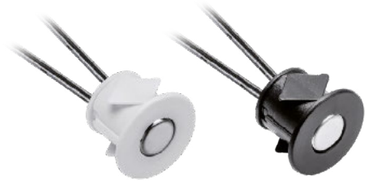



AE-WDSB-10DIM	biały, white	tworzywo, plastic
AE-WDSC-10DIM	czarny, black	

WŁĄCZNIK DOTYKOWY ŚCIEMNIALNY BORD

Dimmable touch switch

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 3 A | IP20 | 2×2m



AE-WDKBOR-53	srebrny, silver	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK DOTYKOWY ŚCIEMNIALNY RING

Dimmable touch switch

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 3 A | IP20 | 2×2m



AE-WDRIN-20	czarny, black	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK DOTYKOWY ŚCIEMNIALNY

Dimmable touch switch

DIMMABLE | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 36 W 12 V | MAX 72 W 24 V | MAX 3 A | IP20 | mini AMP | 1,5 m | ON OFF | Ø17 mm | × 70



AE-WBEZD-NB	chrom, chrome	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK PODBLATOWY ŚCIEMNIALNY

Dimmable countertop switch

DIMMABLE | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | MAX 50 W | IP20 | mini AMP | 1,5 m | ON OFF | × 200



Grubość blatu max 40 mm
Countertop thickness max 40 mm

AE-WPDRW-00DIM	biały, white	tworzywo, plastic

WŁĄCZNIK DO TAŚM LED MONTOWANY W PROFIL

Switch for LED strips mounted in profile

EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | IP20 | ON OFF | max 5 mm



	A	m			
AE-WLPR-60	max 5A	–	biały, white	płytka elektroniczna, circuit board	1000
AE-WLPR-60P2	max 3A	2 m			500

WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY DO PROFILI LED Z KONEKTOREM COB

Switch for LED strips mounted in profile with COB connector

NEW

DIMMABLE | EASY CLICK COMPATIBLE

12-24 V | IP20 | ON OFF | max 5 mm

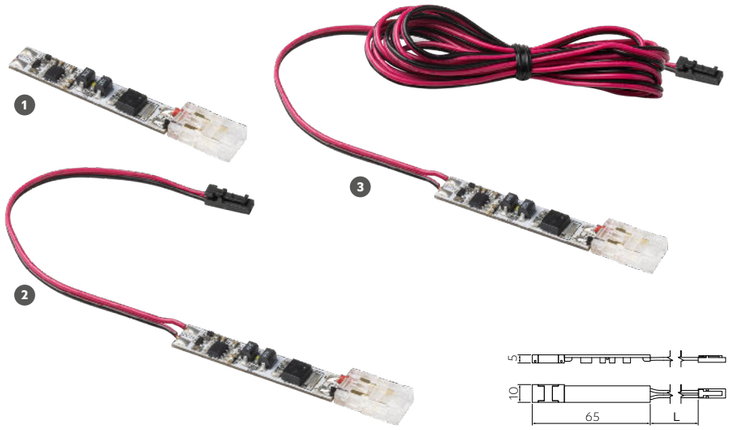

		A			L mm
1	AE-WLPRKON-60	5A	tworzywo, plastic	2000	-
2	AE-WLPRKON-60P15	3A		3000	150 mm
3	AE-WLPRKON-60P200	3A		13000	2000 mm

WŁĄCZNIK KOŁYSKOWY

Button switch

12 V | MAX 3 A | mini AMP | 2×0,14 m | Ø21 mm | × 500



AE-WLB01-10	biały, white	tworzywo, plastic
AE-WLC01-20	czarny, black	

PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY OKRĄGŁY
Round rocker switch

max. 250 V | MAX 6 A | IP44 | × 5000

AE-WLIP44-15	biały, white	tworzywo, plastic

ŚCIEMNIACZ LED JACKY
LED dimmer



12-24 V | MAX 90 W 12 V | MAX 180 W 24 V | MAX 8 A | IP20 | × 50

LD-DIMLED-10	czarny, black	PC	800 g

WŁĄCZNIK ŁAŃCUSZKOWY
Pull chain switch

220-240 V 50-60 Hz | MAX 750 W | MAX 3 A | IP20 | × 2000

AE-WLLAN1-10	chrom, chrome	tworzywo, plastic
AE-WLLAN1-90	złoty, gold	
AE-WLLAN1-20	czarny, black	

WŁĄCZNIK SZNURKOWY
Pull cable switch

max. 250 V | MAX 3 A | IP20 | × 1000

AE-WLSZN1-10	czarny, black	polipropylen, polypropylene

KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ I WŁĄCZNIKIEM
Cable with plug and switch



220-240 V 50-60 Hz | MAX 600 W | MAX 3 A | IP20 | 2 m | × 200

LD-KABE2M-00	biały, white	tworzywo, plastic

PRZEWÓD ZE ZŁĄCZKĄ MINI AMP
Cable with Mini AMP



6-24 V | MAX 3 A | IP20 | 2 m | mini AMP | × 800

LZ-KA2MM-10	czarny, black	tworzywo, plastic

PRZEWÓD ZE ZŁĄCZKAMI MINI AMP
Cable with Mini AMP

EASY CLICK COMPATIBLE



6-24 V | MAX 3 A | IP20 | 2 m | 3 x mini AMP | × 500

LZ-KAPR2M-10	czarny, black	tworzywo, plastic

ZŁĄCZKA DO OŚWIETLENIA LEDOWEGO Z DYSTRYBUTOREM, 3 GNIAZDA

EASY CLICK COMPATIBLE



6-24 V | MAX 3 A | IP20 | 2 m | 3 x mini AMP | × 500

LZ-AKZ312-10N	czarny, black	tworzywo, plastic

ZŁĄCZKA DO OŚWIETLENIA LEDOWEGO Z DYSTRYBUTOREM, 6 GNIAZD
LED fixtures connector with distributor, 6 sockets

EASY CLICK COMPATIBLE

6-24V | MAX 3 A | IP20 | 2 m | 6 x mini AMP | × 500



LZ-AKZ612-10N	czarny, black	tworzywo, plastic

ZŁĄCZKA DO TAŚM LED COB
Connector for COB LED strips

EASY CLICK COMPATIBLE

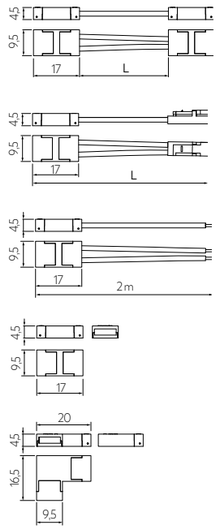

		L	
1	LD-ZTK8-COB	150 mm	tworzywo, plastic
2	LD-ZTK82-COB	2000 mm	
3	LD-ZTL8AMP-COB	150 mm	
4	LD-ZTL82MAMP-COB	2000 mm	
5	LD-ZTL82M-COB	2000 mm	
6	LD-ZTL8-COB	–	
7	LD-ZTKT8-COB	–	

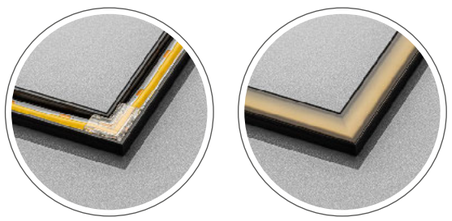

12-24V | MAX 3 A | IP20 | × 100

ZŁĄCZKA XC11 DO TAŚM LED
Connector XC11 for LED strips

12-24V | MAX 3 A | × 1000

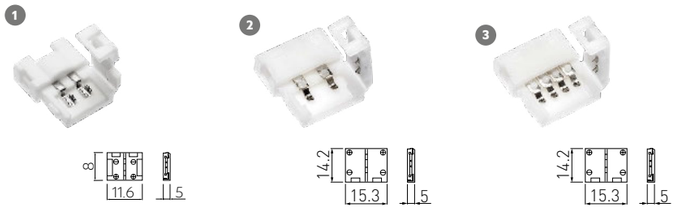

		INFO	
1	LD-ZTL8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic
2	LD-ZTL10MM-02N	10 mm	
3	LD-ZTLRGB-04N	RGB	

ZŁĄCZKA XC11 DO TAŚM LED KĄTOWA
Angular connector XC11 for LED strips

12-24V | MAX 3 A | × 1000

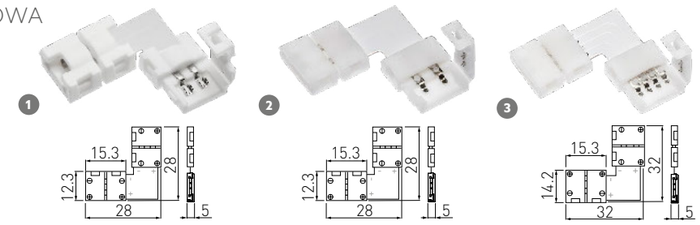

		INFO	
1	LD-ZTKT8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic
2	LD-ZTKT10MM-02N	10 mm	
3	LD-ZTKTRGB-04N	RGB	

ZŁĄCZKA XC11 DO TAŚM LED Z PRZEWODEM 15 CM
Connector XC11 with 15 cm cord, for strips

12-24V | MAX 2 A | 150 mm | × 1000





		INFO	
1	LD-ZTK8MM-02N600	8 mm / 600 LED	tworzywo, plastic
2	LD-ZTK10MM-02N	10 mm	

ZŁĄCZKA XC11 DO TAŚM LED SLIM
Connector XC11 for LED strips SLIM

12-24V | MAX 2 A | 2 m | × 1000

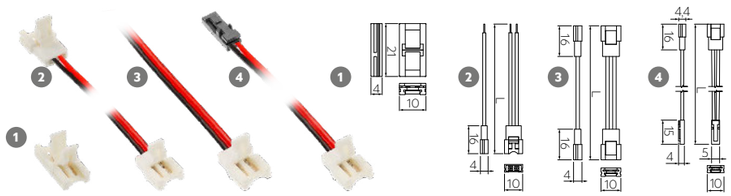

		INFO		
1	LD-ZTLS8MM-02N	8 mm	–	tworzywo, plastic
2	LD-ZTKS8MM-02N		15 cm	
3	LD-ZTLS82M-2N		200 cm	
4	LD-ZTLS8MMAMP-02N		200 cm + mini amp	

OPRAWY LED
LED FITTINGS

OPRAWA LED POINT
LED fixture

EASY CLICK COMPATIBLE

12V IP20 inside CRI ≥80 25° SMD 3030 mini AMP

NEW



LD-PO-20	65 lm	4000 K	czarny, black	aluminium, aluminium
LD-POWW-20		3000 K		

OPRAWA LED POINT MINI
LED fixture

EASY CLICK COMPATIBLE

12V IP20 inside CRI ≥80 25° SMD 2835 mini AMP

NEW

DIAMENT meblarstwa 2025



LD-POM-20	40 lm	4000 K	czarny, black	aluminium, aluminium
LD-POMWW-20		3000 K		

OPRAWA LED VEGAS
LED fixture

EASY CLICK COMPATIBLE

12V 15 W IP20 120° 2m mini AMP ×15 ×100



LD-VE15CB-53N	140 lm	3000 K	aluminium, aluminium	tworzywo, aluminium plastic, aluminium
LD-VE15NE-53N	145 lm	4000 K		
LD-VE15ZB-53N	150 lm	6400 K		

OPRAWA 2 W 1 VEGAS
Fixture 2 in 1

3000 K 6000 K DUO-COLOR

EASY CLICK COMPATIBLE

12V 15 W IP20 120° mini AMP 2m ×15 ×100



Powiązane produkty:
Włącznik dotykowy bezprzewodowy CCT
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N

Related products:
Wireless touchless switch CCT
AE-WDBP2CCT-10N, AE-WDBP2CCT-20N

LD-VE15CBZB-53N	140 lm	3000 K – 6400 K	aluminium, aluminium	tworzywo, aluminium plastic, aluminium

OPRAWA LED TREVI
LED fixture

220-240 V 50-60 Hz 15 W IP20 IP44 120° ×24 150mm ×200



LD-TR24CB-53	300 lm	3000 K	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic
LD-TR24NE-53	220 lm	4000 K		
LD-TR24ZB-53	300 lm	6400 K		

ZESTAW OPRAW Z WŁĄCZNIKIEM CASTELLO
Fixture kit with switch

220-240 V 50-60 Hz 15 W IP20 120° 3×36 2m ON OFF mini AMP ×30

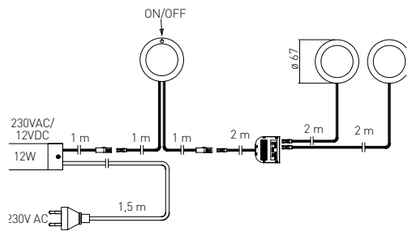

LD-Z3CSCB-53	3 x 180 lm	3000 K	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic

OPRAWA NAKŁADANA / WPUSZCZANA VASCO

Fixture surface mounted / recessed

EASY CLICK COMPATIBLE

12V 15W IP20 70° ×24 2m mini AMP ×100



LD-VA24CB-53	130 lm	3000 K	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic
LD-VA24NE-53		4000 K		

OPRAWA LED LUMINO

LED fixture

EASY CLICK COMPATIBLE

12V 15W IP20 90° ×16 2m mini AMP ×100



LD-LU16CB-53	85 lm	2700 K	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic
LD-LU16NE-53		4000 K		
LD-LU16ZB-53		6500 K		



LD-OBP27CB-53	3 x 80 lm	2700 K	aluminium, aluminium	tworzywo, aluminium plastic, aluminium
LD-OBP27ZB-53		6400 K		

OPRAWA LED ELIPSO

LED fixture

EASY CLICK COMPATIBLE

DIMMABLE

12V 3 x 2,5W IP20 CRI ≥90 120° 1,5m ×100

NEW



1	LD-ELINW-20	3 x 80 lm	4000 K	–	–	–	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic, aluminium
2	LD-ELINW1SD-20*			5-15 cm	+	–		
3	LD-ELINW1SDU-20*					+		

OPRAWA NA WYSIĘGNIKU RADIUS II
Fixture with arm

360°

230 V



220-240 V 50-60 Hz | 5 W | IP44 | 120° | 43 mA | ×60 | SMD 2835 | 0,3 m | × 20

LD-RA60CB-40N	220 lm	3000 K	chrom, chrome	tworzywo, plastic
LD-RA60ZB-40N		6000 K		

OPRAWA LED BEZPRZEWODOWA COMA
Cordless LED fixture



Przewód USB (do ładowania) - 0,5 m w komplecie
Additional 05m USB cable (for charging)

Li-Ion | MAX 1 W | IP20 | 3 m | 120° | ×100

				INFO		
1	LD-IRUSB-53	40-50 lm	4000 K	Czujnik zbliżeniowy IR, jedno- lub dwu-biegowy, Proximity sensor IR, single or double-pole	aluminium, aluminium	stal, tworzywo steel, plastic
2	LD-PIRUSB-53			Czujnik ruchu PIR, jednobiegowy, Proximity sensor IR, single-pole		

KLIP LED DO PÓŁEK
LED clip for shelves

EASY CLICK COMPATIBLE



LD-KLPCB-00N
LD-KLPNB-00N
LD-KLPZB-00N

12 V | 15 W | IP20 | ×3 | 2 m | mini AMP | × 500

LD-KLPCB-00N	10 lm	3000 K	tworzywo, plastic
LD-KLPNB-00N	–	niebieski, blue	
LD-KLPZB-00N	12 lm	6400 K	

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM CLARI UV 1S
LED fitting with a proximity sensor

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

UVC





UVC | INSIDE

12 V | IP20 | UVC | ON OFF | 5-15 cm | CRI ≥90 | 120° | 1,5 m | ON OFF ×15000 | × 20

						L (mm)
LD-CLARI40NW1SR-80	2.7 W	172 lm	4000 K	aluminium, aluminium	aluminium, PC, aluminium PC	363 mm
LD-CLARI40WW1SR-80			3000 K			
LD-CLARI45NW1SR-80	3.1 W	198 lm	4000 K			413 mm
LD-CLARI45WW1SR-80			3000 K			
LD-CLARI50NW1SR-80	3.5 W	224 lm	4000 K			463 mm
LD-CLARI50WW1SR-80			3000 K			
LD-CLARI60NW1SR-80	4.2 W	268 lm	4000 K			563 mm
LD-CLARI60WW1SR-80			3000 K			
LD-CLARI80NW1SR-80	5.7 W	364 lm	4000 K			763 mm
LD-CLARI80WW1SR-80			3000 K			

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM CLARI UV 2S
LED fitting with a proximity sensor

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

UVC





UVC | INSIDE

12 V | IP20 | UVC | ON OFF | 5-15 cm | CRI ≥90 | 120° | 1,5 m | ON OFF ×15000 | × 20

						L (mm)
LD-CLARI50NW2SR-80	3.5 W	224 lm	4000 K	aluminium, aluminium	aluminium, PC, aluminium PC	463 mm
LD-CLARI50WW2SR-80			3000 K			
LD-CLARI60NW2SR-80	4.2 W	268 lm	4000 K			563 mm
LD-CLARI60WW2SR-80			3000 K			
LD-CLARI80NW2SR-80	5.7 W	364 lm	4000 K			763 mm
LD-CLARI80WW2SR-80			3000 K			
LD-CLARI100NW2SR-80	7.2 W	460 lm	4000 K			963 mm
LD-CLARI100WW2SR-80			3000 K			
LD-CLARI120NW2SR-80	8.7 W	556 lm	4000 K			1163 mm
LD-CLARI120WW2SR-80			3000 K			

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM BRILO 1S

LED fitting with a proximity sensor

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

12V IP20 UVC ON OFF 5-15 cm CRI ≥90 120° 1,5m ON OFF x15000 × 20

						L (mm)
LD-BRIL40NW1SR-80	2.7 W	126 lm	4000 K	aluminium, aluminium	aluminium, PC, aluminium PC	363 mm
LD-BRIL40WW1SR-80			3000 K			
LD-BRIL45NW1SR-80	3W	140 lm	4000 K			413 mm
LD-BRIL45WW1SR-80			3000 K			
LD-BRIL50NW1SR-80	3.4 W	159 lm	4000 K			463 mm
LD-BRIL50WW1SR-80			3000 K			
LD-BRIL60NW1SR-80	4.2 W	197 lm	4000 K			563 mm
LD-BRIL60WW1SR-80			3000 K			
LD-BRIL80NW1SR-80	5.7 W	267 lm	4000 K			763 mm
LD-BRIL80WW1SR-80			3000 K			

OPRAWA LED Z CZUJNIKIEM ZBLIŻENIOWYM BRILO 2S

LED fitting with a proximity sensor

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

12V IP20 UVC ON OFF 5-15 cm CRI ≥90 120° 1,5m ON OFF x15000 × 20

						L (mm)
LD-BRIL60NW2S-80	4.2W	197 lm	4000 K	aluminium, aluminium	aluminium, PC, aluminium PC	563 mm
LD-BRIL60WW2S-80			3000 K			
LD-BRIL80NW2S-80	5.7W	267 lm	4000 K			763 mm
LD-BRIL80WW2S-80			3000 K			
LD-BRIL100NW2S-80	7.2W	369 lm	4000 K			963 mm
LD-BRIL100WW2S-80			3000 K			
LD-BRIL120NW2S-80	8.7W	446 lm	4000 K			1163 mm
LD-BRIL120WW2S-80			3000 K			

OPRAWA LED LUMINIS

LED fixture

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

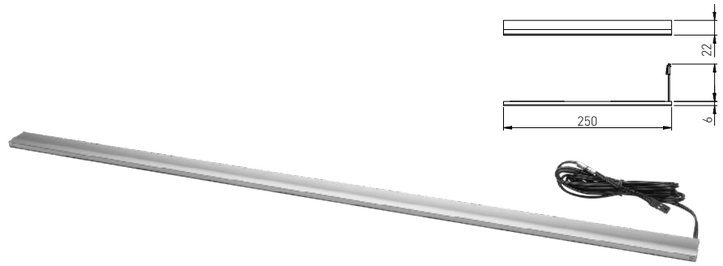

12V IP20 CRI ≥90 120° 1,5m ON OFF x15000 × 50

						L (mm)
LD-LUMI60NWR-80	4.5 W	112 lm	4000 K	aluminium, aluminium	aluminium, PC, aluminium PC	563 mm
LD-LUMI60WWR-80			3000 K			
LD-LUMI80NWR-80	6.1 W	153 lm	4000 K			763 mm
LD-LUMI80WWR-80			3000 K			
LD-LUMI100NWR-80	7.7 W	193 lm	4000 K			963 mm
LD-LUMI100WWR-80			3000 K			
LD-LUMI120NWR-80	9.3 W	233 lm	4000 K			1163 mm
LD-LUMI120WWR-80			3000 K			

SYSTEM SZYNOWY TRACKO
Track system

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

					CRI								
1	LD-TRACR1NW-80	1,5 W	80 lm	4000 K	80	30°-45°	-	aluminium, PC, aluminium, PC	-	-	1×3030 LED	-	antracyt anthracite
2	LD-TRACR2NW-80	1 W				30°-45°	-		-	-		-	
3	LD-TRACS1NW-80	8 W	640 lm		90	30°-45°	-		-	-	7×3535 LED	-	
4	LD-TRACR1WW-80	1,5 W	80 lm	3000 K	80	30°-45°	-		-	-	1×3030 LED	-	
5	LD-TRACR2WW-80	1 W				30°-45°			-	-		-	
6	LD-TRACS1WW-80	8 W	640 lm		90	30°-45°	-		-	-	7×3535 LED	-	
7	LD-TRACT1M-80	-	-	-	-	-	5 A		-	-	-	1 m	
8	LD-TRACCHUSBC-80	-	-	-	-	-	2 A	PC	-	-	-	-	
9	LD-TRACON-80	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	1,5 m	-	-	
10	LD-TRACONMS-80	-	-	-	-	-	3 A	PC	4-6 cm	1,5 m	-	-	
11	LD-TRACON180-80	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
12	LD-TRACON90L-80	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
13	LD-TRACON90T-80	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
14	LD-TRACBRACKS-00	-	-	-	-	-	-	aluminium, aluminium	-	-	-	-	
15	LD-TRACSBRACKS-80	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

24 V IP20

SYSTEM SZYNOWY TRACKO
Track system

NEW

EASY CLICK COMPATIBLE

					CRI								
1	LD-TRACR1NW-20	1,5 W	80 lm	4000 K	80	30°-45°	-	aluminium, PC, aluminium, PC	-	-	1×3030 LED	-	czarny, black
2	LD-TRACR2NW-20	1 W				30°-45°	-		-	-		-	
3	LD-TRACS1NW-20	8 W	640 lm		90	30°-45°	-		-	-	7×3535 LED	-	
4	LD-TRACR1WW-20	1,5 W	80 lm	3000 K	80	30°-45°	-		-	-	1×3030 LED	-	
5	LD-TRACR2WW-20	1 W				30°-45°			-	-		-	
6	LD-TRACS1WW-20	8 W	640 lm		90	30°-45°	-		-	-	7×3535 LED	-	
7	LD-TRACT1M-20	-	-	-	-	-	5 A		-	-	-	1 m	
8	LD-TRACCHUSBC-20	-	-	-	-	-	2 A	PC	-	-	-	-	
9	LD-TRACON-20	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	1,5 m	-	-	
10	LD-TRACONMS-20	-	-	-	-	-	3 A	PC	4-6 cm	1,5 m	-	-	
11	LD-TRACON180-20	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
12	LD-TRACON90L-20	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
13	LD-TRACON90T-20	-	-	-	-	-	5 A	PC	-	-	-	-	
14	LD-TRACBRACKS-00	-	-	-	-	-	-	aluminium, aluminium	-	-	-	-	
15	LD-TRACSBRACKS-20	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

24 V IP20

GNIAZDA MEBLOWE
FURNITURE POWER SOCKETS

GNIAZDO MEBLOWE KĄTOWE BASCO

Corner furniture power socket

NEW



		INFO	X			
1	AE-GMBAS3S2U-10	USB-A +USB-C 3500W / max 16A	schuko	biały, white	tworzywo, aluminium plastic aluminium	625 g
2	AE-GMBAS3S2U-20		schuko	czarny, black		
3	AE-GMBAS3U2U-10		french	biały, white		
4	AE-GMBAS3U2U-20		french	czarny, black		

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · USB-A

GNIAZDO MEBLOWE NICO

Furniture power socket

NEW

		INFO	X			
1	AE-GMNIC3S2U-10	USB-A +USB-C 3500W / max 16A	schuko	biały, white	tworzywo, aluminium plastic aluminium	955 g
2	AE-GMNIC3S2U-20		schuko	czarny, black		

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m

GNIAZDO MEBLOWE SOFITO
Furniture power socket

NEW

DIAMENT meblarstwa 2025



		INFO	X				
1	AE-GMSOF2S2U-31	USB-A +USB-C 3500W / max 16A	schuko	szary, gray	FLOCK	tworzywo, aluminium plastic aluminium	960 g
2	AE-GMSOF2S2U-51		schuko	inox, inox	–		

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE RONDO
Recessed power socket

NEW

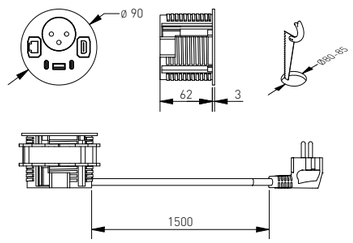

		INFO	X				
1	AE-GMRON1S3URH-10	USB-A +USB-C 3500W / max 16A	schuko	biały, white		tworzywo, aluminium plastic aluminium	460 g
2	AE-GMRON1S3URH-20			czarny, black			

180-250 V 50-60 Hz · MAX 3500W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · HDMI · RJ45

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE FLIP
Recessed power socket

MADE IN EU
MADE IN EUROPE



180-250 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · HDMI · RJ45 · USB-A

	INFO	X			
AE-GM1FFLI-20	2x USB-A USB-A 12W max 3500W / max 16A	french	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic aluminium	450 g
AE-GM1FFLI-10		french	biały, white		
AE-GM1SFLI-20		schuko	czarny, black		
E-GM1SSLI-10		schuko	biały, white		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE SHUTTER
Recessed power socket

MADE IN EU
MADE IN EUROPE



180-250 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m

	X			
AE-GM1FSHU-20	french	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic aluminium	470 g
AE-GM1FSHU-10	french	biały, white		
AE-GM1SSHU-20	schuko	czarny, black		
AE-GM1SSHU-10	schuko	biały, white		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE BAR
Recessed power socket

MADE IN EU
MADE IN EUROPE · FAST CHARGE · USB C



180-250 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · HDMI · RJ45 · USB-A · USB-C

	INFO	X			
AE-GM2FBAR-20	USB-A + USB-C 20W, 18W fast charge max 3500W / max 16A	french	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic aluminium	760 g
AE-GM2FBAR-10		french	biały, white		
AE-GM2SBAR-20		schuko	czarny, black		
AE-GM2SBAR-10		schuko	biały, white		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE TOWER
Recessed power socket

MADE IN EU
MADE IN EUROPE · USB C · FAST CHARGE

180-250 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · USB-A · USB-C

	INFO	X			
AE-GMW1FTOW-20	USB-A + USB-C 20W, 18W fast charge max 3500W / max 16A	french	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic aluminium	950 g
AE-GMW1FTOW-10		french	biały, white		
AE-GMW1STOW-20		schuko	czarny, black		
AE-GMW1STOW-10		schuko	biały, white		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE PRESTINO
Recessed power socket

USB C · FAST CHARGE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · RJ45 · HDMI · USB-C · USB-A · HDMI 1,5 m · RJ45 1,5 m

	INFO	X		
AE-PB2FPRES-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	2 x french	czarny, black	tworzywo, aluminium plastic aluminium
AE-PB2SPRES-20		2 x schuko		
AE-PB2FPRES-53		2 x french	aluminium, aluminium	
AE-PB2SPRES-53		2 x schuko		
AE-PB2FPRES-10		2 x french	biały, white	
AE-PB2SPRES-10		2 x schuko		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE CHARGER PLUS
Recessed power socket

USB C · WIRELESS CHARGING

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · ⌀80mm · 1,5 m · 5W · RJ45 · USB-C · USB-A

	INFO	X		
AE-BPW1FACP-10	USB A+C 5V/2,4A interchangeable: USB A, HDMI, RJ45	1 x french	biały, white	tworzywo, plastic
AE-BPW1FACP-20		1 x french	czarny, black	
AE-BPW1SACP-10		1 x schuko	biały, white	
AE-BPW1SACP-20		1 x schuko	czarny, black	

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE COMFORT PLUS
Recessed power socket

WIRELESS CHARGING



	INFO	X		
AE-BPW4F120P-10	2xUSB 5V/3,1A 2xRJ45	4 x french	biały, white	tworzywo, plastic
AE-BPW4F120P-20			czarny, black	
AE-BPW4S120P-10		4 x schuko	biały, white	
AE-BPW4S120P-20			czarny, black	

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · Ø 120 mm · 1,5 m · 5W · RJ45 · USB

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE CAMINO
Recessed power socket

WIRELESS CHARGING · FAST CHARGE · USB C



	INFO	X		
AE-BPW2FCAM-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	2 x french	czarny, black	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-BPW2SCAM-20		2 x schuko		
AE-BPW2FCAM-10		2 x french	biały, white	
AE-BPW2SCAM-10		2 x schuko		

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · Ø 80 mm · 1,5 m · 10W · USB-A · USB-C

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE AVARO PLUS
Recessed power socket

WIRELESS CHARGING · FAST CHARGE · USB C



	INFO	X		
AE-PB1FAVAP-20	USB-A + USB-C DC5V 3A (max 15,0W) DC9V 2A (MAX. 18,0W) DC12V 1.5A (MAX. 18,0W)	1 x french	czarny, black	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-PB1SAVAP-20		1 x schuko		
AE-PB1FAVAP-53		1 x french	szary, gray	
AE-PB1SAVAP-53		1 x schuko		
AE-PB1FAVAP-10		1 x french	biały, white	
AE-PB1SAVAP-10		1 x schuko		

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3500 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · 5W · USB-A · USB-C

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE AVARO
Recessed power socket

USB C

220-240 V 50-60 Hz | MAX 3500 W | MAX 16 A | IP20 | 1,5 m | USB-A | USB-C

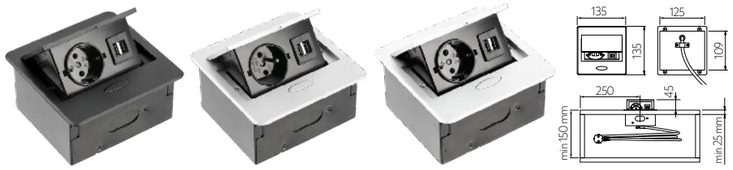

	INFO	X		
AE-PB1FAVA-20N	USBA A + C DC5V 2A (MAX. 10 W)	1 x french	czarny, black	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-PB1SAVA-20N		1 x schuko		
AE-PB1SAVA-53N		1 x schuko	szary, gray	
AE-PB1FAVA-53N		1 x french		
AE-PB1SAVA-10N		1 x schuko	biały, white	
AE-PB1FAVA-10N		1 x french		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE CHARGER
Recessed power socket

220-240 V 50-60 Hz | MAX 3600 W | IP20 | USB 5V/2A | 1,5 m | ⌀100 mm | × 20



	X		
AE-BPW1S2UCH-80	1 x schuko	srebrny, silver	tworzywo, plastic
AE-BPW1U2UCH-80	1 x french		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE CHARGER MINI
Recessed power socket

360°

USB C

220-240 V 50-60 Hz | MAX 3600 W | IP20 | USB C | 1,5 m | ⌀60 mm | USB-C | × 24



	INFO	X		
AE-BPW1U1UCH-53N	Type C: 5.0V 3.0A 9.0V 2.22A 12.0V 1.67A Max. 20W	1 x french	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic
AE-BPW1S1UCH-53N		1 x schuko		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE SLIDE
Recessed power socket

USB C



	INFO	X		
AE-BPW1U1UCH-51N	Type A: 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.0A 18.0W, 12.0V 1.5A 18.0W Max Type C: 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.22A 18.0W, 12.0V 1.67A 20.0W Max Type A+C: 5.0V 3.4A 17.0W Max	1 x french	aluminium, aluminium	tworzywo, plastic
AE-BPW1S1UCH-51N		1 x schuko		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE COMFORT
Recessed power socket



	INFO	X		
AE-BPW4U100-53	–	4 x french	aluminium, aluminium	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-BPW4S100-53		4 x schuko		
AE-BPW3U100U-53	USB 5V / 2,4A	3 x french		
AE-BPW3S100U-53		3 x schuko		

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE OKRĄGŁE Ø 100
Recessed power socket



	Ø mm	X		
AE-BPW3GU-20	100	3 x french	czarny, black	aluminium, aluminium
AE-BPW3GU-80			srebrny, silver	
AE-BPW3GS-20		3 x schuko	czarny, black	
AE-BPW3GS-80			srebrny, silver	

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE OKRĄGŁE Ø 60
Round recessed power socket ø 60



	Ø mm	X		
AE-BPW3U60-20	60	3 x french	czarny, black	aluminium, aluminium
AE-BPW3U60-80			srebrny, silver	
AE-BPW3S60-20		3 x schuko	czarny, black	
AE-BPW3S60-80			srebrny, silver	

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE OKRĄGŁE Ø 60
Round recessed power socket ø 60



	Ø mm	X			
AE-BPW3U60U-20	60	3 x french	5V USB	czarny, black	aluminium, aluminium
AE-BPW3U60U-80				srebrny, silver	
AE-BPW3S60U-20		3 x schuko		czarny, black	
AE-BPW3S60U-80				srebrny, silver	

GNIAZDO MEBLOWE KĄTOWE
Corner furniture power socket



	X			
AE-PBKT4U-80	4 x french	–	srebrny, silver	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-PBKT4S-80	4 x schuko			
AE-PBKT3U2U-80	3 x french	5V USB max 2A		
AE-PBKT3S2U-80	3 x schuko			

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE PROSTOKĄTNE
Rectangular recessed power socket

360°

	x		
AE-PBC3GU-53	3 x french	aluminium + czarny, aluminium + black	stal, tworzywo steel plastic
AE-PBC3GU-20	3 x french	czarny, black	
AE-PBC3GU-10	3 x french	biały + czarny, white + black	
AE-PB03GS-53N	3 x schuko	aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PB03GS-20N	3 x schuko	czarny, black	
AE-PB03GS-10N	3 x schuko	biały + czarny, white + black	
AE-PB03GU-53N	3 x french	aluminium + czarny, aluminium + black	

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · IP20 · 1,5 m · x 20

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE SOFT
Recessed power socket

WAŻNE: W nowym modelu ramka została poszerzona o 5 mm z każdej strony, aby idealnie zasłaniała otwór montażowy.
IMPORTANT: In the new model, the frame has been widened by 5 mm on each side to perfectly cover the mounting hole.

360°

	x			
AE-PBSC3GS-10N	3 x schuko	–	biały, white	stal, tworzywo steel plastic
AE-PBSC3GS-20NN			czarny, black	
AE-PBSC3GS-53N			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSC3GU-10N	3 x french		biały, white	
AE-PBSC3GU-20NN			czarny, black	
AE-PBSC3GU-53N			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSUC2GS-10N	2 x schuko	USB A USB C 15 W	biały, white	
AE-PBSUC2GS-20NN			czarny, black	
AE-PBSUC2GS-53N			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSUC2GU-10N	2 x french		biały, white	
AE-PBSUC2GU-20NN			czarny, black	
AE-PBSUC2GU-53N			aluminium + czarny, aluminium + black	

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · IP20 · 1,5 m · USB-A · USB-C · x 12

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE MULTISOFT
Furniture power socket

NEW

USB C

	x			
AE-PBSUR2GS-10	2 x schuko	USB A+C RJ45	biały, white	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-PBSUR2GS-20			czarny, black	
AE-PBSUR2GS-53			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSUR2GU-10	2 x french		biały, white	
AE-PBSUR2GU-20			czarny, black	
AE-PBSUR2GU-53			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSURH2GS-10	2 x schuko	USB A+C RJ45 HDMI	biały, white	
AE-PBSURH2GS-20			czarny, black	
AE-PBSURH2GS-53			aluminium + czarny, aluminium + black	
AE-PBSURH2GU-10	2 x french		biały, white	
AE-PBSURH2GU-20			czarny, black	
AE-PBSURH2GU-53			aluminium + czarny, aluminium + black	

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · USB-A · USB-C · RJ45 · HDMI · x 12

GNIAZDO MEBLOWE WPUSZCZANE PROSTOKĄTNE
Rectangular recessed power socket

USB C

360°

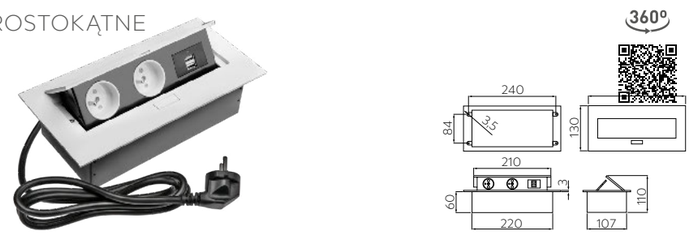

	x			
AE-PBU02GS-20N	2 x schuko	USB-A + USB-C 5V max 3A	biały + czarny, white + black	stal, tworzywo steel plastic
AE-PBU02GS-10N			czarny, black	
AE-PBU2GU-10N	2 x french		biały + czarny, white + black	
AE-PBU2GU-20N			czarny, black	
AE-PBU2GU-53N			aluminium + czarny, aluminium + black	

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · IP20 · USB 5V/2A · 1,5 m · USB-A · USB-C · x 12

GNIAZDO MEBLOWE PRZEPUSTOWE Z USB
Through-desk power socket with USB

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · MAX 16 A · IP20 · 1,5 m · × 10

AE-PBC3GS-53BKS	3 x schuko	–	aluminium + czarny, aluminium + black	aluminium, tworzywo; aluminium plastic
AE-PBC3GS2U-53BKS	3 x schuko	5V USB max 2A		

GNIAZDO MEBLOWE BEZ KASETY
Furniture power socket without housing



360°

220-240 V 50-60 Hz · MAX 3600 W · IP20 · 1,5 m · × 10

AE-PBC3GS-51BKN	3 x schuko	stal szczotkowana, brushed steel	stal, aluminium, tworzywo; steel aluminium plastic;

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA Z ZASILACZEM LUX
Inductive charger with a power supply

WIRELESS CHARGING



220-240 V 50-60 Hz · MAX 15 W · IP20 · MAX 3 A · × 100

AE-ZLADLUX-40	chrom, chrome	tworzywo, plastic

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA Z ZASILACZEM SQUARE
NEW

Inductive charger with a power supply

WIRELESS CHARGING

220-240 V 50-60 Hz · IP20 · MAX 2 A · MAX 15 W · × 100

AE-ZLADSQ-20	czarny, black	tworzywo, plastic

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA / INDUKCYJNA, PODBLATOWA Z ZASILACZEM
Wireless surface charger, under the countertop mount with supply

WIRELESS CHARGING



220-240 V 50-60 Hz · MAX 15 W · IP20 · MAX 3 A · × 50

AE-ZLADPOD-20N	czarny, black	tworzywo, plastic

ŁADOWARKA INDUKCYJNA Z ZASILACZEM
Wireless charger with power supply

360°

WIRELESS CHARGING

220-240 V 50-60 Hz · 5V DC · MAX 18 W · IP20 · USB MAX 2,1 A · MAX 3 A · Ø 60 mm · × 50

AE-ZUSB-20N	czarny, black	tworzywo, plastic

ŁADOWARKA GNIAZDKOWA Z ZASILACZEM SLOT
NEW

Socket charger with power supply

FAST CHARGE

220-240 V 50-60 Hz · MAX 24 W · MAX 3 A · IP20 · USB-A · USB-C · × 100

AE-ZLADUSFC-20	czarny, black	tworzywo, plastic

TECH

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg · x3

GT-B45WW5W-3	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	3000 K	400 lm	5902801461866
GT-B45NW5W-3				4000 K		5902801460685

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45
LED light source



NEW

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

GT-SMGB45B-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	3000 K	255 lm	5902801039973
GT-SMNGB45B-30				4000 K		5902801631818
GT-SMZGB45B-30				6400 K		5902801631863
GT-SMGB45B-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5902801040108
GT-SMNGB45B-60				4000 K		5902801631887
GT-SMZGB45B-60				6400 K		5902801631962

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 180° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg · x3

GT-C37WW5W-3	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	3000 K	400 lm	5902801490934
GT-C37NW5W-3				4000 K		5902801461927

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED C37
LED light source



NEW

220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

GT-SMGC30B-30	3,0 W	3,0 W = 26 W	F	3000 K	260 lm	5902801039980
GT-SMNGC30B-30				4000 K		5902801632273
GT-SMZGC30B-30				6400 K		5902801632297
GT-SMGC30B-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5902801040009
GT-SMNGC30B-60				4000 K		5902801632310
GT-SMZGC30B-60				6400 K		5902801632334

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45C
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg · x3

GT-B45CWW5W-3	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	3000 K	400 lm	5902801492525
GT-B45CNW5W-3				4000 K		5902801492600

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED B45C
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 160° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg

GT-SMGB45C-30	3,0 W	3,0 W = 25 W	F	3000 K	255 lm	5902801040726
GT-SMNGB45C-30				4000 K		5902801632105
GT-SMZGB45C-30				6400 K		5902801632174
GT-SMGB45C-60	6,0 W	6,0 W = 43 W		3000 K	520 lm	5902801040290
GT-SMNGB45C-60				4000 K		5902801632204
GT-SMZGB45C-60				6400 K		5902801632242

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg · x3

GT-A60WW9W-3	8,8 W	8,8 W = 60 W	F	3000 K	806 lm	5902801460111
GT-A60NW9W-3				4000 K		5902801459979

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



220-240 V 50-60 Hz · PF>0,5 · CRI ≥80 · 200° · 25 000h · ON OFF x10000 · <0,1s · Hg 0,0mg · x3

GT-A60WW10W-3	10,0 W	10,0 W = 68 W	F	3000 K	940 lm	5902801467738
GT-A60NW10W-3				4000 K		5902801459948

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 200° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg | x3

GT-A60WW12W-3	12,0 W	12,0 W = 81 W	F	3000 K	1160 lm	5902801492440
GT-A60NW12W-3				4000 K		5902801460005

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



NEW

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 200° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-PC2A60-6W	6,0 W	6,0 W = 43 W	F	3000 K	520 lm	5902801039096
GT-PN2A60-6W				4000 K		5902801631474
GT-PZ2A60-6W				6400 K		5902801631740
GT-PC2A60-10W	9,5 W	9,5 W = 65 W		3000 K	900 lm	5902801039119
GT-PN2A60-10W	9,5 W	9,5 W = 65 W		4000 K	900 lm	5902801359101
GT-PZA60-10W	9,5 W	9,5 W = 65 W		6400 K	900 lm	5902801361449
GT-PC2A60-12	11,5 W	11,5 W = 77 W		3000 K	1100 lm	5902801039058
GT-PN2A60-12	11,5 W	11,5 W = 77 W		4000 K	1100 lm	5902801359156
GT-PZ2A60-12	11,5 W	11,5 W = 77 W		6400 K	1100 lm	5902801361470

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



inside | 220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 200° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-PC2A60-WW-15W	15,0 W	15,0 W = 100 W	F	3000 K	1500 lm	5902801460210
GT-PN2A60-NW-15W				4000 K		5902801460241
GT-PZ2A60-CW-15W				6400 K		5902801460364

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED A60
LED light source



inside | 220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 200° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-A60WW9W	8,8 W	8,8 W = 60 W	F	3000 K	806 lm	5902801455377
GT-A60NW9W				4000 K		5902801455704
GT-A60CW9W				6400 K		5902801456152

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GU10
LED light source



220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 100° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-PC3010-30	3,0 W	3,0 W = 43 W	F	3000 K	260 lm	5902801216459
GT-PC3010-40		3,0 W = 58 W		4000 K		5902801217470
GT-PC3010-64		3,0 W = 65 W		6400 K		5902801217623
GT-PC5010-30	4,9 W	4,9 W = 65 W		3000 K	410 lm	5902801217647
GT-PC5010-40		4,9 W = 65 W		4000 K		5902801217760
GT-PC5010-64		4,9 W = 77 W		6400 K		5902801217654

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED GU10
LED light source



220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 180° | 25 000h | ON OFF x10000 | <0,1s | Hg 0,0mg | x3

GT-GU10WW5W-3	5,0 W	5,0 W = 35 W	G	3000 K	400 lm	5902801492464
GT-GU10NW5W-3				4000 K		5902801451249

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source



	L
GT-SZNT809W-60	600 mm
GT-SZNT818W-120	1200 mm
GT-SZNT822W-150	1500 mm

*mm

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 270° | 25 000h | ON OFF x15000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-SZNT809W-60	9,0 W	F	4000 K	900 lm	5902801204661
GT-SZNT818W-120	18,0 W		4000 K	1800 lm	5902801204722
GT-SZNT822W-150	22,0 W		4000 K	2200 lm	5902801204760

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source



	L
GT-SZZT809W-60	600 mm
GT-SZZT818W-120	1200 mm
GT-SZZT822W-150	1500 mm

*mm

220-240 V 50-60 Hz | PF>0,5 | CRI ≥80 | 270° | 25 000h | ON OFF x15000 | <0,1s | Hg 0,0mg

GT-SZZT809W-60	9,0 W	F	6400 K	900 lm	5902801204739
GT-SZZT818W-120	18,0 W		6400 K	1800 lm	5902801205101
GT-SZZT822W-150	22,0 W		6400 K	2200 lm	5902801204944

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED T8
LED light source



	L
GT-SZNT809WBXF-60	600
GT-SZZT809WBXF-60	
GT-SZNT818WBXF-120	1200
GT-SZZT818WBXF-120	
GT-SZNT822WBXF-150	1500
GT-SZZT822WBXF-150	

*mm

	W	mA	Ei				
GT-SZNT809WBXF-60	9,0 W	78 mA	F	4000 K	900 lm	132 g	5902801043659
GT-SZNT818WBXF-120	17,5 W	152 mA			1800 lm	200 g	5902801026386
GT-SZNT822WBXF-150	21,2 W	184 mA			2200 lm	320 g	5902801041655
GT-SZZT809WBXF-60	9,0 W	78 mA		6500 K	900 lm	132 g	5902801041709
GT-SZZT818WBXF-120	17,5 W	152 mA			1800 lm	200 g	5902801235238
GT-SZZT822WBXF-150	21,1 W	183 mA			2200 lm	320 g	5902801241956

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT FABRO
Downlight LED fi tting

INSIDE



	A	B
GT-FAW06KW-NW-00	26,5	120
GT-FAW09KW-NW-00	26,5	145
GT-FAW12KW-NW-00	26,5	175
GT-FAW18KW-NW-00	27,5	224
GT-FAW24KW-NW-00	30	295

*mm

	W					
GT-FAW06KW-NW-00	6 W	4000 K	540 lm	tworzywo, plastic	67 g	5902801447266
GT-FAW09KW-NW-00	9 W		800 lm		100 g	5902801447297
GT-FAW12KW-NW-00	12 W		1200 lm		128 g	5902801447464
GT-FAW18KW-NW-00	18 W		1800 lm		218 g	5902801447488
GT-FAW24KW-NW-00	24 W		2400 lm		434 g	5902801447518

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT NATYNKOWA FABRO
Downlight LED fi tting, surface mounted

INSIDE



	A	B
GT-FAN06KW-NW-00	36	151
GT-FAN12KW-NW-00	36	176
GT-FAN18KW-NW-00	36	226
GT-FAN24KW-NW-00	36	296

*mm

	W					
GT-FAN06KW-NW-00	6 W	4000 K	540 lm	tworzywo, plastic	67 g	5902801447709
GT-FAN12KW-NW-00	12 W		1200 lm		128 g	5902801447723
GT-FAN18KW-NW-00	18 W		1800 lm		218 g	5902801447747
GT-FAN24KW-NW-00	24 W		2400 lm		434 g	5902801447761

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT FABRO
Downlight LED fi tting

INSIDE



	A	B
GT-FAW04OK-NW-00	25,5	98
GT-FAW06OK-NW-00	25,5	118
GT-FAW09OK-NW-00	25,5	145
GT-FAW12OK-NW-00	26,5	175
GT-FAW18OK-NW-00	27,5	222
GT-FAW24OK-NW-00	30	295

*mm

	W					
GT-FAW04OK-NW-00	4 W	4000 K	300 lm	tworzywo, plastic	37 g	5902801446849
GT-FAW06OK-NW-00	6 W		540 lm		64 g	5902801447167
GT-FAW09OK-NW-00	9 W		800 lm		83 g	5902801446221
GT-FAW12OK-NW-00	12 W		1200 lm		128 g	5902801446832
GT-FAW18OK-NW-00	18 W		1800 lm		200 g	5902801447150
GT-FAW24OK-NW-00	24 W		2400 lm		383 g	5902801447242

OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT NATYNKOWA FABRO
Downlight LED fi tting, surface mounted

INSIDE





	A	B
GT-FAN06OK-NW-00	36	151
GT-FAN12OK-NW-00	36	176
GT-FAN18OK-NW-00	36	226
GT-FAN24OK-NW-00	36	296

*mm

	W					
GT-FAN06OK-NW-00	6 W	4000 K	540 lm	tworzywo, plastic	64 g	5902801447556
GT-FAN12OK-NW-00	12 W		1200 lm		128 g	5902801447648
GT-FAN18OK-NW-00	18 W		1800 lm		200 g	5902801447662
GT-FAN24OK-NW-00	24 W		2400 lm		383 g	5902801447686

OPRAWA LED „HIGHBAY"
LED fitting



	W				
GT-HB150W-40	150 W	aluminium, szkło aluminium, glass	4000 K	15000 lm	5902801274657

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA G13
Fitting for T8 LED tube

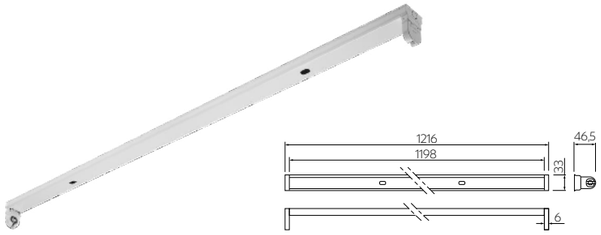

GT-OSL1120S-00	stal, steel	5902801270468

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA G13
Fitting for T8 LED tube

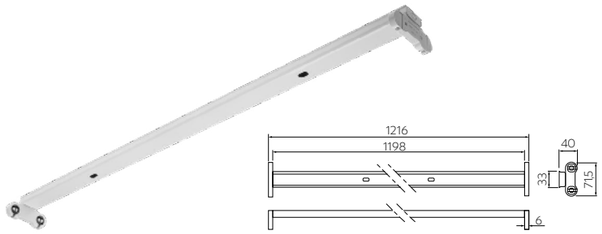

GT-OSL2120S-00	stal, steel	5902801270734

OPRAWA WPUSZCZANA G13
Flush-mounted fitting for T8 LED Tube

GT-LE060JW-01	stal, steel	5902801234989

OPRAWA NATYNKOWA G13
Surface mounted fitting for T8 LED Tube

GT-LE060JN-01	stal, steel	5902801049121

OPRAWA NATYNKOWA G13
Surface mounted fitting for T8 LED Tube




GT-LE120JN-01	stal, steel	5902801041839

OPRAWA HERMETYCZNA G13
Airtight fitting



GT-HEL136-00	ABS/PS	5902801282324
GT-HEL158-00		5902801282270
GT-HEL218-00		5902801281198
GT-HEL236-00		5902801282300
GT-HEL258-00		5902801282478

	L	W	H
GT-HEL136-00	1259	61	74
GT-HEL158-00	1559	61	74
GT-HEL218-00	649	98	76
GT-HEL236-00	1259	98	76
GT-HEL258-00	1559	98	76

*mm

OPRAWA HERMETYCZNA G13
Airtight fitting



GT-HER2X18-00	ABS/PS	5902801249808
GT-HER2X36-00		5902801249693
GT-HER2X58-00		5902801249815

	L	W	H
GT-HER2X18-00	690	115	58
GT-HER2X36-00	1270	110	60
GT-HER2X58-00	1590	110	60

*mm

OPRAWA HERMETYCZNA ŚCIENNO-SUFITOWA
Airtight wall & ceiling fitting

Zawiera dwie świetlówki LED T8.
Two T8 LED tubes included.

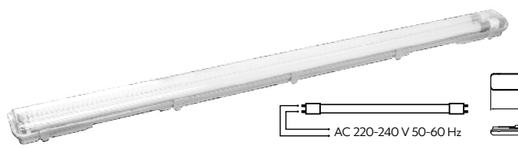



GT-HR2X18W120-30	2 x 18,0 W	4000 K	2 x 1800 lm	5902801642654

OPRAWA HERMETYCZNA LED
Airtight fitting

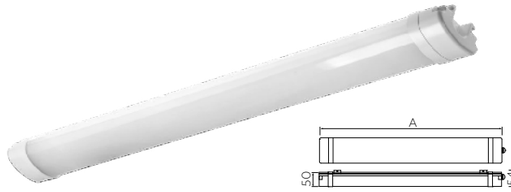



	A
GT-OMN060-18	640
GT-OMN120-36	1240
GT-OMN150-45	1540

*mm

GT-OMN060-18	18,0 W	4000 K	1600 lm	5902801128257
GT-OMN120-36	36,0 W	4000 K	3200 lm	5902801128486
GT-OMN150-45	45,0 W	4000 K	4000 lm	5902801128660

OPRAWA LED
LED fitting



GT-PAL40W120-NB	40,0 W	4000 K	3500 lm	5902801209925

OPRAWA LED BIZAR
LED fitting

NEW



GT-BPZ40W606N-40	40,0 W	4000 K	4000 lm	5902801634802

RAMA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
Frame for surface mounting



GT-RM45X45-00	Aluminium	5902801300394

OPRAWA LED BIZAR
LED fitting

NEW



GT-BPZ40W123N-40	40,0 W	4000 K	4000 lm	5902801635045

RAMA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
Frame for surface mounting



	H
GT-RM60X60-00	43
GT-RMBK60x60-00	65

*mm

GT-RM60X60-00	Aluminium	5902801276088
GT-RMBK60x60-00		5902801403965

OPRAWA LED
LED fitting



GT-PAL40W60-NB	40,0 W	4000 K	3500 lm	5902801209819

RAMA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
Frame for surface mounting

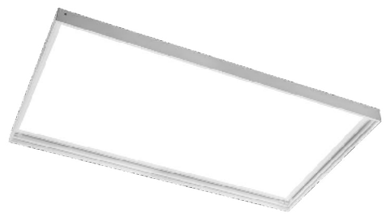



GT-RM30X60-00	Aluminium	5902801276163

RAMA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO
Frame for surface mounting

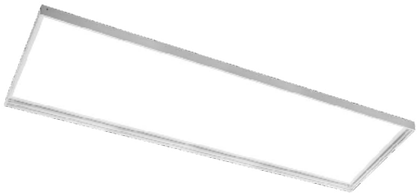



	H
GT-RM30X120-00	43
GT-RMBK120x30-00	65

*mm

GT-RM30X120-00	Aluminium	5902801276071
GT-RMBK120x30-00		5902801403095

NAŚWIETLACZ LED GCX
LED floodlight



					L	W	H	A	B
GT-GCX10W-40	10,0 W	4000 K	800 lm	5902801298790	98	74	30	80	90
GT-GCX10W-64		6000 K		5902801299124					
GT-GCX20W-40	20,0 W	4000 K	1600 lm	5902801299780	118	94	35	103	110
GT-GCX20W-64		6000 K		5902801270383					
GT-GCX30W-40	30,0 W	4000 K	2400 lm	5902801299094	148	125	35	133	140
GT-GCX30W-64		6000 K		5902801270475					
GT-GCX50W-40	50,0 W	4000 K	4000 lm	5902801299117	178	155	35	170	170
GT-GCX50W-64		6000 K		5902801270550					
GT-GCX70W-40	70,0 W	4000 K	5600 lm	5902801270574	218	185	35	203	210
GT-GCX70W-64		6000 K		5902801270291					
GT-GCX100W-40	100,0 W	4000 K	8000 lm	5902801262371	250	222	35	250	247
GT-GCX100W-64		6000 K		5902801271106					
GT-GCX150W-40	150,0 W	4000 K	12000 lm	5902801262296	350	310	45	342	343
GT-GCX150W-64		6000 K		5902801270284					
GT-GCX200W-40	200,0 W	4000 K	18000 lm	5902801318061	455	355	44	–	–

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU GCR
LED floodlight with a motion sensor

PIR
MOTION SENSOR



					L	W	H
GT-GCR10W-40	10,0 W	4000 K	1000 lm	5902801463761	90	135	48
GT-GCR10W-64		6000 K		5902801470639			
GT-GCR20W-40	20,0 W	4000 K	2000 lm	5902801463921	110	155	48
GT-GCR20W-64		6000 K		5902801463815			
GT-GCR30W-40	30,0 W	4000 K	3000 lm	5902801464256	140	190	48
GT-GCR30W-64		6000 K		5902801464966			
GT-GCR50W-40	50,0 W	4000 K	5000 lm	5902801465048	175	200	48
GT-GCR50W-64		6000 K		5902801465390			

CZUJNIK RUCHU GCR
Motion sensor

PIR
MOTION SENSOR

GT-GCRCR-10	–	–	–	5902801465406

NAŚWIETLACZ LED VILMAR
LED floodlight

NEW

			PF		
GT-VILM10W-40	10,0 W	4000 K	> 0,5	900 lm	5902801637100
GT-VILM10W-64		6000 K			5902801637124
GT-VILM20W-40	20,0 W	4000 K		2000 lm	5902801637148
GT-VILM20W-64		6000 K			5902801637179
GT-VILM30W-40	30,0 W	4000 K	> 0,9	3000 lm	5902801637216
GT-VILM30W-64		6000 K			5902801637254
GT-VILM50W-40	50,0 W	4000 K		5000 lm	5902801637339
GT-VILM50W-64		6000 K			5902801637353
GT-VILM100W-40	100 W	4000 K		10000 lm	5902801637377
GT-VILM100W-64		6000 K			5902801637391
GT-VILM150W-40	150 W	4000 K		10500 lm	5902801637414
GT-VILM150W-64		6000 K			5902801637438
GT-VILM200W-40	200 W	4000 K		20000 lm	5902801637452
GT-VILM200W-64		6000 K			5902801637476

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU VILMAR
LED floodlight with a motion sensor

PIR
MOTION SENSOR

NEW

GT-VILM10W-PIR-40	10,0 W	4000 K	900 lm	aluminium, szko	5902801637490
GT-VILM10W-PIR-64		6000 K			5902801637513
GT-VILM20W-PIR-40	20,0 W	4000 K	2000 lm		5902801637537
GT-VILM20W-PIR-64		6000 K			5902801637551
GT-VILM30W-PIR-40	30,0 W	4000 K	3000 lm	aluminium, glass	5902801637612
GT-VILM30W-PIR-64		6000 K			5902801637636
GT-VILM50W-PIR-40	50,0 W	4000 K	5000 lm		5902801637650
GT-VILM50W-PIR-64		6000 K			5902801637698

PRZEWODNIK PO SYMBOLACH KATALOGU
GUIDE TO CATALOG SYMBOLS

Ikony elektrotechniczne. Electrical engineering icons.

3 LIGHT MODES	3 tryby świecenia. 3 types of lighting.
IMITATE CCTV CAMERA	Imitacja CCTV. Imitate CCTV camera.
MATERIALS	Produkt wykonany z materiałów odpornych na korozję. Product is made of corrosion-resistant materials.
NOT INCLUDED	Produkt nie zawiera przewodu zasilającego. Product does not include a power cord.
WORKING TEMPERATURE	Zakres temperatury otoczenia do jakiej przystosowany jest produkt. Ambient temperature range to which the product is adapted.
FIRE PROTECTION	Produkt wykonany z materiałów niepalnych. Product is made of non-flammable materials.
MOTION SENSOR	Produkt wyposażony w czujnik ruchu. Product is equipped with a motion sensor.
FAST CHARGE	Szybkie ładowanie. Fast charge.
SURFACE/FLUSH MOUNTING	Możliwość montażu natynkowego i wpuszczanego. Possibility of surface and recessed installation.
MOTION SENSOR	Czujnik ruchu PIR. PIR motion sensor.
CORRIDOR FUNCTION	Funkcja korytarzowa. Corridor function.
ADAPTIVE ASSEMBLY SYSTEM	Regulowany uchwyt montażowy. Adjustable mounting bracket.
DUSK SENSOR	Czujnik zmierzchu. Dusk sensor.
CCT	Możliwość zmiany barwy światła. Possibility to change the color of light.
3 SIDES CONNECTION	Możliwość doprowadzenia przewodów z 3 stron. Possibility of connecting cables from 3 sides.
MICROWAVE MOTION SENSOR	Mikrofalowy czujnik ruchu. Microwave motion sensor.
E14	Rodzaj trzonka. Type of bulb base.
SLIM BODY	Obudowa typu SLIM. SLIM type casing.
EMERGENCY MODULE	Moduł awaryjny. Emergency module.
HEAT PROTECT	Skuteczne odprowadzanie ciepła. Effective heat dissipation.
CHEMICAL RESISTANT	Oprawa odporna na środki chemiczne i promieniowanie UV. Fixture is resistant to chemicals and UV radiation.
EMERGENCY MODULE 3H	Moduł awaryjny 3h. Emergency module 3h.
WIRELESS CHARGING	Ładowanie bezprzewodowe. Wireless charging.
WARRANTY	Okres gwarancji. Guarantee period.
3 H EMERGENCY LIGHTING	Czas świecenia w trybie awaryjnym. Lighting time in emergency mode.
ALUMINIUM POLICARBON	Materiał wykonania obudowy. Housing material.
DIMMABLE	Współpracuje ze ściemniaczami. Dimmable.

FAST CONNECTION	Montaż zatrzaskowy. Snap-in assembly.
FAST AND EASY CONNECTION	Możliwość podłączenia bez użycia narzędzi. No-tool connection option.
PROTECTION	Stopień ochrony IP. IP protection degree.
	Produkt posiada atest. Product is approved.
BACKPLATE	Panel LED typu backplate. Backplate LED panel..
UGR<16	Współczynnik olśnienia. Glare rating.
LOW PROFILE	Lampa z niskim profilem. Lamp with a low profile.
POWER BANK	Funkcja Power Bank. Power Bank function.
CRI 90+	Współczynnik oddawania barw. Color rendering index.
2xT8 (120cm) INCLUDED	Zawiera wymienne źródło światła. Includes a replaceable light source.
SOLAR ENERGY	Zasilanie solarne. Solar powered.
FRAME HEIGHT	Wysokość ramki. Frame height.
ON REQUEST	Na zamówienie wersja DALI. DALI on order.
EASY CLICK COMPATIBLE	Produkt kompatybilny z systemem Easy Click. Product is compatible with the Easy Click system.
FILAMENT	Filamentowe źródło światła LED. Filament LED light source.
160 lm/W	Skuteczność świetlna. Luminous efficiency.
PROVIDED BY SAMSUNG	Producent diod LED. LED manufacturer.
BEAM ANGLE	Kąt świecenia. Beam angle.
CONTROL	Sterowanie RF. RF control.
POWERCORD	Długość przewodu z wtyczką. Length of cable with plug.
RGBW	Zmiana koloru RGBW. RGBW Color Change.
DC	Zasilanie napięciem 12 V prąd stały. 12 V power supply DC.
TEST BUTTON	Przycisk TEST. TEST button.
RGB	Taśma RGB RGB strip
THROUGH-LINE MAX LN	Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie. Maximum unit in line connection.
IK08	Stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi. Degree of protection against mechanical impacts.
ADJUSTABLE	Możliwość zmiany mocy Power change adjustment

Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka. Electrical engineering icons – base type.

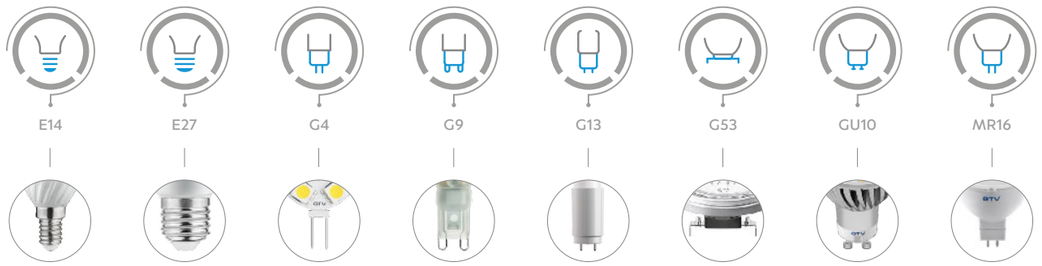

Ikony elektrotechniczne pozostałe - funkcjonalności. Electrical engineering icons – functionality.

„Tryb pracy „na jasno", oprawa zasilana ciągle – oprawa świeci zarówno podczas zasilania podstawowego jak i po jego zaniku". „Maintained operating mode, luminaire is powered constantly - the luminaire illuminates both during power supply as well as after its shutting down".

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła dla profilu rozgrzanego do maksymalnie 65 stopni C, dla wersji z kloszem.* Maximal dissapated power of lamps for heated profiles to 65°C, when applied with lampshades.*

2 tryby załączania źródła światła. CCT 2 colour modes switch.

„Tryb pracy „na ciemno", oprawa zasilana nieciągle – oprawa świeci tylko po zaniku zasilania podstawowego" Non-maintained operation mode, luminaire is not powered continuously - the luminaire illuminates only after power supply failure

Na zamówienie oprawa przystosowana do częstego załączania np. współpraca z czujkami ruchu. Luminaire is compatible with motion detector on request.

Współpracuje z modułem awaryjnym. Emergency module compatibility.

„Tryb pracy przełączany – o świeceniu oprawy podczas obecności zasilania podstawowego decyduje zewnętrzny wyłącznik". Switch mode is regulated by an external switch that determines if the luminaire illuminates while being connected to the grid.

Piktogramem oznaczone są łączniki, w których można podłączyć zasilanie szynoprzewodu. Connectors that can be pluged into the grid are marked by this pictogram.

3-stopniowy czujnik ruchu. 3 step motion sensor.

Fukcja SOS, ZOOM. SOS, ZOOM function.

3-stopniowa regulacja jasności 3 step brightness adjustment

* Rzeczywiste wartości mocy, strumienia świetlnego, temperatury barwowej mogą się różnić w granicach ±5% od podanych wartości. Maksymalna temperatura otoczenia dla powyższych wyników wynosi 24 stopnie C. Kompatybilność taśmy LED z profilem LED zależą od sposobu oraz miejsca montażu.
Real power value, luminous flux, colour temperature may vary within 5% of stated values. Maximal temperature of surroundings for above results is 24°C. Compatibility of LED tape and LED profile depands on a method and place of assembling.

Ikony elektrotechniczne pozostałe. Electrical engineering icons.

Odpowiednik mocy. Wattage equivalent.

Prąd znamionowy. Rated current.

Moc źródła światła lub urządzenia. Light source or device power.

Strumień świetlny. Luminous flux.

Długość produktu. Product length.

Materiał obudowy produktu. Product casing material.

Kolor obudowy. Casing color.

Temperatura barwowa światła. Color temperature.

Maksymalna ilość opraw do połączenia w linie. Maximum unit in line connection.

Klasa energetyczna. Energy efficiency class.

Zasilanie. Voltage.

Zasilanie napięciem 12 V prąd stały. 12 V power supply DC.

Napięcie wyjściowe. Output voltage.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie. Max permissible load.

Kąt świecenia. Beam angle.

Stopień ochrony IP. International protection marking.

Czas pracy. Nominal lifetime.

Długość przewodu. Wire length.

Długość przewodu z wtyczką. Length of cord with plug.

Długość taśmy LED. LED strip length.

Stopień ochrony IK. IK degree of protection.

Waga. Weight.

Rodzaj złączki. Type of connector.

Współczynnik oddawania. Colour rendering index.

Współczynnik mocy. Power factor.

Współczynnik olśnienia. Unified glare rating.

Czas włączania. Starting time (max).

Liczba cykli wł/wył. Switching cycle.

Współpracuje ze ściemniaczami. Dimmable.

Nie współpracuje ze ściemniaczami. Non-dimmable.

Rodzaj diody LED. Types of LED diode.

Ilość diod LED. Number of LED diodes.

Dopuszczalna temperatura pracy. Allowable working temperature.

Rodzaj świetlówki. Type of fluorescent tube.

Przekrój przewodu. Wire cross section.

Maksymalny zasięg czujnika ruchu. Motion sensor range.

360° — Kąt widzenia czujnika ruchu.
Motion sensor detection angle.

Hg 0,0mg — Zawartość rtęci.
Mercury content.

SCHUKO — Gniazdo Schuko.
Schuko socket.

FRENCH — Gniazdo French.
French socket.

USB — USB.
USB port.

USB — Ładowanie przez USB.
USB charge.

USB 5V/2A — Maksymalne obciążenie gniazd USB.
Max load USB ports.

3 x UK — Gniazdo UK.
UK socket.

ON OFF — Oprawa z włącznikiem.
Fixture with switch.

on off — Wyłącznik termiczny.
Thermal switch.

MIN 1 m — Rekomendowana odległość montażu od powierzchni.
Recommended mounting distance from surfaces.

ø60mm — Średnica otworu montażowego.
Mounting hole diameter.

EVG BALAST — Statecznik EVG.
Electrical ballast EVG.

FLICKER FREE — Brak efektu migotania.
Flicker free.

CNBOP — Możliwość montażu modułu awaryjnego CNBOP.
Ready for emergency unit assembly.

1000 mAh — Pojemność baterii.
Battery capacity.

Li-Ion — Typ Baterii.
Battery type.

0,6 m — Długość przewodu z wtyczną mini AMP.
Length of the cable with mini connector.

1 m — Długość przewodu z zasilaczem.
Length of the cable with driver.

RJ45 — Gniazdo RJ45.
RJ45 socket.

ETHERNET — Gniazdo ethernet.
Ethernet socket.

HDMI IN-IN — Gniazdo HDMI.
HDMI socket.

1 x — Ilość gniazd.
Number of sockets.

Klasa ochronności I.
Protection class I.

Klasa ochronności II.
Protection class II.

Klasa ochronności III.
Protection class III.

0,75 mm² — Kostka przyłączeniowa - maksymalny przekrój przewodu.
Terminal block - maximum cable cross section.

90° — Maksymalny horyzont kąta działania czujnika.
Maximum sensor angle operation.

MAX 16 A — Maksymalny prąd obciążenia.
Maxiumum current load.

Miejsce montażu.
Place of assembly.

Montaż natynkowy.
Surface mounting.

Montaż wpuszczany.
Flush mount.

ON OFF — Czujnik jednobiegowy.
Single-pole sensor.

ON OFF — Czujnik dwubiegowy.
Double-pole sensor.

surge filter — Zabezpieczenie przepięciowe.
Overvoltage protection.

TEST — Przycisk TEST.
TEST button.

ZOOM — Fukcja ZOOM.
ZOOM function.

RED WARNING LIGHT — Funkcja czerwonego światła ostrzegwaczego.
Red light warning function.

MAGNETIC EXPLONG — Uchwyt magnetyczny.
Magnetic handle.

HIGH MIDDLE LOW — Trzy tryby świecenia.
Three lighting modes.

SLOW FAST — Funcja flash.
Flash function.

Power Bank — Funkcja Power Bank.
Power Bank function.

Oprawa świecąca z dwóch stron.
Two-sided luminaire.

2 A — Prąd znamionowy
rated current

MAX 10 A — Maksymalny prąd znamionowy
maximum rated current

15 W — Moc źródła światła lub urządzenia
source or device light power

MAX 36 W 12 V — Maksymalne dopuszczalne obciążenie przy zasilaniu 12 V

MAX 6 A chanel — Maksymalny prąd znamionowy na 1 gniazdo
Maximum rated current per socket

43 mA — Prąd znamionowy
rated current

USB 1 m — Długość przewodu USB
Length of the USB cable

2×0,75mm² H05VV-F — Rodzaj przewodu
cable type

×3 — Ilość żył przewodu zasilającego
Number of wires in the power cord

MAX 5 m MIN 3 m — Zalecana wysokość montażu
Recommended installation height

NOT INCLUDED AAA — Brak baterii w zestawie
Batteries not included

SENS — Regulacja zasięgu detekcji
Detection range adjustment

IR — Sterowanie pilotem IR
IR remote control

4000 K — Temperatura barwowa światła
Color temperature

3-2000 LUX — Regulacja progu jasności
Brightness threshold adjustment

SOLAR PANEL 6V/200mA — Wydajność panelu słonecznego
solar panel efficiency

2,5mm² — Maksymalny przekrój przewodu
max wire cross-section

wireless charging MAX 2,4A — Prąd znamionowy ładowarki bezprzewodowej
Rated current of the wireless charger

outside — Produkt montować na zewnątrz
The product should be installed outdoors

10 s - 7 min Time delay — Regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu
Adjustment of lighting time after movement stop

Oprawa nieregulowana
not adjustable frame

T8 LED — Produkt przystosowany do źródeł światła LED T8
The product is adapted to T8 LED light sources

22 m — Zasięg latarki
Flashlight range

Standby 0,9 W — Pobór mocy w trybie czuwania
Power consumption in standby mode

Nie przykrywać
do not cover

Opakowanie nie zawiera źródła światła
The package does not contain a light source

4 mm PLUG — Rodzaj gniazda PLUG
PLUG socket type

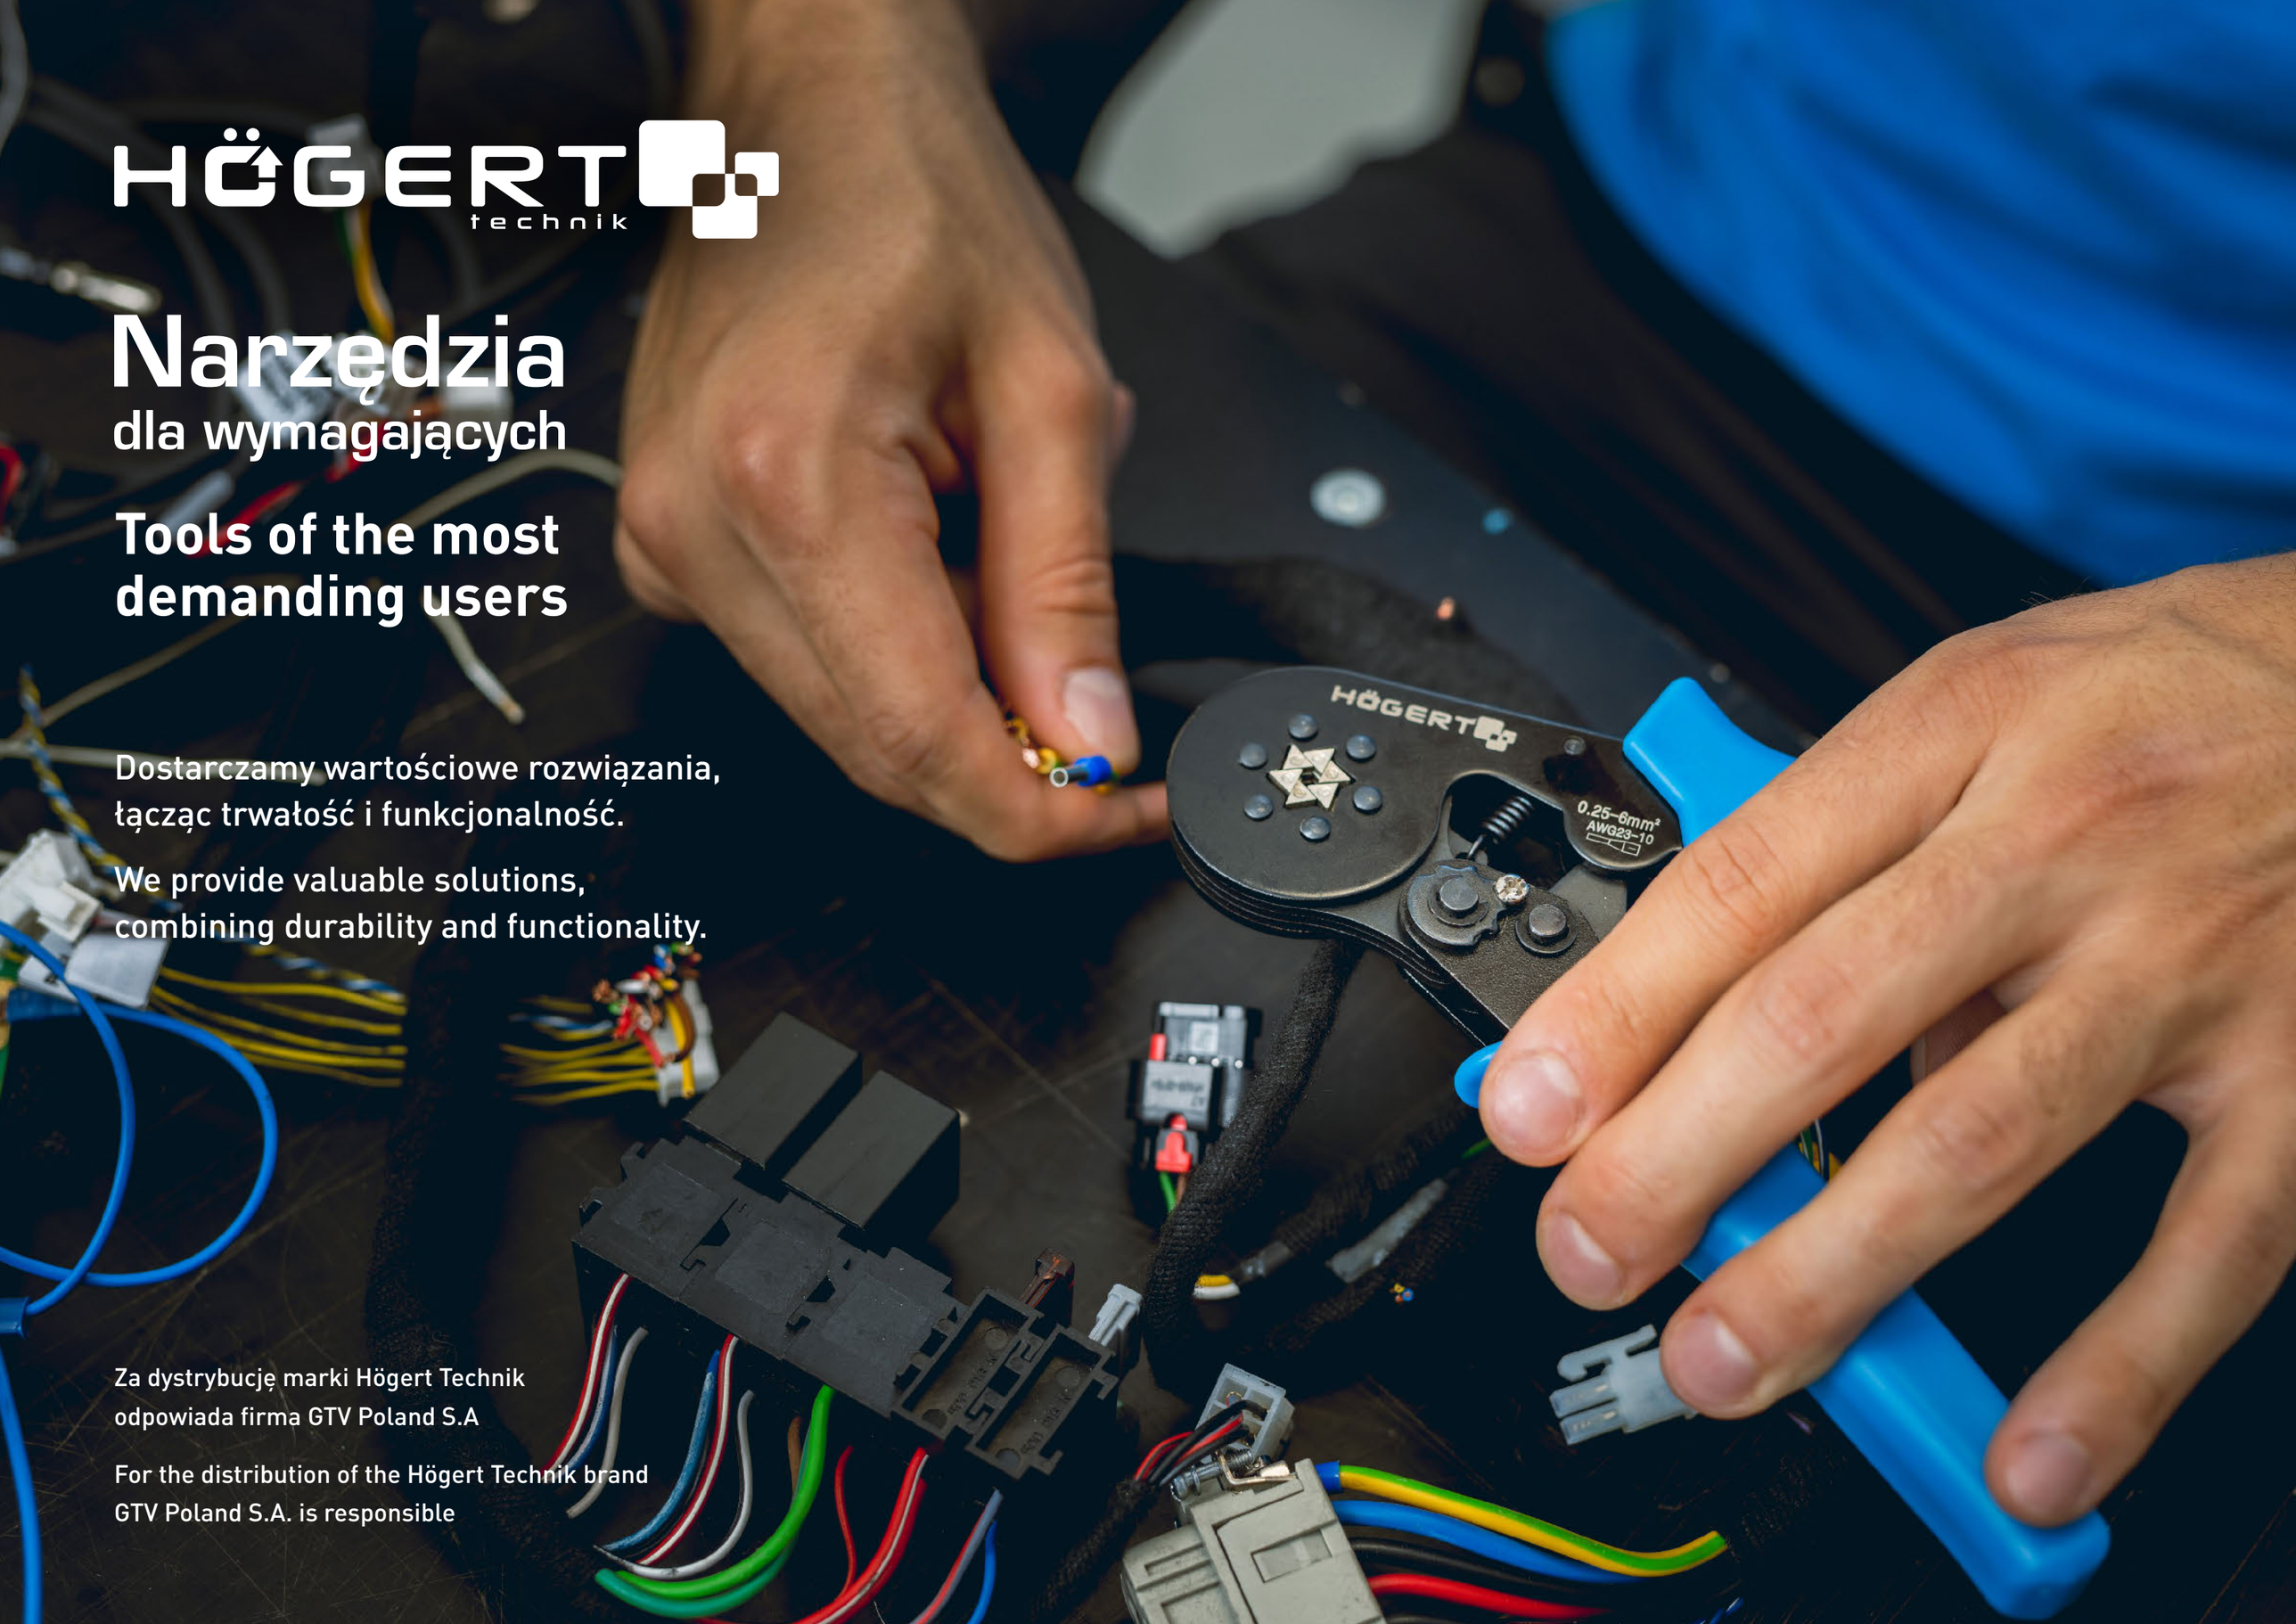

Narzędzia
dla wymagających

Tools of the most demanding users

Dostarczamy wartościowe rozwiązania, łącząc trwałość i funkcjonalność.

We provide valuable solutions, combining durability and functionality.

Za dystrybucję marki Högert Technik odpowiada firma GTV Poland S.A

For the distribution of the Högert Technik brand GTV Poland S.A. is responsible

CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY
Universal digital meter

AUTO-RANGE | U D.C. 600V U A.C. 600V | I D.C. 10A | R 2MΩ | DATA HOLD | LED DIODE | 1999 DISPLAY | BATTERY 1,5 / 9V

HT1E602	160 x 75 x 30 mm	1	50

CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY FULL-SMART
Universal digital meter Full-Smart

NCV | TRUE RMS | SMART | U D.C. 600V U A.C. 600V | R 40 MΩ | C 40 mF | 4 MHz | DATA HOLD | 4000 DISPLAY

HT1E615	204 x 39 x 30 mm	1	100

CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY FULL-SMART
Universal digital meter Full-Smart

NCV | TRUE RMS | SMART | U D.C. 600V U A.C. 600V | I D.C. 10A I A.C. 10A | R 60MΩ | C 60 mF | 20 MHz | DATA HOLD | 6000 DISPLAY

HT1E605	121 x 60 x 36 mm	1	50

CĘGOWY MIERNIK UNIWERSALNY
Universal clamp meter

NCV | TRUE RMS | AUTO-RANGE | U D.C 600V U A.C. 600V | I A.C. 600A | R 60MΩ | MAX ø20 mm | DATA HOLD | MIN/MAX | SELECT | RANGE | 5999 DISPLAY

HT1E621	1	20

AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI
Automatic wire stripper

0.05-10 mm² | 30-8 AWG | CUTTER SK5 | STRIPPER SK5 | HIGH PRECISION | ERGO GRIP

HT1P182	210 mm	0,05 to 10,0 mm² (30-8 AWG)	10	60

ŚCIĄGACZ IZOLACJI DO ŚWIATŁOWODÓW
Fibre optic wire stripper

FOR FIBRE OPTIC WIRE | µm 250 | µm 600-900 | HIGH PRECISION | ERGO GRIP

HT1P186	145 mm	2,8-3,0 mm and 2,0-3,0 mm	10	60

ŚCIĄGACZ IZOLACJI
Wire stripper

0,5-5,0 mm² | 20-10 AWG | 8-13 mm² | RG 6 | RG 59 | SK5

HT1P102	122 mm	0,5-6,0 mm² (20-10 AWG)	15	90

NOŻYCE DO PRZEWODÓW I IZOLACJI
Electrician's shears

CUT COPPER ~0,5 mm | 48-52 HRC | CUTTING NOTCH | SS | ERGO GRIP

HT1P040	140 mm	10	120

AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI
Automatic wire stripper

0.2-6.0 mm² | 24-10 AWG | SK5 | ERGO GRIP

HT1P187	180 × 170 × 32 mm	0,2 - 6,0 mm² (24-10 AWG)	10	60

SZCZYPCE DO CIĘCIA PRZEWODÓW
Cable cutting pliers

Al Cu | CrV | ERGO GRIP

HT1P042	160 mm	ø 3 mm	6	60
HT1P044	200 mm	ø 11 mm	6	60

AUTOMATYCZNY ŚCIĄGACZ IZOLACJI
Automatic wire stripper

1.0-3.2 mm² | 18-12 AWG | SK5 | ERGO GRIP

HT1P188	168 mm	1,0-3,2 mm² (18-12 AWG)	8	48

SZCZYPCE DO CIĘCIA PRZEWODÓW
Cable cutter pliers

2.5-8.0 mm² | 14-8 AWG | max 12 mm | Al Cu | SK5

HT1P047	170 mm	2,5 - 8,0 mm² (14-8 AWG)	10	60

SZCZYPCE DO CIĘCIA PRZEWODÓW
Cable cutting pliers

⌀ max 10.5 mm | Al Cu | STRIPPING KNIFE | LOCK | SK5 | ERGO GRIP

HT1P046	168 mm	⌀ 10,5 mm	10	60

SZCZYPCE DO ZACISKANIA TULEJEK CIENKOŚCIENNYCH
Ferrule crimper wire plier

0.25-6.0 mm² | 23-10 AWG

HT1P205	175 mm	0,25-6 mm² (23-10 AWG)	10	50

SZCZYPCE DO ZACISKANIA Z WYMIENNYMI SZCZĘKAMI
Crimping plier interchangeable

A	0.5 - 6 mm²	(22 - 10 AWG)
A1	0.5 - 10 mm²	(22 - 8 AWG)
A2	0.5 - 6 mm²	(22 - 10 AWG)
A3	0.1 - 1.5 mm²	(26 - 16 AWG)
A4	0.5 - 2.5 mm²	(22 - 14 AWG)
A5	0.5 - 6 mm²	(22 - 10 AWG)

×7 | QUICK EXCHANGE | RATCHET | ERGO GRIP

HT1P176	220 mm	1	10

SZCZYPCE DO ZACISKANIA OPASEK KABLOWYCH
Cable tie crimping plier

CUTTER | CRIMPING FORCE ADJUSTMENT

HT2C190	165 mm	2,4 - 4,8 mm	10	40

SZCZYPCE DO ZACISKANIA TULEJEK CIENKOŚCIENNYCH
Ferrule crimper wire plier

0.25-6.0 mm² | 23-10 AWG | RATCHET

HT1P190	175 mm	0,25-6,0 mm² (23-10 AWG)	10	40

SZCZYPCE DO ZACISKANIA TULEJEK CIENKOŚCIENNYCH
Ferrule crimper wire plier

4-16 mm² | 6-12 AWG | RATCHET

HT1P191	210 mm	4 - 16 mm² (6-12 AWG)	10	40

ZESTAW WKRĘTAKÓW 1000 V
Insulated 1000 V screwdriver set

⊖ 1,2 x 6,5 x 100 mm,
1,0 x 5,5 x 100 mm,
0,8 x 4,0 x 100 mm,
0,5 x 3,0 x 100 mm
⊕ PH2 x 100 mm,
PH1 x 80 mm,
PZ2 x 100 mm,
PZ1 x 80 mm
✱ T10 x 100 mm,
T15 x 100 mm,
T20 x 100 mm
Voltage tester 140 mm

x13 | VDE 1000 V | S2 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HT1S997	1	72

WKRĘTAK 1000 V SL SLIM
Insulated 1000 V SLIM screwdriver

VDE 1000 V | SL | SLIM | CrMo | MAGNETIC | ERGO GRIP | EN 60900

HT1S960-1	3	100 mm	174 mm	24	480
HT1S961-1	4	100 mm	192 mm	12	240
HT1S962-1	5,5	125 mm	217 mm	12	240

WKRĘTAK 1000 V PH SLIM
Insulated 1000 V PH screwdriver

VDE 1000 V | PH | SLIM | CrMo | MAGNETIC | ERGO GRIP | EN 60900

HT1S965-1	PH1	100 mm	192 mm	12	240
HT1S966-1	PH2	100 mm	210 mm	12	120

WKRĘTAK 1000 V PZ SLIM
Insulated PZ SLIM screwdriver

VDE 1000 V | PZ | SLIM | CrMo | MAGNETIC | ERGO GRIP | EN 60900

HT1S968-1	PZ1	100 mm	210 mm	12	240
HT1S969-1	PZ2	100 mm	210 mm	12	240

IZOLOWANY WKRĘTAK SLIM 1000 V
Insulated 1000 V SLIM screwdriver



VDE 1000 V | SLIM | SL | S2

HT1S960-1	3 mm	100 mm	12	360
HT1S961-1	4 mm	100 mm	12	360
HT1S962-1	5,5 mm	125 mm	12	240

WKRĘTAKI PRECYZYJNE
Precision screwdrivers

⊖ 0.3 × 1.8 × 50 mm
⊖ 0.4 × 2 × 50 mm
⊖ 0.4 × 2.5 × 65 mm
⊖ 0.5 × 3 × 65 mm
⊕ PH00 × 65 mm
⊕ PH0 × 65 mm

×6 | CrV | VDE 1000 V | PP + TPR

HT1S987	6	48

ZESTAW NARZĘDZI IZOLOWANYCH 1000 V, 12 SZT.
Tool set

×12 | CrV | S2 | VDE 1000 V

HT1E100	12 szt./ 12 pcs	1	5

ZESTAW NARZĘDZI IZOLOWANYCH 1000 V, 25 SZT.
Tool set

×25 | CrV | S2 | VDE 1000 V

HT1E101	25 szt./ 25 pcs	1	5

ZESTAW NASADEK IZOLOWANYCH Z KLUCZEM TYPU T 1000 V, 11 SZT.
Tool set

×11 | VDE 1000 V | CrV

HT1E102	11 szt./ 11 pcs	1	5

SZCZYPCE UNIWERSALNE 1000 V
Insulated combination pliers 1000 V

VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5749

HT1P903	160 mm	6	60
HT1P905	180 mm	6	60
HT1P907	200 mm	6	60

SZCZYPCE BOCZNE 1000 V
Insulated diagonal side cutters 1000 V

VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5749 | HIGH LEVERAGE

HT1P909	160 mm	6	60
HT1P911	180 mm	6	60

SZCZYPCE WYDŁUŻONE PROSTE1000 V
Elongated, straight pliers 1000 V

VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5745 | PTFE COAT

HT1P913	160 mm	6	60
HT1P917	200 mm	6	60

ZESTAW WKRĘTAKÓW 1000 V
Insulated 1000 V screwdriver set

⊖ 5.5 x 100 mm,
4.0 x 100 mm
⊕ PZ2 x 100 mm
⊕ PH2 x 100 mm,
PH1 x 80 mm
Keys for switch cabinets:
triangle
square

x8 | VDE 1000 V | S2 | MAGNETIC | ERGO GRIP

HT1S998	6	12

SZCZYPCE WYDŁUŻONE WYGIĘTE 1000 V
Elongated, bent pliers 1000V

VDE 1000 V | CrV | HRC 55-60 | DIN 5745 | PTFE COAT

HT1P919	160 mm	6	60
HT1P923	200 mm	6	60

A

AE-27GU10-00 262
AE-BPW1FACP-10 351
AE-BPW1FACP-20 351
AE-BPW1S1UCH-51N 356
AE-BPW1S1UCH-53N 354
AE-BPW1S2UCH-80 354
AE-BPW1SACP-10 351
AE-BPW1SACP-20 351
AE-BPW1U1UCH-51N 356
AE-BPW1U1UCH-53N 354
AE-BPW1U2UCH-80 354
AE-BPW2FCAM-10 352
AE-BPW2FCAM-20 352
AE-BPW2SCAM-10 352
AE-BPW2SCAM-20 352
AE-BPW3GS-20 356
AE-BPW3GS-80 356
AE-BPW3GU-20 356
AE-BPW3GU-80 356
AE-BPW3S60-20 357
AE-BPW3S60-80 357
AE-BPW3S60U-20 357
AE-BPW3S60U-80 357
AE-BPW3S100U-53 356
AE-BPW3U60-20 357
AE-BPW3U60-80 357
AE-BPW3U60U-20 357
AE-BPW3U60U-80 357
AE-BPW3U100U-53 356
AE-BPW4F120P-10 352
AE-BPW4F120P-20 352
AE-BPW4S100-53 356
AE-BPW4S120P-10 352
AE-BPW4S120P-20 352
AE-BPW4U100-53 356
AE-CANOPY-10 267
AE-CM3M000-00 253
AE-CM3M000-10B 253
AE-CM1000-00 252
AE-CM1000-10B 252
AE-CM1200-00-DIP 256
AE-CM1200-00-POT 256
AE-CM1300-00-DIM 257
AE-CM1500-00 256
AE-CM1500-10B 256
AE-CM3000-00 252
AE-CM3000-10B 252
AE-CM4000-00 253
AE-CM4000-10B 253
AE-CM5000-00 253
AE-CM5000-10B 253
AE-CM6000-00 253
AE-CM9000-00 256
AE-CM9000-10 256
AE-E14E27-00 262
AE-E14GU10-00 262
AE-E14RING-10 263
AE-E27E14-00 262
AE-E27RING-10 263
AE-E40E27-00 263
AE-GIR10-10 191
AE-GM1FFLI-10 350
AE-GM1FFLI-20 350
AE-GM1FSHU-10 350
AE-GM1FSHU-20 350
AE-GM1SFLI-20 350
AE-GM1SSHU-10 350
AE-GM1SSHU-20 350
AE-GM2FBAR-10 350
AE-GM2FBAR-20 350
AE-GM2SBAR-10 350
AE-GM2SBAR-20 350
AE-GMW1FTOW-10 351
AE-GMW1FTOW-20 351
AE-GMW1STOW-10 351
AE-GMW1STOW-20 351
AE-GU10E27-00 263
AE-MA8028-00 266
AE-MA8028-10 266
AE-MAS80X80-00 266
AE-MAS80X80-10 266
AE-OCEE14-00 261
AE-OCEE27-00 261
AE-OCEE27-MM 261
AE-OCEE40-00 261
AE-OCEF27-00 260
AE-OPE27P-00 261
AE-PB1FAVA-10N 354
AE-PB1FAVA-20N 354
AE-PB1FAVA-53N 354
AE-PB1FAVAP-10 352
AE-PB1FAVAP-20 352
AE-PB1FAVAP-53 352
AE-PB1SAVA-10N 354
AE-PB1SAVA-20N 354
AE-PB1SAVA-53N 354
AE-PB1SAVAP-10 352
AE-PB1SAVAP-20 352
AE-PB1SAVAP-53 352
AE-PB2FPRES-10 351
AE-PB2FPRES-20 351
AE-PB2FPRES-53 351
AE-PB2SPRES-10 351
AE-PB2SPRES-20 351
AE-PB2SPRES-53 351
AE-PB03GS-10N 358
AE-PB03GS-20N 358
AE-PB03GS-53N 358
AE-PB03GU-53N 358
AE-PBC3GS2U-53BKS 360
AE-PBC3GS-51BKN 360
AE-PBC3GS-53BKS 360
AE-PBC3GU-10 358
AE-PBC3GU-20 358
AE-PBC3GU-53 358
AE-PBKT3S2U-80 357
AE-PBKT3U2U-80 357
AE-PBKT4S-80 357
AE-PBKT4U-80 357
AE-PBSC3GS-10N 358
AE-PBSC3GS-20NN 358
AE-PBSC3GS-53N 358
AE-PBSC3GU-10N 358
AE-PBSC3GU-20NN 358
AE-PBSC3GU-53N 358
AE-PBSUC2GS-10N 358
AE-PBSUC2GS-20NN 358
AE-PBSUC2GS-53N 358
AE-PBSUC2GU-10N 358
AE-PBSUC2GU-20NN 358
AE-PBSUC2GU-53N 358
AE-PBU02GS-10N 359
AE-PBU02GS-20N 359
AE-PBU2GU-10N 359
AE-PBU2GU-20N 359
AE-PBU2GU-53N 359
AE-PF3G1M-00 259
AE-PF3G3M-00 259
AE-PF3G5M-00 259
AE-PF5G3M-00 259
AE-PF5G5M-00 259
AE-PFBEBEN-20 259
AE-PFBEBEN-40 259
AE-POGRODUN-10 260
AE-POGRODUN-20 260
AE-POGRODUN-30 260
AE-PS3G3M-00 259
AE-PS3G5M-00 259
AE-PS4G3M-00 259
AE-PS4G5M-00 259
AE-PS5G3M-00 259
AE-PS5G5M-00 259
AE-RU0102-00 264
AE-RU0103-00 263
AE-RU0121-00 264
AE-SBEBEN-30 259
AE-SBEBEN-50 259
AE-SC0102-00 264
AE-SC0103-00 264
AE-SRC812-00 257
AE-SRC812-MIN 257
AE-SRC812-MIN2 257
AE-VA1UNI-00 263
AE-VA1UNI-10 263
AE-WBBUNI-10DIM 324
AE-WBCUNI-10DIM 324
AE-WBE1-10 323
AE-WBE1-20 323
AE-WBE2-10 324
AE-WBE2-20 324
AE-WBEZDB-10S* 322
AE-WBEZDC-10S 322
AE-WBEZDK15-10 322
AE-WBEZD-NB 325
AE-WBEZDPIR2-20 323
AE-WBEZDPIR-10 323
AE-WDBP1-10NN 322
AE-WDBP1-20NN 322
AE-WDBP2CCT-10N 322
AE-WDBP2CCT-20N 322
AE-WDSB-10DIM 324
AE-WDSC-10DIM 324
AE-WLB01-10 326
AE-WLC01-20 326
AE-WLIP44-15 327
AE-WLLAN1-10 327
AE-WLLAN1-20 327
AE-WLLAN1-90 327
AE-WLPR-60 326
AE-WLPR-60P2 326
AE-WLSZN1-10 327
AE-WPDRW-00DIM 325
AE-ZLADLUX-40 360
AE-ZLADPOD-20N 361
AE-ZUSB-20N 361

B

BK-BHL050-1000BZ 269
BK-BHL060-1300BZ 269
BK-DEL042-B0800BD 269
BK-PUL030A-0700AD 269
BK-PUL042A-0700BD 269
BK-PUL042A-1100AD 269
BK-PUL060A-2000AD 269

C

CR-CO4S00-00-HF 252
CR-CO4S00-10-HF 252
CR-CO5S00-00-HF 252
CR-CO5S00-10B-HF 252
CR-CO1000-00 250
CR-CO1000-10B 250
CR-CO2000-00 250
CR-CO2000-10B 250
CR-CO3000-00 250
CR-CO3000-10B 250
CR-CR3M00-00 244
CR-CR3M00-10B 244
CR-CR4L00-00 245
CR-CR4L00-10B 245
CR-CR5M00-00 245
CR-CR5M00-10B 245
CR-CR9M00-00 246
CR-CR9M00-10 246
CR-CR1000-00 244
CR-CR1000-10 244
CR-CR1000-10B 244
CR-CR1100-00 247
CR-CR1200-00 247
CR-CR1200-10B 247
CR-CR1400-00 247
CR-CR2000-00 244
CR-CR2000-10 244
CR-CR3000-00 244
CR-CR3000-10B 244
CR-CR5000-00 245
CR-CR5000-10B 245
CR-CR6000-00 245
CR-CR7000-00 246
CR-CR7000-10B 246
CR-CR8000-00 246
CR-CR8000-10B 246
CR-CR9000-00 246
CR-CR9000-10B 246
CR-CR13000-00 247
CR-CR13000-10B 247
CR-CR15000-00 248
CR-CR15000-10B 248
CR-CR16000-00 248
CR-CR17000-00 248
CR-CR18000-00 248
CR-CR18000-10B 248
CR-CR19000-00 249
CR-CR19000-10B 249
CR-CR20000-00 249
CR-CR21000-00 249
CR-CR22000-00 249
CR-CR23000-00 250
CR-HIGHBAY-MIC 72
CR-HIGHBAY-PIR 72
CZ-CZ2000-00 258
E-GM1SSLI-10 350

G

GT-A60CW9W 366
GT-A60NW9W 366
GT-A60NW9W-3 365
GT-A60NW10W-3 365
GT-A60NW12W-3 366
GT-A60WW9W 366
GT-A60WW9W-3 365
GT-A60WW10W-3 365
GT-A60WW12W-3 366
GT-B45CNW5W-3 365
GT-B45CWW5W-3 365
GT-B45NW5W-3 364
GT-B45WW5W-3 364
GT-BPZ40W123N-40 372
GT-BPZ40W606N-40 372
GT-C37NW5W-3 364
GT-C37WW5W-3 364
GT-FAN06KW-NW-00 368
GT-FAN06OK-NW-00 368
GT-FAN12KW-NW-00 368
GT-FAN12OK-NW-00 368
GT-FAN18KW-NW-00 368
GT-FAN18OK-NW-00 368
GT-FAN24KW-NW-00 368
GT-FAN24OK-NW-00 368
GT-FAW04OK-NW-00 369
GT-FAW06KW-NW-00 369
GT-FAW06OK-NW-00 369
GT-FAW09KW-NW-00 369
GT-FAW09OK-NW-00 369
GT-FAW12KW-NW-00 369
GT-FAW12OK-NW-00 369
GT-FAW18KW-NW-00 369
GT-FAW18OK-NW-00 369
GT-FAW24KW-NW-00 369
GT-FAW24OK-NW-00 369
GT-GCR10W-40 374
GT-GCR10W-64 374
GT-GCR20W-40 374
GT-GCR20W-64 374
GT-GCR30W-40 374
GT-GCR30W-64 374
GT-GCR50W-40 374
GT-GCR50W-64 374
GT-GCRCR-10 375
GT-GCX10W-40 374
GT-GCX10W-64 374
GT-GCX20W-40 374
GT-GCX20W-64 374
GT-GCX30W-40 374
GT-GCX30W-64 374
GT-GCX50W-40 374
GT-GCX50W-64 374
GT-GCX70W-40 374
GT-GCX70W-64 374
GT-GCX100W-40 374
GT-GCX100W-64 374
GT-GCX150W-40 374
GT-GCX150W-64 374
GT-GCX200W-40 374
GT-GU10NW5W-3 367
GT-GU10WW5W-3 367
GT-HB150W-40 369
GT-HEL136-00 371
GT-HEL158-00 371
GT-HEL218-00 371
GT-HEL236-00 371
GT-HEL258-00 371
GT-HER2X18-00 371
GT-HER2X36-00 371
GT-HER2X58-00 371
GT-HR2X18W120-30 371
GT-LE060JN-01 370
GT-LE060JW-01 370
GT-LE120JN-01 371
GT-OMN060-18 372
GT-OMN120-36 372
GT-OMN150-45 372
GT-OSL1120S-00 370
GT-OSL2120S-00 370
GT-PAL40W60-NB 372
GT-PAL40W120-NB 373
GT-PC2A60-6W 366
GT-PC2A60-10W 366
GT-PC2A60-12 366
GT-PC2A60-WW-15W 366
GT-PC3010-30 367
GT-PC3010-40 367
GT-PC3010-64 367
GT-PC5010-30 367
GT-PC5010-40 367
GT-PC5010-64 367
GT-PN2A60-6W 366
GT-PN2A60-10W 366
GT-PN2A60-12 366
GT-PN2A60-NW-15W 366
GT-PZ2A60-6W 366
GT-PZ2A60-12 366
GT-PZ2A60-CW-15W 366
GT-PZA60-10W 366
GT-RM30X60-00 373
GT-RM30X120-00 374
GT-RM45X45-00 373
GT-RM60X60-00 373
GT-RMBK60x60-00 373
GT-RMBK120x30-00 374
GT-SMGB45B-30 364
GT-SMGB45B-60 364
GT-SMGB45C-30 365
GT-SMGB45C-60 365
GT-SMGC30B-30 364
GT-SMGC30B-60 364
GT-SMNGB45B-30 364
GT-SMNGB45B-60 364
GT-SMNGB45C-30 365
GT-SMNGB45C-60 365
GT-SMNGC30B-30 364
GT-SMNGC30B-60 364
GT-SMZGB45B-30 364
GT-SMZGB45B-60 364
GT-SMZGB45C-30 365
GT-SMZGB45C-60 365
GT-SMZGC30B-30 364
GT-SMZGC30B-60 364
GT-SZNT809W-60 367
GT-SZNT809WBXF-60 368
GT-SZNT818W-120 367
GT-SZNT818WBXF-120 368
GT-SZNT822W-150 367
GT-SZNT822WBXF-150 368
GT-SZZT809W-60 367
GT-SZZT809WBXF-60 368
GT-SZZT818W-120 367
GT-SZZT818WBXF-120 368
GT-SZZT822W-150 367
GT-SZZT822WBXF-150 368
GT-VILM10W-40 375
GT-VILM10W-64 375
GT-VILM10W-PIR-40 375
GT-VILM10W-PIR-64 375
GT-VILM20W-40 375
GT-VILM20W-64 375
GT-VILM20W-PIR-40 375
GT-VILM20W-PIR-64 375
GT-VILM30W-40 375
GT-VILM30W-64 375
GT-VILM30W-PIR-40 375
GT-VILM30W-PIR-64 375
GT-VILM50W-40 375
GT-VILM50W-64 375
GT-VILM50W-PIR-40 375
GT-VILM50W-PIR-64 375
GT-VILM100W-40 375
GT-VILM100W-64 375
GT-VILM150W-40 375
GT-VILM150W-64 375
GT-VILM200W-40 375
GT-VILM200W-64 375
GZ-E27000-00 262
GZ-E27000-10 262
GZ-G90000-00 260
GZ-GZ10-0000 260
GZ-MR16-0000* 260

K

KB-H03VV-F-3-00 112
KB-H03VV-F-3-10 112
KB-W310HUG-20 267
KB-W312HUG-2-20 268
KB-W313HUG-20 267

L

LB-BRE8W-11 170
LB-BRE8W-15 170
LB-FLOW4W-06-DEC 169
LB-FRO5W-00-DEC 169
LB-GAL3WRU-10 168
LB-GAL5WM0-10 170
LB-GAL5WRU-10 168
LB-HAL8W-00 168
LB-HAL8W-10 168
LB-HEL6W-00-DEC 172
LB-HEL6W-15-DEC 172
LB-HEL6W-20-DEC 172
LB-HEL6W-25-DEC 172
LB-HIK6WCCT-00 169
LB-HIK6WCCT-10 169
LB-IZK6WCCT-00 169
LB-IZK6WCCT-10 169
LB-LIN7W-00 170
LB-LIN7W-10 170
LB-ORBI12W-00 172
LB-ORBI12W-10 172
LB-RIN4W-00-DEC 168
LB-RIN4W-10-DEC 168
LB-VEN20W-10 173
LB-VEN20WO-00 173
LD-120G14W-32 46
LD-120G14W-40 46
LD-120G18W-32 46
LD-120G18W-40 46
LD-2835-24V-300-20-CB 277
LD-2835-24V-300-20-NE4 277
LD-2835-24V-300-20-ZB 277
LD-2835-24V-600-20-CB 277
LD-2835-24V-600-20-NE4 277
LD-2835-24V-600-20-ZB 277
LD-2835-300-20-CB 276
LD-2835-300-20-CB-50 277
LD-2835-300-20-CBN 276
LD-2835-300-20-NE4N 276
LD-2835-300-20-NE4P 276
LD-2835-300-20-NE4P-50 277
LD-2835-300-20-ZB 276
LD-2835-300-20-ZB-50 277
LD-2835-300-20-ZBN 276
LD-2835-300-65-CB 276
LD-2835-300-65-CBN 276
LD-2835-300-65-NE4N 276
LD-2835-300-65-ZB 276
LD-2835-300-65-ZBN 276
LD-2835-600-5MM-20-CB 276
LD-2835-600-5MM-20-NE4 276
LD-2835-600-5MM-20-ZB 276
LD-2835-600-20-CB 276
LD-2835-600-20-NE4 276
LD-2835-600-20-ZB 276
LD-2835-600-65-CB 276
LD-2835-600-65-NE4 276
LD-2835-600-65-ZB 276
LD-2835MW-300-20-CB 276
LD-2835MW-300-20-CB-50 277
LD-2835MW-300-20-NE 276
LD-2835MW-300-20-NE-50 277
LD-2835MW-300-20-ZB 276
LD-2835MW-300-20-ZB-50 277
LD-2835MW-300-65-CB 276
LD-2835MW-300-65-ZB 276
LD-2835MW-600-20-CB 276
LD-2835MW-600-20-CB-50 277
LD-2835MW-600-20-NE4 276
LD-2835MW-600-20-NE4-50 277
LD-2835MW-600-20-ZB 276
LD-2835MW-600-20-ZB-50 277
LD-2835MW-600-65-NE4 276
LD-3014-1200-20-CB 276
LD-3014-1200-20-NE4 276
LD-3014-1200-20-ZB 276
LD-5050-300-20-CB 276
LD-5050-300-20-NE4 276
LD-5050-300-20-NE4-50 277
LD-5050-300-20-ZB 276
LD-5050-300-65-CB 276
LD-5050-300-65-NE4 276
LD-5050-300-65-ZB 276
LD-5630-300-20-CB 276
LD-5630-300-20-NE4 276
LD-5630-300-20-NE4-50 277
LD-5630-300-20-ZB 276
LD-5630-300-65-CB 276
LD-5630-300-65-NE4 276
LD-5630-300-65-ZB 276
LD-A60CM3-10W 42
LD-A60CM4-10W 42
LD-A60CZ3-10W 42
LD-A60CZ4-10W 42
LD-A60FLE8-30 47
LD-A60FLE8-40 47
LD-A60FLE8M-30 41
LD-A60FLE8M-40 41
LD-A60FLE11-30 47
LD-A60FLE11-40 47
LD-A60FLS4-22 50
LD-A60FLSLIM2-18 52
LD-A60FP8-18 49
LD-A60FPE8-30 49
LD-A60-NW-9W 47
LD-AKO4060-NB 100
LD-AL24ZB-53 336
LD-ALF100-27W 46
LD-ALF120-34W 46
LD-ALF140-43W 46
LD-ALF140-80W 46
LD-ALF150-100W 46
LD-ALT24W-NW-10 166
LD-ALT24W-NW-40 166
LD-ALT24W-NW-80 166
LD-ALTON20W-40 66
LD-ALTON30W-40 66
LD-ALTON50W-40 66
LD-ALTON100W-40 66
LD-ALTONPRO30W-40 66
LD-ALTONPRO50W-40 66
LD-ALTONPRO100W-40 66
LD-ALTONPRO150W-40 66
LD-ALTONPRO200W-40 66
LD-ALTON-SOL-2000LM 208
LD-ALTON-SOL-3000LM 208
LD-ALTON-SOL-5000LM 208
LD-AR111NW13W40-00 58
LD-AR111NW13W40-10 58
LD-AR111NW13W40-15 58
LD-AR111NW13W120-00 58
LD-AR111NW13W120-10 58
LD-AR111NW13W120-15 58
LD-AR111WW13W40-00 58
LD-AR111WW13W40-10 58
LD-AR111WW13W40-15 58
LD-AR111WW13W120-00 58
LD-AR111WW13W120-10 58
LD-AR111WW13W120-15 58
LD-ARC15W-NB 121
LD-ARC25W-NB 121
LD-ARC30W-NB 121
LD-ARG30W60-NB 103
LD-ARTE38W60-CCT-00 100
LD-ARTE38W60-CCT-10 100
LD-ARTE38W120-CCT-00 100
LD-ARTE38W120-CCT-10 100
LD-ARZ18W-CCT 142
LD-ARZ25W-CCT 142
LD-ARZ35W-CCT 142
LD-ASTID13-NW-00 162
LD-ASTR12WM-NW-00 162
LD-ASTR12W-NW-00 162
LD-ASTR18WM-NW-00 162
LD-ASTR18W-NW-00 162
LD-ASTR24WM-NW-00 162
LD-ASTR24W-NW-00 162
LD-ATL150W-ADJ-CCT 72
LD-ATL200W-ADJ-CCT 72
LD-ATM15WBP-NB 123

LD-ATM15WCP-NB 123
LD-ATM20WBK-NB 124
LD-ATM20WCK-NB 124
LD-ATOL32W-NW-01 165
LD-ATOL32W-NW-02 165
LD-ATOL32W-NW-10 165
LD-ATOL32W-NW-40 165
LD-ATOL32W-WW-01 165
LD-ATOL32W-WW-02 165
LD-ATOL32W-WW-10 165
LD-ATOL32W-WW-40 165
LD-AZELIA-00-DEC 172
LD-AZELIA-10-DEC 172
LD-B45C01W-BL 46
LD-B45C01W-GR 46
LD-B45C01W-RD 46
LD-B45C01W-WH 46
LD-B45C01W-YW 46
LD-BA2E27-00 205
LD-BALE27-00 204
LD-BES24WKW-30 159
LD-BES24WKW-40 159
LD-BES24WOK-30 158
LD-BES24WOK-40 158
LD-BES24WOKBL-30 158
LD-BES24WOK-DIM-30 158
LD-BLRKW18W-61 120
LD-BLROK18W-61 120
LD-BNC8WKB-NB 121
LD-BNC8WKC-NB 121
LD-BNC8WOB-NB 121
LD-BNC8WOC-NB 121
LD-BNC15WKB-NB 122
LD-BNC15WKC-NB 122
LD-BNC15WOB-NB 122
LD-BNC15WOC-NB 122
LD-BNCC8WKB-NB 123
LD-BNCC8WKC-NB 123
LD-BNCC8WOB-NB 122
LD-BNCC8WOC-NB 122
LD-BNCC16WOB2-NB 122
LD-BNCC16WOC2-NB 122
LD-BOS1CBWG-53 338
LD-BRA060-30B 77
LD-BRA120-60B 77
LD-BRA150-70B 77
LD-BRIL40NW1SR-80 340
LD-BRIL40WW1SR-80 340
LD-BRIL45NW1SR-80 340
LD-BRIL45WW1SR-80 340
LD-BRIL50NW1SR-80 340
LD-BRIL50WW1SR-80 340
LD-BRIL60NW1SR-80 340
LD-BRIL60NW2S-80 340
LD-BRIL60WW1SR-80 340
LD-BRIL60WW2S-80 340
LD-BRIL80NW1SR-80 340
LD-BRIL80NW2S-80 340
LD-BRIL80WW1SR-80 340
LD-BRIL80WW2S-80 340
LD-BRIL100NW2S-80 340
LD-BRIL100WW2S-80 340
LD-BRIL120NW2S-80 340
LD-BRIL120WW2S-80 340
LD-BRO060-18W-40 79
LD-BRO120-40W-40 79
LD-BRO150-57W-40 79
LD-C35FEP4-30 38
LD-C35FEP4-30L 39
LD-C35FLE4-30 38
LD-C35FLE4-30L 38
LD-C35FLE4-40 38
LD-C35FLE4-40L 38
LD-C35FLE4M-30 34
LD-C35FLE4M-30L 35
LD-C35FLE4M-40 34
LD-C35FLE4M-40L 35
LD-C35FLE6-30 38
LD-C35FLE6-40 38
LD-C35FLS3-22 39
LD-C35FP4-18 38
LD-C35FP4-18L 39
LD-C100FLGRIDZ3-18 51
LD-C100GRIDCZ3-18 51
LD-C125FLGRIDZ3-18 51
LD-C125GRIDCZ3-18 51
LD-CANTI12WKW-10 196
LD-CANTI12WKW-15 196
LD-CANTI12WOK-10 196
LD-CANTI12WOK-15 196
LD-CLARI40NW1SR-80 339
LD-CLARI40WW1SR-80 339
LD-CLARI45NW1SR-80 339
LD-CLARI45WW1SR-80 339
LD-CLARI50NW1SR-80 339
LD-CLARI50NW2SR-80 339
LD-CLARI50WW1SR-80 339
LD-CLARI50WW2SR-80 339
LD-CLARI60NW1SR-80 339
LD-CLARI60NW2SR-80 339
LD-CLARI60WW1SR-80 339
LD-CLARI60WW2SR-80 339
LD-CLARI80NW1SR-80 339
LD-CLARI80NW2SR-80 339
LD-CLARI80WW1SR-80 339
LD-CLARI80WW2SR-80 339
LD-CLARI100NW2SR-80 339
LD-CLARI100WW2SR-80 339
LD-CLARI120NW2SR-80 339
LD-CLARI120WW2SR-80 339
LD-COB12V-20-CBN 278
LD-COB12V-20-CBPQ 278
LD-COB12V-20-NEN 278
LD-COB12V-20-NEPQ 278
LD-COB12V-20-ZBN 278
LD-COB12V-20-ZBPQ 278
LD-COB24V-20-CBN 279
LD-COB24V-20-NEN 279
LD-COB24V-20-ZBN 279
LD-CORSO1-L4-00 89
LD-CORSO3-L4-00 89
LD-CS36CB-53 336
LD-CS36NE-53 336
LD-CS36ZB-53 336
LD-DANI50W-40-D 93
LD-DANI100W-40-D 93
LD-DANI150W-40-D 93
LD-DAVOS-1000-00 209
LD-DAVOS-1000-10 209
LD-DC24A60-12 43
LD-DC24A60-12-NW 43
LD-DEL32W-NW-10 167
LD-DELOR6WC-NB 86
LD-DELOW6WC-NB 86
LD-DIMLED-10 327
LD-DNV15W-NB 142
LD-DNV20W-NB 142
LD-DNV30W-NB 142
LD-DOVER10W-CCT 67
LD-DOVER20W-CCT 67
LD-DOVER20W-PIR-CCT 67
LD-DOVER30W-CCT 67
LD-DOVER30W-PIR-CCT 67
LD-DOVER50W-CCT 67
LD-DOVER50W-PIR-CCT 67
LD-DOVER100W-CCT 67
LD-DOVER150W-CCT 67
LD-DOVER200W-CCT 67
LD-DRAGOS-80-10 210
LD-DRAGOSII-100-10 210
LD-E14P35WE-30 37
LD-E14S2WE0-40 37
LD-ES111NW11W25AG-01 57
LD-ES111NW13W40-00 56
LD-ES111NW13W40-10 56
LD-ES111NW13W40-15 56
LD-ES111NW13W120-00 56
LD-ES111NW13W120-10 56
LD-ES111NW13W120-15 56
LD-ES111WW11W25AG-01 57
LD-ES111WW13W40-00 56
LD-ES111WW13W40-10 56
LD-ES111WW13W40-15 56
LD-ES111WW13W120-00 56
LD-ES111WW13W120-10 56
LD-ES111WW13W120-15 56
LD-ESKA084-51 176
LD-ESOA084-51 176
LD-FAL60-20W-40 78
LD-FAL120-40W-40 78
LD-FAL150-60W-40 78
LD-FAR150-50W-40 74
LD-FEN20W-NW-00 159
LD-FEN30W-NW-00 159
LD-FIZZI-00-DEC 173
LD-FIZZI-10-DEC 173
LD-G4P30W-30 59
LD-G4P30W-40 59
LD-G4SI115-32 59
LD-G4SI115-45 59
LD-G9P5WE0-30 54
LD-G9P5WE0-40 54
LD-G9P67W0-30 54
LD-G9P67W0-40 54
LD-G9P95W0-30 54
LD-G9P95W0-40 54
LD-G9PE35W-30 54
LD-G9PE35W-40 54
LD-G45FLE2EM-30 44
LD-G45FLE2EM-40 45
LD-G45FLE4-30 38
LD-G45FLE4-40 38
LD-G45FLE4E-30 44
LD-G45FLE4EM-40 45
LD-G45FLE4M-30 36
LD-G45FLE4M-40 36
LD-G45FLE6-30 45
LD-G45FLE6-40 45
LD-G45FLS3-22 39
LD-G45FP4-18 39
LD-G45FPE4-30 39
LD-G80GLOW-18 53
LD-G93W25-32 53
LD-G93W25-45 53
LD-G93WE25-30 53
LD-G93WE25-40 53
LD-G95FEV4-30 48
LD-G95FLE8-30 47
LD-G95FLE8-40 47
LD-G95FLS4-22 50
LD-G95FLSLIM2-18 51
LD-G95FP8-18 49
LD-G95FPE8-30 49
LD-G125FEV4-30 48
LD-G125FLE8-30 47
LD-G125FLE8-40 47
LD-G125FLS4-22 50
LD-G125FLSLIM2-18 51
LD-G125FP8-18 49
LD-G125FPE8-30 49
LD-G188GLOW-18 53
LD-G935W04-30 53
LD-G935W04-40 53
LD-G1300GLOW-18 52
LD-G4018W-30 59
LD-G4025W-30 59
LD-GALI50W-40 92
LD-GL40120-NB 104
LD-GUARDOS-300-64 209
LD-HAG136-30 73
LD-HAG158-30 73
LD-HAG218-30 73
LD-HAG236-30 73
LD-HAG236KL-ME 74
LD-HAG258-30 73
LD-HEL136B-30 73
LD-HEL218B-30 73
LD-HEL236B-30 73
LD-HEL236BU-ME 74
LD-HEL258B-30 73
LD-HEL258BU-ME 74
LD-HER60W12-NB 78
LD-HR2X18W12-30 73
LD-IND2-50W-40 93
LD-IND2-100W-40 93
LD-IND2-150W-40 93
LD-IND60W-40 92
LD-IND100W-40 92
LD-IND150W-40 92
LD-IRUSB-53 337
LD-J7805WCE-40 57
LD-J7806WE-40 57
LD-J11809WCE-40 58
LD-J11810WE-40 57
LD-JAS15W-40 154
LD-KABE2M-00 267
LD-KABE2M-00 328
LD-KABE2M-10 267
LD-KALU10OK-40 84
LD-KALU10OW-40 84
LD-KAN150W-ADJ-40 72
LD-KAN200W-ADJ-40 72
LD-KAR18W-CCT 118
LD-KAR25W-CCT 118
LD-KAT400-00 154
LD-KAT400-01 154
LD-KAT400-10 154
LD-KAT600-00 154
LD-KAT600-01 154
LD-KAT600-10 154
LD-KD08WOK-NB 85
LD-KD08WOK-NB-10 85
LD-KD08WOV-NB 85
LD-KD08WOV-NB-10 85
LD-KD12WOK-NB 85
LD-KD12WOK-NB-10 85
LD-KD12WOV-NB 85
LD-KD12WOV-NB-10 85
LD-KD18WOK-NB 85
LD-KD18WOK-NB-10 85
LD-KD18WOV-NB 85
LD-KD18WOV-NB-10 85
LD-KEL18W-NW 82
LD-KEL36W-NW 82
LD-KEL45W-NW 82
LD-KLPCB-00N 338
LD-KLPNB-00N 338
LD-KLPZB-00N 338
LD-KONMINI-RGB 318
LD-KONML-MONO 319
LD-KONML-MONO-PIL 319
LD-KONML-RGBW 319
LD-KONML-RGBW-PIL 320
LD-KONML-WIFI 320
LD-KOT16W3H-NW* 160
LD-KOT16W-NW 160
LD-KWP27CB-53 337
LD-LIV40WCCT-00 114
LD-LIV40WCCT-10 114
LD-LOG16W-LED 163
LD-LON10W58P-10 184
LD-LON10W78P-10 184
LD-LON10WA-10 184
LD-LONG18W-NW 82
LD-LONG36W-NW 82
LD-LONG54W-NW 82
LD-LSNK06W-NB 118
LD-LSNK12W-NB 118
LD-LSNK24W-NB 118
LD-LSNO06W-NB 118
LD-LSNO12W-NB 118
LD-LSNO24W-NB 118
LD-LSWK03W-NB 142
LD-LSWK06W-NB 142
LD-LSWK15W-NB 142
LD-LSWK24W-NB 142
LD-LSWO03W-NB 141
LD-LSWO06W-NB 141
LD-LSWO15W-NB 141
LD-LSWO24W-NB 141
LD-LU16CB-53 336
LD-LU16NE-53 336
LD-LU16ZB-53 336
LD-LUM60-20W-40 78
LD-LUM120-36W-40 78
LD-LUM150-50W-40 78
LD-LUMOS10W-64 208
LD-LUMOS-850-64 208
LD-LUMOSII-2000-64 209
LD-LUMOSII-3000-64 209
LD-LUN20W-CCT-00 112
LD-LUN20W-CCT-10 112
LD-LUN40W-CCT-00 112
LD-LUN40W-CCT-10 112
LD-LUN40W-UP-CCT 112
LD-LUN40W-UP-CCT 112
LD-LUNAR60-40 76
LD-LUNAR120-80 76
LD-MA24063-NB 104
LD-MA40060-NB 104
LD-MA40312-NB 105
LD-MAN06W-CCT-00 117
LD-MAN07W-CBP 117
LD-MAN07W-CBP-10 117
LD-MAN07W-NBP 117
LD-MAN07W-NBP-10 117
LD-MAN12W-CCT-00 117
LD-MAN13W-CBP 117
LD-MAN13W-CBP-10 117
LD-MAN13W-NBP 117
LD-MAN13W-NBP-10 117
LD-MAN18W-CCT-00 117
LD-MAN19W-CBP 117
LD-MAN19W-CBP-10 117
LD-MAN19W-NBP 117
LD-MAN19W-NBP-10 117
LD-MAN24W-CBP 117
LD-MAN24W-CBP-10 117
LD-MAN24W-CCT-00 117
LD-MAN24W-NBP 117
LD-MAN24W-NBP-10 117
LD-MAR24W-12W-CCT-00 158
LD-MAR24W-12W-CCT-10 158
LD-MAR24W-12W-CCT--15 158
LD-MAW03W-CBP 138
LD-MAW03W-CBP4 138
LD-MAW03W-NBP 138
LD-MAW03W-NBP4 138
LD-MAW06W-CCT-00 139
LD-MAW07W-CBP 138
LD-MAW07W-CBP4 138
LD-MAW07W-CBP-10 139
LD-MAW07W-NBP 138
LD-MAW07W-NBP4 138
LD-MAW07W-NBP-10 139
LD-MAW12W-CCT-00 139
LD-MAW13W-CBP 138
LD-MAW13W-CBP4 138
LD-MAW13W-CBP-10 139
LD-MAW13W-NBP 138
LD-MAW13W-NBP4 138
LD-MAW13W-NBP-10 139
LD-MAW18W-CCT-00 139
LD-MAW19W-CBP 138
LD-MAW19W-CBP4 138
LD-MAW19W-CBP-10 139
LD-MAW19W-NBP 138
LD-MAW19W-NBP4 138
LD-MAW19W-NBP-10 139
LD-MAW24W-CBP 138
LD-MAW24W-CBP4 138
LD-MAW24W-CBP-10 139
LD-MAW24W-CCT-00 139
LD-MAW24W-NBP 138
LD-MAW24W-NBP4 138
LD-MAW24W-NBP-10 139
LD-MAX06WK-CCT-00 140
LD-MAX06WO-CCT-00 139
LD-MAX09WK-CCT-00 140
LD-MAX09WO-CCT-00 139
LD-MAX12WK-CCT-00 140
LD-MAX12WO-CCT-00 139
LD-MAX18WK-CCT-00 140
LD-MAX18WO-CCT-00 139
LD-MAX24WK-CCT-00 140
LD-MAX24WO-CCT-00 139
LD-MCR10-7-5W-NB 193
LD-MISS7WKC-CCT* 193
LD-MISS7WKC-NB 193
LD-MISS7WKS-CCT* 193
LD-MISS7WKS-NB 193
LD-MISS7WOC-CCT* 193
LD-MISS7WOC-NB 193
LD-MISS7WOS-CCT* 193
LD-MISS7WOS-NB 193
LD-MOD2860-NB 101
LD-MOD4060-CB 101
LD-MOD4060-CCT 101
LD-MOD4060-NB 101
LD-MOD4060N-CCT-UGR-00 103
LD-MOD4060N-CCT-UGR-10 103
LD-MOD4060UGR-NB* 102
LD-MOD4062DE-CCT-UGR* 103
LD-MOD5560-NB 101
LD-MOD12030-CB 101
LD-MOD12030-CCT 102
LD-MOD12030-NB 101
LD-MOD12030N-CCT-UGR-00 103
LD-MOD12030N-CCT-UGR-10 103
LD-MOD12030UGR-NB* 102
LD-MOD243060-CCT 102
LD-MOON12W-NB 159
LD-MOON18W-NB 159
LD-MOR18W06-NB 77
LD-MOR36W12-NB 77
LD-MOR45W15-NB 77
LD-MZ12WKW-NB 141
LD-MZ12WOK-NB 141
LD-MZ18WKW-NB 141
LD-MZ18WOK-NB 141
LD-NAR10WB-10 198
LD-NELI30WP-64 68
LD-NELI50WP-64 68
LD-NESSAGU10D-20 202
LD-NESSAGU10D-80 202
LD-NESSAGU10J-20 201
LD-NESSAGU10J-80 201
LD-NF-12V6X12-65-CB 282
LD-NF-12V6X12-65-NE 282
LD-NF-12V6X12-65-ZB 282
LD-NF-24V6X12-65-CB 282
LD-NF-24V6X12-65-NE 282
LD-NF-24V6X12-65-ZB 282
LD-NFT-12V6X11-65-NE 283
LD-NFT-12V6X11-65-NE 283
LD-NFT-24V6X11-65-NE 283
LD-NFT-24V6X11-65-NE 283
LD-NGU10P-1W 55
LD-NGU10P-3W 55
LD-NGU10P-4W 55
LD-NGU10PN-1W 55
LD-NGU10PN-3W 55
LD-NGU10PN-4W 55
LD-NGU10PZ-1W 55
LD-NGU10PZ-3W 55
LD-NGU10PZ-4W 55
LD-NIC20W-DIM-00 200
LD-NIC20W-DIM-40 200
LD-O100GLOW-18 52
LD-OBP27CB-53 337
LD-OBP27ZB-53 337
LD-OGLA3W-L4-00 89
LD-OGLA3W-L4-10 89
LD-OLL20W-NB 79
LD-OLL40W-NB 79
LD-OLL50W-NB 79
LD-OMAH33-00 89
LD-OMN060-30B 76
LD-OMN120-60B 76
LD-OMN120B-75M 77
LD-OMN150-70B 76
LD-OMN150B-90M 77
LD-ORL50W-40 92
LD-ORL100W-40 92
LD-ORN06W-CCT-00 116
LD-ORN07W-CBP 116
LD-ORN07W-CBP-10 116
LD-ORN07W-NBP 116
LD-ORN07W-NBP-10 116
LD-ORN12W-CCT-00 116
LD-ORN13W-CBP 116
LD-ORN13W-CBP-10 116
LD-ORN13W-NBP 116
LD-ORN13W-NBP-10 116
LD-ORN18W-CCT-00 116
LD-ORN19W-CBP 116
LD-ORN19W-CBP-10 116
LD-ORN19W-NBP 116
LD-ORN19W-NBP-10 116
LD-ORN24W-CBP 116
LD-ORN24W-CBP-10 116
LD-ORN24W-CCT-00 116
LD-ORN24W-NBP 116
LD-ORN24W-NBP-10 116
LD-ORW03W-CBP 137
LD-ORW03W-CBP4 137
LD-ORW03W-NBP 137
LD-ORW03W-NBP4 137
LD-ORW06W-CCT-00 138
LD-ORW07W-CBP 137
LD-ORW07W-CBP4 137
LD-ORW07W-CBP-10 137
LD-ORW07W-NBP 137
LD-ORW07W-NBP4I 137
LD-ORW07W-NBP-10 137
LD-ORW12W-CCT-00 138
LD-ORW13W-CBP 137
LD-ORW13W-CBP4 137
LD-ORW13W-CBP-10 137
LD-ORW13W-NBP 137
LD-ORW13W-NBP4 137
LD-ORW13W-NBP-10 137
LD-ORW18W-CCT-00 138
LD-ORW19W-CBP 137
LD-ORW19W-CBP4 137
LD-ORW19W-CBP-10 137
LD-ORW19W-NBP 137
LD-ORW19W-NBP4 137
LD-ORW19W-NBP-10 137
LD-ORW24W-CBP 137
LD-ORW24W-CBP4 137
LD-ORW24W-CBP-10 137
LD-ORW24W-CCT-00 138
LD-ORW24W-NBP 137
LD-ORW24W-NBP4 137
LD-ORW24W-NBP-10 137
LD-OSA16WD-40 161
LD-OSA22WD-40 161
LD-OVALW5W00-NW 84
LD-OVALW5W10-NW 84
LD-OZE218-00 83
LD-OZE218-01 83
LD-OZE236-00 83
LD-OZE236-01 83
LD-OZE258-00 83
LD-OZE258-01 83
LD-PAR10W40-00 198
LD-PAR10W40-10 198
LD-PAR10W40BC-00 198
LD-PAR10W40BC-10 198
LD-PC2A60-6W 40
LD-PC2A60-8W 40
LD-PC2A60-12 40
LD-PC2A60RGBW-9W 42
LD-PC2A60RGBW-NW-9W 42
LD-PC3A60-10W 40
LD-PC3A60-15W 41
LD-PC3A65-18W 41
LD-PC4A65-20W 41
LD-PC5010-30 55
LD-PC5010-40 55
LD-PC5010-64 55
LD-PC6010-30 55
LD-PC6010-40 55
LD-PC6010-64 55
LD-PC7010-30 55
LD-PC7010-40 55
LD-PC7010-64 55
LD-PC7510-30 55
LD-PC7510-40 55
LD-PC7510-64 55
LD-PIRUSB-53 337
LD-PN2A60-8W 40
LD-PN2A60-12 40
LD-PN3A60-10W 40
LD-PN3A60-15W 41
LD-PN3A65-18W 41
LD-PN4A65-20W 41
LD-PO-20 334
LD-POM-20 334
LD-PRM10WB-NB 121
LD-PRM10WC-NB 121
LD-PRM10WS-NB 121
LD-PZ2A60-12 40
LD-PZ3A60-10W 40
LD-PZ3A60-15W 41
LD-PZ3A65-18W 41
LD-PZ4A65-20W 41
LD-R5060W-30 37
LD-R5060W-40 37
LD-R6380W-30 42
LD-R6380W-40 42
LD-RA60CB-40N 338
LD-RA60ZB-40N 338
LD-RAMOS50W-CW-00 208
LD-RAMOS50W-CW-10 208
LD-REX20W-NW 74
LD-REX40W-NW 74
LD-REX60W-NW 74
LD-RGB-150-20 276

LD-RGB-150-65 276
LD-RGBW-300-20 276
LD-ROSA24WKW-NW-10 167
LD-ROSA24WOK-NW-10 167
LD-S14FLE05-30 45
LD-S14FLE05-40 45
LD-SAHER1-L4-DUO 88
LD-SAHER3-L4-DUO 88
LD-SARO9WB-10 198
LD-SATU12WM-NB 160
LD-SATU12W-NW-00 160
LD-SATU18WM-NB* 160
LD-SATU18W-NW-00 160
LD-SATU24WM-NB* 160
LD-SATU24W-NW-00 160
LD-SATU32W-NW-00 160
LD-SATU48W-NW-00 160
LD-SILVAGU10D-20 202
LD-SILVAGU10D-80 202
LD-SILVAGU10J-20 202
LD-SILVAGU10J-80 202
LD-SIRO10WB-10 197
LD-SIRO10WG-30 197
LD-SM1016-30 59
LD-SM1016-40 59
LD-SM1016-64 59
LD-SM1210-10 55
LD-SM1210N-10 55
LD-SM1210Z-10 55
LD-SM4016-30 59
LD-SM4016-40 59
LD-SM4016-64 59
LD-SM6016-30 59
LD-SM6016-40 59
LD-SM6016-64 59
LD-SMB45B-10 37
LD-SMB45B-80 36
LD-SMBD45-80 44
LD-SMBKW07W-21 119
LD-SMBKW14W-21 119
LD-SMBKW24W-21 119
LD-SMBOK07W-21 119
LD-SMBOK14W-21 119
LD-SMBOK20W-21 119
LD-SMC37C-80 43
LD-SMC37L-80 35
LD-SMDC37-80 34
LD-SMDC37C-10 43
LD-SMGB45B-30 36
LD-SMGB45B-60* 36
LD-SMGB45C-30 44
LD-SMGB45C-60 44
LD-SMGC30B-30 34
LD-SMGC30B-60* 34
LD-SMGC30C-30 43
LD-SMGC30C-60 43
LD-SMGC30L-30 35
LD-SMGC30L-60 35
LD-SMNB45B-10 37
LD-SMNB45B-80 36
LD-SMNBD45-80 44
LD-SMNC37C-80 43
LD-SMNC37L-80 35
LD-SMNDC37-80 34
LD-SMNDC37C-10 43
LD-SMNGB45B-30 36
LD-SMNGB45B-60* 36
LD-SMNGB45C-30 44
LD-SMNGB45C-60 44
LD-SMNGC30B-30 34
LD-SMNGC30B-60* 34
LD-SMNGC30C-30 43
LD-SMNGC30C-60 43
LD-SMNGC30L-30 35
LD-SMNGC30L-60 35
LD-SMZB45B-80 36
LD-SMZBD45-80 44
LD-SMZC37C-80 43
LD-SMZC37L-80 35
LD-SMZDC37-80 34
LD-SMZGB45B-30 36
LD-SMZGB45B-60* 36
LD-SMZGB45C-30 44
LD-SMZGB45C-60 44
LD-SMZGC30B-30 34
LD-SMZGC30B-60* 34
LD-SMZGC30C-30 43
LD-SMZGC30C-60 43
LD-SMZGC30L-30 35
LD-SMZGC30L-60 35
LD-SORI48W-CCT-10 166
LD-SPCA60-10W 43
LD-SPCA60-12W 43
LD-SPCC37E14-7W 34
LD-SPCG45E14-7W 36
LD-SPCG45E27-7W 44
LD-SPCGU10-7W 54
LD-SPNA60-10W 43
LD-SPNA60-12W 43
LD-SPNC37E14-7W 34
LD-SPNG45E14-7W 36
LD-SPNG45E27-7W 44
LD-SPNGU10-7W 54
LD-SRA08WB-NB 123
LD-SRA08WC-NB 123
LD-SRA18WB-NB 123
LD-SRA18WC-NB 123
LD-SRW12WKW-NB 140
LD-SRW12WOK-NB 140
LD-SRW18WKW-NB 140
LD-SRW18WOK-NB 140
LD-SRW24WKW-NB 140
LD-SRW24WOK-NB 140
LD-ST64FLE6-30 48
LD-ST64FLE6-40 48
LD-ST64FLSLIM2-18 52
LD-ST64FLW6-22 50
LD-ST64FP4-18 49
LD-ST64FPE6-30 49
LD-ST64FVE4-30 48
LD-STARS24W-NW-00 167
LD-STARS48W-NW-00 167
LD-STERN200W 68
LD-SZ30W10-30 56
LD-SZ30W10-40 56
LD-SZ30W10-64 56
LD-SZ50W10-30 56
LD-SZ50W10-40 56
LD-SZ50W10-64 56
LD-SZ70W10-30 56
LD-SZ70W10-40 56
LD-SZ70W10-64 56
LD-SZ5010-30 56
LD-SZ5010-40 56
LD-SZ5010-64 56
LD-TER10WB-10 196
LD-TER10WBPIR-10 196
LD-TERNO1-L4-00 88
LD-TERNO3-L4-00 88
LD-TIAGOGU10D-01 204
LD-TIAGOGU10D-01KW 204
LD-TIAGOGU10D-20 204
LD-TIAGOGU10D-20KW 204
LD-TIAGOGU10J-01 204
LD-TIAGOGU10J-01KW 202
LD-TIAGOGU10J-20 204
LD-TIAGOGU10J-20KW 202
LD-TK100W-40 72
LD-TOK16WD-40 161
LD-TOK22W-40 161
LD-TOK22WD-40 161
LD-TOR40W-40 92
LD-TOR80W-40 92
LD-TR24CB-53 335
LD-TR24NE-53 335
LD-TR24ZB-53 335
LD-TRFL-2X50W 177
LD-TRO10WB-10 197
LD-TUL24W-NW-00 166
LD-TUL24W-NW-40 166
LD-TUL24W-NW-80 166
LD-TULON15WOK-00 197
LD-TULON15WOK-10 197
LD-TULON15WOW-00 197
LD-TULON15WOW-10 197
LD-TWI10WOK-40 84
LD-TWI10WOW-40 85
LD-UNF-12V6X12-6X 282
LD-UNF-12V6X12-6X 282
LD-VA24CB-53 336
LD-VA24NE-53 336
LD-VALLA8W-40 193
LD-VALLA12W-40 193
LD-VE15CB-53N 335
LD-VE15CBZB-53N 335
LD-VE15NE-53N 335
LD-VE15ZB-53N 335
LD-VIL42WUDB-NB 114
LD-VIL42WUDC-NB 114
LD-VINEA40W-00 108
LD-VINEA40W-10 108
LD-VINEA-L-00 108
LD-VINEA-L-10 108
LD-VINEA-PLUS-00 108
LD-VINEA-PLUS-10 108
LD-VINEA-T-00 108
LD-VINEA-T-10 108
LD-VINEA-UP-00 108
LD-VINEA-UP-10 108
LD-VIPER50W-40 67
LD-VIPER100W-40 67
LD-VIPER180W-CCT* 67
LD-VIPER200W-40 67
LD-VIPERS30W-40 66
LD-VIPERS50W-40 66
LD-VIPERS100W-40 66
LD-VIPERS150W-40 66
LD-VLRKW5W-CCT-00 143
LD-VLRKW7W-CCT-00 143
LD-VLRKW9W-CCT-00 143
LD-VLRKW0538-CB 143
LD-VLRKW0538-NB 143
LD-VLRKW1038-CB 143
LD-VLRKW1038-NB 143
LD-VLROK5W-CCT-00 144
LD-VLROK7W-CCT-00 144
LD-VLROK9W-CCT-00 144
LD-VLROK0538-CB 143
LD-VLROK0538-NB 143
LD-VLROK1038-CB 143
LD-VLROK1038-NB 143
LD-VULOS-36-10 210
LD-WORKY-2X10W-64 177
LD-WZA20W-NW 316
LD-WZA36W-NW 316
LD-WZA60W-NW 316
LD-WZA80W-NW 316
LD-WZA150W-NW 316
LD-XARO18W-30 76
LD-XARO36W-30 76
LD-XARO48W-30 76
LD-Z3CSCB-53 335
LD-ZAC6WDE-RGB 318
LD-ZAS09WEC24-30 314
LD-ZAS09WEC-30 314
LD-ZAS15WEC24-30 314
LD-ZAS15WEC-30 314
LD-ZAS20WEC24-30 314
LD-ZAS20WEC-30 314
LD-ZAS30WEC24-30 314
LD-ZAS30WEC-30 314
LD-ZAS60WEC24-30 314
LD-ZAS60WEC-30 314
LD-ZAS150-NW 316
LD-ZAS350-NW 316
LD-ZASNF-12V6X12-65 282
LD-ZASNF-12V6X12-65 282
LD-ZASPROPLUS06W-30 315
LD-ZASPROPLUS12W-30 315
LD-ZASPROPLUS15W-30 315
LD-ZASPROPLUS20W-30 315
LD-ZASPROPLUS36W-30 315
LD-ZASPROPLUS50W-30 315
LD-ZASPROPLUS60W-30 315
LD-ZASPROPLUS80W-30 315
LD-ZASPROPLUS100W-30 315
LD-ZASPROPLUS150W-30 315
LD-ZFPL24W06-NB 79
LD-ZFPL48W12-NB 79
LD-ZIT600W-00 154
LD-ZIT600W-01 154
LD-ZL5RGB150-00 278
LD-ZSKL15-00N 318
LD-ZTK8-COB 329
LD-ZTK8MM-02N600 330
LD-ZTK10MM-02N 330
LD-ZTK82-COB 329
LD-ZTKS8MM-02N 330
LD-ZTKT8-COB 329
LD-ZTKT8MM-02N600 330
LD-ZTKT10MM-02N 330
LD-ZTKTRGB-04N 330
LD-ZTL8AMP-COB 329
LD-ZTL8-COB 329
LD-ZTL8MM-02N600 330
LD-ZTL10MM-02N 330
LD-ZTL82MAMP-COB 329
LD-ZTL82M-COB 329
LD-ZTLRGB-04N 330
LD-ZTLS8MM-02N 330
LD-ZTLS8MMAMP-02N 330
LD-ZTLS82M-2N 330
LD-ZWND6W-10 318
LD-ZWND12-10 318
LD-ZZAS06PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS12PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS15PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS20PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS36PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS50PROPLUSKD6 316
LD-ZZAS60PROPLUSKD6 316
LD-ZZASG18KWD6 318
LK-BRACKET 72
LK-GRID-ATL-150W 72
LK-GRID-ATL-200W 72
LK-HIGHBAY-CHAIN 72
LK-HIGHBAY-REM 72
LK-LIVIA-0P 114
LK-LUNA-CONN 112
LK-LUNA-PRIS-COV 112
LK-LUNA-WALL-00 112
LK-LUNA-WALL-10 112
LK-PANELX4-00 105
LK-STERN-BR 68
LK-STERN-CONN 68
LK-VILANA-00 114
LK-VINEA-CONN 108
LK-VINEA-SET* 108
LP-BENFICA2-00 175
LP-BENFICA2-10 175
LP-BENFICA2-80 175
LP-VAS8W-10-DEC 174
LP-VEN20W-10 174
LP-VEN20WO-00 174
LP-YORK10W-00-DEC 175
LP-YORK10W-10-DEC 175
LT-LA8WT2-60 179
LT-LB3WT4-60 179
LT-LB6WT2-60 179
LT-LB8WT6-60 179
LT-LC6WT3-60 178
LT-LK3WBL-60 178
LT-LKSZ3W-60 178
LZ-25MM00-00 266
LZ-40MM00-00 266
LZ-60MM00-00 266
LZ-100MM0-00 266
LZ-160MM0-00 266
LZ-250MM0-00 266
LZ-AKZ312-10N 328
LZ-AKZ612-10N 329
LZ-KA2MM-10 328
LZ-KAPR2M-10 328
LZ-KOI2KO-10 266

O

OA-MALEDPAN-00 269
OA-SALED1-L4-08 89
OA-SALED3-L4-08 89
OH-ST2500-23 267
ON-ALFAKGU10-06 191
ON-ALFAKGU10-06-MINI 191
ON-ALFAO-C1W 191
ON-ALFAO-C2W 191
ON-ALFAOGU10-06 191
ON-ALFAOGU10-06-MINI 191
ON-BETAKGU10RK-06 192
ON-BETAOGU10RK-06 192
OP-ALSKW-00 152
OP-ALSKW-10 152
OP-ALSKW-52 152
OP-ALSOK-00 151
OP-ALSOK-10 151
OP-ALSOK-52 151
OP-ARIKW-11 150
OP-ARIKW-13 150
OP-ARIKW-22 150
OP-ARIKW-23 150
OP-ARIOK-11 150
OP-ARIOK-13 150
OP-ARIOK-22 150
OP-ARIOK-23 150
OP-AURKWB-10 151
OP-AURKWC-00 151
OP-AURKWS-52 151
OP-AUROKB-10 151
OP-AUROKC-00 151
OP-AUROKS-52 151
OP-CANKWB-10 148
OP-CANKWC-00 148
OP-CANOKB-10 148
OP-CANOKC-00 148
OP-ELVAOBB-10 153
OP-ELVAOBC-11 153
OP-ELVAOBM-13 153
OP-ELVAOCC-00 153
OP-ELVAOCM-03 153
OP-KERLKW-00 152
OP-KERLKW-10 152
OP-LINTOK-00 152
OP-LINTOK-10 152
OP-LINTOK-52 152
OP-MAROK-00 150
OP-MAROK-02 150
OP-MAROK-10 150
OP-OPRKW1-20 147
OP-OPRKW1-80 147
OP-OPRKWT-10 147
OP-OPRKWT-21 147
OP-OPROK1-20 147
OP-OPROK1-80 147
OP-OPROKR-10 146
OP-OPROKR-21 146
OP-PADRK3-01 145
OP-PADRK3-10 145
OP-PADRK3-21 145
OP-PADRK3-52 145
OP-PADRK3-61 145
OP-PADST3-01 144
OP-PADST3-10 144
OP-PADST3-21 144
OP-PADST3-52 144
OP-PADST3-61 144
OP-PALACEDKW-10 149
OP-PALACEDKW-20 149
OP-PALACEDOK-10 149
OP-PALACEDOK-20 149
OP-PAST1-01 144
OP-PAST1-02 144
OP-PAST1-10 144
OP-PAST1-21 144
OP-PAST1-30 144
OP-PIREN1-00 135
OP-PIREN1-20 135
OP-PIREN2-00 135
OP-PIREN2-20 135
OP-PRAN5-00 146
OP-PRAN5-01 146
OP-PRAN5-02 146
OP-PRAN5-10 146
OP-PRAN5-21 146
OP-PRAN5-30 146
OP-PRAN6-00 146
OP-PRAN6-01 146
OP-PRAN6-02 146
OP-PRAN6-10 146
OP-PRAN6-21 146
OP-PRAN6-30 146
OP-PROD3-00 145
OP-PROD3-01 145
OP-PROD3-02 145
OP-PROD3-10 145
OP-PROD3-21 145
OP-PROD3-30 145
OP-PROD4-00 145
OP-PROD4-01 145
OP-PROD4-02 145
OP-PROD4-10 145
OP-PROD4-21 145
OP-PROD4-30 145
OP-RUBIOKW1-00 153
OP-RUBIOKW1-10 153
OP-RUBIOKW2-00 153
OP-RUBIOKW2-10 153
OP-SALKW-00 149
OP-SALKW-10 149
OP-SALOK-00 148
OP-SALOK-10 148
OS-AERD20W-00 126
OS-AERD20W-10 126
OS-ARIKW-11 130
OS-ARIKW-13 130
OS-ARIKW-22 130
OS-ARIKW-23 130
OS-ARIOK-11 130
OS-ARIOK-13 130
OS-ARIOK-22 130
OS-ARIOK-23 130
OS-ASTRITE27-20 201
OS-ASTRITE27-80 201
OS-AVB8090KW1-00 126
OS-AVB8090KW1-10 126
OS-AVB8090OK1-00 126
OS-AVB8090OK1-10 126
OS-AVB80160KW2-00 127
OS-AVB80160KW2-10 127
OS-AVB80160OK2-00 127
OS-AVB80160OK2-10 127
OS-BLND50W1-00 131
OS-BLND50W1-10 131
OS-BLND50W2-00 131
OS-BLND50W2-10 131
OS-BLND50W3-00 131
OS-BLND50W3-10 131
OS-CAMD40WG9KW-00 156
OS-CAMD40WG9KW-10 156
OS-CAMD40WG9OK-00 156
OS-CAMD40WG9OK-10 156
OS-COR0UA-30 186
OS-COR0UAP-30** 186
OS-CORDUA-30 186
OS-CORP36G-30* 186
OS-CORP40-30 186
OS-CORP40G-30* 186
OS-CORP40P-30** 186
OS-CORP80-30 186
OS-CORP80G-30* 186
OS-DIEGOGU10-20 190
OS-DIEGOGU10-80 190
OS-DRAGO14-00 131
OS-DRAGO14-10 131
OS-DRAGO14-80 131
OS-DRAGO18-00 131
OS-DRAGO18-10 131
OS-DRAGO18-80 131
OS-ESOE2711-20 200
OS-ESOE2711-80 200
OS-FRG20W2-00 132
OS-FRG20W2-00-MINI 132
OS-FRG20W2-10 132
OS-FRG20W2-10-MINI 132
OS-GRA0DA-00 188
OS-GRA00P-00 188
OS-GRA0UA-00 188
OS-GRA31P-00 188
OS-GRAZIEGU10-01 190
OS-GRAZIEGU10-20 190
OS-IBBL060-00 86
OS-IBKR060-00 86
OS-ISUES111-00 135
OS-ISUES111-10 135
OS-ITL12WKW-LED 163
OS-ITL12W-LED 163
OS-ITL16W-LED 163
OS-KACROO-00 87
OS-KAG508-10 178
OS-KAM060-00 88
OS-KAM060-10 88
OS-KAN527-24 177
OS-KAY060-00 88
OS-KAY060-10 88
OS-KERT0UA-30 184
OS-KERTP40-30 184
OS-KERTP80-30 184
OS-LAGD20W-00 115
OS-LAGD20W-10 115
OS-LARG0UA-30 186
OS-LARGP36G-30* 186
OS-LARGP40-30 186
OS-LARGP40G-30* 186
OS-LARGP40P-30** 186
OS-LARGP80-30 186
OS-LE150NJ-01 83
OS-LEN100KWG-30 136
OS-LEN100OKG-30 136
OS-LEOE27B-10 201
OS-LEOE27G-30 201
OS-LUP-2GU10-00 134
OS-LUP-2GU10-10 134
OS-LUP-GU10-00 134
OS-LUP-GU10-10 134
OS-MARINADA-00 188
OS-MARINAH-00 188
OS-MARINAP-00 188
OS-MARINAP3-00 188
OS-MARINAUA-00 188
OS-MARMO25-00 190
OS-MARMO28-00 190
OS-MARMO38-00 190
OS-MARMOX60-00 190
OS-MED0AU-30 187
OS-MED0AUP-30* 187
OS-MEDP50-30 187
OS-MEDP50P-30* 187
OS-MILA00A-00 187
OS-MILA00U-00 187
OS-MILA10P-00 187
OS-MILA45P-00 187
OS-NSEL118-00 268
OS-NSEL136-00 268
OS-NSEL158-00 268
OS-ORI-2GU10-00 133
OS-ORI-2GU10-10 133
OS-ORI-3GU10-00 133
OS-ORI-3GU10-10 133
OS-ORI-GU10-00 156
OS-ORI-GU10-10 156
OS-OSL1120S-00 82
OS-OSL1150S-00 82
OS-OSL2120S-00 82
OS-OSL2150S-00 82
OS-PLCRKM-00 164
OS-PLCRKZ-00 164
OS-PLCZMI-00 164
OS-PLCZOO-00 165
OS-RINGO1-00 87
OS-RIV102KWG-30 135
OS-RIV102OKG-30 136
OS-RST8080KW1-00 130
OS-RST8080KW1-10 130
OS-RST80125OK1-00 130
OS-RST80125OK1-10 130
OS-SAKES111-00 134
OS-SAKES111-10 134
OS-SAKES111KW-00 134
OS-SAKES111KW-10 134
OS-SAN20WOK1B-00 155
OS-SAN20WOK1B-10 155
OS-SAN20WOK2B-00 132
OS-SAN20WOK2B-10 132
OS-SEL236-ZHQ 268
OS-SEL418-ZHQ 268
OS-SEN5087OKB-10 128
OS-SEN5087OKCZ-00 128
OS-SEN5097KWB-10 128
OS-SEN5097KWCZ-00 128
OS-SENAQ5087OKB-10 128
OS-SENAQ5087OKB-80 128
OS-SENAQ5087OKCZ-00 128
OS-SEND5083OKB-10 128
OS-SEND5083OKCZ-00 128
OS-SENDA-00 165
OS-SENDA-MS-00* 165
OS-SOL2-GU10-00 115
OS-SOL2-GU10-10 115
OS-SOL-GU10-00 155
OS-SOL-GU10-10 155
OS-STA422-00 268
OS-STA465-00 268

OS-TENGU10-00 124
OS-TENGU10-10 124
OS-TENGU10KW-00 126
OS-TENGU10KW-10 126
OS-TIP60100KWB-10 127
OS-TIP60100KWCZ-00 127
OS-TIP65115OKB-10 127
OS-TIP65115OKCZ-00 127
OS-TMG30CM-00 188
OS-TOR0AU-00 189
OS-TORP50-00 189
OS-TORP80-00 189
OS-TOS0DA-00 200
OS-TOS0DA-80 200
OS-TRESD320W-00 115
OS-TRESD320W-10 115
OS-USTI0UD-30 189
OS-USTIP40-30 189
OS-USTIP80-30 189
OS-VASE27B-10 201
OS-VASE27G-30 201
OS-VEN20WO1-00 155
OS-VEN20WO1-10 155
OS-VEN20WO2-00 132
OS-VEN20WO2-10 132
OS-VEN20WO3-00 133
OS-VEN20WO3-10 133
OS-VEN20WO4-00 133
OS-VEN20WO4-10 133
OS-VENTANAH-00 200
OS-VENTANAUA-00 200
OS-VIRKWB-00 124
OS-VIRKWW-10 124
OS-VIROKB-00 124
OS-VIROKW-10 124

P

PA-CPGLAXAH-00 285
PA-CPGLAXAH-00 286
PA-CPGLAXAH-00 287
PA-CPGLAXAH-00 288
PA-CPGLAXAH-00 289
PA-CPGLAXAV-00 285
PA-CPGLAXAV-00 286
PA-CPGLAXAV-00 287
PA-CPGLAXAV-00 288
PA-CPGLAXAV-00 289
PA-CPGLAXL-00 285
PA-CPGLAXL-00 286
PA-CPGLAXL-00 287
PA-CPGLAXL-00 288
PA-CPGLAXL-00 289
PA-GLAX3M-AL 297
PA-GLAX3M-AL-10 297
PA-GLAX3M-AL-20M 297
PA-GLAX-AL 297
PA-GLAX-AL-10 297
PA-GLAX-AL-20M 297
PA-GLAX-AL-90 297
PA-GLAXDR-AL 299
PA-GLAXDR-AL-20M 299
PA-GLAXGKL3M-00C 285
PA-GLAXGKS3M-00C 286
PA-GLAXGKW3M-00C 287
PA-GLAXGKWK3M-00C 288
PA-GLAXGKZK3M-00C 289
PA-GLAXKT3M-AL 308
PA-GLAXKT3M-AL-20M 308
PA-GLAXKT-AL 308
PA-GLAXKT-AL-20M 308
PA-GLAXMIC3M-AL 296
PA-GLAXMIC-AL 296
PA-GLAXMICNK3M-AL 290
PA-GLAXMICNK3M-AL-20M 290
PA-GLAXMICNK-AL 290
PA-GLAXMICNK-AL-20M 290
PA-GLAXMNBDW3M19-AL 304
PA-GLAXMNBDW3M-AL 304
PA-GLAXMNBJW3M19-AL 304
PA-GLAXMNBJW3M-AL 304
PA-GLAXMNK3M-AL 292
PA-GLAXMNK3M-AL-10 292
PA-GLAXMNK3M-AL-20M 292
PA-GLAXMNK3M-AL-90 292
PA-GLAXMNK-AL 292
PA-GLAXMNK-AL-10 292
PA-GLAXMNK-AL-20M 292
PA-GLAXMNK-AL-90 292
PA-GLAXMNKW-AL 295
PA-GLAXMNKW-AL-20M 295
PA-GLAXMPK-AL 305
PA-GLAXMW-AL 298
PA-GLAXMW-AL-10 298
PA-GLAXMW-AL-20M 298
PA-GLAXMW-AL-90 298
PA-GLAXNBD3M16-AL 307
PA-GLAXNBD3M19-AL 307
PA-GLAXNBD3M-AL 307
PA-GLAXNBDW3M16-AL 307
PA-GLAXNBDW3M19-AL 307
PA-GLAXNBDW3M-AL 307
PA-GLAXNBJ3M16-AL 306
PA-GLAXNBJ3M19-AL 306
PA-GLAXNBJ3M-AL 306
PA-GLAXNBJW3M16-AL 306
PA-GLAXNBJW3M19-AL 306
PA-GLAXNBJW3M-AL 306
PA-GLAXNK3M-AL 293
PA-GLAXNK3M-AL-20M 293
PA-GLAXNK-AL 293
PA-GLAXNK-AL-20M 293
PA-GLAXNKKT3M-AL 302
PA-GLAXNKKT3M-AL-10 302
PA-GLAXNKKT3M-AL-20M 302
PA-GLAXNKKT-AL 302
PA-GLAXNKKT-AL-10 302
PA-GLAXNKKT-AL-20M 302
PA-GLAXNKKT-AL-90 302
PA-GLAXRAD-AL 300
PA-GLAXREG1-AL 305
PA-GLAXREG2-AL 305
PA-GLAXWN3M-AL 301
PA-GLAXWN3M-AL-06 301
PA-GLAXWN3M-AL-10 301
PA-GLAXWN3M-AL-20M 301
PA-GLAXWN16-AL 301
PA-GLAXWN19-AL 301
PA-GLAXWN-AL 301
PA-GLAXWPKT-AL 309
PA-GLAXWPKT-AL-20M 309
PA-OSCLGLAX3MP-00 293
PA-OSCLGLAX3MP-00 297
PA-OSCLGLAX3MP-00 299
PA-OSCLGLAX3MP-00 301
PA-OSCLGLAX3MP-00 302
PA-OSCLGLAX3MP-00 308
PA-OSCLGLAX35MP-00 293
PA-OSCLGLAX35MP-00 297
PA-OSCLGLAX35MP-00 299
PA-OSCLGLAX35MP-00 301
PA-OSCLGLAX35MP-00 302
PA-OSCLGLAX35MP-00 306
PA-OSCLGLAX35MP-00 306
PA-OSCLGLAX35MP-00 307
PA-OSCLGLAX35MP-00 307
PA-OSCLGLAX35MP-00 308
PA-OSCLGLAX35MP-00 309
PA-OSCLGLAXM3MP-00 285
PA-OSCLGLAXM3MP-00 286
PA-OSCLGLAXM3MP-00 287
PA-OSCLGLAXM3MP-00 288
PA-OSCLGLAXM3MP-00 289
PA-OSCLGLAXM3MP-00 292
PA-OSCLGLAXM3MP-00 295
PA-OSCLGLAXM3MP-00 298
PA-OSCLGLAXM3MP-00 304
PA-OSCLGLAXM3MP-00 304
PA-OSCLGLAXM3MP-00 305
PA-OSCLGLAXM45MP-00 285
PA-OSCLGLAXM45MP-00 286
PA-OSCLGLAXM45MP-00 287
PA-OSCLGLAXM45MP-00 288
PA-OSCLGLAXM45MP-00 289
PA-OSCLGLAXM45MP-00 292
PA-OSCLGLAXM45MP-00 295
PA-OSCLGLAXM45MP-00 298
PA-OSCLGLAXM45MP-00 304
PA-OSCLGLAXM45MP-00 304
PA-OSCLGLAXM45MP-00 305
PA-OSCLGLAXMIC3MP-00 290
PA-OSCLGLAXMIC3MP-00N 296
PA-OSCLGLAXMIC45MP-00 290
PA-OSCLGLAXMIC45MP-00N 296
PA-OSCLGLAXMICP-00 290
PA-OSCLGLAXMICP3MP-00 290
PA-OSCLGLAXMP-00 292
PA-OSCLGLAXMP-00 295
PA-OSCLGLAXMP-00 298
PA-OSCLGLAXP-00 293
PA-OSCLGLAXP-00 297
PA-OSCLGLAXP-00 299
PA-OSCLGLAXP-00 301
PA-OSCLGLAXP-00 302
PA-OSCLGLAXP-00 308
PA-OSCLGLAXP-00 309
PA-OSMLGLAX3M-00 307
PA-OSMLGLAX3MP-00 293
PA-OSMLGLAX3MP-00 297
PA-OSMLGLAX3MP-00 299
PA-OSMLGLAX3MP-00 300
PA-OSMLGLAX3MP-00 301
PA-OSMLGLAX3MP-00 302
PA-OSMLGLAX3MP-00 306
PA-OSMLGLAX3MP-00 306
PA-OSMLGLAX3MP-00 307
PA-OSMLGLAX3MP-00 308
PA-OSMLGLAX35M-00 307
PA-OSMLGLAX35M-00 308
PA-OSMLGLAX35M-00 309
PA-OSMLGLAX35MP-00 293
PA-OSMLGLAX35MP-00 297
PA-OSMLGLAX35MP-00 299
PA-OSMLGLAX35MP-00 300
PA-OSMLGLAX35MP-00 301
PA-OSMLGLAX35MP-00 302
PA-OSMLGLAX35MP-00 306
PA-OSMLGLAX35MP-00 306
PA-OSMLGLAX35MP-00 307
PA-OSMLGLAXM3MP-00 285
PA-OSMLGLAXM3MP-00 286
PA-OSMLGLAXM3MP-00 287
PA-OSMLGLAXM3MP-00 288
PA-OSMLGLAXM3MP-00 289
PA-OSMLGLAXM3MP-00 292
PA-OSMLGLAXM3MP-00 295
PA-OSMLGLAXM3MP-00 298
PA-OSMLGLAXM3MP-00 304
PA-OSMLGLAXM3MP-00 304
PA-OSMLGLAXM3MP-00 305
PA-OSMLGLAXM45MP-00 285
PA-OSMLGLAXM45MP-00 286
PA-OSMLGLAXM45MP-00 287
PA-OSMLGLAXM45MP-00 288
PA-OSMLGLAXM45MP-00 289
PA-OSMLGLAXM45MP-00 292
PA-OSMLGLAXM45MP-00 295
PA-OSMLGLAXM45MP-00 298
PA-OSMLGLAXM45MP-00 304
PA-OSMLGLAXM45MP-00 304
PA-OSMLGLAXM45MP-00 305
PA-OSMLGLAXMIC3MP-00 290
PA-OSMLGLAXMIC3MP-00N 296
PA-OSMLGLAXMIC45MP-00 290
PA-OSMLGLAXMIC45MP-00N 296
PA-OSMLGLAXMICP-00 290
PA-OSMLGLAXMICP-00N 296
PA-OSMLGLAXMO-00 292
PA-OSMLGLAXMO3M-00 292
PA-OSMLGLAXMP-00 292
PA-OSMLGLAXMP-00 295
PA-OSMLGLAXMP-00 298
PA-OSMLGLAXP-00 293
PA-OSMLGLAXP-00 297
PA-OSMLGLAXP-00 299
PA-OSMLGLAXP-00 300
PA-OSMLGLAXP-00 301
PA-OSMLGLAXP-00 302
PA-OSMLGLAXP-00 305
PA-OSMLGLAXP-00 308
PA-OSMLGLAXP-00 309
PA-OSMLGLAXSO-00 300
PA-OSTRGLAX3M-00 307
PA-OSTRGLAX3MP-00 293
PA-OSTRGLAX3MP-00 297
PA-OSTRGLAX3MP-00 299
PA-OSTRGLAX3MP-00 300
PA-OSTRGLAX3MP-00 301
PA-OSTRGLAX3MP-00 302
PA-OSTRGLAX3MP-00 306
PA-OSTRGLAX3MP-00 306
PA-OSTRGLAX3MP-00 307
PA-OSTRGLAX3MP-00 308
PA-OSTRGLAX35M-00 307
PA-OSTRGLAX35M-00 308
PA-OSTRGLAX35M-00 309
PA-OSTRGLAX35MP-00 293
PA-OSTRGLAX35MP-00 297
PA-OSTRGLAX35MP-00 299
PA-OSTRGLAX35MP-00 300
PA-OSTRGLAX35MP-00 301
PA-OSTRGLAX35MP-00 302
PA-OSTRGLAX35MP-00 306
PA-OSTRGLAX35MP-00 307
PA-OSTRGLAXM3MP-00 285
PA-OSTRGLAXM3MP-00 286
PA-OSTRGLAXM3MP-00 287
PA-OSTRGLAXM3MP-00 288
PA-OSTRGLAXM3MP-00 289
PA-OSTRGLAXM3MP-00 292
PA-OSTRGLAXM3MP-00 295
PA-OSTRGLAXM3MP-00 298
PA-OSTRGLAXM3MP-00 304
PA-OSTRGLAXM3MP-00 304
PA-OSTRGLAXM3MP-00 305
PA-OSTRGLAXM45MP-00 285
PA-OSTRGLAXM45MP-00 286
PA-OSTRGLAXM45MP-00 287
PA-OSTRGLAXM45MP-00 288
PA-OSTRGLAXM45MP-00 289
PA-OSTRGLAXM45MP-00 292
PA-OSTRGLAXM45MP-00 295
PA-OSTRGLAXM45MP-00 298
PA-OSTRGLAXM45MP-00 304
PA-OSTRGLAXM45MP-00 304
PA-OSTRGLAXM45MP-00 305
PA-OSTRGLAXMP-00 292
PA-OSTRGLAXMP-00 295
PA-OSTRGLAXMP-00 298
PA-OSTRGLAXP-00 293
PA-OSTRGLAXP-00 297
PA-OSTRGLAXP-00 299
PA-OSTRGLAXP-00 300
PA-OSTRGLAXP-00 301
PA-OSTRGLAXP-00 302
PA-OSTRGLAXP-00 305
PA-OSTRGLAXP-00 308
PA-OSTRGLAXP-00 309
PA-ROZGLAX-53 299
PA-ROZGLAX-53-20M 299
PA-ROZGLAXP-53 299
PA-SPRGLAXM-00N 292
PA-SPRGLAXM-00N 295
PA-SPRGLAXM-00N 300
PA-SPRGLAXMIC-00N 290
PA-SPRGLAXMIC-00N 302
PA-USZGLAX-00N 301
PA-USZGLAX-10N 301
PA-ZASGLAXDRP-00 299
PA-ZASGLAXDRP-20M 299
PA-ZASGLAXKTP-00 308
PA-ZASGLAXKTP-20M 308
PA-ZASGLAXKTPO-00 308
PA-ZASGLAXKTPO-20M 308
PA-ZASGLAXMICNKP-00 290
PA-ZASGLAXMICNKP-20M 290
PA-ZASGLAXMICNKPO-00 290
PA-ZASGLAXMICNKPO-20M 290
PA-ZASGLAXMICP-00 296
PA-ZASGLAXMICPO-00 296
PA-ZASGLAXMNKP-00 292
PA-ZASGLAXMNKP-10 292
PA-ZASGLAXMNKP-20M 292
PA-ZASGLAXMNKP-90 292
PA-ZASGLAXMNKPO-00 292
PA-ZASGLAXMNKPO-10 292
PA-ZASGLAXMNKPO-20M 292
PA-ZASGLAXMNKPO-90 292
PA-ZASGLAXMNKWP-00 295
PA-ZASGLAXMNKWP-20M 295
PA-ZASGLAXMNKWPO-00 295
PA-ZASGLAXMNKWPO-20M 295
PA-ZASGLAXMWP-00 298
PA-ZASGLAXMWP-10 298
PA-ZASGLAXMWP-20M 298
PA-ZASGLAXMWP-90 298
PA-ZASGLAXMWPO-00 298
PA-ZASGLAXMWPO-10 298
PA-ZASGLAXMWPO-20M 298
PA-ZASGLAXMWPO-90 298
PA-ZASGLAXNKKTP-00 302
PA-ZASGLAXNKKTP-10 302
PA-ZASGLAXNKKTP-20M 302
PA-ZASGLAXNKKTP-90 302
PA-ZASGLAXNKKTPO-00 302
PA-ZASGLAXNKKTPO-10 302
PA-ZASGLAXNKKTPO-20M 302
PA-ZASGLAXNKKTPO-90 302
PA-ZASGLAXNKP-00 293
PA-ZASGLAXNKP-20M 293
PA-ZASGLAXNKPO-00 293
PA-ZASGLAXNKPO-20M 293
PA-ZASGLAXP-00 297
PA-ZASGLAXP-10 297
PA-ZASGLAXP-20M 297
PA-ZASGLAXP-90 297
PA-ZASGLAXRADP-00 300
PA-ZASGLAXRADPO-00 300
PA-ZAWGLAXDR-00 300
PA-ZAWGLAXDRP-00 299
PA-ZGLAXKTOMZ-00 311
PA-ZGLAXMNKOMZ-00 310
PA-ZGLAXMNKOMZ-10 310
PA-ZGLAXMNKOMZ-20M 310
PA-ZGLAXNKKTOMZ-10 311
PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M 311
PA-ZGLAXOMZ-00 310
PA-ZGLAXOMZ-10 310
PA-ZGLAXOMZ-20M 310
PC-ELE724-FR-00 258
PC-ELE724-SC-00 258
PC-MECH24-FR-00 258
PC-MECH24-SC-00 258

R

RM-LUNA120-00 114
RM-LUNA120-10 114
RM-MAX06WK-00 140
RM-MAX06WO-00 139
RM-MAX09WK-00 140
RM-MAX09WO-00 139
RM-MAX12WK-00 140
RM-MAX12WO-00 139
RM-MAX18WK-00 140
RM-MAX18WO-00 139
RM-MAX24WK-00 140
RM-MAX24WO-00 139

S

SA1 93
SA2 93
SO-TK060DE-00 73
SO-TK069DE-00 73
SO-TK090DE-00 73
SO-TK612DE-00 73
SW-HLSZT809W-60 62
SW-HLSZT818W-120 62
SW-HLSZT824W-150 62
SW-NSZT810W-60N 62
SW-NSZT818W-120N 62
SW-NSZT822W-150N 62
SW-SHLSZT809W-60 62
SW-SHLSZT809W-CW-60 62
SW-SHLSZT818W-120 62
SW-SHLSZT818W-CW-120 62
SW-SHLSZT822W-150 62
SW-SHLSZT822W-CW-150 62
SW-ZSZT810W-60N 62
SW-ZSZT818W-120N 62
SW-ZSZT822W-150N 62

T

TLD-12W38LN-NB0 221
TLD-12W38LN-NB1 221
TLD-20W38LN-NB0 221
TLD-20W38LN-NB1 221
TLD-30W38LN-NB0 221
TLD-30W38LN-NB1 221

W

WZL-2 265
WZL-2-MINI 265
WZL-3 265
WZL-4 265

X

XAE-BNADB-00 230
XAE-BNADC-10 230
XAE-GNSCH-00 230
XAE-HMKB-00 230
XAE-HMKC-10 230
XAE-KZASLB-00 224
XAE-KZASLC-10 224
XAE-KZASPB-00 224
XAE-KZASPC-10 224
XAE-LELUB-00 228
XAE-LELUC-10 228
XAE-LELZB-00 228
XAE-LELZC-10 228
XAE-LKELB-00 226
XAE-LKELC-10 226
XAE-LKLLZB-00 225
XAE-LKLLZC-10 225
XAE-LKLPWB-00 225
XAE-LKLPWC-10 225
XAE-LKLRZWB-00 225
XAE-LKLRZWC-10 225
XAE-LKRUB-00 228
XAE-LKRUC-10 228
XAE-LKTRZWLB-00 226
XAE-LKTRZWLC-10 226
XAE-LKTRZWPB-00 227
XAE-LKTRZWPC-10 227
XAE-LKTWLB-00 226
XAE-LKTWLC-10 226
XAE-LKTWPB-00 227
XAE-LKTWPC-10 227
XAE-LKTZLB-00 227
XAE-LKTZLC-10 227
XAE-LKTZPB-00 227
XAE-LKTZPC-10 227
XAE-LKXUB-00 226
XAE-LKXUC-10 226
XAE-LMIZB-00 229
XAE-LMIZC-10 229
XAE-MS120B-00 230
XAE-MS120C-10 230
XAE-MSEZB-00 229
XAE-MSEZC-10 229
XAE-MSUNB-00 228
XAE-MSUNC-10 228
XAE-ZKUNCB-00 225
XAE-ZKUNCC-10 225
XAE-ZZWECLB-00 229
XAE-ZZWECLC-10 229
XAE-ZZWL120B-00 229
XAE-ZZWL120C-10 229
XLD-1524XLN-NB0 221
XLD-1560XLN-NB0 221
XLD-3024XLN-NB0 221
XLD-3024XLN-NB1 221
XLD-3060XLN-NB0 221
XLD-3060XLN-NB1 221
XLD-4024XLN-NB0 221
XLD-4060XLN-NB0 221
XLD-AXON30W-CCT-00 222
XLD-AXON30W-CCT-10 222
XLD-EXPO15W-CCT-00 220
XLD-EXPO15W-CCT-10 220
XLD-EXPO30W-CCT-00 220
XLD-EXPO30W-CCT-10 220
XLD-EXPO40W-CCT-00 220
XLD-EXPO40W-CCT-10 220
XLD-GRSGU10KB-NB 223
XLD-GRSGU10KC-NB 223
XLD-GRSGU10OB-NB 223
XLD-GRSGU10OC-NB 223
XLD-LIVIA40W-CCT-00 222
XLD-LIVIA40W-CCT-10 222
XLD-LKSWLGAB-00 218
XLD-LKSWLGAC-00 218
XLD-LKSWLGBB-00 218
XLD-LKSWLGBC-00 218
XLD-LKSWLGCB-00 218
XLD-LKSWLGCC-00 218
XLD-LMAGU10KB-NB 223
XLD-LMAGU10KC-NB 223
XLD-LMAGU10OB-NB 223
XLD-LMAGU10OC-NB 223
XLD-LUM15W-CCT-00 220
XLD-LUM15W-CCT-10 220
XLD-LUM24W-CCT-00 220
XLD-LUM24W-CCT-10 220
XLD-ORION40W-CCT-00 222
XLD-ORION40W-CCT-10 222
XLD-SRA08WB-NB 218
XLD-SRA08WC-NB 218
XLD-SRA18WB-NB 218
XLD-SRA18WC-NB 218
XLT-ADOGU10-00 214
XLT-ADOGU10-10 214
XLT-ETNAES111-00 215
XLT-ETNAES111-10 215
XLT-GRSGU10KB-NB 215
XLT-GRSGU10KC-NB 215
XLT-GRSGU10OB-NB 216
XLT-GRSGU10OC-NB 216
XLT-LAGO-GU10-00 216
XLT-LAGO-GU10-10 216
XLT-LMAGU10KB-NB 215
XLT-LMAGU10KC-NB 215
XLT-LMAGU10OB-NB 215
XLT-LMAGU10OC-NB 215
XLT-ORI-GU10-00 214
XLT-ORI-GU10-10 214
XLT-SOL2-GU10-00 216
XLT-SOL2-GU10-10 216
XLT-SOL-GU10-00 214
XLT-SOL-GU10-10 214
XLT-Z3OP20SZ1B-00-N 214
XLT-Z3OP20SZ1B-10-N 214
XTR-RA3FZ1B-00 224
XTR-RA3FZ1B-N-00 224
XTR-RA3FZ1C-10 224
XTR-RA3FZ1C-N-10 224
XTR-RA3FZ2B-00 224
XTR-RA3FZ2B-N-00 224
XTR-RA3FZ2C-10 224
XTR-RA3FZ2C-N-10 224

Z

ZM-HOOK4-BK-00 106
ZM-PANELSC-00 105
ZM-PANELSC4-BK-00 106
ZM-PANELSU-00 106

Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This product catalogue has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

tel.: **+ 48 22 44 47 595**
fax: **+48 22 444 75 01**
e-mail: **info@gtv.com.pl**

W/26/1