

MAXUS

MAXUS

Радій простим рішенням. Ми прибрали все зайве, залишивши головне, адже простота – обов'язкова умова прекрасного. Пропонуючи надійні та безпечні джерела світла, ми подбали не лише про якість і ефективність, але й про максимально простий вибір для вас.

СПОТ



2-MSL-10841-CW

Артикул	2-MSL-10841-CW
Потужність	8 W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	400*71*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

годин ресурсу

95°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



2-MSL-10841-WB

Артикул	2-MSL-10841-WB 2-MSL-10841-WW
Потужність	8 W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	380*71*70 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

годин ресурсу

95°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



2-MSL-10841-WW



3-MSL-11241-CB



3-MSL-11241-CW



3-MSL-11241-RB



3-MSL-11241-RW

Артикул	3-MSL-11241-CB 3-MSL-11241-CW
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	600*71*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

95°

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

Артикул	3-MSL-11241-RB 3-MSL-11241-RW
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	235*71*235 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

95°

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



2-MSL-20841-CW

Артикул	2-MSL-20841-CW
Потужність	8 W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	400*70*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

100°

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



4-MSL-11641-CB



4-MSL-11641-CW

Артикул	4-MSL-11641-CB 4-MSL-11641-CW
Потужність	16 W
Світловий потік	1600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	800*71*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

95°

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



2-MSL-20841-WB



2-MSL-20841-WW

Артикул	2-MSL-20841-WB 2-MSL-20841-WW
Потужність	8 W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	380*70*70 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

50000

100°

кут розсіювання

IP 20

Артикул	3-MSL-21241-CB
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	600*70*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

50000

100°

кут розсіювання

IP 20

Артикул	3-MSL-21241-RB 3-MSL-21241-RW
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	235*70*235 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

50000

100°

кут розсіювання

IP 20



4-MSL-21641-CB



4-MSL-21641-CW

Артикул	4-MSL-21641-CB 4-MSL-21641-CW
Потужність	16 W
Світловий потік	1600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	800*70*100 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

50000

50000

100°

кут розсіювання

IP 20

ПІДВІСНИЙ СВІТИЛЬНИК



1-FPL-001-01-C-WH
1-FPL-002-01-C-WH

Артикул	1-FPL-001-01-C-WH	1-FPL-002-01-C-WH
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 lm	400 lm
Енергоефективність	67 lm/W	67 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	40*40*180 мм	40*40*180 мм
Напруга	198-242 V	198-242 V

3

роки гарантії

30000

годин ресурсу

60°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



1-FPL-001-02-S-WH
1-FPL-002-02-S-WH

Артикул	1-FPL-001-02-S-WH	1-FPL-002-02-S-WH
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	400 lm	400 lm
Енергоефективність	67 lm/W	67 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	40*40*180 мм	40*40*180 мм
Напруга	198-242 V	198-242 V

3

роки гарантії

30000

годин ресурсу

60°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



1-FPL-005-02-S-WH

Артикул	1-FPL-005-02-S-WH
Потужність	6 W
Світловий потік	400 lm
Енергоефективність	67 lm/W
Колір світла	3000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	40*40*280 мм
Напруга	198-242 V

3

роки гарантії

30000

годин ресурсу

60°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-MFCL-7541-01-C
Потужність	75 W
Світловий потік	7500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500 K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	500*70 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MFCL-5041-01-C
Потужність	50 W
Світловий потік	5000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500 K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	400*70 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MCL-5041-01-C
Потужність	50 W
Світловий потік	5000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	550*38 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ-ВРІЗНИЙ без лампи



Артикул **MAX-GX53-BL**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту



Артикул **MAX-L-GX53-BL**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 80*85 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту



Артикул **MAX-W-GX53-BL**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ-ВРІЗНИЙ без лампи



Артикул **MAX-GX53-WH**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту



Артикул **MAX-L-GX53-WH**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 80*85 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту



Артикул **MAX-W-GX53-WH**

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

- роки
гарантії
- годин
ресурсу
- кут
розсіювання
- корпус
з алюмінію
- ступінь
захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ-ВРІЗНИЙ без лампи



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул MAX-D-GX53-BL

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 62*95 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний

2

роки гарантії

30000

100°

Alu

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

корпус з алюмінію

ступінь захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул MAX-D-GX53-BG

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 62*95 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний

2

роки гарантії

30000

100°

Alu

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

корпус з алюмінію

ступінь захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул MAX-D-GX53-WG

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 62*95 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу накладний+врізний

2

роки гарантії

30000

100°

Alu

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

корпус з алюмінію

ступінь захисту

СВІТИЛЬНИК ТРЕКОВИЙ ПОВОРОТНИЙ без лампи



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул MAX-L-GX53-WH

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу трековий

2

роки гарантії

30000

100°

Alu

IP 20

годин ресурсу

кут розсіювання

корпус з алюмінію

ступінь захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул MAX-W-GX53-BL

Макс. потужність лампи 10 W
Габаритні розміри 60*82 мм
Напруга 85-265 V
Тип монтажу трековий

2

роки гарантії

30000

100°

Alu

IP 20

годин ресурсу


кут розсіювання

корпус з алюмінію

ступінь захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ ПОВОРОТНИЙ без лампи





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

MAX-SW-GX53-BL

Макс. потужність лампи 10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 60/25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання




корпус з алюмінію



ступінь захисту





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

MAX-L-GX53-BL

Макс. потужність лампи 2x10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 260*51*25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



корпус з алюмінію



ступінь захисту





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

3-MAX-SW-GX53-BL

Макс. потужність лампи 3x10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 390*50*25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання




корпус з алюмінію



ступінь захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ ПОВОРОТНИЙ без лампи





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

MAX-SW-GX53-WH

Макс. потужність лампи 10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 60/25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



корпус з алюмінію



ступінь захисту





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

MAX-L-GX53-WH

Макс. потужність лампи 2x10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 260*51*25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання




корпус з алюмінію



ступінь захисту





GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:

- 1-GX53-7W
- 1-GX53-10W

Артикул

3-MAX-SW-GX53-WH

Макс. потужність лампи 3x10 W

Габаритні розміри 82/60мм, основа 390*50*25мм

Напруга 85-265 V

Тип монтажу накладний



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання




корпус з алюмінію



ступінь захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ ПОВОРІТНИЙ без лампи



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	MAX-SF-GX53-BG
Потужність	10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 60/25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	2-MAX-SF-GX53-BG
Потужність	2x10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 260*51*25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу




кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	3-MAX-SF-GX53-BG
Потужність	3x10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 390*50*25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ ПОВОРІТНИЙ без лампи



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	MAX-SF-GX53-WG
Потужність	10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 60/25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу




кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	2-MAX-SF-GX53-WG
Потужність	2x10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 260*51*25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу




кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту



GX53
ЛАМПА
не входить
у комплект

LED Лампи MAXUS:
• 1-GX53-7W
• 1-GX53-10W

Артикул	3-MAX-SF-GX53-WG
Потужність	3x10 W
Габаритні розміри	82/60мм, основа 390*50*25мм
Напруга	85-265 V
Тип монтажу	накладний



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



корпус
з алюмінію



ступінь
захисту

НАСТІННО-СТЕЛЬОВИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-MCL-1841-01-C
Потужність	18 W
Світловий потік	1440 lm
Енергоефективність	80 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	310*55 мм
Напруга	160-260 V

2

роки
гарантії

30000

годин
ресурсу

120°

кут
розсіювання

IP 20

ступінь
захисту



Артикул	1-MCL-1841-01-S	1-MCL-2441-01-S
Потужність	18 W	24 W
Світловий потік	1440 lm	1920 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	285*285*65 мм	330*330*65 мм
Напруга	160-260 V	160-260 V

2

роки
гарантії

30000

годин
ресурсу

120°

кут
розсіювання

IP 20

ступінь
захисту


ВРІЗНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК IP44



Артикул	1-RDL-0641-IP
Врізний отвір	80 мм
Потужність	6 W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø100*40 мм
Напруга	150-260 V



Артикул	1-RDL-1241-IP
Врізний отвір	100 мм
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø120*40 мм
Напруга	150-260 V



Артикул	1-RDL-1841-IP
Врізний отвір	150 мм
Потужність	18 W
Світловий потік	1800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø170*40 мм
Напруга	150-260 V




ВРІЗНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК IP44




Артикул	1-RDL-0641-IP-BL
Врізний отвір	80 мм
Потужність	6 W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø100*40 мм
Напруга	150-260 V



Артикул	1-RDL-1241-IP-BL
Врізний отвір	100 мм
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø120*40 мм
Напруга	150-260 V



Артикул	1-RDL-2441-IP
Врізний отвір	200 мм
Потужність	24 W
Світловий потік	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø225*40 мм
Напруга	150-260 V



ВРІЗНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК IP44



Артикул	1-RDL-1241-IPS
Врізний отвір	115 мм
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	140*140*30 мм
Напруга	175-260 V

2

роки гарантії


30000

годин ресурсу

100°

кут розсіювання

IP 44

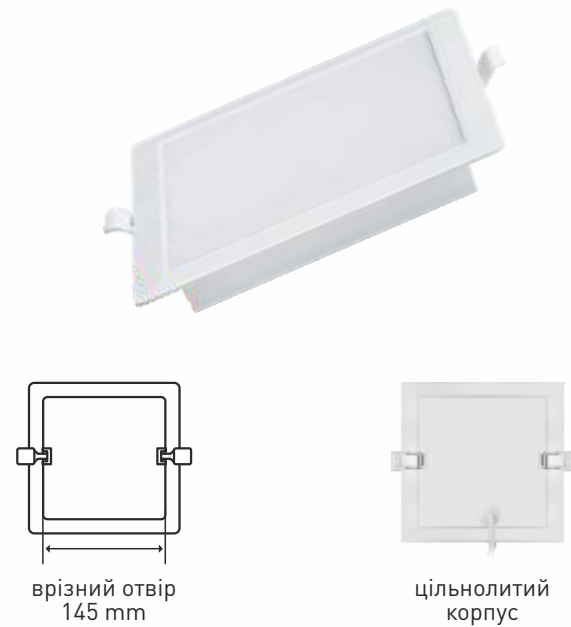

Артикул	1-RDL-1841-IPS
Врізний отвір	145 мм
Потужність	18 W
Світловий потік	1800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	170*170*30 мм
Напруга	175-260 V

2

роки гарантії

30000


годин ресурсу

100°

кут розсіювання

IP 44

ВРІЗНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК IP44

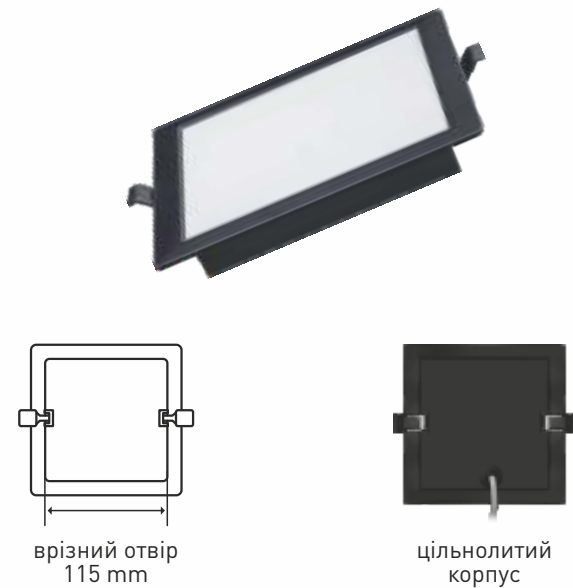

Артикул	1-RDL-1241-IPS-BL
Врізний отвір	115 мм
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	140*140 *30мм
Напруга	175-260 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

100°

кут розсіювання

IP 44



Артикул	1-RDL-1841-IPS-BL
Врізний отвір	145 мм
Потужність	18 W
Світловий потік	1800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	170*170*30 мм
Напруга	175-260 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

100°

кут розсіювання

IP 44

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮНИЙ НАКЛАДНИЙ IP65 ЗССТ



Артикул	1-MBH-10W-WHC
Потужність	10 W
Світловий потік	1000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 180*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

120°

IP 65

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

● 3000K ● 4200K ● 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ



Артикул	1-MBH-15W-WHC
Потужність	15 W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 180*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

120°

IP 65


годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

● 3000K ● 4200K ● 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮНИЙ НАКЛАДНИЙ IP65 ЗССТ



Артикул	1-MBH-10W-BLC
Потужність	10 W
Світловий потік	1000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 180*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

120°

IP 65


годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

● 3000K ● 4200K ● 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ



Артикул	1-MBH-15W-BLC
Потужність	15 W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 180*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

120°

IP 65


годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

● 3000K ● 4200K ● 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮНИЙ НАКЛАДНИЙ IP65 ЗССТ з датчиком руху

НОВИНКА 2024



Артикул	1-MBH-15W-BLC-MW
Потужність	15 W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 180*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу


120°

кут розсіювання


IP 65

ПЕРЕКІКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

3000K 4200K 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ



МІКРОХВИЛЬОВИЙ
ДАТЧИК РУХУ

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮНИЙ НАКЛАДНИЙ IP65 ЗССТ

НОВИНКА 2024



Артикул	1-MBH-20W-WHC
Потужність	20 W
Світловий потік	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 222*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ПЕРЕКІКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

3000K 4200K 6500K



ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ



Артикул	1-MBH-20W-BLC
Потужність	20 W
Світловий потік	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4200/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø 222*47 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу


120°

кут розсіювання

IP 65

ПЕРЕКІКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

3000K 4200K 6500K




ЗРУЧНА СИСТЕМА МОНТАЖУ



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K



Артикул	1-MWL-4W-WHS
Потужність	4W
Світловий потік	400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	110*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K



Артикул	1-MWL-6W-WHS
Потужність	6W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	160*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K




Артикул	1-MWL-8W-WHS
Потужність	8W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	210*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K




Артикул	1-MWL-4W-BLS
Потужність	4W
Світловий потік	400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	110*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K




Артикул	1-MWL-6W-BLS
Потужність	6W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	160*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА

2700K 4000K 6500K



Артикул	1-MWL-8W-BLS
Потужність	8W
Світловий потік	800 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	2700/4000/6500K
Індекс передачі кольору	>90 Ra
Габаритні розміри	210*100*40 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії	годин ресурсу	кут розсіювання	ступінь захисту



Артикул

1-MWL-9W-WHC

Потужність

9W

Світловий потік

900 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø120*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту



Артикул

1-MWL-12W-WHC

Потужність

12W

Світловий потік

1200 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø180*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту



Артикул

1-MWL-15W-WHC

Потужність

15W

Світловий потік

1500 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø220*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

32

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРНОГО ТА ФАСАДНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ IP65 ЗССТ



Артикул

1-MWL-9W-BLC

Потужність

9W

Світловий потік

900 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø120*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту



Артикул

1-MWL-12W-BLC

Потужність

12W

Світловий потік

1200 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø180*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту



Артикул

1-MWL-15W-BLC

Потужність

15W

Світловий потік

1500 lm

Енергоефективність

100 lm/W

Колір світла

3000/4200/6500K

Індекс передачі кольору

>80 Ra

Габаритні розміри

Ø220*147 мм

Напруга

175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

33



Артикул	1-MWL-15W-WG
Потужність	15W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4000K; 6500K; 3000K; 3000K/6500K; 6500K/3000K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	180*200*70 мм
Напруга	175-250 V

ПЕРЕМИКАЧ
РЕЖИМІВ
ОСВІТЛЕННЯ



ПЕРЕМИКАЧ
ТЕМПЕРАТУРИ
СВІТЛА

- 4000K
- 6500K
- 3000K
- 3000K/6500K
- 6500K/3000K



роки
гарантії




годин
ресурсу






кут
розсіювання



ступінь
захисту

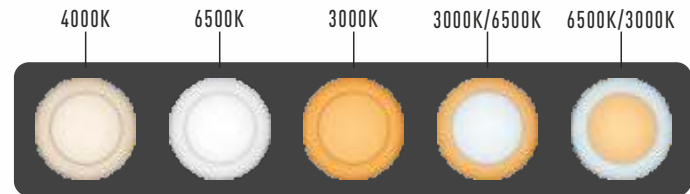

ДОДАТКОВО: Грунтовий монтаж

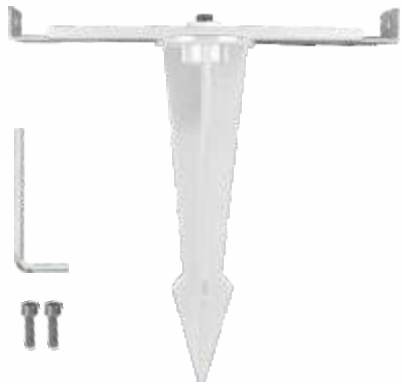


Артикул	1-MWL-15W-BG
Потужність	15W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4000K; 6500K; 3000K; 3000K/6500K; 6500K/3000K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	180*200*70 мм
Напруга	175-250 V

ПЕРЕМИКАЧ
РЕЖИМІВ
ОСВІТЛЕННЯ





ПЕРЕМИКАЧ
ТЕМПЕРАТУРИ
СВІТЛА


- 4000K
- 6500K
- 3000K
- 3000K/6500K
- 6500K/3000K

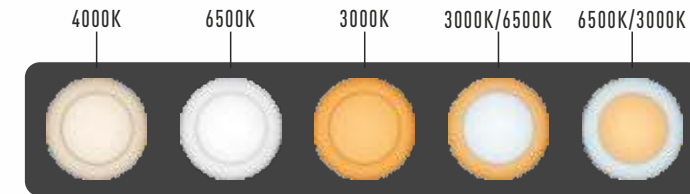

ДОДАТКОВО: Грунтовий монтаж



ВРІЗНИЙ ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ MSP



регульований
монтажний отвір

Артикул	1-MSP-0641-CA	1-MSP-0941-CA	1-MSP-1241-CA
Потужність	6W	9W	12 W
Світловий потік	600 lm	900 lm	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	90*20 мм	90*20 мм	120*20 мм
Врізний отвір	Ø 55-75 мм	Ø 55-75 мм	Ø 55-85 мм
Напруга	110-250 V	110-250 V	110-250 V

1-MSP-1841-CA 1-MSP-2441-CA

18 W	24 W
1800 lm	2400 lm
100 lm/W	100 lm/W
4100 K	4100 K
>80 Ra	>80 Ra
120*20 мм	170*20 мм
Ø 55-85 мм	Ø 55-135 мм
110-250 V	110-250 V

2

роки
гарантії

30000


годин
ресурсу

160°

кут
розсіювання

IP 20

ВРІЗНИЙ ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ MSP



регульований
монтажний отвір

Артикул	1-MSP-0641-SA	1-MSP-0941-SA
Потужність	6 W	9 W
Світловий потік	600 lm	900 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	90*90*20 мм	90*90*20 мм
Врізний отвір	Ø 55-75 мм	Ø 55-75 мм
Напруга	110-250 V	110-250 V

2

роки
гарантії

30000

годин
ресурсу

160°

кут
розсіювання

IP 20

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ПОВОРІТНИЙ ЗССТ

НОВИНКА 2024



Артикул	1-MRD-6W-WHC
Потужність	6W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000K/4200K/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø90*70 мм
Врізний отвір	Ø 70 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

38°


кут розсіювання

IP 20

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА



КУТИ ПОВОРІТУ

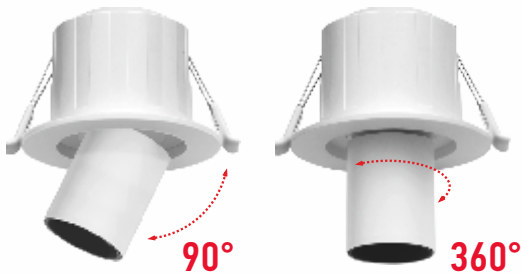

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ПОВОРІТНИЙ ЗССТ

НОВИНКА 2024



Артикул	1-MRD-6W-BLC
Потужність	6W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000K/4200K/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø90*70 мм
Врізний отвір	Ø 70 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

38°


кут розсіювання

IP 20

ПЕРЕКІАЧ ТЕМПЕРАТУРИ СВІТЛА



КУТИ ПОВОРІТУ

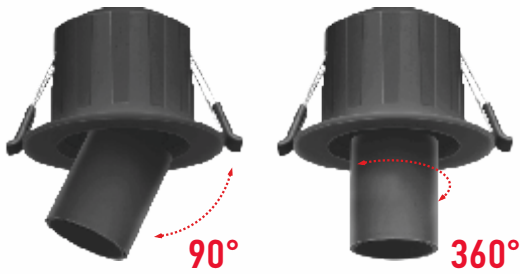

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАКЛАДНИЙ СІРИЙ **MSP CEILING**

НОВИНКА 2024



Артикул	1-MSP-2441-SLW
Потужність	24 W
Світловий потік	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	Ø160*45 мм
Напруга	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°

кут розсіювання

IP 40

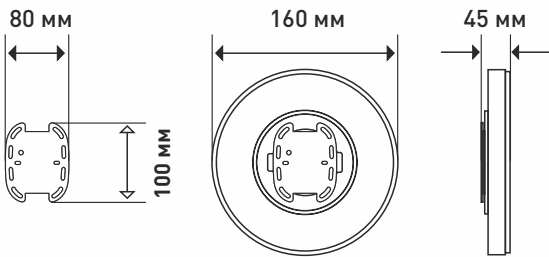

Зручний монтаж



Артикул	1-MSP-3641-SLW
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	Ø212*45 мм
Напруга	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°


кут розсіювання

IP 40

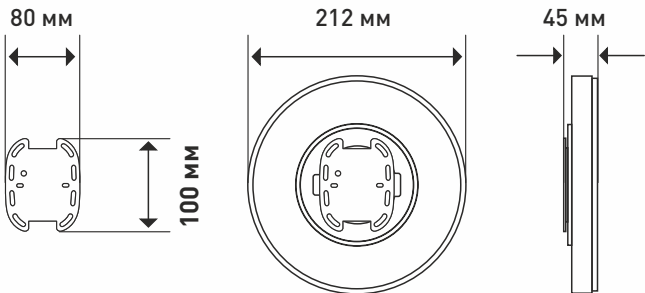

Зручний монтаж

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАКЛАДНИЙ СІРИЙ **MSP CEILING**

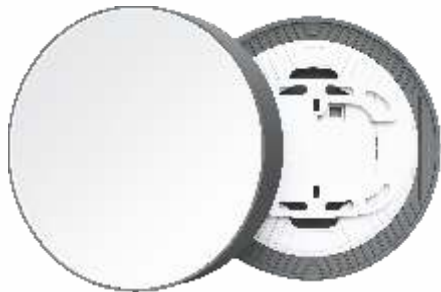

Артикул	1-MSP-1841-SLG	1-MSP-2441-SLG
Потужність	18 W	24 W
Світловий потік	1800 lm	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80	>80
Кут розсіювання	110°	110°
Габаритні розміри	Ø160*45 мм	Ø160*45 мм
Напруга	80-265 V	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°

кут розсіювання

IP 40

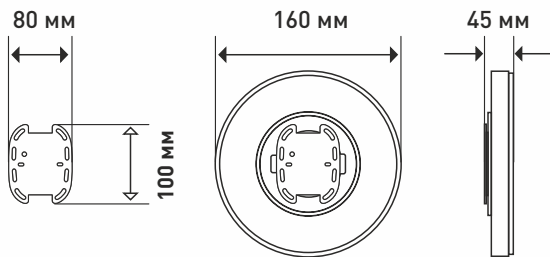

Зручний монтаж



Артикул	1-MSP-3641-SLG
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	Ø212*45 мм
Напруга	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°


кут розсіювання

IP 40

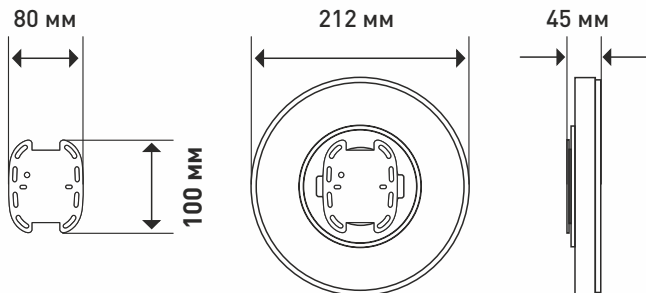

Зручний монтаж

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІЮДНИЙ НАКЛАДНИЙ ЧОРНИЙ **MSP CEILING**

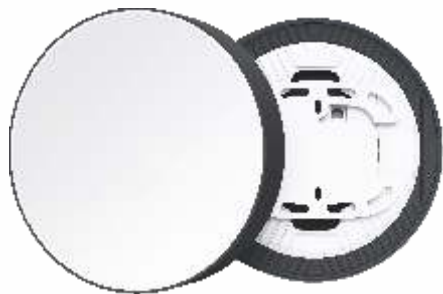

Артикул	1-MSP-1841-SLB	1-MSP-2441-SLB
Потужність	18 W	24 W
Світловий потік	1800 lm	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80	>80
Кут розсіювання	110°	110°
Габаритні розміри	Ø160*45 мм	Ø160*45 мм
Напруга	80-265 V	80-265 V



роки
гарантії





годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

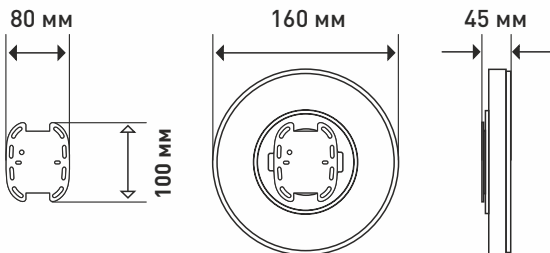

Зручний монтаж



Артикул	1-MSP-3641-SLB
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	Ø212*45 мм
Напруга	80-265 V



роки
гарантії





годин
ресурсу



кут
розсіювання




ступінь
захисту

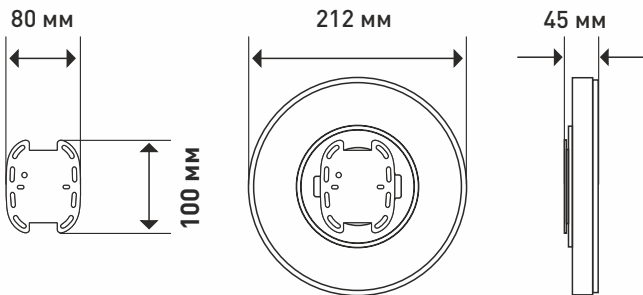

Зручний монтаж

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАКЛАДНИЙ СІРИЙ **MSP CEILING**

НОВИНКА 2024

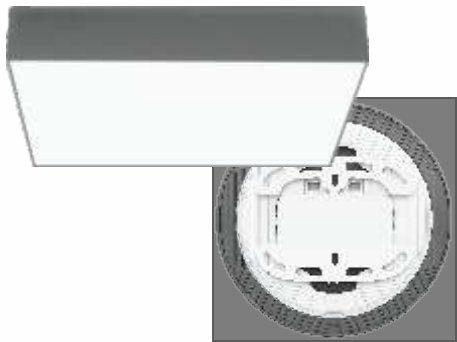

Артикул	1-MSP-2441-SSG
Потужність	24 W
Світловий потік	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	160*160*45 мм
Напруга	80-265 V

3



роки гарантії

50000


110°

кут розсіювання

IP 40

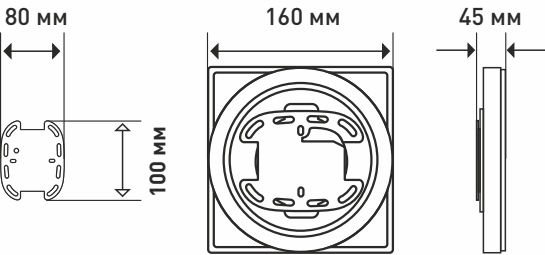

Зручний монтаж

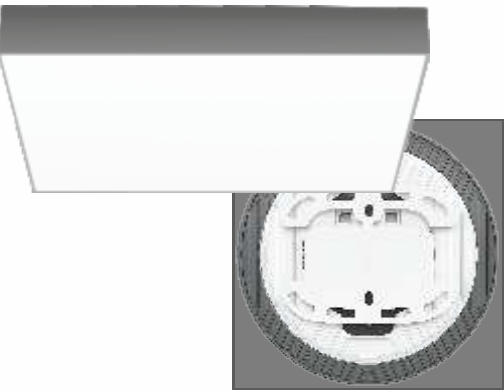

Артикул	1-MSP-3641-SSG
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	210*210*45 мм
Напруга	80-265 V

3



роки гарантії

50000

110°

кут розсіювання


IP 40

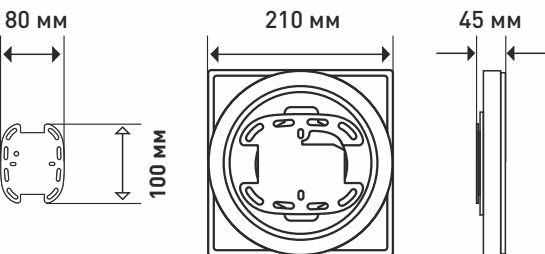

Зручний монтаж

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАКЛАДНИЙ ЧОРНИЙ **MSP CEILING**

НОВИНКА 2024

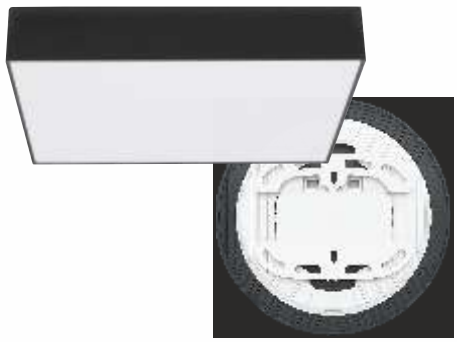

Артикул	1-MSP-2441-SSB
Потужність	24 W
Світловий потік	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	160*160*45 мм
Напруга	80-265 V

3



роки гарантії

50000


110°

кут розсіювання

IP 40

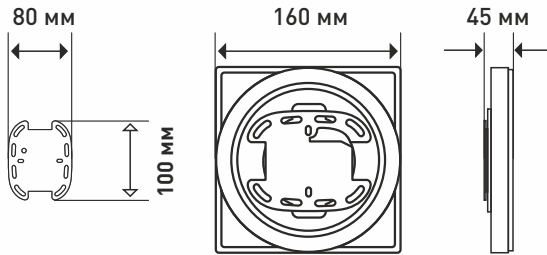

Зручний монтаж

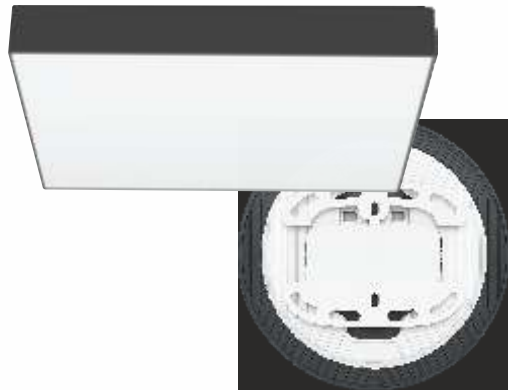

Артикул	1-MSP-3641-SSB
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	210*210*45 мм
Напруга	80-265 V

3



роки гарантії

50000


110°

кут розсіювання

IP 40

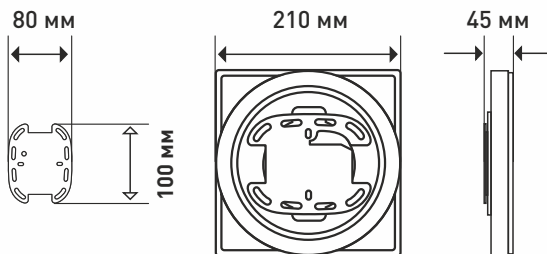

Зручний монтаж

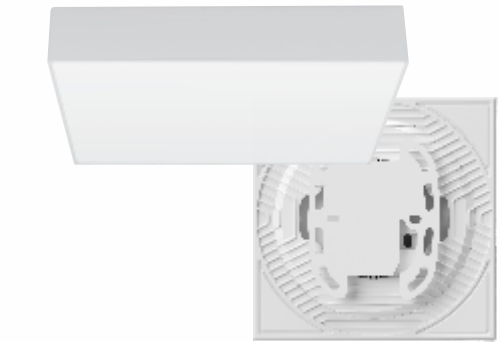

Артикул	1-MSP-2441-SSW
Потужність	24 W
Світловий потік	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	160*160*45 мм
Напруга	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°

кут розсіювання

IP 40

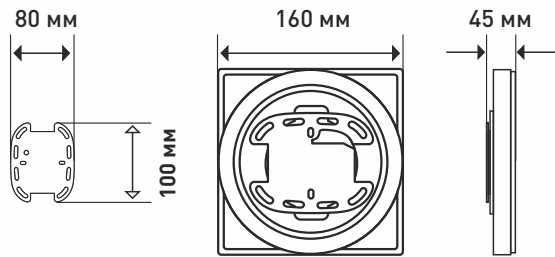

Зручний монтаж



Артикул	1-MSP-3641-SSW
Потужність	36 W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі, Ra	>80
Кут розсіювання	110°
Габаритні розміри	210*210*45 мм
Напруга	80-265 V

3

роки гарантії



50000

годин ресурсу

110°

кут розсіювання

IP 40

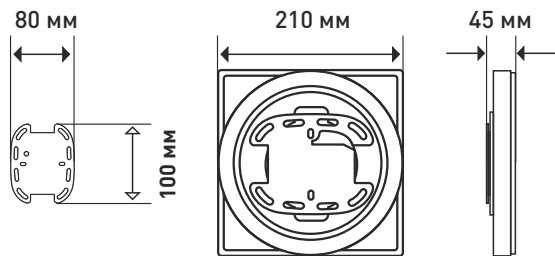

Зручний монтаж



Артикул	1-MSP-1841-CS	1-MSP-2441-CS
Потужність	18 W	24 W
Світловий потік	1800 lm	2400 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	180*46 мм	180X46 мм
Напруга	85-265 V	85-265 V

1-MSP-3641-CS	1-MSP-4841-CS
36 W	48 W
3600 lm	4800 lm
100 lm/W	100 lm/W
4100 K	4100 K
>80 Ra	>80 Ra
225X46 мм	280X53 мм
85-265 V	85-265 V

3

роки гарантії

50000

годин ресурсу

180°

кут розсіювання

IP 40

ЗРУЧНИЙ МОНТАЖ




Перевірте на 90 градусів за годинниковою стрілкою

2 КЛЕМНИКА У КОМПЛЕКТІ



Безпечно і швидко приєднання до електромережі

СВІТЛОДІЮДНИЙ МОДУЛЬ 4100K

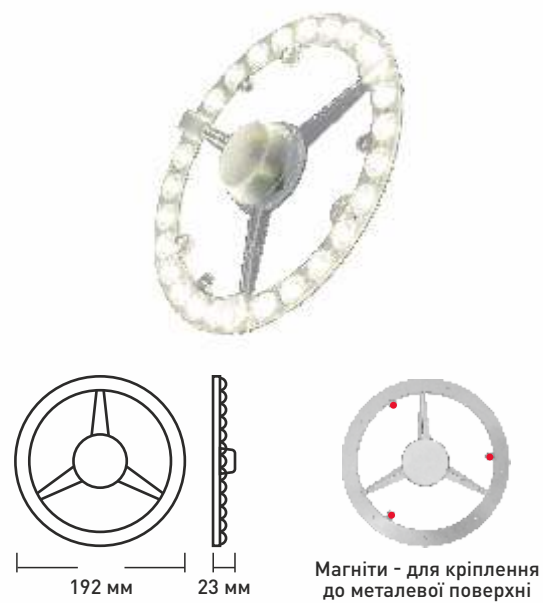

Артикул	1-MLM-1841-C
Потужність	18W
Світловий потік	2160 Lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø192*23 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу


120°

кут розсіювання

IP 20

AL/PC

eye

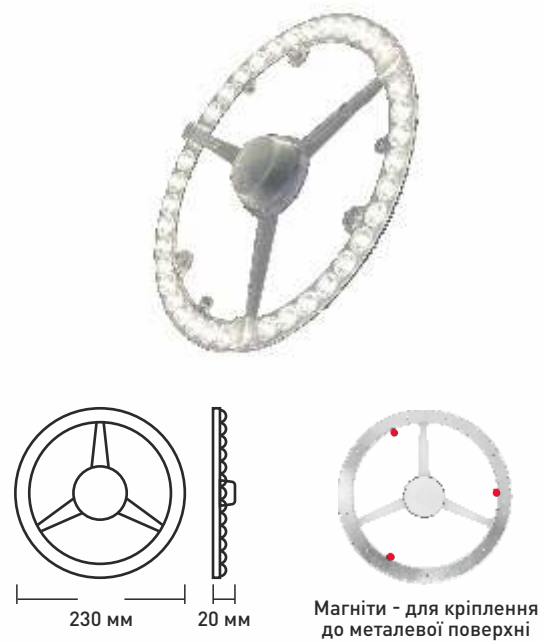світло без пульсації

Артикул	1-MLM-2441-C
Потужність	24W
Світловий потік	2880 Lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø230*23 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання


IP 20

AL/PC

eye

світло без пульсації

СВІТЛОДІЮДНИЙ МОДУЛЬ 4100K

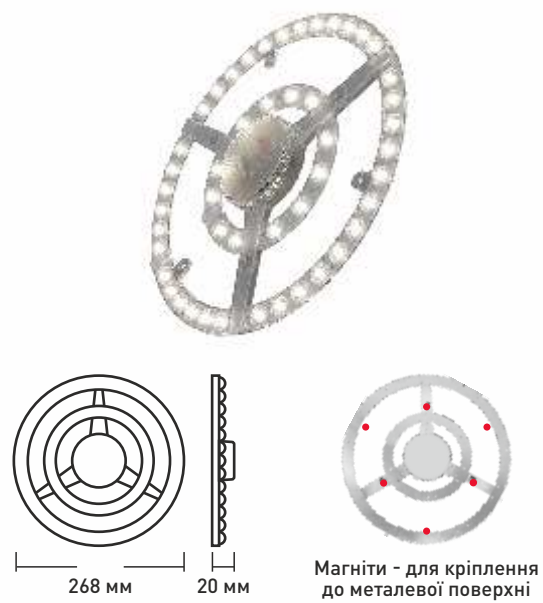

Артикул	1-MLM-3641-C
Потужність	36W
Світловий потік	4320 Lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø268*20 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу


120°

кут розсіювання

IP 20

AL/PC

eye

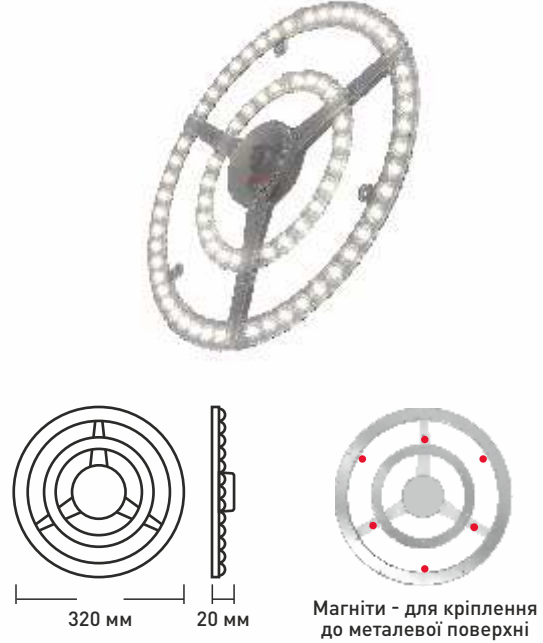світло без пульсації

Артикул	1-MLM-4841-C
Потужність	48W
Світловий потік	5760 Lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø320*20 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

120°

кут розсіювання

IP 20

AL/PC

eye


світло без пульсації

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ з пультом



Артикул 1-MLM-40-CR

Потужність 40W (4100K); 20W (3000K/6500K)
Світловий потік max. 4800 Lm
Енергоефективність 120 lm/W
Колір світла 3000K/4100K/6500K
Індекс передачі кольору >80 Ra
Габаритні розміри Ø230*20 мм
Напруга 175-250 V



Магніти - для кріплення до металевої поверхні



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



ССТ



алюміній/полікарбонат





світло без пульсації



Артикул 1-MLM-60-CR

Потужність 60W (4100K); 30W (3000K/6500K)
Світловий потік max. 7200 Lm
Енергоефективність 120 lm/W
Колір світла 3000K/4100K/6500K
Індекс передачі кольору >80 Ra
Габаритні розміри Ø276*23 мм
Напруга 175-250 V



Магніти - для кріплення до металевої поверхні



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



ССТ



алюміній/полікарбонат





світло без пульсації

СВІТЛОДІОДНИЙ МОДУЛЬ з пультом



Артикул 1-MLM-80-CR

Потужність 80W (4100K); 40W (3000K/6500K)
Світловий потік max. 9600 Lm
Енергоефективність 120 lm/W
Колір світла 3000K/4100K/6500K
Індекс передачі кольору >80 Ra
Габаритні розміри Ø360*20 мм
Напруга 175-250 V



Магніти - для кріплення до металевої поверхні



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



ССТ



алюміній/полікарбонат



світло без пульсації

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ



Артикул	1-MSD-1241-WH
Потужність	12W
Світловий потік	960 lm
Енергоефективність	80 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	Ø75*72
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії

30000

120°

120°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MSD-1241-BL
Потужність	12 W
Світловий потік	960 lm
Енергоефективність	80 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	Ø75*72
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії

30000

120°

120°

кут розсіювання

IP 20

СВІТИЛЬНИК ТОЧКОВИЙ НАКЛАДНИЙ ПОВОРОТНИЙ без лампи GU10



Артикул	MAX-SD-GU10-WH
Світильник-база для LED лампи	MR16 (цоколь GU10)
Напруга	220-240 V
Габаритні розміри	Ø60*136
Кут розсіювання	100°
Макс. потужність LED лампи MR16 GU10	10 W

2

роки гарантії

100°

100°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	MAX-SD-GU10-BL
Світильник-база для LED лампи	MR16 (цоколь GU10)
Напруга	220-240 V
Габаритні розміри	Ø60*136
Кут розсіювання	100°
Макс. потужність LED лампи MR16 GU10	10 W

2




роки гарантії

100°

100°

кут розсіювання

IP 20

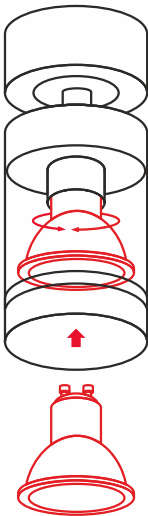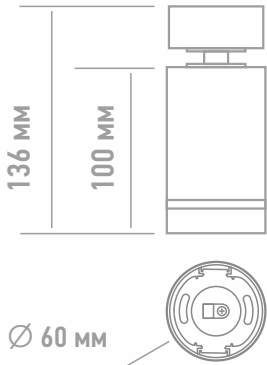

LED лампа типу MR16 GU10

СВІТИЛЬНИК ТРЕКОВИЙ без лампи GU10

НОВИНКА 2024



Артикул MAX-TR-GU10-BL
Світильник-база для LED лампи MR16 (цоколь GU10)
Напруга 220-240 V
Габаритні розміри Ø57*100
Кут розсіювання 100°
Макс. потужність 10 W
LED лампи MR16 GU10

2




роки гарантії

100°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту

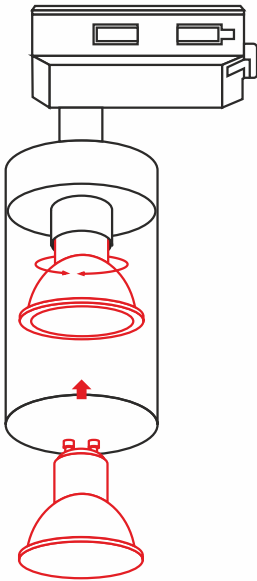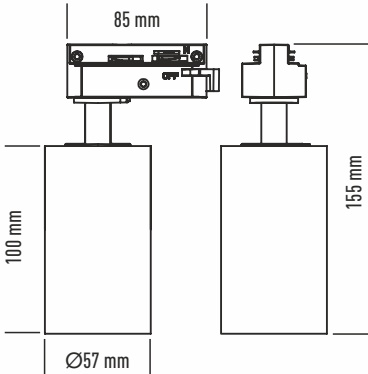

LED лампа типу MR16 GU10

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СВІТИЛЬНИКА ТРЕКОВОГО без лампи GU10



MAT-1PL1-B
MAT-1PL2-B

Шинопровід. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Колір	Метод монтажу	Габаритні розміри	Вага нетто, г/м
MAT-1PL1-B	Maxus assistance Track Rail 1Phase Black 1m	Чорний	Підвісний, накладний	1000*20*35	270
MAT-1PL2-B	Maxus assistance Track Rail 1Phase Black 2m			2000*20*35	



MATA-IC-1P-B



MATA-LC-1P-B



MATA-TC-1P-B



MATA-XC-1P-B

Аксесуари. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Тип аксесуара	Колір	Метод монтажу
MATA-IC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories I-connector 1Phase Black	Конектор	Чорний	270
MATA-LC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories L-connector 1Phase Black			
MATA-TC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories T-connector 1Phase Black			
MATA-XC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories X-connector 1Phase Black			

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



Артикул	1-SDL-010-01	1-SDL-011-01
Потужність	3 W	3 W
Світловий потік	230 lm	230 lm
Енергоефективність	77 lm/W	77 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>90 Ra	>90 Ra
Габаритні розміри	Ø 60*30 мм	Ø 60*30 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-SDL-001-01	1-SDL-002-01
Потужність	4 W	4 W
Світловий потік	350 lm	350 lm
Енергоефективність	88 lm/W	88 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>90 Ra	>90 Ra
Габаритні розміри	Ø 85*30 мм	Ø 85*30 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL



Артикул	1-SDL-003-01	1-SDL-004-01
Потужність	6 W	6 W
Світловий потік	530 lm	530 lm
Енергоефективність	88 lm/W	88 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>90 Ra	>90 Ra
Габаритні розміри	Ø 85*30 мм	Ø 85*30 мм
Аналог лон	50 W	50 W
Напруга	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-SDL-005-01	1-SDL-006-01
Потужність	8 W	8 W
Світловий потік	640 lm	640 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>90 Ra	>90 Ra
Габаритні розміри	Ø 85*30 мм	Ø 85*30 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL

НОВИНКА 2024



Артикул	1-SDL-10W-3CCT
Потужність	10 W
Світловий потік	1000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	3000/4000/5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø85*30 мм
Напруга	150-260 V

3

роки гарантії

30000

120°


кут розсіювання

IP 44



Клемник швидкозажимний

Перемикач 3CCT: 3000K/4000K/5000K

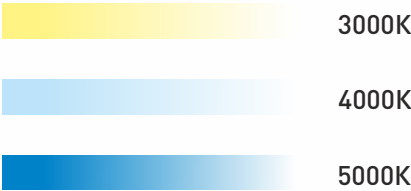

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК СЕРІЇ SDL 3 CCT



Артикул	1-MAX-01-3-SDL-09-S	1-MAX-01-3-SDL-12-S
Потужність	9 W	12 W
Світловий потік	630 lm	840 lm
Енергоефективність	70 lm/W	70 lm/W
Колір світла	3000/4100 K	3000/4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	96*96*48 мм	96*96*48 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V

3

роки гарантії


30000

120°

кут розсіювання

IP 44

Керуй освітленням за допомогою звичайного вимикача
3 різних режима освітлення:

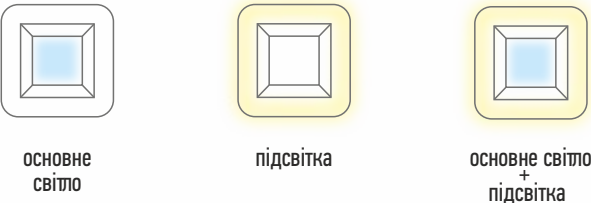

Артикул	1-MAX-01-3-SDL-09-C	1-MAX-01-3-SDL-12-C
Потужність	9 W	12 W
Світловий потік	630 lm	840 lm
Енергоефективність	70 lm/W	70 lm/W
Колір світла	3000/4100 K	3000/4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø96*48 мм	Ø96*48 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V

3

роки гарантії

30000

120°

кут розсіювання

IP 44

Керуй освітленням за допомогою звичайного вимикача
3 різних режима освітлення:



НАСТІЛЬНА ЛАМПА



Артикул	1-MDL-CRB
Потужність	8 W
Освітленість	800 Lm (для 4200K)
Колір світла	3000K/4200K/5000K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	564,7*158*71,5 мм
Напруга	220-240 V

- 
рік гарантії
- 
годин ресурсу
- 
сенсорне керування
- 
регулятор яскравості
- 
USB-порт

НАСТІЛЬНА ЛАМПА MDL



Артикул	1-MDL-CRB
Потужність	8 W
Освітленість	800 Lm (для 4200K)
Колір світла	3000K/4200K/5000K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	564,7*158*71,5 мм
Напруга	220-240 V

- 
рік гарантії
- 
годин ресурсу
- 
сенсорне керування
- 
регулятор яскравості
- 
USB-порт




2 вбудовані акумулятори
від 2 до 6 годин автономної роботи

Артикул	1-MDL-5W-WBS
Потужність	5 W
Освітленість	380 Lm (для 4100K)
Колір світла	3000K/4100K/6500K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	300-350*150*200 мм
Напруга	DC 5B 1A

- 
рік гарантії
- 
годин ресурсу
- 
сенсорне керування
- 
акумулятори
- 
регулятор яскравості
- 
USB-порт

НАСТІЛЬНА ЛАМПА MDL



1-MDL-8W-BL-B



1-MDL-8W-WH-B



вбудований акумулятор від 2 до 10 годин автономної роботи

Артикул	1-MDL-8W-BL-B 1-MDL-8W-WH-B
Потужність	8 W
Освітленість	500 Lm
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	148*606 мм
Напруга	140-240 V



рік гарантії



годин ресурсу



сенсорне керування



акумулятор



регулятор яскравості



USB-порт

НАСТІЛЬНА ЛАМПА MDL



1-MDL-5W-BB



1-MDL-5W-WB



2 вбудовані акумулятори від 2 до 6 годин автономної роботи

Артикул	1-MDL-5W-BB 1-MDL-5W-WB
Потужність	5 W
Освітленість	380 Lm (при 4100K)
Колір світла	2700K/4100K/6500K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	355*145*70,5 мм
Напруга	DC 5V 1A



роки гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту



акумулятори



регулятор яскравості

НАСТІЛЬНА ЛАМПА З RGB ПІДСВІЧУВАННЯМ



1-MDL-9W-BL-B



1-MDL-9W-WH-B



тримач для телефону

Артикул	1-MDL-9W-BL-B 1-MDL-9W-WH-B
Потужність	9 W
Освітленість	550 Lm
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>85 Ra
Габаритні розміри	148*606 мм
Напруга	140-240 V



рік гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



регулятор яскравості



1-MDL-10W-BLRGB



1-MDL-10W-WHRGB

Артикул	1-MDL-10W-BLRGB 1-MDL-10W-WHRGB
Потужність	10 W
Освітленість	450 Lm
Колір світла	3000K-4100K-6000K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	330*354*165 мм
Напруга	100-240 V



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



RGB



регулятор яскравості



USB адаптер



вбудований акумулятор 800mAh



TYPE-C кабель

Артикул	1-MDL-5W-CLIP
Потужність	5 W
Освітленість	300 Lm
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	120*360 мм
Напруга	220-240 V



роки гарантії



годин ресурсу



сенсорне керування




акумулятор



регулятор яскравості

НОВИНКА 2024

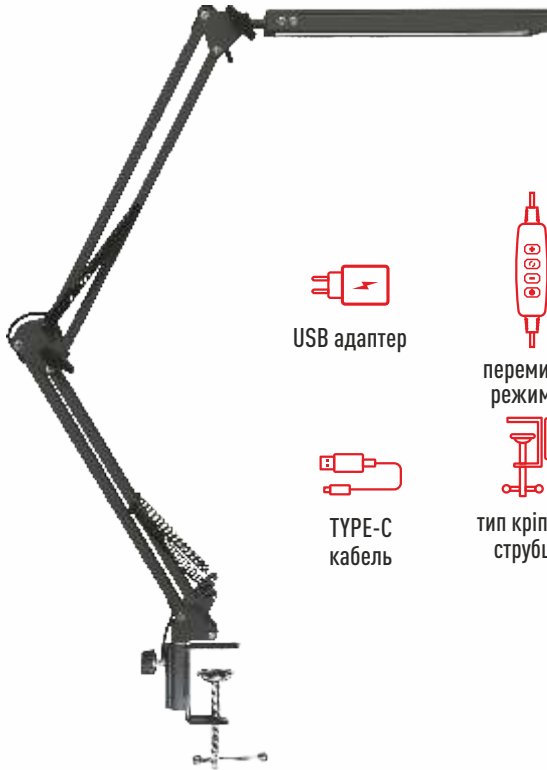

USB адаптер



перемикач режимів



TYPE-C кабель



тип кріплення струбцина

Артикул	1-MDL-10W-MCLB
Потужність	10 W
Освітленість	800 Lm
Колір світла	3000/4500K/6500K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	h~800 мм
Напруга	100-240 V



роки гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту



регулятор яскравості

НОВИНКА 2024



USB адаптер



вбудований акумулятор 1200mAh



TYPE-C кабель

Артикул	1-MDL-10W-CLIP
Потужність	10 W
Освітленість	500 Lm
Колір світла	3000/4000/5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø130*400 мм
Напруга	220-240 V



роки гарантії



годин ресурсу




сенсорне керування



акумулятор



регулятор яскравості

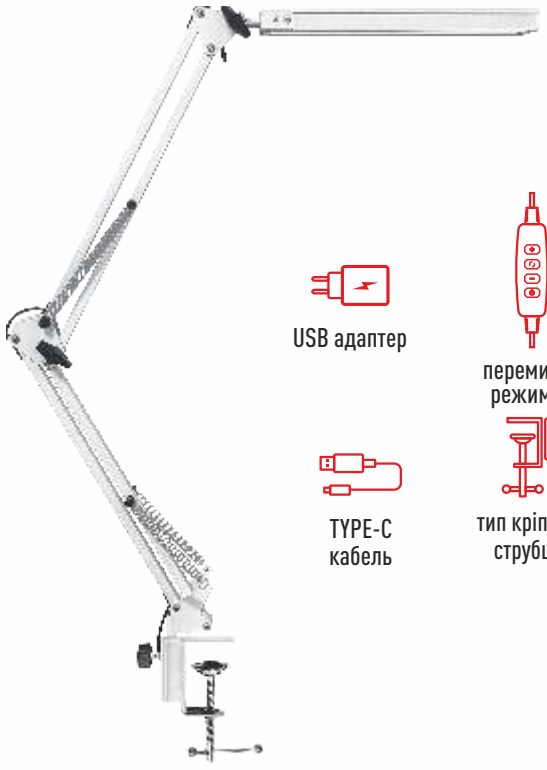

USB адаптер



перемикач режимів



TYPE-C кабель



тип кріплення струбцина

Артикул	1-MDL-10W-MCLW
Потужність	10 W
Освітленість	800 Lm
Колір світла	3000/4500K/6500K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	h~800 мм
Напруга	100-240 V



роки гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту



регулятор яскравості

СВІТЛОДІОДНА НАСТІЛЬНА ЛАМПА ТЕЛЕСКОП



Артикул	1-MDL-10W-FOLD
Потужність	10 W
Освітленість	600 Lm
Колір світла	3000/4100/6300 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø130*400 мм
Напруга	220-240 V



регулювання висоти



роки гарантії




годин ресурсу




сенсорне керування



регулятор яскравості



регулювання висоти

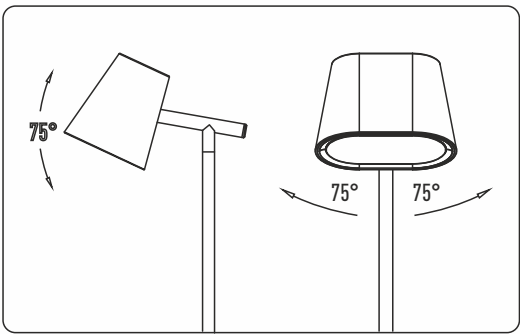

регулювання кута нахилу



USB адаптер



TYPE-C кабель

НОВИНКА 2024

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ АВАРІЙНИЙ АККУМУЛЯТОРНИЙ



Артикул	MAX-8W-RED-EM
Потужність	8W
Світловий потік	max. 800 Lm
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	130*115*55 мм
Напруга та ємність	3,7V 5000mAh



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту



ударостійкий корпус



аккумулятор 5000mAh



powerbank USB-Type-C



Артикул	MAX-8W-BLK-EM
Потужність	8W
Світловий потік	max. 800 Lm
Колір світла	4100K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	130*115*55 мм
Напруга та ємність	3,7V 5000mAh



роки гарантії



годин ресурсу



кут розсіювання



ступінь захисту




ударостійкий корпус



аккумулятор 5000mAh



powerbank USB-Type-C

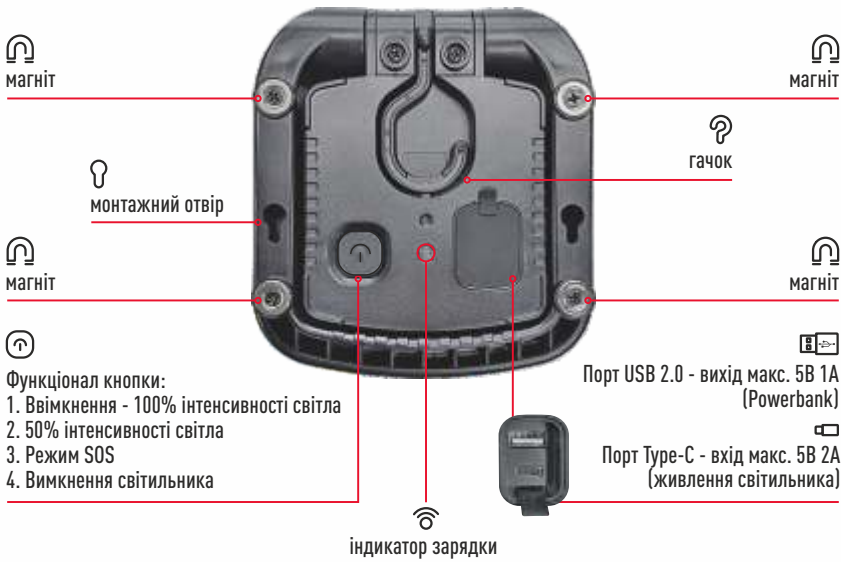

- Функціонал кнопки:
1. Ввімкнення - 100% інтенсивності світла
 2. 50% інтенсивності світла
 3. Режим SOS
 4. Вимкнення світильника

Порт USB 2.0 - вихід макс. 5В 1А (Powerbank)

Порт Type-C - вхід макс. 5В 2А (живлення світильника)

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-792
Форм-фактор	G95
Потужність	12 W
Світловий потік	1320 lm
Енергоефективність	110 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	128*95 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



Артикул	1-LED-794
Форм-фактор	G110
Потужність	16 W
Світловий потік	1760 lm
Енергоефективність	110 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	143*110 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED НИЗКОВОЛЬТНА



Артикул	1-LED-776-LV
Форм-фактор	G95
Потужність	10W
Світловий потік	1100 Lm
Енергоефективність	110 lm/W
Колір світла	4100K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	109*60 мм
Напруга	12-36V AC/DC

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED ВИСОКОПОТУЖНА



Артикул	1-MHW-7305
Форм-фактор	T100
Потужність	30W
Світловий потік	3000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Цоколь	E27 (+перехідник на E40)
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	210*98 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



Артикул	1-MHW-7505
Форм-фактор	T130
Потужність	50W
Світловий потік	5000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Цоколь	E27 (+перехідник на E40)
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	260*128 мм
Напруга	175-250 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED Gx53



Артикул	1-GX53-7W	1-GX53-7W-K
Форм-фактор	GX53	GX53
Потужність	7 W	7 W
Світловий потік	560 lm	560 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	4100 K	3000 K
Цоколь	GX53	GX53
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø75*27 мм	Ø75*27 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-GX53-10W	1-GX53-10W-K
Форм-фактор	GX53	GX53
Потужність	10 W	10 W
Світловий потік	1000 lm	1000 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	4100 K	3000 K
Цоколь	GX53	Gx53
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	Ø75*27 мм	Ø75*27 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-790
Форм-фактор	G9
Потужність	4 W
Світловий потік	400 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	G9
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	52*17 мм
Напруга	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



Артикул	1-LED-791
Форм-фактор	G9
Потужність	7 W
Світловий потік	700 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	G9
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	58*19 мм
Напруга	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-773	1-LED-774
Форм-фактор	A55	A55
Потужність	8 W	8 W
Світловий потік	880 lm	880 lm
Енергоефективність	110 lm/W	110 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	104*55*55 мм	104*55 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-LED-775	1-LED-776	1-LED-777	1-LED-778
Форм-фактор	A60	A60	A60	A60
Потужність	10 W	10 W	12 W	12 W
Світловий потік	1100 lm	1100 lm	1440 lm	1440 lm
Енергоефективність	110 lm/W	110 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	109*60 мм	109*60 мм	117*60 мм	117*60 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-LED-781	1-LED-782	1-LED-783	1-LED-784
Форм-фактор	A70	A70	A80	A80
Потужність	15 W	15 W	18 W	18 W
Світловий потік	1800 lm	1800 lm	2160 lm	2160 lm
Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	148*72 мм	148*72 мм	154*80 мм	154*80 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED



Артикул	1-LED-741	1-LED-742	1-LED-745	1-LED-746
Форм-фактор	G45	G45	G45	G45
Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
Світловий потік	600 lm	600 lm	840 lm	840 lm
Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	82*45 мм	82*45 мм	86*45 мм	86*45 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-LED-744
Форм-фактор	G45
Потужність	5 W
Світловий потік	600 lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E14
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	84*45 мм
Напруга	175-250V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-LED-751	1-LED-752
Форм-фактор	G45	G45
Потужність	7 W	7 W
Світловий потік	840 lm	840 lm
Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K
Цоколь	E14	E14
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	86*45 мм	86*45 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V

3

роки гарантії

30000

270°

кут розсіювання

IP 20

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED


	Артикул	1-LED-731	1-LED-732	1-LED-733	1-LED-734
	Форм-фактор	C37	C37	C37	C37
	Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
	Світловий потік	600 lm	600 lm	840 lm	840 lm
	Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
	Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K	4100 K
	Цоколь	E14	E14	E14	E14
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	104*35 мм	104*35 мм	113*38 мм	113*38 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V




	Артикул	1-LED-738
	Форм-фактор	C37
	Потужність	5 W
	Світловий потік	600 lm
	Енергоефективність	120 lm/W
	Колір світла	4100 K
	Цоколь	E 27
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	104*35 мм
	Напруга	175-250 V





	Артикул	1-LED-739
	Форм-фактор	C37
	Потужність	6 W
	Світловий потік	660 lm
	Енергоефективність	110 lm/W
	Колір світла	4100 K
	Цоколь	E 27
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	120*35 мм
	Напруга	175-250 V



	Артикул	1-LED-754
	Форм-фактор	R39
	Потужність	3,5 W
	Світловий потік	350 lm
	Енергоефективність	100 lm/W
	Колір світла	4100 K
	Цоколь	E14
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	67*39 мм
	Напруга	175-250 V




	Артикул	1-LED-756
	Форм-фактор	R50
	Потужність	6 W
	Світловий потік	600 lm
	Енергоефективність	100 lm/W
	Колір світла	4100 K
	Цоколь	E14
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	86*50 мм
	Напруга	175-250V






СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА LED

	Артикул	1-LED-716	1-LED-717	1-LED-720	1-LED-721
	Форм-фактор	MR16	MR16	MR16	MR16
	Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
	Світловий потік	600 lm	600 lm	840 lm	840 lm
	Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
	Колір світла	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K
	Цоколь	GU10	GU10	GU10	GU10
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	56*50 мм	56*50 мм	56*50 мм	56*50 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V



	Артикул	1-LED-712	1-LED-713	1-LED-722	1-LED-723
	Форм-фактор	MR16	MR16	MR16	MR16
	Потужність	5 W	5 W	7 W	7 W
	Світловий потік	600 lm	600 lm	840 lm	840 lm
	Енергоефективність	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
	Колір світла	4100 K	3000 K	4100 K	3000 K
	Цоколь	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	48*50 мм	48*50 мм	48*50 мм	48*50 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V	175-250 V	175-250 V

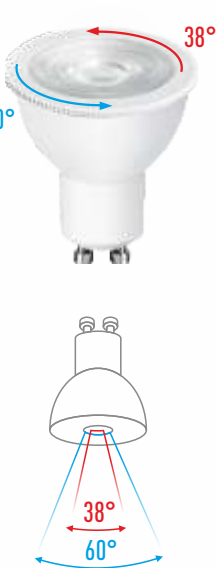

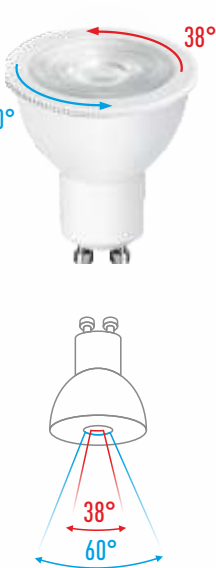	Артикул	1-LED-724
	Форм-фактор	Mr16
	Потужність	7 W
	Світловий потік	770 lm
	Енергоефективність	100 lm/W
	Колір світла	4100 K
	Цоколь	Gu10
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	58*50 мм
	Напруга	175-250 V





Артикул	1-LED-7037
Форм-фактор	C37
Потужність	4 W
Світловий потік	360 lm
Енергоефективність	90 lm/W
Колір світла	2200 K
Цоколь	E14
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	98*37 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MFM-731
Форм-фактор	C37
Потужність	4 W
Світловий потік	460 lm
Енергоефективність	115 lm/W
Колір світла	2700 K
Цоколь	E14
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	120*35 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MFM-732
Форм-фактор	C37
Потужність	4W
Світловий потік	500 lm
Енергоефективність	125 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E14
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	120*35 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MFM-737
Форм-фактор	C37
Потужність	6W
Світловий потік	900 lm
Енергоефективність	150 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E14
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	120*35 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MFM-733	1-MFM-734
Форм-фактор	C37	C37
Потужність	7 W	7 W
Світловий потік	910 lm	910 lm
Енергоефективність	130 lm/W	130 lm/W
Колір світла	2700 K	4100 K
Цоколь	E14	E14
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	98*35 мм	98*35 мм
Напруга	198-242 V	198-242 V

2

роки гарантії

20000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20



Артикул	1-MFM-743	1-MFM-744
Форм-фактор	G45	G45
Потужність	7 W	7 W
Світловий потік	910 lm	910 lm
Енергоефективність	130 lm/W	130 lm/W
Колір світла	2700 K	4100 K
Цоколь	E27	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA	>80 RA
Габаритні розміри	75*45 мм	75*45 мм
Напруга	198-242 V	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-762
Форм-фактор	A60
Потужність	8W
Світловий потік	960 lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	105*60 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-763
Форм-фактор	A60
Потужність	8 W
Світловий потік	1040 lm
Енергоефективність	130 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	105*60 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-761
Форм-фактор	A60
Потужність	8W
Світловий потік	920 lm
Енергоефективність	115 lm/W
Колір світла	2700 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	105*60 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-7064
Форм-фактор	ST64
Потужність	7 W
Світловий потік	840 lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	2700 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	142*64 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-7095
Форм-фактор	G95
Потужність	7 W
Світловий потік	840 lm
Енергоефективність	120 lm/W
Колір світла	2700 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	138*95 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

20000

360°

IP 20

ступінь захисту

годин ресурсу

кут розсіювання



Артикул	1-MFM-764
Форм-фактор	A60
Потужність	10 W
Світловий потік	1400 lm
Енергоефективність	140 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA
Габаритні розміри	60*105 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MFM-765
	регулювання яскравості
Форм-фактор	A60
Потужність	10 W
Світловий потік	1400 lm
Енергоефективність	140 lm/W
Колір світла	4100 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 RA
Габаритні розміри	60*105 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MFM-7125
Форм-фактор	G95
Потужність	6W
Світловий потік	420 lm
Енергоефективність	70 lm/W
Колір світла	2400 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	125*175 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MFM-7164
Форм-фактор	ST64
Потужність	6W
Світловий потік	420 lm
Енергоефективність	70 lm/W
Колір світла	2400 K
Цоколь	E27
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	64*142 мм
Напруга	198-242 V

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

360°

кут розсіювання

IP 20

ступінь захисту



Артикул	1-MBT-2050-PC
Потужність	20W
Світловий потік	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	580*73*25 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

270°

270°

IP 65

ступінь захисту



Артикул	1-MBT-3650-PC
Потужність	36W
Світловий потік	3600 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	1180*73*25 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

30000

270°

270°

IP 65

ступінь захисту



Артикул	1-MBT-4550-PC
Потужність	45W
Світловий потік	4500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	1480*73*25 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії


30000

270°

270°

IP 65

ступінь захисту

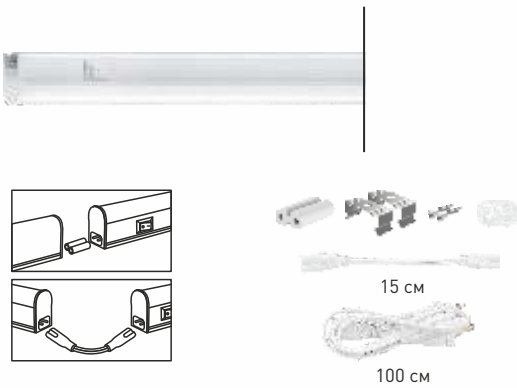

Артикул	1-MT5-0305
Потужність	5W
Світловий потік	500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	277*20*31 мм
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії


30000

270°

270°

IP 20

ступінь захисту

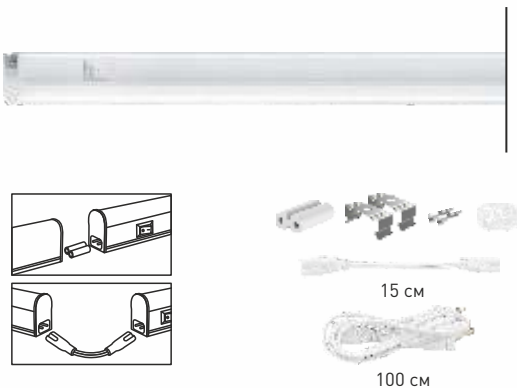

Артикул	1-MT5-0610
Потужність	10W
Світловий потік	1000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	577*20*31 мм
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії


30000

270°

270°

IP 20

ступінь захисту

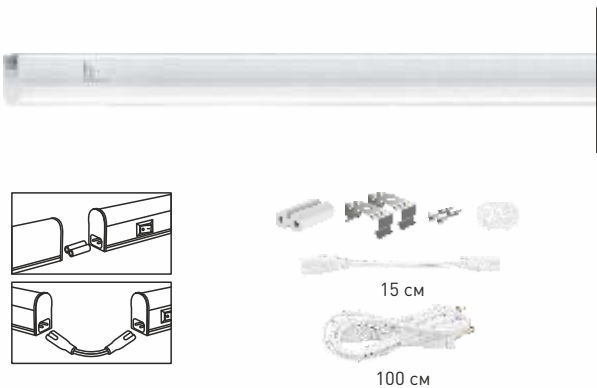

Артикул	1-MT5-0915
Потужність	15W
Світловий потік	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	877*20*31 мм
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії


30000

270°

270°

IP 20

ступінь захисту

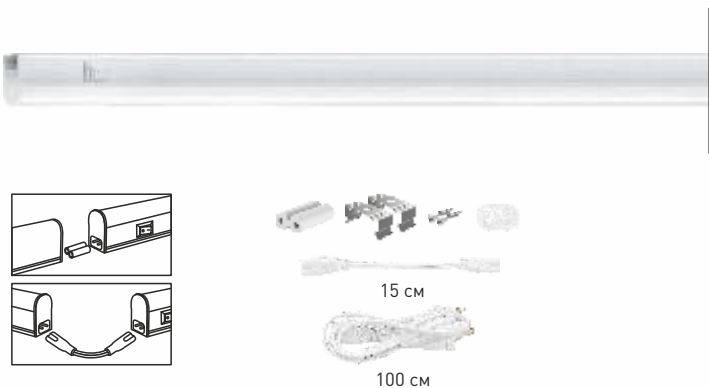

Артикул	1-MT5-1220
Потужність	20W
Світловий потік	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	1177*20*31 мм
Напруга	165-265 V

2

роки гарантії

30000

270°

270°

IP 20

ступінь захисту

ПРОЖЕКТОР ЧОРНИЙ

	Артикул	1-MFL-01-1050	1-MFL-01-2050
	Потужність	10 W	20 W
	Світловий потік	950 lm	1900 lm
	Енергоефективність	95 lm/W	95 lm/W
	Колір світла	5000 K	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	118*86*21 мм	162*117*21 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V
	Артикул	1-MFL-01-3050	1-MFL-10050
	Потужність	30 W	100W
	Світловий потік	2850 lm	10 000 lm
	Енергоефективність	95 lm/W	100 lm/W
	Колір світла	5000 K	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	195*141*21 мм	300*220*31 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V
3 роки гарантії 50000 годин ресурсу 120° кут розсіювання IP 65 ступінь захисту IK 08 ударостійкий корпус			

ПРОЖЕКТОР БІЛИЙ

	Артикул	1-MFL-02-1050	1-MFL-02-2050
	Потужність	10 W	20 W
	Світловий потік	950 lm	1900 lm
	Енергоефективність	95 lm/W	95 lm/W
	Колір світла	5000 K	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	118*86*21 мм	162*117*21 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V
	Артикул	1-MFL-02-3050	1-MFL-02-5050
	Потужність	30 W	50 W
	Світловий потік	2850 lm	5000 lm
	Енергоефективність	95 lm/W	100 lm/W
	Колір світла	5000 K	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
	Габаритні розміри	195*141*21 мм	235*165*21 мм
	Напруга	175-250 V	175-250 V
3 роки гарантії 50000 годин ресурсу 120° кут розсіювання IP 65 ступінь захисту IK 08 ударостійкий корпус			

ПРОЖЕКТОР 03 СЕРІЇ

	Артикул	1-MFL-03-1050-BK
	Потужність	10 W
	Світловий потік	850 lm
	Енергоефективність	85 lm/W
	Колір світла	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	105*70*30 мм
	Напруга	175-250 V
		3 роки гарантії 30000 годин ресурсу 120° кут розсіювання IP 65 ступінь захисту IK 10 ударостійкий корпус

НОВИНКА 2024

	Артикул	1-MFL-03-2050
	Потужність	20 W
	Світловий потік	1900 lm
	Енергоефективність	85 lm/W
	Колір світла	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	115*90*28 мм
	Напруга	175-250 V
		3 роки гарантії 30000 годин ресурсу 120° кут розсіювання IP 65 ступінь захисту IK 08 ударостійкий корпус
	Артикул	1-MFL-03-3050
	Потужність	30 W
	Світловий потік	2850 lm
	Енергоефективність	85 lm/W
	Колір світла	5000 K
	Індекс передачі кольору	>80 Ra
	Габаритні розміри	145*120*28 мм
	Напруга	175-250 V
		3 роки гарантії 30000 годин ресурсу 120° кут розсіювання IP 65 ступінь захисту IK 08 ударостійкий корпус

ПРОЖЕКТОР



ДОДАТКОВЕ ВІДВЕДЕННЯ
конденсату та температури нагріву

Артикул	1-MFL-04-1050	1-MFL-04-2050
Потужність	10W	20W
Світловий потік	900 lm	1800 lm
Енергоефективність	90 lm/W	90 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	93*90*24 мм	120*115*24 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V

Артикул	1-MFL-04-3050	1-MFL-04-5050
Потужність	30W	50W
Світловий потік	2700 lm	4500 lm
Енергоефективність	90 lm/W	90 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	155*125*24 мм	200*165*33 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V

Артикул	1-MFL-04-10050	1-MFL-04-15050
Потужність	100W	150W
Світловий потік	9000 lm	13500 lm
Енергоефективність	90 lm/W	90 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	250*200*35 мм	320*240*35 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V

Артикул	1-MFL-04-20050
Потужність	200W
Світловий потік	18 000 lm
Енергоефективність	90 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	375*280*40 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

35000

120°

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

IK 08

ударостійкий корпус

ПРОЖЕКТОР 3 ДАТЧИКОМ РУХУ



Артикул	1-MFL-04-1050s
Потужність	10W
Світловий потік	900 lm
Енергоефективність	90 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	103*83*28 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

35000

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

IK 08

ударостійкий корпус

Артикул	1-MFL-04-2050s
Потужність	20W
Світловий потік	1800 lm
Енергоефективність	90 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	121*96*28 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

35000

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

IK 08

ударостійкий корпус

Артикул	1-MFL-04-3050s
Потужність	30W
Світловий потік	2700 lm
Енергоефективність	90 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	169*120*28 мм
Напруга	175-250 V

2

роки гарантії

35000

120°

кут розсіювання

IP 65

ступінь захисту

IK 08

ударостійкий корпус



intelite[®]

Індивідуальність у світлі та просторі.
Сучасний дизайн тонко підкреслить смак і внесе гармонійну
досконалість у кожен проект. Передові смарт технології подбають
про ваш час і здоров'я. Intelite – мистецтво створювати унікальність.

НАСТІЛЬНА ЛАМПА INTELITE

НОВИНКА 2024



Артикул	1-IDL-10W-RGBPen
Потужність	10 W
Освітленість	500 Lm
Колір світла	2700-3200/3500-4100/4600-5100
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	132*82, h-586 мм
Напруга	220-240 V

Колірна температура світла


Дісплей
Час Дата День тижня

Нічник


RGB органайзер

Таймер вимкнення Лампи
15/30/45 хв.

3 роки гарантії



Кабель TYPE-C
у комплекті



Адаптер
у комплекті



Сенсорне керування:
- світлом
- колірною температурою
- яскравістю



Ввімкнення RGB підсвічування
3 режими RGB та нічник

Таймер вимкнення Лампи
15/30/45 хвилин
2 рівні яскравості дисплея

НАСТІЛЬНА ЛАМПА INTELITE

НОВИНКА 2024



Артикул	1-IDL-24W-RGBW
Потужність	24 W
Освітленість	400 Lm
Колір світла	3000/4000K/5000K
Індекс передачі кольору	>80Ra
Габаритні розміри	176*113, h-370 мм
Напруга	220-240 V

Бездротова зарядка гаджетів 10W

5 рівнів яскравості

Колірна температура світла

Дісплей:
Час Дата Температура C°
Будильник

Нічник

RGB підсвічування

USB-порт
Зарядка гаджетів 5W (5V 1A)

3 роки гарантії



RGB підсвічування



Дісплей:
Час Дата Температура C°
Будильник



Бездротова зарядка гаджетів 10W



Нічник

GLOBAL

Практичні світлові рішення з високим ресурсом роботи.
Позиціонування бренду – доступне та надійне освітлення
для кожного будинку.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СВІТИЛЬНИК

Артикул	1-GBH-08-1550-S	1-GBH-08-2050-S
Потужність	15 W	20 W
Світловий потік	1500 lm	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	169*169*62 мм	221*221*72 мм
Напруга	160-260 V	160-260 V

2 роки гарантії

30000 годин ресурсу

120° кут розсіювання

IP 65 ступінь захисту

IK 08 ударостійкий корпус

Артикул	1-GBH-08-1550-R	1-GBH-08-2050-R
Потужність	15 W	20 W
Світловий потік	1500 lm	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	236*115*68 мм	296*146*76 мм
Напруга	160-260 V	160-260 V

2 роки гарантії

30000 годин ресурсу

120° кут розсіювання

IP 65 ступінь захисту

IK 08 ударостійкий корпус

Артикул	1-GBH-02-1250-E	1-GBH-02-1550-E
Потужність	12 W	15 W
Світловий потік	1200 lm	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra	>70 Ra
Габаритні розміри	200*96*48 мм	200*96*48 мм
Напруга	155-265 V	155-265 V

2 роки гарантії

30000 годин ресурсу

120° кут розсіювання

IP 65 ступінь захисту

IK 08 ударостійкий корпус

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СВІТИЛЬНИК

Артикул	1-GBH-08-2050-C
Потужність	20 W
Світловий потік	2000 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	225*73 мм
Напруга	150-260 V

2 роки гарантії

30000 годин ресурсу

120° кут розсіювання

IP 65 ступінь захисту

IK 08 ударостійкий корпус

Артикул	1-GBH-02-1250-C	1-GBH-02-1550-C
Потужність	12 W	15 W
Світловий потік	1200 lm	1500 lm
Енергоефективність	100 lm/W	100 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra	>70 Ra
Габаритні розміри	155*155*52 мм	176*176*52 мм
Напруга	155-265 V	155-265 V

НОВИНКА 2023

ІР ДАТЧИК РУХУ

Артикул	1-GBH-02-1250-C-PIR
Потужність	12 W
Світловий потік	1200 lm
Енергоефективність	100 lm/W
Колір світла	5000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra
Габаритні розміри	155*155*52 мм
Напруга	105 V 155-265 V

2 роки гарантії

30000 годин ресурсу

120° кут розсіювання

IP 65 ступінь захисту

IK 08 ударостійкий корпус

Датчик руху	
часова затримка	45 сек.
кут виявлення	до 90°
відстань виявлення	від 3 до 5м



Артикул	1-GBT-0618	1-GBT-1236
Довжина світильника	600 мм	1200 мм
Потужність	18 W	36 W
Світловий потік	1440 lm	2880 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra	>70 Ra
Габаритні розміри	600*75*25 мм	1200*75*25 мм
Напруга	175-250 V	175-250 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



Артикул	1-GBT-0636W	1-GBT-1272W
Довжина світильника	600 мм	1200 мм
Потужність	36 W	72 W
Світловий потік	2880 lm	5760 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	5000 K	5000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra	>70 Ra
Габаритні розміри	600*75*25 мм	1200*75*25 мм
Напруга	175-265 V	175-265 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



ударостійкий
корпус



2-GSL-10841-CB 2-GSL-10841-CW

Артикул	2-GSL-10841-CB 2-GSL-10841-CW
Потужність	8 W
Світловий потік	760 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	140*130*140 мм
Напруга	150-260 V



3-GSL-11241-CB 3-GSL-11241-CW

Артикул	3-GSL-11241-CB 3-GSL-11241-CW
Потужність	12 W
Світловий потік	1140 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	160*130*160 мм
Напруга	150-260 V



3-GSL-11241-SB



3-GSL-11241-SW

Артикул	3-GSL-11241-SB 3-GSL-11241-SW
Потужність	12 W
Світловий потік	1140 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	260*130*160 мм
Напруга	150-260 V



2-GPL-11441-CB 2-GPL-11441-CW

Артикул	2-GPL-11441-CB 2-GPL-11441-CW
Потужність	14 W
Світловий потік	1330 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	145*950*145 мм
Напруга	150-260 V



3-GPL-12141-CB 3-GPL-12141-CW

Артикул	3-GPL-12141-CB 3-GPL-12141-CW
Потужність	21 W
Світловий потік	1995 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	195*950*195 мм
Напруга	150-260 V





2-GSL-10841-CB

Артикул	2-GSL-10841-CB
Потужність	8 W
Світловий потік	760 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	140*130*140 мм
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



2-GSL-10841-CW

Артикул	2-GSL-10841-CW
Потужність	8 W
Світловий потік	760 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	140*130*140 мм
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



3-GSL-21241-CB



3-GSL-21241-CW

Артикул	3-GSL-21241-CB 3-GSL-21241-CW
Потужність	12 W
Світловий потік	1140 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	150*90*145 мм
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



3-GSL-21241-SB

Артикул	3-GSL-21241-SB
Потужність	12 W
Світловий потік	1140 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	90*90*260 мм
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту



3-GSL-21241-SW

Артикул	3-GSL-21241-SW
Потужність	12 W
Світловий потік	1140 lm
Енергоефективність	95 lm/W
Колір світла	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	90*90*260 мм
Напруга	150-260 V



роки
гарантії



годин
ресурсу



кут
розсіювання



ступінь
захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-GSP-01-0630-S	1-GSP-01-0641-S	1-GSP-01-0930-S
Потужність	6 W	6 W	9 W
Світловий потік	480 lm	480 lm	720 lm
Енергоефективність	80 lm/W	80 lm/W	80 lm/W
Колір світла	3000 K	4100 K	3000 K
Індекс передачі кольору	>70 Ra	>70 Ra	>70 Ra
Габаритні розміри	100*100*20 мм	100*100*20 мм	118*118*20 мм
Напруга	150-260 V	150-260 V	150-260 V

1-GSP-01-0941-S

9 W
720 lm
80 lm/W
4100 K
>70 RA
118*118*20 мм
150-260 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту



Артикул	1-GSP-0641-RS	1-GSP-0941-RS	1-GSP-1541-RS
Потужність	6 W	9 W	15 W
Світловий потік	510 lm	765 lm	1275 lm
Енергоефективність	85 lm/W	85 lm/W	85 lm/W
Колір світла	4100 K	4100 K	4100 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra
Габаритні розміри	82*20 мм	82*20 мм	120*20 мм
Напруга	198-242 V	198-242 V	198-242 V

1-GSP-2041-RS 1-GSP-3041-RS

20 W
1700 lm
85 lm/W
4100 K
>80 RA
170*20 мм
198-242 V

30 W
2550 lm
85 lm/W
4100 K
>80 Ra
225*20 мм
198-242 V

рік гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання

ступінь захисту

ТОЧКОВИЙ СВІТИЛЬНИК



Артикул	1-SPN-007-C
Потужність	12 W
Світловий потік	850 lm
Енергоефективність	71 lm/W
Колір світла	3000 K
Індекс передачі кольору	>80 Ra
Габаритні розміри	170*170*22 мм
Напруга	198-242 V

роки гарантії

годин ресурсу

кут розсіювання


ступінь захисту

MAXUS assistance

Асистент у вашому бізнесі, експерт у освітленні. Через проектний підхід і глибокі знання в області світлотехніки, наші експерти нададуть вам комплексне інноваційне рішення. Maxus assistance світло, що приносить прибуток.

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED PANEL

офісне / комерційне освітлення

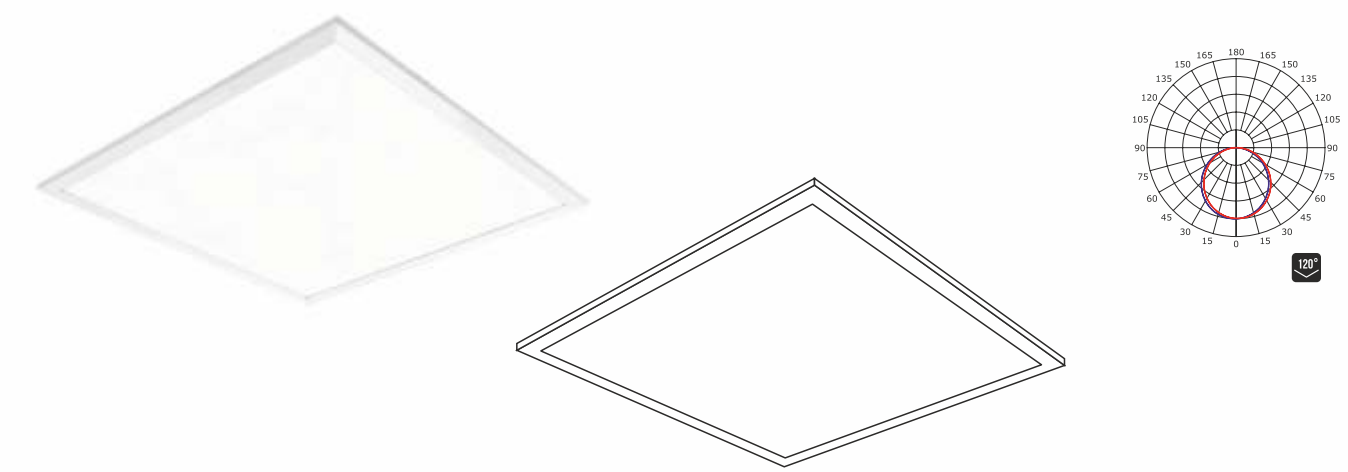

Серія LED PANEL PRO


Артикул	Потужність	Енерго-ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
MAPN-36W850-66-2	36 W	110 Lm/W	5000K	> 80 Ra	3960 lm	595*595*8,5 мм	175-265 V

-
- роки гарантії

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED PANEL

офісне / комерційне освітлення

Серія LED PANEL PRO SIZE

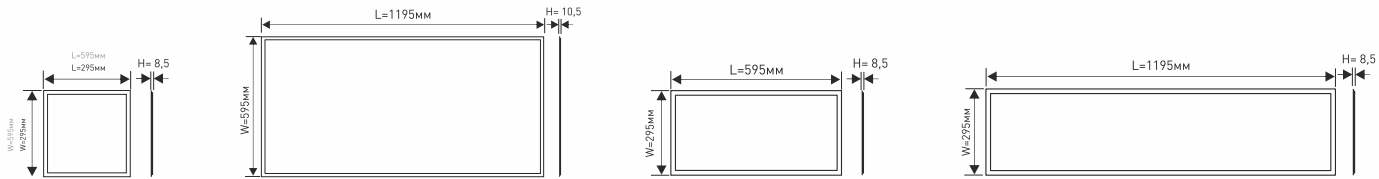

Артикул	Потужність	Енерго-Ефективність	Корельована Температура	Індекс Передачі Кольору	Світловий Потік	Габаритні Розміри	Напруга
M1051118431	18 W	100 Lm/W	4000K	> 83 Ra	1800 lm	295*295*8,5 мм	175-265 V
M1051118531			5000K				
M1051230431	30 W	100 Lm/W	4000K		3000 lm	295*595*8,5 мм	
M1051230531			5000K				
M1051440431	40 W		4000K		4000 lm	295*1195*10,5 мм	
M1051440531			5000K				
M1052480431	80 W		4000K		8000 lm	595*1195*10,5 мм	
M1052480531			5000K				

Широкий асортимент:


Наявність широкого асортименту по розмірам, потужності та кольорової температури дозволить підібрати найбільш оптимальне рішення та витримати індивідуальні потреби для кожного приміщення.

-
- відхилення кольору

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED PANEL STANDART ЗССТ

офісне / комерційне освітлення

НОВИНКА 2024

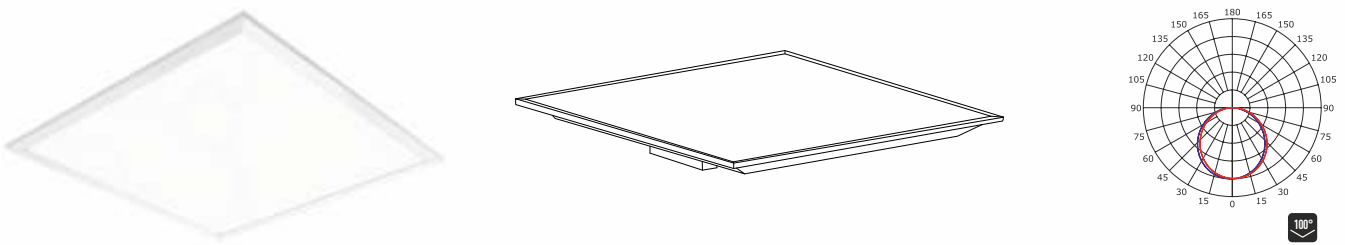

Серія LED PANEL STANDART

Артикул	Потужність	ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА ТЕМПЕРАТУРА	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
MAPN-STD-36W-ЗССТ	36 W	110 Lm/W	4000K 5000K 6000K	> 80 Ra	3960 lm	595*595*28,5 мм	175-250V

Загальні технічні характеристики:

MAPN-STD-36W-ЗССТ :

Напруга та рід струму: ~175-250 В
Колірна температура світла: 4000K/5000K/6000K (перемикач)
Частота: 50-60 Гц
Клас світлорозподілу: пряме світло
Тип кривої сили світла: косинусна
Індекс кольоропередачі: >80Ra
Коефіцієнт пульсацій - < 5%
Ступінь захисту від пилу та вологи: IP20
Клас захисту від ураження струмом: I
Трмін служби: 30 000 годин
Світлопроміньовальні діоди: SMD 2835
Коефіцієнт потужності: >0,5
Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:
- температура навколишнього середовища: від 0°C до +40°C
- відносна вологість: 15-85%

Застосування світильників із серії LED Panel:

Бізнес-центри
Торгові зали
Аптеки
Конференц-зали
Службові приміщення
Лікарні
Заклади освіти


роки гарантії

годин ресурсу

ступінь захисту


світло без пульсації

відхилення кольору

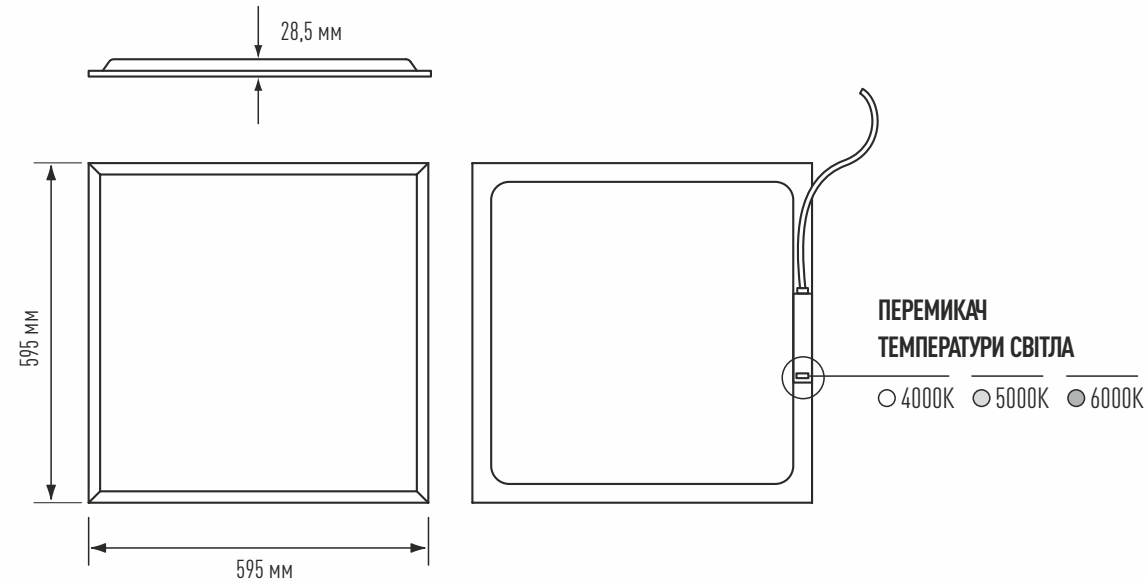

СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ LED PANEL

офісне / комерційне освітлення

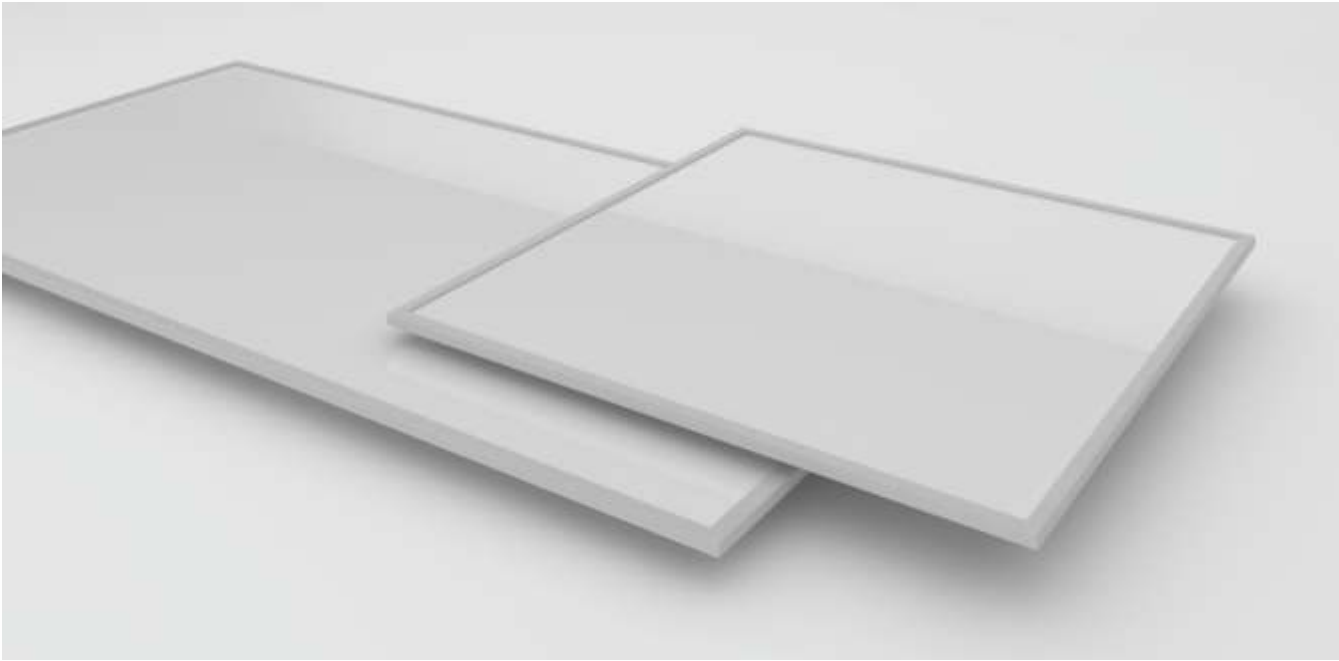


Додаткове кріплення для панелей (опційно)

Комплект підвісного кріплення
Артикул: KMP-SC-1M
Артикул: KMP-SC-1M-02

Комплект врізного кріплення
Артикул: KMP-SF

Універсальні монтажні рамки для панелей
Артикул: FPN-600-02
FPN-600x1200-02
KMP-F-0312-VH

Типи монтажу

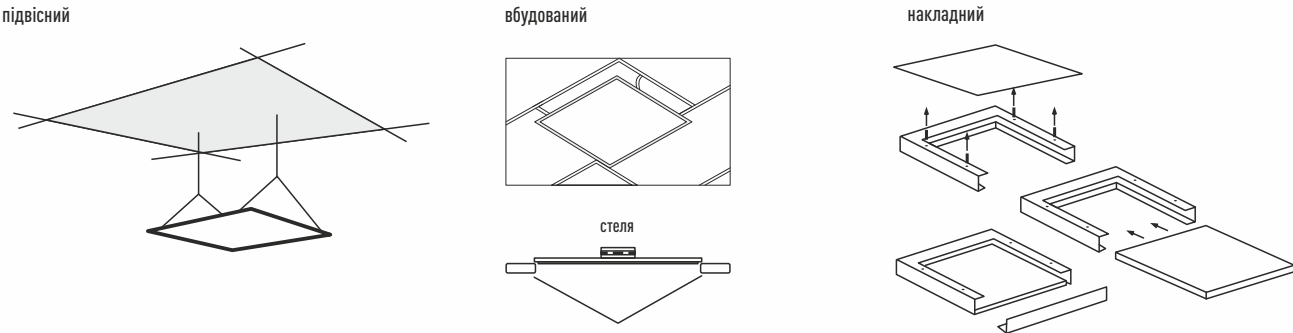


Доступність додаткових комплектів кріплення дозволять розширені можливості монтажу: монтувати світильник крім вбудованого також і підвісним, накладним та врізним способами



- MAT8-8W840-BSC-06-2
- MAT8-8W865-BSC-06-2
- MAT8-14W840-BSC-12-2
- MAT8-14W865-BSC-12-2
- MAT8-18W840-BSC-15-2
- MAT8-18W865-BSC-15-2

- MAT8-8W840-PRO-06-2
- MAT8-8W865-PRO-06-2
- MAT8-14W840-PRO-12-2
- MAT8-14W865-PRO-12-2
- MAT8-18W840-PRO-15-2
- MAT8-18W865-PRO-15-2

- MAT8-14W840-BSC-12-2S
- MAT8-14W865-BSC-12-2S



Одностороннє підключення

АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ	ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНІСТЬ	КОРЕЛЬОВАНА ТЕМПЕРАТУРА	ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	НАПРУГА
MAT8-8W840-BSC-06-2	8 W	120 Lm/ W	4000K	> 80 Ra	960 Lm	588*28*28 мм	175-250 V
MAT8-8W865-BSC-06-2			6500K				
MAT8-14W840-BSC-12-2	14 W		4000K		1680Lm	1198*28*28 мм	
MAT8-14W865-BSC-12-2			6500K				
MAT8-18W840-BSC-15-2	18 W		6500K		2160 Lm	1498*28*28 мм	
MAT8-18W865-BSC-15-2			6500K				

Одностороннє підключення

MAT8-8W840-PRO-06-2	8 W	140 Lm/ W	4000K	> 80 Ra	1120 Lm	588*28*28 mm	150-265 V
MAT8-8W865-PRO-06-2			6500K				
MAT8-14W840-PRO-12-2	14 W		4000K		1960Lm	1198*28*28 mm	
MAT8-14W865-PRO-12-2			6500K				
MAT8-18W840-PRO-15-2	18 W		4000K		2520 Lm	1498*28*28 mm	
MAT8-18W865-PRO-15-2			6500K				

Двостороннє підключення

MAT8-14W840-BSC-12-2S	14 W	120 Lm/ W	4000K	> 80 Ra	1680 Lm	1198*28*28 мм	175-250 V
MAT8-14W865-BSC-12-2S	14 W		6500K	> 80 Ra	1680 Lm	1198*28*28 мм	175-250 V

Опис:

Світлодіодна лампа Т8 ТМ «MAXUS ASSISTANCE» розроблена для заміни лінійної люмінесцентних ламп у світильниках ЛПО, ЛСП та інших, з цоколем G13. Призначення ламп Т8: загальне освітлення приміщень великої площі, освітлення громадських будівель та інше локальне освітлення: - виробничих приміщень, коридорів та сходових майданчиків;

- офісних та навчальних приміщень;
- медичних установ;
- спортивних залів;
- гаражів та складських приміщень;
- торгових залів, вітрин і торгового устаткування, тощо.

Додаткові технічні характеристики для Ламп серії BSC:

Коефіцієнт потужності: >0,5
Пульсації світлового потоку (в діапазоні частот 0-300 Гц): <2%
Матеріал корпусу та розсіювача: Полікарбонат (PC)
Тип підключення: односторонній



років гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту

Додаткові технічні характеристики для Ламп серії PRO:

Коефіцієнт потужності: >0,9
Пульсації світлового потоку (в діапазоні частот 0-300 Гц): <2%
Матеріал корпусу та розсіювача: Полікарбонат (PC)
Тип підключення: односторонній



роки гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ HIGHBAY BASIC

комерційне / промислове освітлення



90°



Артикул	Потужність	Енерго-Ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
МАНВ-BSC-050-BL-02	50 W	110 Lm/ W	5000K	> 80 Ra	5500 Lm	149*253 мм	110-240 V

Опис:

Підвісний світлодіодний світильник HIGHBAY BASIC 02 серії розроблений, в першу чергу, для освітлення територій підприємств, складських та виробничих приміщень з висотою стелі від 5м до 15м (в залежності від потужності світильника). Світильник може бути змонтований підвісним способом.

Призначення:

Підвісний світильник HIGHBAY BASIC 02 серії рекомендується застосовувати для освітлення:

- складських і виробничих (цехових) приміщень;
- приміщень торгово-розважальних центрів;
- приміщень виставкових центрів;
- спортивних споруд;
- приміщень комунальних господарств;
- інших великих комерційних приміщень.

Додаткові технічні характеристики:

Коефіцієнт потужності: >0,9
Пульсації світлового потоку (в діапазоні частот 0-300 Гц): <30%
Матеріал корпусу: Алюміній
Матеріал розсіювача: Полікарбонат (РС)



роки гарантії




годин ресурсу



ступінь захисту

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ HIGHBAY BASIC

комерційне / промислове освітлення



90°



Артикул	Потужність	Енерго-Ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
МАНВ-BSC-100-BL-03	100 W	120 Lm/ W	5000K	> 80 Ra	12000 Lm	135*290 мм	110-240 V

Опис:

Підвісний світлодіодний світильник HIGHBAY BASIC 03 серії розроблений, в першу чергу, для освітлення територій підприємств, складських та виробничих приміщень з висотою стелі від 5м до 15м (в залежності від потужності світильника). Світильник може бути змонтований підвісним способом.

Призначення:

Підвісний світильник HIGHBAY BASIC 03 серії рекомендується застосовувати для освітлення:

- складських і виробничих (цехових) приміщень;
- приміщень торгово-розважальних центрів;
- приміщень виставкових центрів;
- спортивних споруд;
- приміщень комунальних господарств;
- інших великих комерційних приміщень.

Додаткові технічні характеристики:

Коефіцієнт потужності: >0,9
Пульсації світлового потоку (в діапазоні частот 0-300 Гц): <5%
Матеріал корпусу: Алюміній
Матеріал розсіювача: Полікарбонат (РС)



роки гарантії



годин ресурсу




ступінь захисту



MALN-BSCPL-12-365-GR
MALN-BSCPL-15-505-GR

MALN-020-850-PRO-LO60-BA130-IP65-GR-01
MALN-030-850-PRO-LO60-BA130-IP65-GR-01

MALN-PROPL-06-205-WH
MALN-PROPL-12-405-WH
MALN-PROPL-15-505-WH

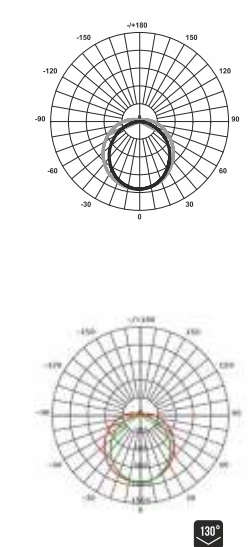

Артикул	Потужність	Енерго-ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
MALN-BSCPL-12-365-GR	36 W	110 Lm/ W	5000K	> 80 Ra	3960 Lm	1200*66*66 мм	198-250 V
MALN-BSCPL-15-505-GR	50 W				5500 Lm	1500*66*66 мм	198-250 V
MALN-PROPL-06-205-WH	20 W	130 Lm/ W	5000K	> 80 Ra	2600 Lm	658*67*71 мм	176-264 V
MALN-PROPL-12-405-WH	40 W				5200 Lm	1258*67*71 мм	176-264 V
MALN-PROPL-15-505-WH	50 W				6500 Lm	1558*67*71 мм	176-264 V

Загальні технічні характеристики:

Пульсації: (в діапазоні частот 0-300 Гц): Кп=0%
Коефіцієнт потужності PF>0,9
Клас захисту від ураження струмом: I/II
ЕМС фільтр
Сертифікація: CE, Rohs
Матеріал розсіювача: PC
Матеріал корпусу: PC/ABC
Температура експлуатації: від -20°C до +45°C
Відносна вологість при експлуатації: від 15% до 85%

Для серії MALN-020-850-PRO-LO60-BA130-GR-01



роки гарантії



годин ресурсу



ступінь захисту



магістральне підключення

Опис продукту:

Світлодіодні лінійні світильники - це сучасні джерела світла, що є повноцінною заміною традиційних світильників під лампи T8 (ЛПП 2*36 та ЛПП 2*58). Дані освітлювані прилади розроблені для освітлення великих торгових майданчиків, автомобільних парковок, складських, виробничих, технологічних, а також побутових приміщень. Лінійні LED-світильники Line є екологічними, безпечними та не шкодять навколишньому середовищу, вони не містять ртуті та інших шкідливих речовин, тому не потребують спеціальних способів утилізації.

Для серії MALN-PROPL-06-205-WH



років гарантії



годин ресурсу




ступінь захисту



магістральне підключення



MALN-SLIM-12-305-GR



Артикул	Потужність	Енерго-ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
MALN-SLIM-12-305-GR	30 W	110 W лм/Вт	5000 K	> 80 Ra	3300 Lm	1190*53*37 мм	175-250 V

Загальні технічні характеристики:

Номинальна частота: 50/60 Гц
Клас світлорозподілу: пряме світло
Тип кривої сили світла: косинусна
Кут розсіювання: 120°
Номинальна напруга та рід струму: ~220-240 В
Діапазон допустимих напруг: ~175-250 В
Індекс кольоропередачі: >80Ra
Ступінь захисту від пилу та вологості: IP65
Клас захисту від ураження струмом: II

Термін служби: 30 000 годин
Світлодіодні діоди: SMD 2835
Матеріал корпусу та розсіювача: PC (Полікарбонат)
Коефіцієнт потужності: >0,9
Пульсації світлового потоку <3%
Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:
- Температура навколишнього середовища -20°C до +40°C
Падіння світлового потоку за строк експлуатації: <30%



роки гарантії




годин ресурсу



ступінь захисту



MALN-EMPL-06-255-GR



Артикул	Потужність	Енерго-ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий потік	Габаритні розміри	Напруга
MALN-EMPL-06-255-GR	25 W	100 W лм/Вт	5000 K	> 80 Ra	2500 Lm	600*60*54 мм	175-250 V

Загальні технічні характеристики:

1.1. Технічні характеристики при роботі в звичайному режимі (~220-240В):

Номинальна потужність: 25 Вт
Напруга та рід струму: ~175-250 В
Номинальна частота: 50/60 Гц
Сила струму: 200 мА
Коефіцієнт потужності: >0,5
Світловий потік: 2500 Лм
Світлова ефективність: 100 Лм/Вт

Термін служби: 30 000 годин
Світлодіодні діоди: SMD 2835
Матеріал корпусу та розсіювача: PC (Полікарбонат)
Пульсації світлового потоку <3%
Допустимі значення кліматичних факторів під час експлуатації:
- Температура навколишнього середовища -20°C до +40°C
Падіння світлового потоку за строк експлуатації: <30%

1.2. Технічні характеристики при роботі в аварійному режимі:

Світловий потік початковий: 1000 Лм
Світловий потік після 4 годин: ~75 Лм
Час роботи у аварійному режимі: до 4 годин
Час повного заряду акумуляторів: 24 години

1.3. Загальні технічні характеристики:

Колірна температура: 5000K
Індекс кольоропередачі: >80Ra
Клас світлорозподілу: пряме світло
Тип кривої сили світла: косинусна (рис 1.1)
Кут розсіювання: 120°
Ступінь захисту від пилу та вологості: IP65
Ступінь ударостійкості: IK08
Клас захисту від ураження струмом: II
Термін служби: 30 000 годин
Світлодіодні діоди: 216шт., тип SMD2835
Температура навколишнього середовища: від -20°C до +40°C
Коефіцієнт пульсації: <3%
Падіння світлового потоку за термін експлуатації: <30%



роки гарантії



годин ресурсу




ступінь захисту




акумулятор 5000mAh

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ STREET BASIC

вуличне освітлення



MAST-BSC-030-GR
MAST-BSC-050-GR
MAST-BSC-100-GR

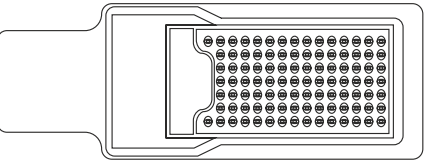

Артикул	Потужність	Енерго-Ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий Потік	Габаритні розміри	Напруга
MAST-BSC-030-GR	30 W	110 Lm/ W	5000K	> 80 Ra	3300 Lm	316*130*53 мм	85-265 V
MAST-BSC-050-GR	50 W				5500 Lm	355*155*55 мм	
MAST-BSC-100-GR	100 W				11000 Lm	420*160*65 мм	

Опис продукту:

Світлодіодний консольний вуличний світильник MAXUS ASSISTANCE STREET BASIC - це доступний за ціною освітлювальний прилад, створений з урахуванням всіх вимог і стандартів вуличного освітлення. Світильник MAXUS ASSISTANCE STREET LED BASIC повністю замінює стандартні вуличні світильники ЖКУ під лампу ДНАТ-150 ефективністю 100 Лм/Вт і РДУ під лампу ДРЛ. Світильник призначений для освітлення вулиць, доріг, територій підприємств, парків, автостоянок, парковок, АЗС, при цьому має дворічну гарантію, широкий діапазон робочої напруги та ресурс роботи 25 000 годин. Напруга: 85-260 V.

2

роки гарантії

25000

годин ресурсу

IP 65

ступінь захисту

ТРЕКОВІ СВІТИЛЬНИКИ СЕРІЇ MAXUS ASSISTANCE

офісне / комерційне / промислове освітлення



MATL-20W-36D-B
MATL-30W-36D-B

Світильники. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Потужність	Енерго-Ефективність	Корельована температура	Індекс передачі кольору	Світловий Потік	Габаритні розміри	Напруга	Кут розсіювання
MATL-20W-36D-B	20 W	100 Lm/ W	4000K	> 80 Ra	2000 Lm	80*105*191	230 V	36°
MATL-30W-36D-B	30 W				3000 Lm	80*105*191	230 V	36°



MAT-1PL1-B
MAT-1PL2-B

Шинопровід. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Колір	Метод монтажу	Габаритні розміри	Вага нетто, г/м
MAT-1PL1-B	Maxus assistance Track Rail 1Phase Black 1m	Чорний	Підвісний, накладний	1000*20*35	270
MAT-1PL2-B	Maxus assistance Track Rail 1Phase Black 2m			2000*20*35	



MATA-IC-1P-B



MATA-LC-1P-B



MATA-TC-1P-B



MATA-XC-1P-B

Аксессуары. Технічні характеристики в залежності від моделі

Артикул	Модель	Тип аксесуара	Колір	Метод монтажу
MATA-IC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories I-connector 1Phase Black	Конектор	Чорний	Підвісний, накладний
MATA-LC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories L-connector 1Phase Black			
MATA-TC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories T-connector 1Phase Black			
MATA-XC-1P-B	Maxus assistance Track Accessories X-connector 1Phase Black			

2

роки гарантії

30000

годин ресурсу

IP 65

ступінь захисту



Вироблено в КНР
Офіційний представник
та постачальник в Україні:
ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН»
вул. Богдана Хмельницького,
буд. 24, літ. Б'-3, оф. III.3.40
м. Харків, Україна, 61001,
т.: 0 800 50 34 56,
office@maxus.com.ua
www.maxus.com.ua